

2023/2024 博世汽機車 維修作業電動工具目錄

MORE WORK WITH NO LIMITS

自在選擇 安全無虞



BOSCH



BeConnected
線上保固 積分好禮





GBH 18V-45 C



GBH 18V-36 C



GBH 18V-34 CF



GWS 18V-15 SC



GSB 18V-150 C



GSR 18V-150 C



GDS 18V-1050 H



GDS 18V-1000



GKS 18V-68 GC



GCM 18V-216



GCM 18V-305 GDC

雙渦輪無刷系列 革命性動力表現

電動工具新里程碑：BITURBO 工具 — 全新高性能馬達結合 ProCORE18V 高效電池，感受前所未有的極致動力表現

創新的高性能
無刷馬達



有史以來
最強大的電池

**BITURBO 雙渦輪無刷馬達輸出，
等同高達 1800W 輸出的插電機台**

BITURBO
BRUSHLESS



了解BITURBO

革命表現

新型無刷高性能馬達，搭配高效能 ProCORE18V 鋰電池，等同對高達 1,800 瓦的插電機台。

絕佳操控性

BITURBO 雙渦輪系列配備了許多智能科技和安全機制，讓您的工作更安全、更快速、更高效。

非常方便

BITURBO 雙渦輪系列的無線便利，有著傑出的精巧體積和完美的人體工學設計。

完全兼容

與現有專業 18V 電池和充電器系統兼容。對於高輸出產品，我們推薦使用 ProCORE18V 的 8.0Ah 或 12.0Ah 以達到最佳效能。



機車產業低碳補助

經濟部機車行低碳補助產品



申辦經濟部機車行低碳補助懶人包

經濟部機車行低碳補助

誰有資格申請補助？

參加經濟部主辦機車行升級轉型輔導 - 機車維修訓練課程完訓，並取得經濟部、勞動部、環保部共同頒發第1階段機車維修技術課程結訓證書的機車行

購買維修（診斷）工具

- 上限 **5 萬元**
- 車廠提供正面表列清單，車行依清單自行挑選所需機車特工與油電通用工具

找誰辦理

由機車商會及指定經銷商代辦

怎麼購買工具

申請核准後由申請人自行購買

如何申請

由代辦單位負責郵寄紙本文件至委辦團隊

如何請領補助款

代辦單位彙收指定文件後，郵寄至委辦團隊申請撥付補助款項



低碳補助申請
流程與辦法



博世LINE



博世官網



博世YouTube



博世FB

怎麼申請維修工具 5 萬元補助？

申請人

申請資格要同時符合下列 2 者

1. 有統編的機車行
2. 老闆或員工有機車行 1 階課程的完訓證書

選好想買的 維修工具

可受補助的維修工具清單將公布在「電動機車產業網」>機車行低碳補助>維修工具清單

找到服務窗口

1. 服務窗口有車廠，也有各地的商會
2. 各地服務窗口清單公布在「電動機車產業網」>機車行低碳補助>諮詢及輔導申請窗口
3. 可以同時找不同車廠，買專用的維修工具

選好想買的工具 & 把申請資料 交給服務窗口

1. 補助不超過價格 50%，不限數量
2. 要提供 1 階段課程證書、車行登記證明，不得轉賣的切結書

資料經審核通過 後即可購買工具

把發票和存摺影本 交給服務窗口

1. 核銷的發票應打上車行統編
2. 提供的存摺應為車業的公司戶頭

資料經審核後，補助款 匯進車行的公司戶頭

如有 1 次申請，補助款沒有用完，應於 2 年內用完

BeConnected APP 會員募集中

1

購買商品



2

下載APP完成註冊



3

登錄產品



4

上傳購買憑證



5

完成線上保固
與積分好禮



- ✓ 積分好禮
- ✓ 線上保固
- ✓ 辨別真偽

掃描註冊獲得更多



掃描機身銘牌QR碼或手動依序輸入產品料號及機身序號

- 1 機身銘牌QR碼
- 2 產品料號
- 3 機身序號



內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，內容更換恕不另外通知。

汽機車維修業界的環境問題

CO₂ 的減少 = 使用電量的減少 = 營業場所經費的刪減

壓縮機的使用電量占了工廠全部使用電量的 20 ~ 30%


壓縮空氣的洩漏則高達使用量的 10 ~ 20%




症狀類別 能源損失 = 營業場所經費

聲音	空氣洩露量的估算	年耗電量的估算	
	L/min	1處 (日圓)	10處 (日圓)
些微聲響	1	220	2200
嘶嘶聲	2	440	4400
強烈的嘶嘶聲	5	1100	11000
咻咻聲	10	2200	22000
強烈的咻咻聲	20	4400	44000

*資料來源：一般社團法人 日本汽車機械工具協會

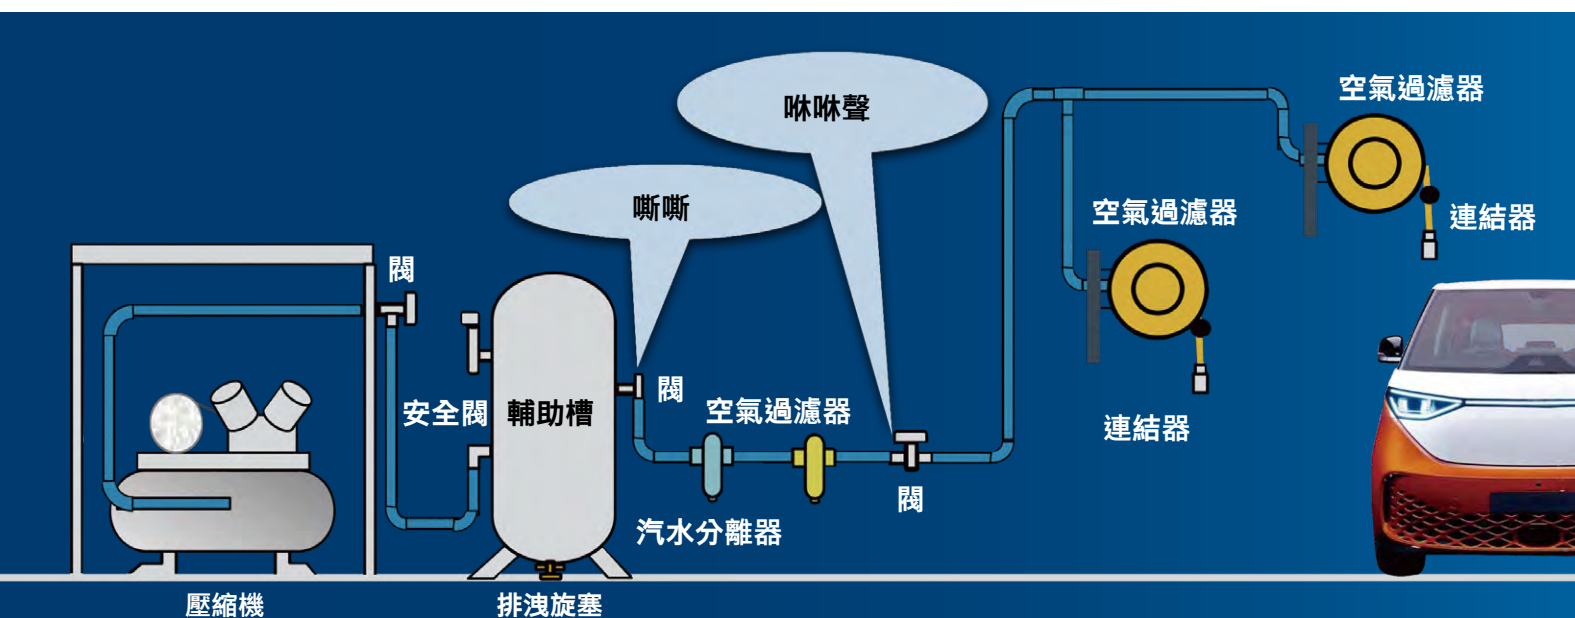

空氣量的減少 = 使用電量的減少 = 營業場所經費的刪減

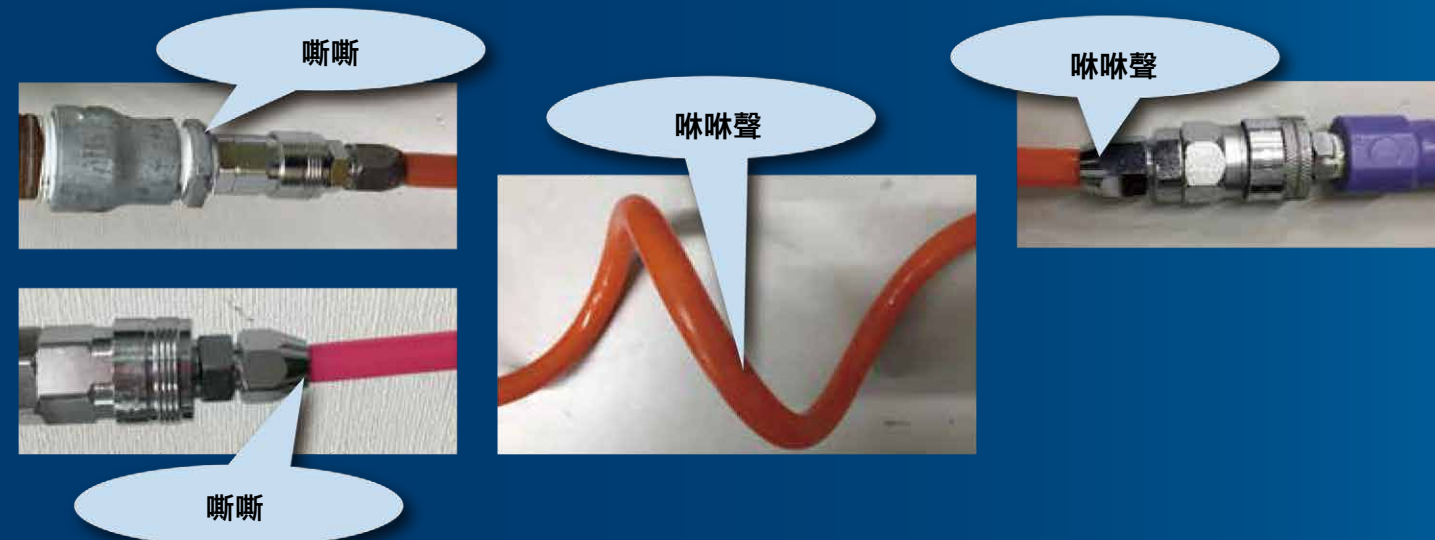

透過節省工序、提升作業速度來改善作業效率！
藉由環保對策及減少營業場所經費來解決問題！

鋰離子電池電動工具



18V 無線電動工具


- ① 具備因應艱難專業作業的動力
- ② 採取無軟管、無電線的設計，方便拿取、安全又簡單
- ③ 可輕鬆並迅速地準備及收拾，提升作業效率

Bosch 的鋰離子電池


汽車零件製造商 Bosch 不留餘力地將貢獻於汽車電動化的科技技術，投注到用於因應電動工具之高輸出特性的鋰離子電池當中，實現了兼具高電量、輕便小巧的規格。此外，鋰離子電池不同於鎳鎘電池以及鎳氫電池，不容易產生自然放電、也不會產生記憶效應，即便在未完全充飽的狀態下進行充電，也不會讓使用壽命縮短。將這款電池與搭載「高速充電」功能的充電器相互搭配，更能達到「隨取隨用」的效果！為使用者提供全新的作業環境並提升作業效率。



散熱器形狀的電池外殼

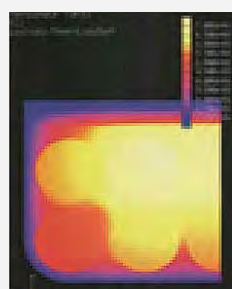

無 COOLPACK

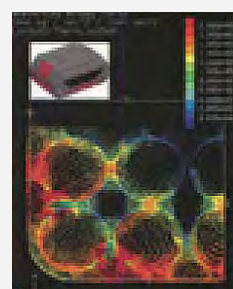

COOLPACK

* 在使用電池時用紅外線熱成像器拍攝的影像

● 獨創的散熱技術

運用在 18V 以上之電池組的外殼，能讓作業中產生之熱能迅速擴散，並從根本上減少過熱原因。每顆電池間設置了能更進一步讓電池組內溫度平均化的熱控制桿，而外殼的外側則採用了能讓熱控制桿及電池之熱能迅速擴散的散熱器形狀。Bosch 在鋰離子電池中最重要的散熱措施上，也採取了萬全的設計。

● COOLPACK2.0 效率比舊版提升 35%

讓電池組內之溫度平均化的熱控制桿，可完全包覆住電池，藉此消除空氣間隙、杜絕隔熱保溫效果的產生。將擴大表面積之散熱器形狀的外殼採取一體成型設計，可讓熱擴散效率提升到另一個檔次。此外，藉由在側蓋內側設置熱傳導率較高的 TPE * 材料，也提升了側面的熱擴散效率。

(ProCORE 18V 4.0Ah、ProCORE 18V 8.0Ah、ProCORE 18V 12.0Ah)

* TPE (Thermo Plastic Elastomers)

Bosch 的鋰離子電池

具備從環境嚴苛的工程現場鍛鍊出的出色耐久性！
在需要時隨時都能發揮完整的功能！
輕便又小巧！

技術面成功的原因 ...

讓鋰離子電池使用壽命減低的原因是什麼？

- ① 過度放電 ... 在電池輸出電壓低於一定電壓的情況下使用時
- ② 過量電流 ... 在作業中施加過度快速且劇烈的負荷，卻仍持續進行作業時
- ③ 過度充電 ... 進行了高於需求的充電而超出一定的電壓時
- ④ 過熱 ... 當電池因外部因素、作業狀況等原故而達到高溫狀態時
- ⑤ 溫度 ... 在溫度為 0° C 以下、或是 50° C 以上的狀態下使用時

Bosch 的獨創功能可將這些因素全部排除



**Electronic
Cell
Protection**

(Electronic Cell Protection 專利取得)



- 過度放電
- 過量電流
- 過熱
- 因溫度產生的劣化全數排除

- 過度充電
- 因溫度產生的劣化全數排除

協助汽車維護上的各類作業

管線檢視攝像儀
GIC 120 C Professional

電鑽起子機
GSR 12V-30

綠光點線儀
GCL 2-50 CG

熱像儀
GTC 400 C
GTC 600 C

綠光雷射測距儀
IP 65 高亮度
GLM 50-23 G


電動起子機
BOSCH GO 2


衝擊起子/扳手機
GDX 18V-EC

衝擊套筒扳手
GDS 18V-400

衝擊起子/扳手機
GDX 18V-200



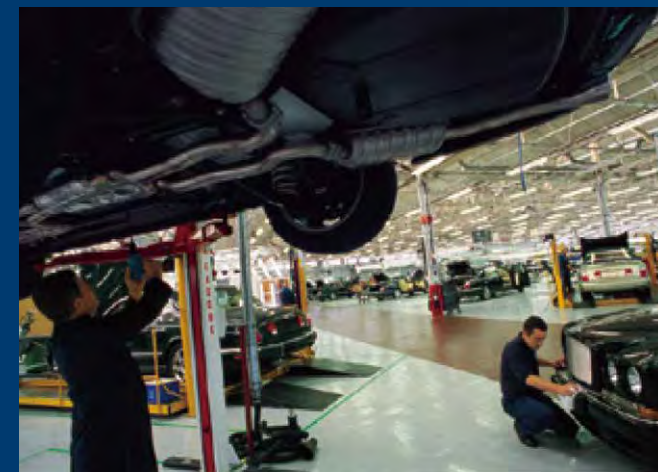

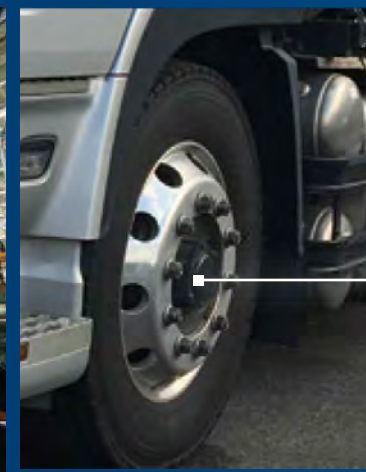

衝擊起子/扳手機 (六分)
GDS 18V-1050 H

專業級 鋰離子電池 18V 無線式工具系列

四分套筒
衝擊扳手

衝擊起子/
扳手機(兩用)

吸塵器

吹風機

砂輪機

工作燈

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



專業級 鋰離子電池 12V 無線式工具系列

點線儀/墨線儀

電鑽起子機

管線檢視攝像儀

熱像儀

鋰電照明燈

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM



運用於輪胎更換及懸吊拆解！

1 台就能兼具扳手與電動起子機的 2 種功能！



要鬆開時選擇 200Nm 的全扭矩！
3 段式的轉速設定
① 國產車的螺帽緊固 - 未滿 100Nm
② 高度緊固 - 未滿 150Nm
③ 全扭矩
(與扭力扳手交互使用，正確地進行緊固作業！)



Professional **HEAVY DUTY** **PROFESSIONAL 18V SYSTEM**

NEW!
GDX 18V-200
18V 鋰電免碳刷衝擊起子／扳手機
小體積、高功率、用途廣泛

適用於：汽車維修、鷹架安裝、空調安裝、機械製造、
商業建築、汽車配裝、板模

大功率

200Nm 扭力

二合一頭部設計

147mm，適用 ¼” 內六角，½” 正方形

EC 無刷馬達

壽命更持久

高衝擊力

0 – 4,200 bpm

高效快速完成作業

0 – 3,400 rpm

LED 燈

工作不怕黑



技術資料	GDX 18V-200
額定電壓	18V
最大扭力 (硬材)	200 Nm
空載轉速 (每分鐘)	0 – 3,400 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 – 4,200 bpm
夾頭尺寸	¼” 內六角夾頭, 螺桿尺寸: ½” 正方形
重量 (不含電池)	1.2 kg



推薦配件



金屬鑽頭組
44625



螺絲起子頭組
2 608 522 405



螺帽套筒
3 608 550 503



套筒
2 608 522 311

運用於普通汽車的輪胎更換！

僅有 1.9kg，十分輕便！（包含電池）



可加快在維修廠外進行的作業以及更換被融雪劑固定之輪胎的作業。

- ① 最大緊固扭矩為 400 Nm
- ② ABR 可防止螺帽掉落！自動停止動作
- ③ 在路面上作業也讓人安心。不需要擔心鬆開的螺帽會滾走。



Professional **HEAVY DUTY**

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

NEW!

GDS 18V-400 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機（四分頭）

400Nm 強力扳手機，
當動力與持久力同在一起。



適用於：汽車維修師傅、汽車組裝師傅、建築工、鷹架師傅、支架組裝師傅

應用：鷹架、汽車維修、金屬塔架

堅固耐用

鋁製外蓋，專為惡劣作業環境所設計

高扭力

可以 400Nm 的扭力鬆開螺帽，1 秒鬆開速度

耐用性更進化

重要組件（如扳機開關）壽命提升

自動螺栓釋放 (ABR)

於螺帽 / 螺栓完全鬆開時自動停止動作

無刷馬達無刷馬達

不需維護且壽命更長

強化冷卻系統

增強電路板的散熱

搭載 CoolPack 技術

提升電池單次充飽後的運作時間，CoolPack 技術確保工作不間斷



技術資料

GDS 18V-400

馬達	無刷
電壓	18V
最大標稱扭力	400 Nm
空載轉速（每分鐘）	0 – 2,500 rpm
衝擊次數（每分鐘）	0 – 3,700 bpm
重量（不含電池）	1.25 kg
夾頭類型	½" 正方形
特殊功能	自動螺栓釋放 (ABR)



推薦配件



套筒轉接器
1/4" 外六角柄驅動
2 608 551 107



套筒轉接器
1/2" 內正方形驅動
2 608 551 110



3 件式套筒組
3 件式套筒組 1/2" 方頭
2 608 551 102



BITURBO
BRUSHLESS

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

NEW!

GDS 18V-1000
雙渦輪 18V 鋰電衝擊扳手 (四分頭)

高效能 BITURBO 無刷馬達，
鎖緊 1000Nm，卸載 1600Nm



適用於：鐵路維護工、商業金屬建築工、工業金屬組裝工、卡車維修師傅
應用：套筒螺絲緊固與鬆卸

鑽頭類型


½ 英吋摩擦環 = 四分頭
好處：易於拆卸或更換套筒

重裝性能

最高達 1000Nm 的鎖緊扭力與 1600Nm 的卸載扭力

動力控制

- 三段轉速設定為輸出轉速 / 扭力提供絕佳的操控性及高工作彈性
- 工具狀態顯示器
- LED 燈號

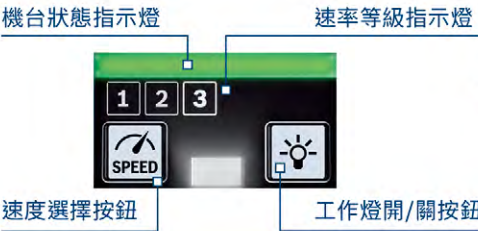

BITURBO 雙渦輪無刷馬達

- 高性能無刷馬達
- 搭載 ProCORE18V 電池，性能最佳化

堅固、精巧

- 221mm 機身長，可以在狹窄的地方作業
- 不含電池重量僅 2,9 kg

掛鉤

可將工具架於橫樑 / 鷹架或階梯上 (選購)



技術資料	GDS 18V-1000
額定電壓	18V
最大鎖緊扭力	1000 Nm
最大啟動扭力	1600 Nm
無負載轉速	0-800/1200/1750 rpm
敲擊頻率	0-1600/2400/2600 bpm
扭力	0-350/700/1000 Nm
螺栓直徑	M10-M24
重量 (不含電池)	2.9 kg

推薦配件



套筒轉接器
1/4" 外六角柄驅動
2 608 551 107



套筒轉接器
1/2" 內正方形驅動
2 608 551 110



3 件式套筒組
3 件式套筒組 1/2" 方頭
2 608 551 102



BITURBO
BRUSHLESS

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

NEW!

GDS 18V-1050 H
雙渦輪 18V 鋰電衝擊扳手 (六分頭)


高性能 BITURBO 無刷馬達，
鎖緊 1050Nm，卸載 1700Nm



適用於：火車維護、車輛製造維護、電力傳輸塔架安裝、管道組裝、隧道混凝土節段安裝、木工作業、金屬裝配廠
應用：套筒螺絲緊固與鬆卸

¾" 英吋 = 六分頭 (含環、孔)

益處：優異的固定能力

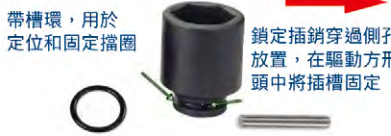


重型、嚴苛環境應用性能

最高達 1050Nm 鎖緊扭力與 1700Nm 鬆卸扭力

動力控制

- 三段轉速設定為輸出轉速 / 扭力提供絕佳的操控性及高工作彈性
- 機台狀態指示燈
- LED 燈號

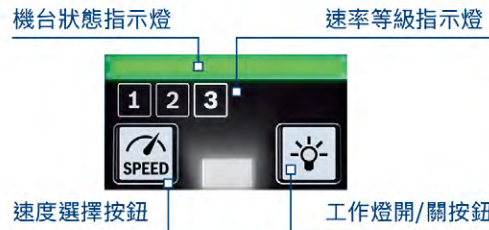

BITURBO 雙渦輪無刷馬達

- 高性能無刷馬達
- 搭載 ProCORE18V 8.0Ah/12.0Ah 電池，可達到最佳性能

堅固、精巧

- 221mm 機身長，可以在狹窄的地方作業
- 不含電池重量僅 2,9 kg

掛鉤

可將工具架於橫樑 / 鷹架或階梯上 (選購)



技術資料	GDS 18V-1050 H
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力	1050 Nm
最大鬆卸扭力	1700 Nm
扭力	0-350 / 750 / 1050 Nm
螺栓直徑	M10 - M24
重量 (不含電池)	2.9 kg





NEW!

GAL 18V-160 C 18V 鋰電高速充電器

16A充電電流、充電極速
無以倫比的速度、18V充電器系列的頂級產品、
具有藍牙連接功能

適用於：輕裝修、生產製造、電工、廚房裝修、傢俱製造

風扇冷卻系統 Active Air Cooling

2個內置風扇、實現完美熱量
管理並可實現儘早開始充電

靈活動力系統

兼容所有博世14.4 / 18 V鋰電電池

錯誤指示燈

提示溫度 / 電池故障

充電加速鈕 Power Boost

將充電模式從標準模式改為高速模式



最快的充電器

最大 16A 充電電流

最新設計

適合新的充電器系列

藍牙預留孔

通過智能連結手機，可掌
握電池與充電模式



*可另購GCY 42
藍牙模組

充電指示燈

5 個 LED 指示燈充電狀態的顯示更精確

技術資料	GAL 18V-160 C
充電電流	16A
充電電壓	14.4-18 V
重量	950 g
尺寸	130x195x83 mm

智能介面	
工具類別	18V高速充電器
充電設定	充電模式：可選擇儲藏/長壽(80%)/標準(100%)/加速器(50%)模式 充電狀態：電池已充電量/剩餘充電時間(僅適用ProCORE)/健康狀態 充電音效：開關，在50%、80%、100%時通知手機APP及蜂鳴聲設定
電量	電量顯示
產品系列	Professional 專業系列

HMI介面	
HMI用戶介面鈕	充電加速鈕




GCY 42 藍牙模組

- ▶ 取決於工具本身的電子配備
電子配備越先進、機台設定的可能性越多樣化
- ▶ Soft start
用戶可以選擇開機後機台是快速啟動還是
緩慢啟動
- ▶ LED工作燈（限特定機種）
 - 開/關
 - 亮度
 - 通過用戶的時間設置，更改關閉機台時，工
燈延遲關閉的秒數
- ▶ 用戶介面（限特定機種）
 - 亮度
 - 通過用戶界面的時間設置、更改關閉機台
後，面板的LED延遲秒數
 - 重置為預設值
 - 啟用工具同步數據傳送和操作設定



如何啟動
智能工具

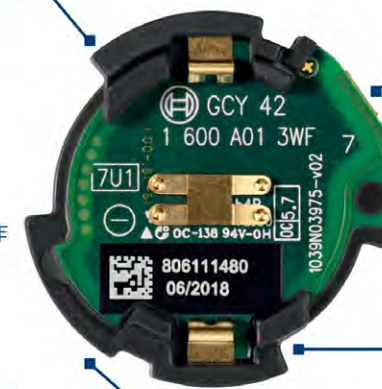

當緩啟動，反衝制停等功能被禁用時

通知

提示

- 用戶快速預先得知問題警示提示
- 無需查看工作手冊，便可得到解決問題的建議
- 預防可能的停機怠工，從而節省時間與金錢

警告

機台停止作業，用戶快速預先收到警告訊息

機台訊息在手、維修服務便捷

- 機台名稱
- 機台規格
- 機台使用方法
- 即使機台名稱或標籤不再可讀，也
可輕鬆獲取服務信息並查找零件
- 可以使用App中顯示的運行時間，
輕鬆規劃服務維修間隔需求

技術資料	GCY 42
訊號範圍 m	最大 30m
電池	鈕扣電池 (3V鋰電池，CR 2032)
尺寸mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg

試試看

在Apple App Store或
Google Play Store搜尋
「Bosch Toolbox」免費下載

www.bosch-pt.com.tw



NEW! 超動力 | 超容量 ProCORE 18V 超核芯鋰電電池

高效能

- 功率提高87%*
- 效能與插電工具機一樣高 (>1,620 W)
- 市售相同運轉時間當中，最小巧的體積
(cm³)
- 受惠於COOLPACK 2.0**，提供更長持
續工作時間

靈活動力系統

與所有博世專業級18V充電機台及充電器
100%相容

電池狀態

改進型高分辨度的 5 LED指示燈，顯示電池狀態

COOLPACK 2.0：優質熱管理技術

- 冷卻要件：HDPE材質 & TPE 薄片
- 電池芯和外殼之間無氣流間隙
可以更好地散熱

散熱效率135%**

COOLPACK 2.0 技術避免電池
過熱與受損


SCM：單顆電池監測系統

最佳安全性和最高品質下的最大功率



* Bosch ProCORE 18V 8.0Ah (90A) 與Bosch GBA 18V 6.0 Ah (48A)相比較
**與沒有COOLPACK電池科技相比較

智能散熱可保護電池免受過熱造成的損壞、延長使用壽命、並延長運行時間

專利鐳射焊接技術	銅質材料	COOLPACK 2.0		相較於競爭對手 擁有最佳的高散熱性
		冷卻元件：HDPE 材料	電池芯之間沒有氣流間隙	
 • 降低電池芯鏈接處的温度 • 降低功率損耗 • 更堅固的電池芯鏈接 • 減少電阻	 • 銅片可均勻散熱 • 銅快速有效地釋放電池熱量 • 保護電池芯免受高溫損傷	 高效率地將熱量從電池芯散發到HDPE的表面上。實際上電池本身表面變熱，但核心卻保持冷卻和高動力	 電池芯完全被塑料覆蓋，確保沒有損害電池芯的高熱量被困在電池芯內部，TPE薄片可隔離熱氣流間隙，確保熱量散發到外表面	 Bosch  Competitor 表面較暖（紅色）證明更好的傳熱，從而更有效地保護電池芯

更好的**熱量傳遞**到電池表面 = 更長的電池**使用壽命**和運行時間

運用於車內清潔！

無線的設計便於使用在車輛保管場所！
藉由 2 階段循環氣流來持續保持吸力



Professional HEAVY DUTY

GAS 12 V-Li 12V 鋰電吸塵器



PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

Professional HEAVY DUTY

GAS 18V-1 18V 鋰電吸塵器



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

暢銷機種粉塵剋星

技術資料	GAS 12 V-Li
額定電壓	10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	15 分鐘
集塵容量 / 升	350 ml
重量 / 不含電池	0.83 kg



推薦配件



過濾器
1 600 A00 2PS

技術資料	GAS 18V-1
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大低壓	60 毫巴
集塵容量 / 升	700 ml
重量 / 不含電池	1.3 kg



推薦配件



過濾器
1 619 PB2 034



Professional HEAVY DUTY

NEW!

GAS 18V-10 L 18V 鋰電乾溼兩用吸塵器



為乾濕吸塵帶來更多便利，
持續的吸力，提昇作業效能

適用於：裝修工程、木工無塵作業、建築工程清潔、酒
店及辦公室清潔、汽車清潔服務、安裝後清潔

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

上開式電池蓋

輕鬆更換電池

持續吸力

旋轉氣流技術，機台運行時間
更持久

吸塵配件收納架

配備過濾器，地板吸嘴，轉角，
縫隙吸嘴，3 個吸管和軟管，乾
濕應用皆可

移動攜帶方便

機台重量輕，設計緊湊，附有輪
子和背帶



半透明集塵桶

塵土位置一清二楚

技術資料	GAS 18V-10 L
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4 全方位防濺	保護
重量 / 不含電池	4.6 kg



推薦配件



過濾器
1 600 A01 1RT



Professional **HEAVY DUTY**

NEW!

GAS 12-25 乾濕兩用吸塵器



專利自動清潔技術、平穩的吸力、超長的使用壽命，可集塵99.95%的細粉塵，提供無塵作業的舒適環境

適用於：裝修工程、木工無塵作業、建築工程清潔、酒店及辦公室清潔、汽車清潔服務、安裝後清潔

強勁吸力

優化氣流、真空壓力達到18kPa

自動清潔技術

獲得專利的“自動清潔”技術可自動清潔過濾器，從而提供穩定而強勁的吸力



3倍壽命

過濾技術將主過濾器的使用壽命延長了3倍

攜帶方便

特別設計的拖曳繩

無塵作業空間

H13 HEPA過濾器、可過濾掉99.95%的細粉塵(> 0.3微米)* 與電動工具集塵接口兼容(內Ø26mm、外Ø36mm)

技術資料	GAS 12-25
輸入功率	1000 W
吸力	180 W
真空壓力	18 kPa
空氣流量（馬達）	61 升 / 秒
集塵箱總容量	25 L
集塵容量 - 乾 / 濕	21 / 15 L
主過濾器等級（HEPA）	H13
重量	8.6 kg

推薦配件



推薦配件



HEAVY DUTY
一年保固



Professional **HEAVY DUTY**

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

GBL 18V-120 18V 鋰電鼓風機

輕鬆快速清理工作環境
270 km/h 的強大風速

適用於：裝修工程、木工無塵作業、建築工程清潔、酒店及辦公室清潔、汽車清潔服務、安裝後清潔

二段式開關

可連續使用



單手即可輕鬆操作

人體工學軟膠握把，體積小巧、重量輕，容易操控



強力的馬達提供強大的風速

270 km/h 的強大風速，可在短時間內快速清潔工作環境

技術資料	GBL 18V-120
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒鐘	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘（低檔） / 20 分鐘（高檔）
重量 / 不含電池	1.1 kg

HEAVY DUTY
一年保固



進行塗裝的底漆處理到完工作業

車燈罩的研磨也變得很簡單



Professional

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

NEW!
GEX185-LI
18V 鋰電免碳刷偏心砂磨機

平穩均衡、持久穩定的研磨、低震動設計，
為您的工作貼心預備

適用於：打磨較大的表面、凹凸打磨、漆面修復工作
(汽車)、裝修清漆去除、固體表面的精細打磨



便捷的掌控

- 人體工學設計、抓握作業更輕鬆
- 直觀的開關位置
- 緊湊型設計，機台高度僅 135mm

高效無刷馬達、恆速

- 運行時間持久
- 持續的高去除率、接近插電機台性能

有效的粉塵處理

- 集塵袋設計便於粉塵處理
- 與博世 Click & Clean 除塵系統兼容



同級震動最低

2.2 震動值

優化的電池位置設計

完美的打磨穩定性，可使用
所有博世 18V 鋰電電池

耐用的磨盤

幾經證實的磨盤持久耐用度



電池運行時間

18V 2.0Ah電池	18V 4.0Ah電池	18V 6.0Ah電池	ProCORE 4.0Ah電池
20分	40分	60分	40分

技術資料	GEX185-LI
額定電壓	18 V
馬達類型	EC
空載轉速 (每分鐘)	6,000 - 10,000 rpm
軌道行程數	12,000 - 20,000 opm
研磨底盤直徑	125 mm
高度	135 mm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
振動頻率	2.2 m/s ²
重量 / 不含電池	0.93 KG
• 實際規格請依據實際上市之產品為主	



推薦配件

集塵接頭
2 608 000 585

可搭配 GAS 18V-10L 使用或 GAS 12-25

集塵砂紙
2 608 608 T71

超耐久集塵砂紙
2 608 900 686

NEW!

4" 砂輪機也進入到無線款式的時代！

隨手可得的研磨也變得很簡單



BITURBO
BRUSHLESS

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

NEW!

GWS 18V-15 SC 雙渦輪18V鋰電調速砂輪機



高效能BITURBO無刷馬達、動力媲美1500W
插電機種，藍牙連結可個性化設定轉速

應用：金屬研磨、混凝土研磨、金屬切割、混凝土切割、
不鏽鋼研磨、除鏽

工業級動力

- 大功率 BITURBO 無刷馬達相當於 1,500W 插電機台
- 尤其針對 ProCORE18V 鋰電池進行了優化
- 壽命長、超堅固耐用

用戶介面 (HMI)

- 機台狀況一目了然
- 可通過 APP 更改速率

人體工學設計

- 纖細握把、舒適掌控

最佳機台掌控

- 反衝制停、跌落控制、重啓動保護
- 速率選擇
- 免工具保護蓋
- 防震手柄

18V 靈活動力系統

- 與所有 18V 電池完全兼容
- 新型 ProCORE18V 鋰電池可完全釋放機台最大動能

藍牙連結

- 具備藍牙連結功能
- 速率等級可提升至 6 個等級
每個等級的速率數值可通過 APP 做個性化調整
- 需透過 GCY 42 啟動藍牙連結
Bosch Toolbox APP



需另購



技術資料	GWS 18V-15 SC
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	3,400 – 11,000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
切割深度	22 mm
重量 (不含電池)	2.1 kg
產品料號	0 601 9H6 180



BITURBO **HEAVY DUTY**
BRUSHLESS 一年保固

推薦配件



超耐久4"砂輪片
2 608 901 468
100 x 1.0 x 16.0 mm



4"鑽石金屬切片
2 608 900 531
105 x 20/16 mm



碳化鎢多功能切片
2 608 642 952
110 x 20/16 mm



Professional

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

NEW!
GWS 180-LI
18V 鋰電免碳刷砂輪機



專業級 18V 免碳刷 4" 砂輪機
無刷耐操、高效省電、安全到位

適用於：一般建築、金屬加工、HVAC 空調維修、屋頂
裝修、維修工程、廣告牌安裝、磁磚切割
應用：金屬切割、金屬研磨

動力如同插電機台

- 無刷馬達、提供等同於 700W 功率的插電機台
- 無刷馬達更高效、運行時間更持久

緊湊而堅固的頭部設計

- 金屬法蘭、使用壽命更長
- 緊湊的齒輪箱易於在狹窄區域操作

靈活動力系統

- 兼容所有 18V 鋰電電池
- 使用 18V ProCORE 鋰電電池、運行更持久

防塵保護，堅固耐用

- 可拆卸式防塵網，延長馬達壽命

舒適握持、易於掌控

- 軟膠握把、防滑
- 纖巧的握柄和平衡的設計、針對多樣化切割進行了優化

用戶便利性與保護設計

- 免工具保護蓋
- 無需扳手即可安裝防護蓋
- 切割應用中，可快速進行防護蓋位置調整
- 重啟保護，過載保護，緩啟動功能


技術資料	GWS 180-LI
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	11,000 rpm
心軸螺紋	M 10
最大磨片／切片直徑	100 mm
握把尺寸	156 mm
重量 / 不含電池	1.4 kg



推薦配件



4" 砂輪片 (切)
2 608 607 414
100 x 1.0 x 16.0 mm



4" 鑽石金屬切片
2 608 900 531
105 x 20/16 mm



碳化鎢多功能切片
2 608 642 952
110 x 20/16 mm



Professional **HEAVY DUTY**

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

GWS 18V-10
18V 鋰電免碳刷砂輪機



強勁動力、與插電機台媲美
更高一級的動能和運行時間

適用於：鐵工廠、汽車烤漆研磨業、水電、不銹鋼、
鋁門窗等行業。

纖細手柄使用更便捷

纖細機身，操作靈活

主軸鎖定鈕

新型開關設計，推動更順暢

強勁動力

使用 EneRacer 電池時，功率同
等於 1000W 的插電砂輪機

可拆卸式除塵過濾器

更堅固耐用，可拆卸式除塵過濾
器，馬達使用壽命更持久

360° 的用戶保護

跌落控制，智能制動系統，反衝
制停控制，重新啟動保護，緩式啓
動等

技術資料	GWS 18V-10
額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
握持尺寸	155 mm
心軸螺紋	M10
最大輸出功率 / 配 ProCORE8.0 Ah	等同插電機種 1000 瓦
重量 / 不含電池	2.1kg
• 搭配 ProCORE 電池，等同 1000W 插電砂輪機	



HEAVY DUTY
一年保固

推薦配件



磨片 - Metal 金屬
2 608 600 017
100 x 6.0 x 16.0 mm



磨片 - Metal 金屬
2 608 600 264
180 x 22/23 mm



3" 砂輪片 (切)
2 608 601 520
76x1.0x10.0 mm



Bosch GO 2 3.6V 鋰電起子機



雙開關設計，輕鬆高效率
6 檔扭力調整，精準控制

適用於：專業維修、日常修繕、家具組裝、家電維修。

防滑軟膠手柄

舒適握持、易於掌控

6 檔扭力調整

擁有 6 檔扭力調整精彩控制，既能勝任木板鎖放自攻螺絲的大扭力作業，也能輕鬆掌握電腦維修等精細作業

USB 充電口

ECP 電池保護，防過放 / 防過充 / 防過載

雙啟動模式

第二代智能晶片。當停止推力或鬆開開關時，可從高速狀態中瞬間停止



技術資料	Bosch GO 2
額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	5/2.5Nm
啟動開關	2 種 (按壓式 / 按鈕式)
重量	0.31 kg
設定	5 檔扭力 + 最高性能模式
充電方式	MICRO USB



推薦配件



31 件高扭力起子頭
及收納盒組
2 608 522 366



44 件高扭力起子頭
及收納盒組
2 608 522 421



防撞手拿工具箱
2 608 522 362
2 608 522 363



Professional

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

GSR 12V-30 12V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機



出色性能、顯著效果
升級金屬夾頭更堅固

適用於：汽車維修、鷹架安裝、空調安裝、機械製造、
商業建築、汽車配裝、板模

頭部升級金屬夾頭

在狹小空間能靈活使用，且更堅固耐操！

扭矩控制

便捷的扭矩控制、可設置控制
完成作業時自動停止鑽入材料

延遲照明

雙速變速箱

雙速齒輪箱，可調整速度和匹配的
扭矩

電池用量顯示

可通過對指示燈的容量、輕易的
獲取電池使用狀態

電子電路保護 (ECP)

幫助延長電池壽命、並提高耐用性

靈活電力系統

在相同電壓的條件下、電池與
充電器的兼容性



技術資料	GSR 12V-30
額定電壓	10.8V / 12V
空載轉速高 / 低檔 / 每分鐘	0-420 / 1,600 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	0.9 kg
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg



HEAVY
DUTY
一年保固

推薦配件



35 件高扭力起子頭
及萬用鑽頭組
2 608 577 147



35 件高扭力起子頭
及鐵工鑽頭組
2 608 577 148



20 件起子頭套裝組
2 608 522 422

附 LED 燈的管路檢視攝像儀

可將靜態影像或影片資料記錄儲存至 Micro SD



GAL 12V-40
10.8V/12V
鋰電快速充電器



GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池



GBA 12V 6.0Ah
12V 鋰電電池



GIC 120 Professional 管路檢視攝像儀




螢幕尺寸	2.7"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	羅盤定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	4 x 1,5V LR6 (AA)
電池操作時間	5 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	197 x 85 x 49mm
重量	0.5 Kg



GIC 120 C Professional 管路檢視攝像儀



螢幕尺寸	3.5"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	上方定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	12V/10.8V 鋰電充電電池或 4 x 1,5V LR6 (AA)
電池操作時間	6 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	217 x 90 x 49mm
重量	0.6 Kg

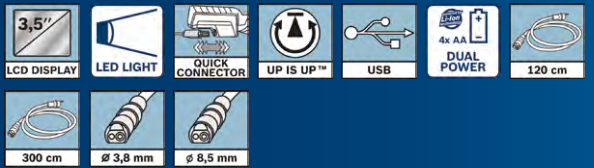

攝像管



攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	8.5mm*
攝像管長度	120cm, 300cm
* 客訂 3 個月	





NEW!

GTC 600 C 熱像儀

將溫度差異細緻視覺化且具智慧紀錄傳輸

適用於：電工、冷熱配管、窗戶建造、
室內裝修完工檢視、汽車電機、農業
應用：表面溫度偵測



紅外線感應器

解析度 256x192 像素，
更細緻的熱像圖

麥克風及擴音器

用來增加語音註解

圖庫模式

可同時獲得紅外線熱像圖、
實景圖及語音註解

內建 wifi 熱點

方便影像移轉到
Bosch Thermal App

常用發射率設定

方便快速選擇

更廣的測溫範圍

-20° C 到 +600° C

彩色尺標鎖定


方便比較類似標的物

IP54 防護

防塵防潑水保護



電路繼電器的辨識

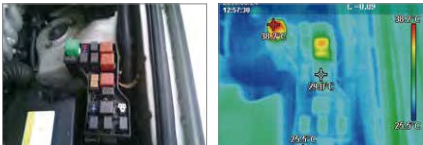

承受負荷的電路會產生高溫

座椅加熱墊的檢查



確認加熱墊表面的溫度變化

煞車的卡死問題



測試運作後的 4 輪煞車溫度

技術資料	GTC 600 C Professional
紅外線解析度	256 x 192 px
測溫範圍	-20~+600° C
測量精準度	±2° C
防塵防潑水保護係數	IP54
熱靈敏度	≤ 50 mK (0.05 ° C)



GTC 400C 熱像儀

內鍵 WIFI 提供快速、簡易圖像傳輸
及光學相機能儲存真實影像與熱顯示圖

適用於：電工、冷熱配管、窗戶建造、室內裝修完工檢
視、汽車電機、農業。
應用：表面溫度偵測

內鍵光學相機

能儲存真實影像與熱顯示圖，讓使用者可以清楚記憶顯像圖的測量場景

大螢幕看得更廣

3.5" 大彩色螢幕看得更廣

紅外線感應顯示

紅外線感應顯示解析度達
160x120 可顯示細緻熱顯像

內鍵 WIFI 熱點


內鍵 WIFI 熱點提供快速、簡易圖
像傳輸

雙電源供應

靈活的電池系統可以使用 12 V 鋰離子
電池或標準鹼性電池供電



冷卻水路的確認

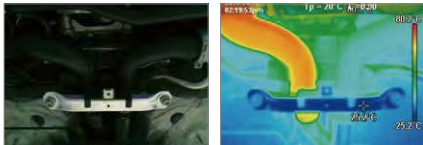

冷卻水的溫度差確認

冷氣空調的檢查



從吹風口吹出的冷氣溫度

技術資料	GTC 400C
紅外線解析度	160 x 120 px
測溫範圍	-10 ... +400° C
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
熱靈敏度	< 0.05 ° C





可縮短 ASV 校正作業中的
目標設置作業時間 *ASV = 先進安全車輛
可從車輛前方進行簡單的遠端操作，縮短作業時間

ASV介紹

GCL 2-50 CG
藍牙點線儀



GCL 2-15 G
藍牙點線儀



技術資料	GCL 2-50 CG
測量範圍 / 標準	5-50 m(線 , 接收器)/10 m(點)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m(線)/± 0.7 mm/m(點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4° / <4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 +2 點)/8(2 線)/12(1 線 +2 點)/ 16(線)/18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg

技術資料	GCL 2-15 G
測量範圍 / 標準	15 m(線)/10 m(點)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m(線)/± 0.7 mm/m(點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4° / <4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 +2 點)/8(2 線)/12(1 線 +2 點)/ 16(線)/18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg


綠光雷射在明亮的作業環境下比紅色更清楚

運用旋轉底座 + 遙控器組與智慧型手機的應用程式
只要 1 名作業人員就能進行車輛的中央定位作業



GREENLASER Technology

GCL 2-50 CG+RM3
電動遙控旋轉底座

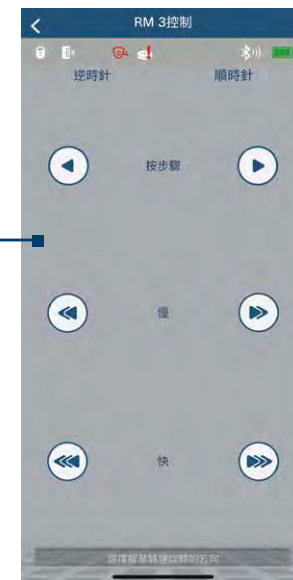


簡單！正確！BOSCH 雷射墨線儀種類齊全！

型號	GCL 2-15 G	GCL 2-50 CG	GLL 30 G	GLL 3X	GLL 3-15 X	GLL 5-50 X	GLL 3-80	GLL 3-80 CG
雷射線投射圖								


縮短校正作業中的目標設置作業時間

放置以後也能照射到 90 度的交叉位置

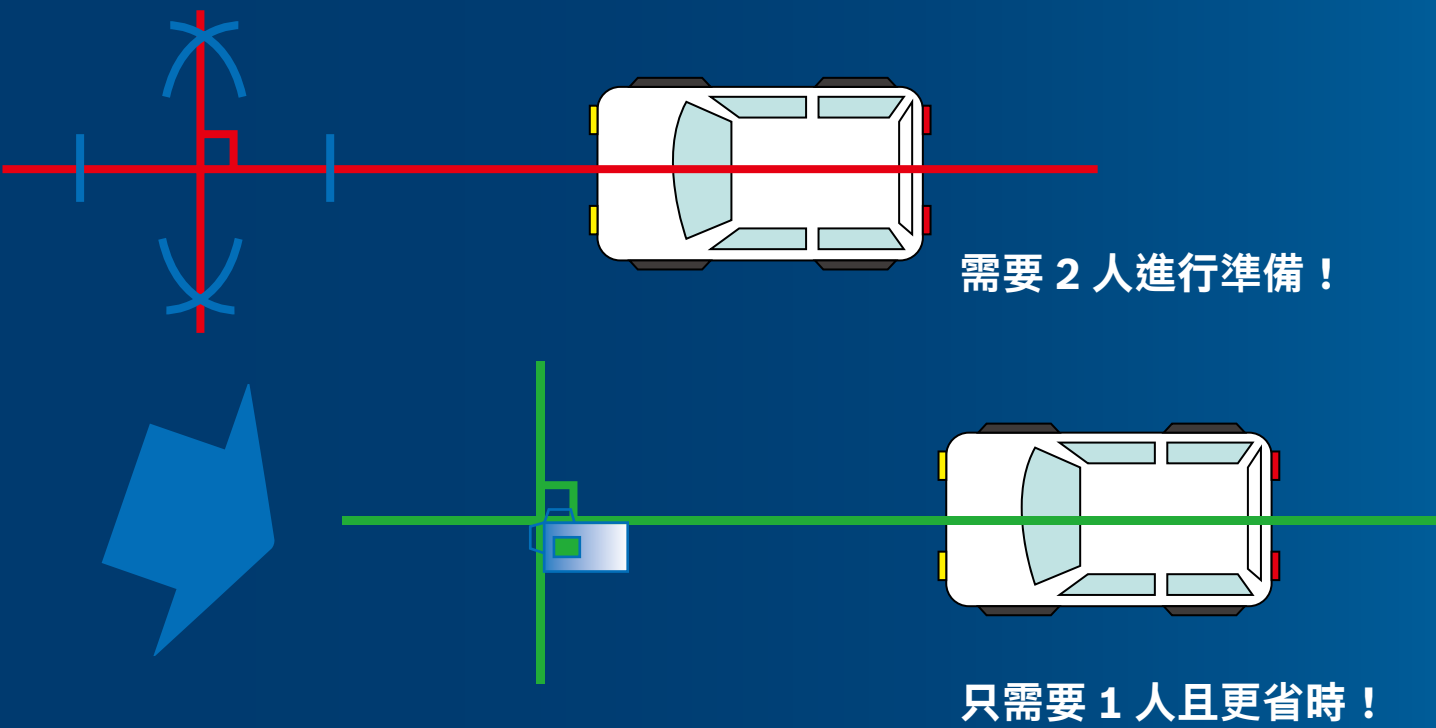

縮短目標設置作業的時間

只要 1 名作業人員就能立即測出與感測器間的距離

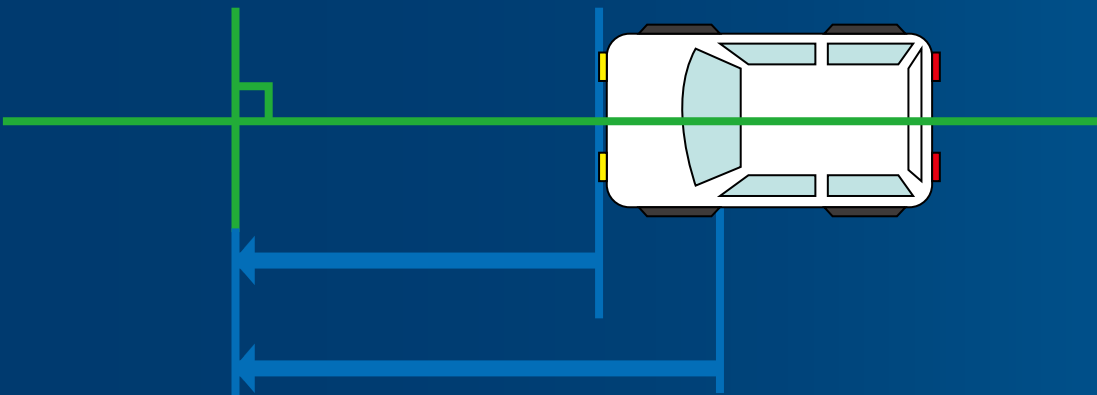

藉由內建的角度感測器
也能以數位顯示的方式顯示從水平方向測量的角度

GLL 3-80 三圍墨線儀



- 4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
- 1x 保護袋、2 x 1.5V LR03(AAA) 電池
- 1x 接收器 LR 6、1x 接收器保護袋
- 1x 目標板、1x 內襯
- 1x 多功能底座 BM 1、1x 工具提箱

GLL 3-80 CG Professional 藍牙綠光 三圍墨線儀



- 4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
- 1x 保護袋、1x 目標板、1x 內襯
- 1x 電池轉接盒、1x 工具提箱

GLM 50-23 G IP 65 高亮度 綠光雷射測距儀



- 2 x 1.5V LR6(AA) 電池

GLM 50-27 CG IP 65 高亮度 綠光雷射測距儀



- 2 x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 保護袋

技術資料	GLL 3-80
測量範圍 / 標準	30m /5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	準 ± 4° /< 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg

技術資料	GLL 3-80 CG Professional
測量範圍 / 標準	30m /5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° /< 4 秒
托架	有
三腳架螺	1/4" & 5/8"
電池操作時間	
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1,5V LR6 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg

技術資料	GLM 50-23 G
測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
防護係數	數 IP 65
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	119 x 53 x 29
重量	0.17 kg

技術資料	GLM 50-27 CG
測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
防護係數	IP 65
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	119 x 53 x 29
重量	重量 0.17 kg



夜間出勤服務也無須擔心！
可共通使用 18V 電池的照明燈具

GLI 18V-420
18V 鋰電照明燈



技術資料	GLI 18V-420
額定電壓	14.4V / 18V
LED 燈泡	3 顆
明亮度	420 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	4.5 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg

HEAVY DUTY

14.4/18 V

一年保固

GLI 18V-1900
18V 鋰電照明燈



技術資料	GLI 18V-1900
明亮度	1900 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	200 分鐘
重量 / 不含電池	1.6 kg

HEAVY DUTY

14.4/18 V

一年保固

照明

GLI 12V-80
12V 鋰電手電筒



額定電壓	10.8V/12V
LED 燈泡	1 顆
明亮度	80 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	19 小時
重量 / 不含電池	0.14 kg
包裝	紙盒
料號	0601437V00

GLI 120-LI
12V 鋰電照明燈



額定電壓	10.8V/12V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A10L0

GLI 12V-330
12V 鋰電照明燈
空機



1x 單機	額定電壓	10.8V/12V
	LED 燈泡	10 顆
	明亮度	330 lm
	可調明亮度	二段
	可調照明角度	200°
	最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
	重量 / 不含電池	0.3 kg
	包裝	紙盒
	料號	06014A0000

磁吸底座

GAL 1230 CV
10.8V / 12V 鋰電快速充電器
台灣地區停產



充電電流	3.0 A
充電時間 (12V, 2.0 Ah)	45 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	0.43 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F6R

GAL 12V-40
10.8V/12V 鋰電快速充電器



充電電流	4.0 A
2.0 Ah (80% /100%)	24/35 分鐘
4.0 Ah (80% /100%)	48/65 分鐘
6.0 Ah (80% /100%)	72/95 分鐘
重量	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6P

GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8V/12V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

GBA 12V 4.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	10.8V/12V
重量	0.37 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F72

台灣地區停產

GBA 12V 6.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	10.8V/12V
重量	0.385 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
充電時間 80% /100%(min) (使用 GAL 1230 CV)	100/135
料號	1600A019CK

台灣地區停產

ONE BATTERY FITS ALL.
BATTERIES

CHARGERS



GBA 18V
2.0Ah



ProCORE 18V
4.0 Ah



GBA 18V
5.0 Ah



GBA 18V
6.0Ah



ProCORE 18V
8.0 Ah



ProCORE 18V
12.0 Ah



GAL 1880 CV



GAL 18V-160 C

充電時間對照表(分鐘)

單位: 分鐘 min

EneRacer
20700電池芯


ProCORE
21700電池芯

型號	1.5 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	6.3 Ah	4.0 Ah	8.0 Ah	12.0 Ah
GAL 1230 CV	25/30	35/45	65/85	X	98/133	X	X	X	X
GAL 12V-40	X	24/35	48/65	X	72/95	X	X	X	X
GAL 1860 CV	18/25	15/35	30/45	45/65	50/75	n.a./75	30/45	X	X
GAL 1880 CV	X	15/30	25/35	30/45	35/55	41/55	32/51	68/79	113/126
GAL 3680 CV	X	15/30	25/35	35/45	35/55	X	X	X	X
GAL 18V-160 C	X	15/25	15/25	20/35	24/48	24/37	32/51	32/51	36/55
Power Boost 模式 50%/80%	X	X	X	X	X	X	9/21	15/26	X

*以上為充飽80%/100%之標準時間(分鐘) *表列充電時間為室溫攝氏20度/華氏68度環境下所產生結果
*實際充電時間會受到電池壽命及溫度影響而產生不同的結果

最適合用於減輕包膜、熱縮膜的作業流程！

推薦用於板金補土及鍍膜劑的乾操作業中

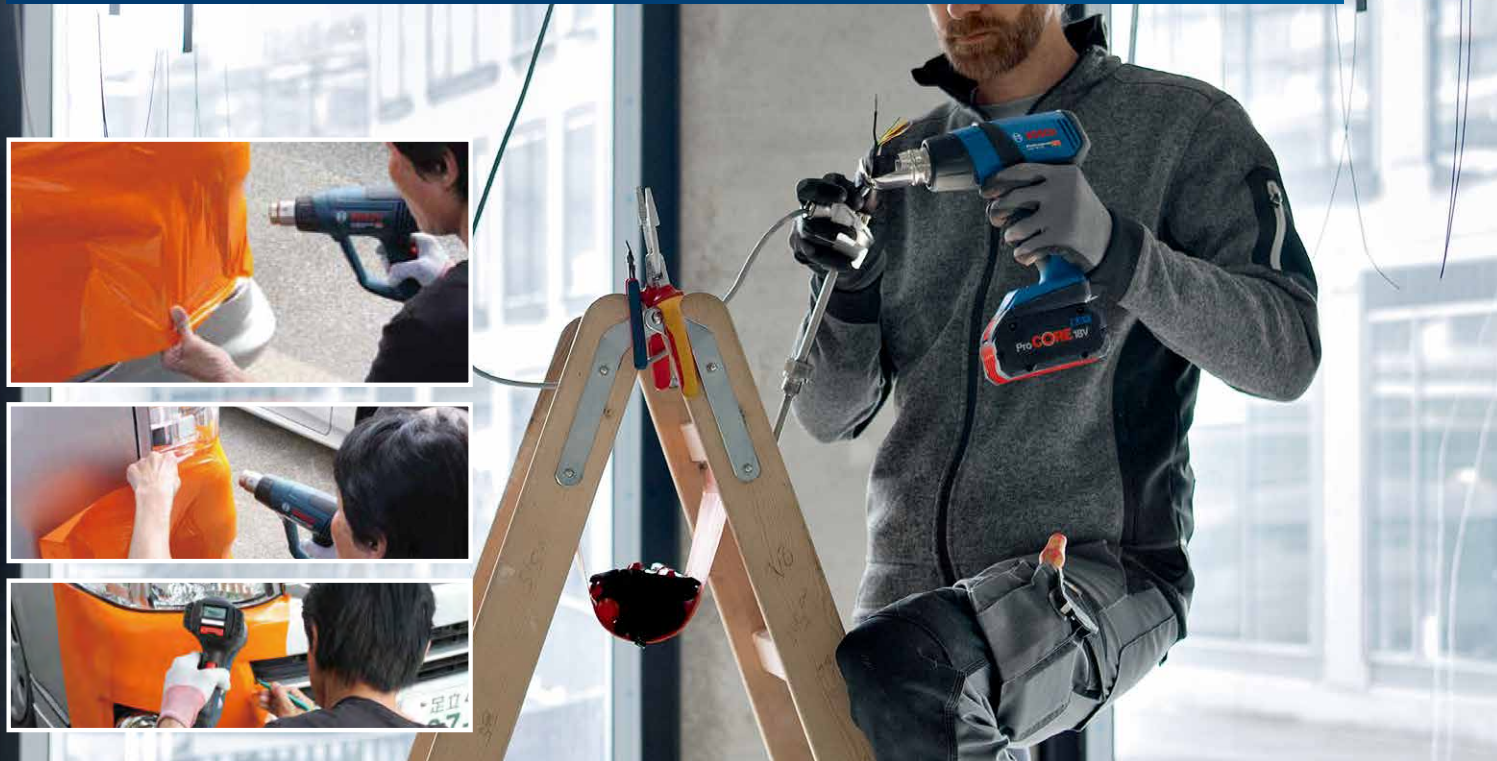

NEW!

GHG 18V-50 鋰電熱風槍

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



6 秒達 300 度

GHG 23-66 熱風槍



技術資料	GHG 23-66
輸入功率	1300 W
工作溫度 / 階段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量 l/mm/ 工作溫度	一段 100/ 50 二段 100-250/50-600 三段 200-350/50-600
重量	0.9 kg



技術資料	GHG 18V-50
風壓	最大 175 L/ 分鐘
工作溫度 / 階段式溫度控制	300 - 500 ° C
氣流量	175 l/min
重量	0.59 kg



移動和儲物的智慧工具箱

改進接合技術，堆疊中亦可即時打開取出工具



優化堆疊的設計位置
即使工具箱處在層疊的狀態，可從任一層放置/取出物件

升級1-Click堆疊技術
鏈接更緊密，裝卸僅需幾秒鐘(亦可與舊款兼容)

更耐用的開關接口
在新的設計中，更大片開關更容易

上方面板可承重100公斤

堅固耐用的把手接合技術
容許把手提起重達50公斤之堆疊工具箱
(單顆容納重量上限為25公斤)

個性化的設計，可貼上工具名稱

超大前部把手，攜帶更便捷

個性化安全設計，可上鎖



系統式工具箱
皆為寬442 x 深357mm

Bosch 移動系統 - 聯結、適用於每樣物品



品質、快速、便宜！

Power Tools Service
at its best!



ALL YOU NEED IN A BAG
博世鋰電 一袋搞定



藍色工具 全面升級 一年保固

台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：10491台北市建國北路一段90號6樓

官方網站



FB粉絲專頁



LINE@



YouTube



內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，
內容更改恕不另行通知。機台、測量產品價格為含稅價、配件為未稅價

2023.12月