



BOSCH

博世 科技成就生活之美

2018 博世電動工具目錄

德國品質 行家之選

**HEAVY
DUTY**

全系列
一年保固

1 電池與充電器 P13**2 電鑽起子機、電鑽與
衝擊起子機 / 扳手機** P19

鋰電起子機
震動電鑽
衝擊起子機 / 扳手機
電鑽

3 鏈鑽 P33

四溝、五溝鏈鑽

4 木工作業 P43

偏心砂磨機、砂紙機
多功能魔切機與刻磨機

5 鋸切工具 P49

線鋸機
軍刀鋸與帶鋸

6 砂輪機與金屬加工 P57

砂輪機
金屬電剪與刻磨機

7 吸塵器與熱風槍 P63**8 照明** P67**9 移動系統** P69**10 台式工具** P81**11 數位測量儀器** P85

測距儀
角度測量儀與數位水平尺
偵測作業
管路檢視攝像儀 / 選購配件
校評作業
點雷射 / 點線儀
墨線儀 / 直角墨線儀 / 電子式墨線儀
三圍墨線儀 / 旋轉雷射儀
配件

卓越成果 Bosch Professional 為您加把勁

我們堅持致力提供滿足您需求的產品與服務，協助您達成卓越成果。

Bosch Professional 的工具遍布全球，協助實現各式各樣的計畫—從個人工作到國家政府與跨國企業的大規模專案。

葡萄牙 Foz Tua 水壩

Bosch Professional 工具用於建設位在葡萄牙北部的 700 公尺長水壩—在確保葡萄牙能源獨立方面邁進一大步。



義大利 Ducati

義大利摩托車製造商 Ducati 的賽車團隊 MotoGP 與 Superbike 團隊信賴 Bosch Professional 的無線充電系統，提供能源的便利性與靈活性。



德國 Boulder Hall

Bosch Professional 工具建造的大型攀岩場—我們的充電式電鑽起子機和震動起子機用來安裝逾 25 萬個螺絲釘與螺栓，一起撐起攀岩表面的各個獨特角度。



德國造船業

柏林 Klink & Kruger 造船人員使用 Bosch Professional 的新平面砂輪機修復歷史悠久的古遊艇和船隻。





**HEAVY
DUTY**

1年保固

博世HEAVY DUTY (HD)系列工具全球首發！ 強勁有力 性能出眾 可靠耐用

1.我們為什麼需要Heavy Duty？什麼是Heavy Duty？

100多年以來，博世一直努力於為專業人士尋找有效的解決方案。在廣泛的用戶基礎之上，為用戶提供適合的工具至關重要。同時我們注意到，一些用戶在動力、性能、可靠性等方面有著更高的期待。這驅使我們去創造更加符合用戶需求的產品系列。

持續不斷的革新，用戶體驗調查，深入的研發，這一系列的舉動幫助博世界定了Heavy Duty這個新的產品系列，以便您更輕鬆地完成嚴苛的工作。

2.Heavy Duty工具系列的承諾是什麼？

博世Heavy Duty工具的承諾是“強勁有力，性能出眾並且可靠耐用”。

3.博世Heavy Duty系列工具和其餘系列工具的最大不同之處在哪裡？

博世HEAVY DUTY (HD)系列工具全面滿足建築工地、能源與礦業、造船業、工業生產、鐵路生產與維護、汽車製造等需面臨經常性高負載作業行業等對電動工具品質及壽命的嚴格要求，為用戶提供最適用的整體應用解決方案。


基於對用戶需求的回應以及對產品品質的信心，博世為所有的HD系列工具提供一年的保固服務！

所有HD系列的工具在產品包裝上以及機身上都有紅色的HD標識，具體HD產品清單請到博世網站或本產品目錄相對應頁面進行查詢。

博世HD系列工具，強勁有力、性能出眾、可靠耐用，值得擁有！

更多關於
Heavy Duty



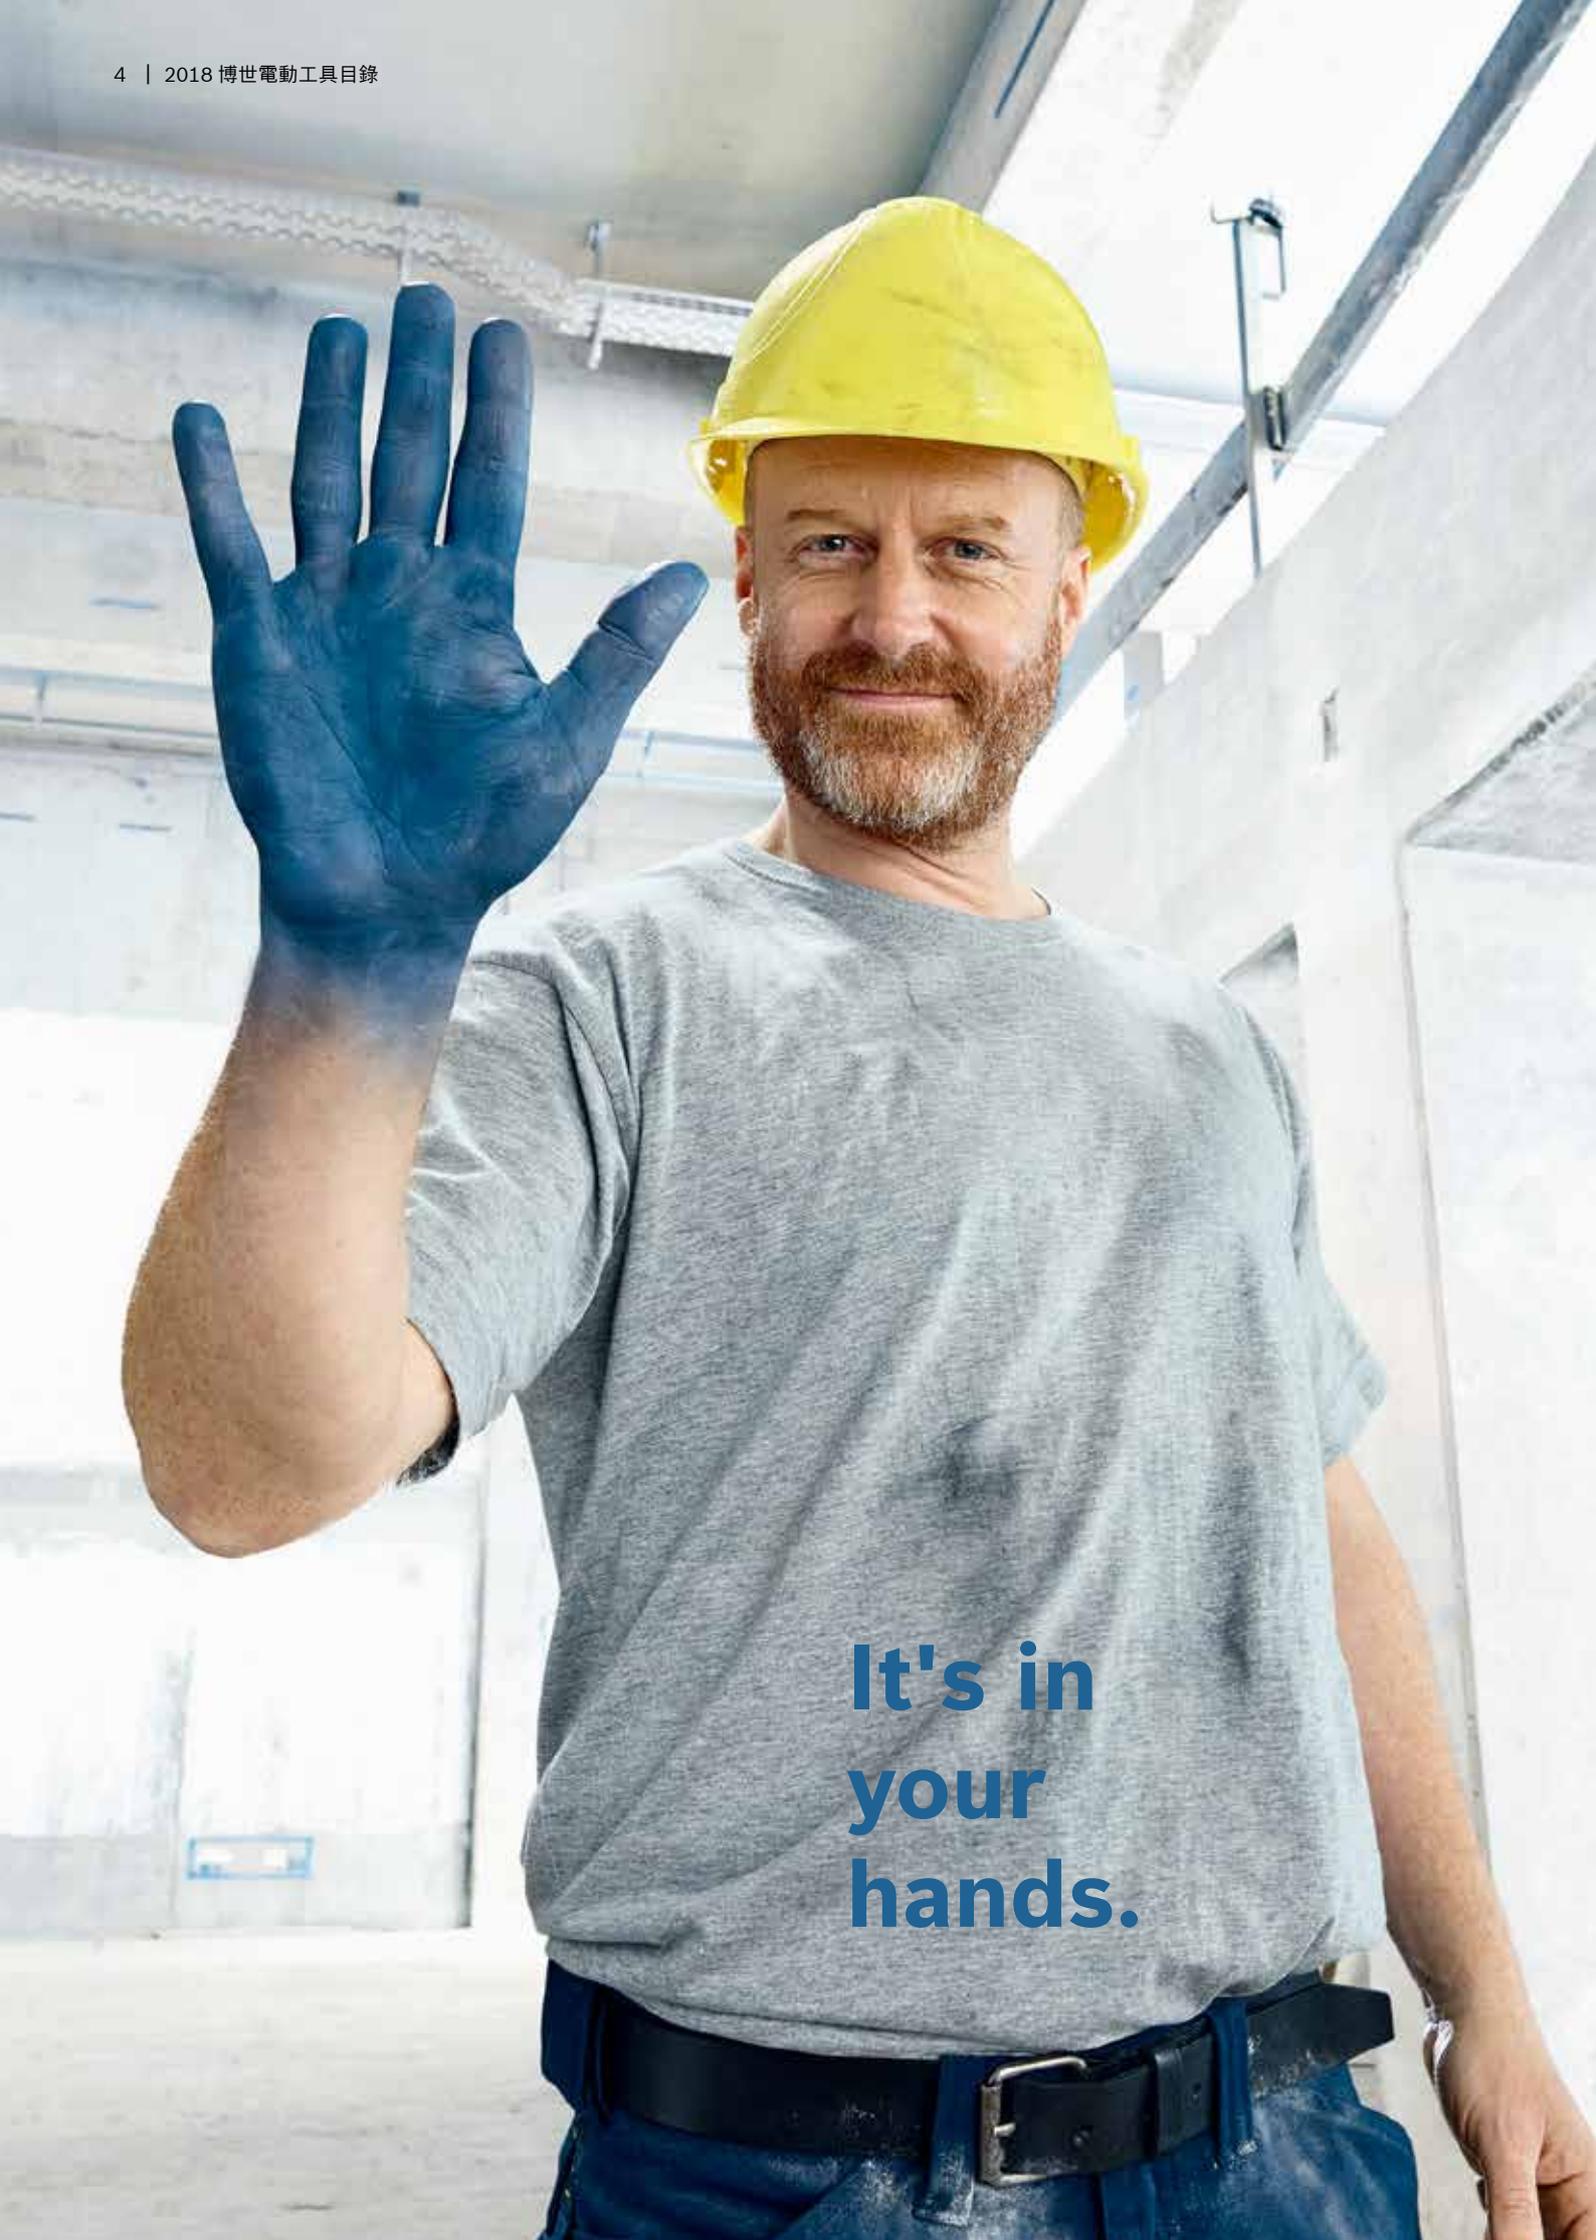

**It's in
your
hands.**

專業之選 Bosch Professional.

專業師傅，意味著對品質與效率的極致追求。

為了實現和維護這一口碑，您不懈努力，持之以恆的付出心血，承接來自客戶對工程品質，成本控制及工期的各項挑戰。

Bosch Professional 專業工具以創新的科技與解決方案為您提供最優的支援，讓您有足夠的優勢、安全持久耐用的工具去應對任何作業，更讓您有適合各種工作的多種靈活選擇。從工程規劃到資源組織到圓滿完成任務，博世提供一系列智慧產品與服務，以可信賴的高品質成就您“專業師傅”的專業形象。



充電式系統

重新定義您的極限 - Bosch Professional 專業充電系統

為卓越成果設計的工具、電池與充電器
最高效能、最小尺寸、最大靈活性



工欲善其事，必先利其器。強勁的工具搭配持久耐用的鋰電池和創新的充電方案完美組成專為專業師傅您特別設計的具有最優性能與品質的博世專業充電工具。

不僅如此，我們的電池開發提供完全相容性，所以不管新舊型工具，只要電壓等級相同都能使用。

高效能： 博世充電工具讓您盡享無線自由與插電工具強勁動能的雙重效率。

輕巧： 博世鋰電池超緊湊的設計實現電池體積和重量的完美平衡，輕量體型相容強大動能，使您的工作高效且輕鬆。


完全相容： 博世所有相同電壓鋰電池可以通用於所有相同電壓新舊款工具。

博世靈活電力系統

絕不輕易妥協的工作效率

博世 18V 鋰電工具，不僅高效、持久，更重要的是它所提供的通用性：

所有 18V 鋰電池可通用所有
18V 鋰電工具

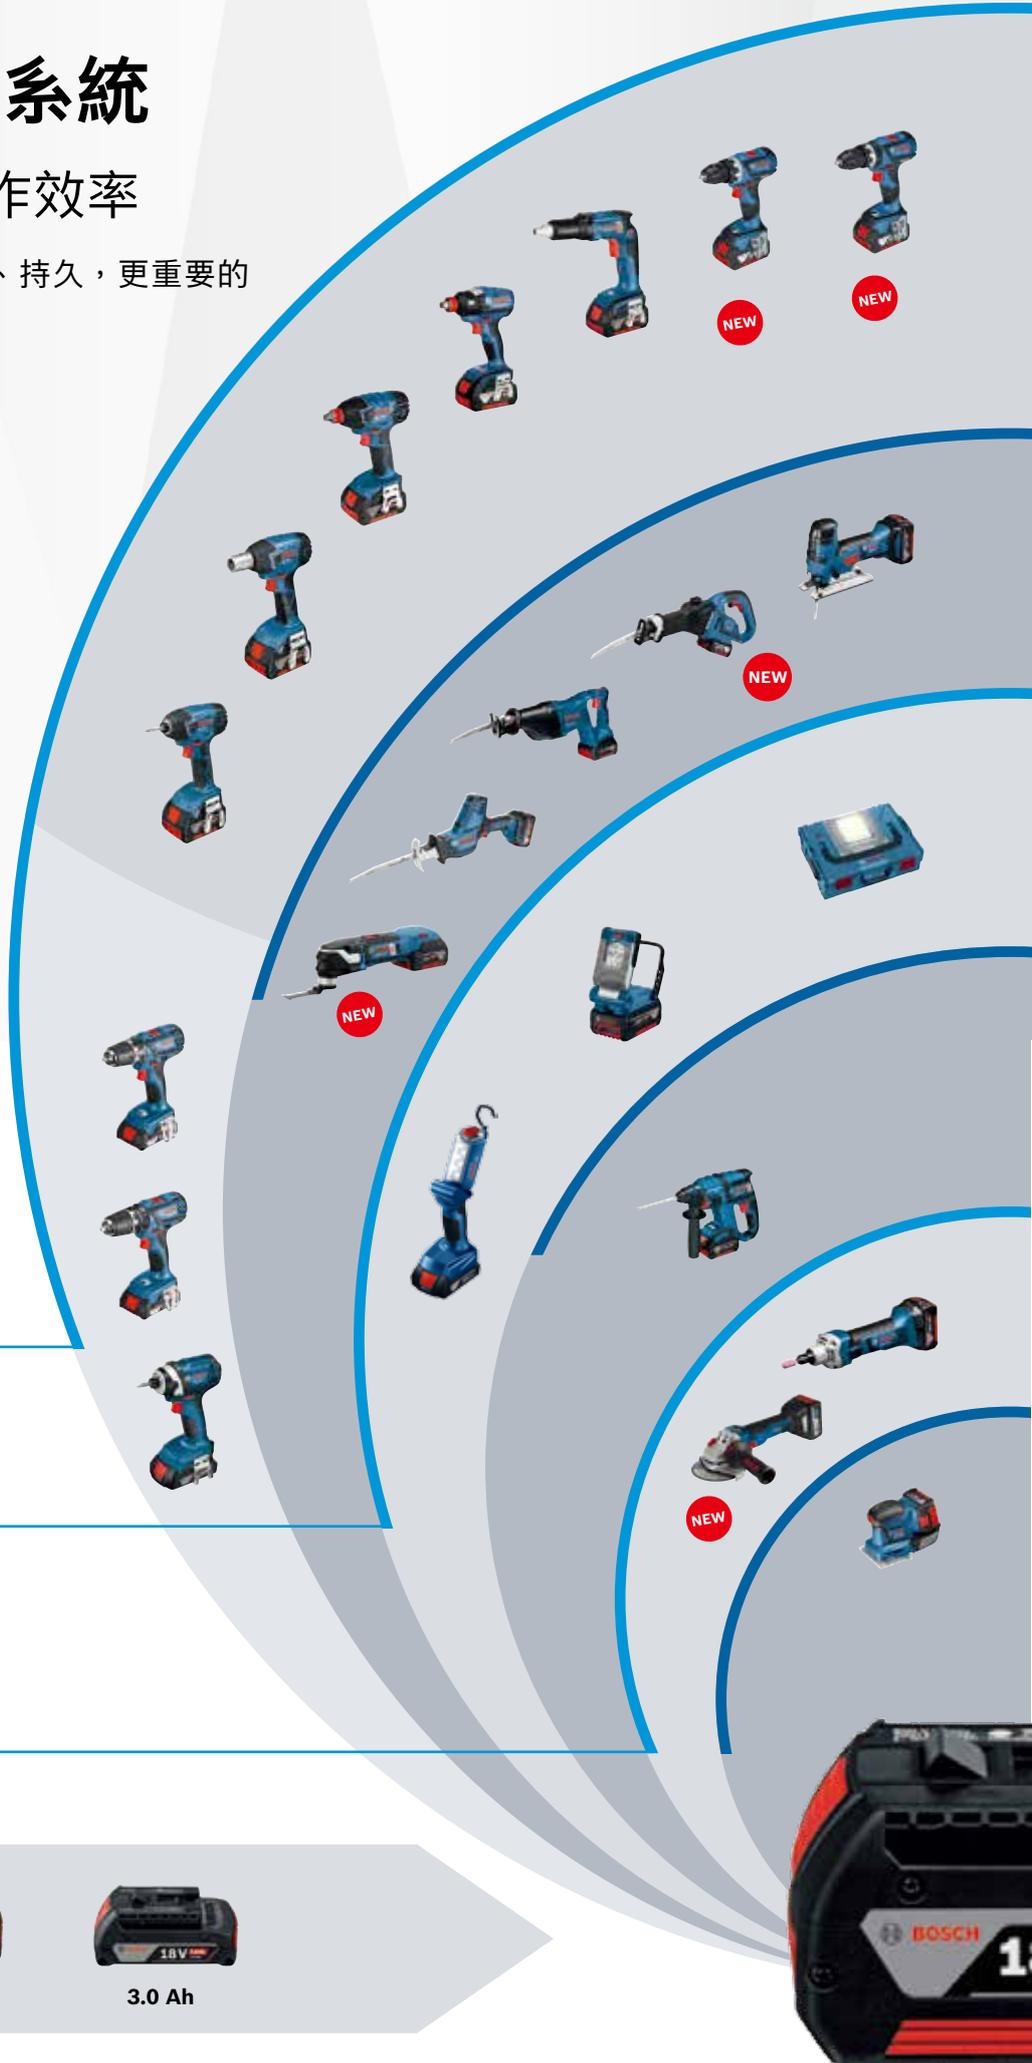

鑽孔、鎖螺絲

工作燈及其它

切割及金屬研磨



1.5 Ah




2.0 Ah



3.0 Ah



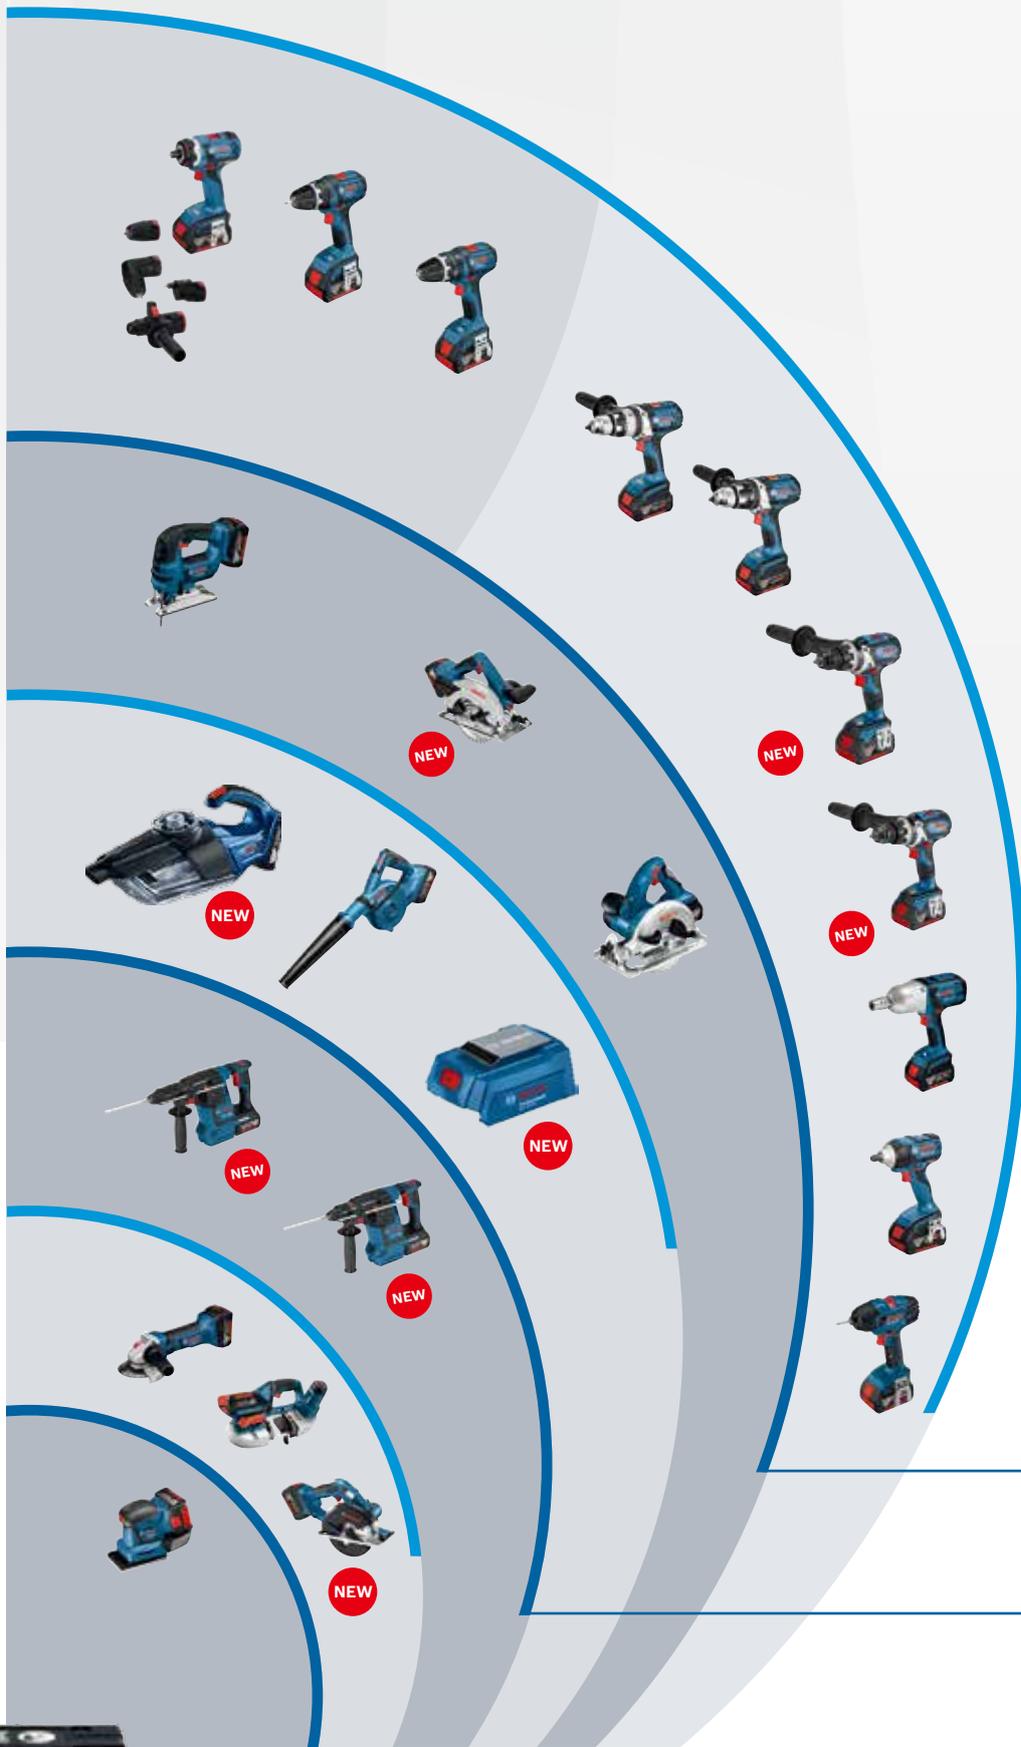

鋸切

四溝鎚鑽

砂磨、刨削



6.0 Ah



4.0 Ah



5.0 Ah



6.3 Ah

值得信賴的博世鋰離子電池技術

博世鋰離子電池的 ECP 技術



針對鋰離子電池的自身弱項，博世 ECP 技術提供全面的解決方案，確保用戶使用安全、高效。

ECP 是指電子電路保護裝置，即電池與電動工具之間及電池與充電器之間的電子通信工具。

ECP 的任務就是保護電池組織避免深度放電、過度充電以及避免超出合適的溫度範圍的非正常使用。ECP 系統的晶片中將電池在溫度、電流、電壓等方面正常安全工作所必須的係數全部明確寫死，在極少數極端情況下，如果電池工作進程中相關係數超出限定範圍，ECP 會即時將電路切斷，確保電池及機台安全無虞。

ECP 同時還提供對工具本身的有效保護，避免瞬間高負荷及高溫對工具馬達及其它工具組件可能造成的損壞。

ECP 功能保護您的電池





- 電池的輸出電壓低於限定電壓時(過度放電)
- 作業中由於作業環境突然產生高負荷電流時
- 過度充電超出1%時
- 電池因外在環境或特別作業狀況等造成高溫時
- 電池在超出限定溫度範圍的環境下使用時



博世鋰離子電池的CoolPack技術



電池壽命

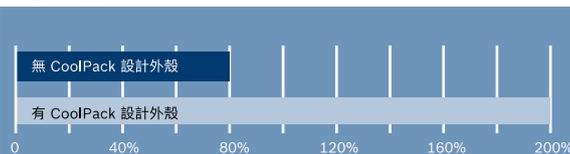

一般標準外殼內的電池
電池周圍容易過熱，不易散熱

擁有CoolPack設計的電池外殼
電池不易過熱，保護電池不易損壞

博世鋰離子電池的 Cool pack 技術進一步加強對電池的溫度控制，提升電池使用壽命。

博世 14.4V 以上的鋰離子電池還採用了 Cool pack 技術，分佈在電池芯與電池芯之間的熱控制桿使得電池組內部溫度分佈平均，電池外殼採用了特別的熱傳導塑膠製成的表面積擴大的輻射狀紅色框架設計，這種設計與材料使電池在充電和使用過程中產生的熱量能快速均勻的散發。保持電池芯持續處於標準核定使用溫度範圍區間內，防範各種使用風險並使電池壽命得到有效提升。

博世鋰離子電池還採用了保護安全攜帶和使用的“W Lock System”，確保電池安裝、鎮定，兩步防範安裝及使用過程中的意外掉落。

博世 ECP 與 Cool pack 技術的結合全面保證了博世鋰電池產品的性能與安全性，同時基於對產品安全的極致追求，博世所有的鋰電池產品採用了比國際標準更嚴格的內部檢驗規範，所有電池都要經過最嚴格的檢驗才會投放市場，因此在市場上享有“用不壞的電池”的美譽。

博世鋰電池，讓您的工作更稱心，更安心！



Toolbox App

自我升級—Toolbox App.

Bosch Toolbox 是創新的數位專業工具，支援您的日常工作，為了協助您完成卓越工作而設計。



口袋助理

使用您的手機掃描您的電動工具以獲得相關資訊。

報告表

快速記錄您的旅程、已完成工作及現場使用的材料。

換算器

便利的轉換單位，隨時確保正確結果與正確測量。



測量照相機

拍攝工作現場的照片，在照片上建製測量值，做記號與分享。

經銷商搜尋工具

快速尋找最近的博世電動工具經銷商，從地圖上的位置取得聯絡所需的詳細資料。

聯絡我們

任何與產品或服務相關的問題？隨時歡迎來信
pt.contact@tw.bosch.com

試試看

在 Apple App Store 或 Google Play Store 搜尋「Bosch Toolbox」免費下載

www.bosch-pt.com.tw







電池與充電器

信賴 Bosch Professional 電池的獨創性—超耐久電池與創新充電程序，讓您的工具保持高效、工作不中斷。

1

電池與充電器

可靠的動能與充電系統

電池與充電器

可靠的動能與充電系統

Bosch Professional 的鋰離子電池採用高效能電池芯，堅固耐用而且充電迅速。鋰電池的精巧尺寸、輕量與快速充電的優勢，讓博世的專業工具在您需要時隨時完美運轉

10.8V / 12V 鋰電快速充電器



10.8V / 12V 鋰電快速充電器	
料號	1600A00F6R
型號	GAL 1230 CV
充電電流	3.0 A
充電時間	45 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	0.43 kg
包裝	紙盒
產地	中國

14.4V / 18V 鋰電快速充電器



14.4V / 18V 鋰電快速充電器	
料號	1600A0016W
型號	AL 1860 CV
充電電流	6.0 A
充電時間	45 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	0.76 kg
包裝	紙盒
產地	中國

36V 鋰電快速充電器



36V 鋰電快速充電器	
料號	2607225109
型號	AL 3640 CV
充電電流	4.0 A
充電時間	80 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	1kg
包裝	紙盒
產地	中國

充電時間對照表

型號	1.5 Ah	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	6.3Ah
AL 1230 CV	約 33 分	約 45 分	約 85 分	x	x	x
AL 1860 CV	x	約 35 分	約 45 分	約 65 分	約 75 分	約 75 分
AL 3640 CV	x	約 45 分	約 80 分	x	x	x

- * 以上為充飽 100% 之標準時間。
- * 表列充電時間為室溫攝氏 20 度 / 華氏 68 度環境下所產生結果。
- * 實際充電時間會受到電池壽命及溫度影響而產生不同的結果。

行動電源轉換器 GAA 18V-24



行動電源轉換器	
料號	1600A00J61
型號	GAA 18V-24
USB 充電口	2 個
充電電流	1 x 2.4A 或 2 x 1.2A
重量	0.125 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 71 x 40 mm
包裝	紙盒
產地	中國

* 可用 14.4V 及 18V 電池

12V 鋰電電池 GBA 12V 2.0Ah



12V 鋰電電池	
料號	1600A00F6Y
型號	GBA 12V 2.0Ah O-B
電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

12V 鋰電電池 GBA 12V 4.0Ah



12V 鋰電電池	
料號	1600A00F72
型號	GBA 12V 4.0Ah O-B
電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.37 kg
長度	84 mm
寬度	63 mm
高度	107 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

14.4V 鋰電電池 GBA 14.4V 4.0Ah



14.4V 鋰電電池	
料號	1600A001C8
型號	GBA 14.4V 4.0Ah M-C
電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	14.4 V
重量	0.5 kg
長度	98 mm
寬度	74 mm
高度	56 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

1

電池與充電器
可靠的動能與充電系統

EneRacer 技術

重新定義您的動力極限

專業師傅時常面對嚴苛的工作要求，博世全新的 Eneracer 6.3Ah 用全新的鋰電池技術搭配全新的 EC 馬達工具幫助您高效完成各種挑戰，讓您更從心所欲操控工作過程。

博世全新的 Eneracer 6.3Ah 用全新的鋰電池技術搭配全新的 EC 馬達工具可以最高達成媲美插電工具 1500W 的動力。其採用的 Coolpack 2.0 技術更是延長電池使用壽命多一倍。這款電池同時通用博世所有 18V 充電工具。



觀看影片了解更多



18V 鋰電電池

GBA 18V 6.3Ah EneRacer

NEW !

ENERACER
TECHNOLOGY



18V 鋰電電池	
料號	1600A012ND
型號	GBA 18V 6.3Ah EneRacer
電池容量	6.3 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.8 kg
長度	114 mm
寬度	76 mm
高度	64 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

18V 鋰電電池

GBA 18V 2.0Ah



18V 鋰電電池	
料號	1600A001CF
型號	GBA 18V 2.0Ah M-B
電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
長度	113 mm
寬度	75 mm
高度	40 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

18V 鋰電電池

GBA 18V 4.0Ah



18V 鋰電電池	
料號	1600A001CK
型號	GBA 18V 4.0Ah M-C
電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
長度	115 mm
寬度	74 mm
高度	56 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

電池與充電器

可靠的動能與充電系統

1

18V 鋰電電池

GBA 18V 5.0Ah



18V 鋰電電池	
料號	1600A001Z8
型號	GBA 18V 5.0Ah M-B
電池容量	5.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
長度	115 mm
寬度	74 mm
高度	56 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

18V 鋰電電池

GBA 18V 6.0Ah



18V 鋰電電池	
料號	1600A0092L
型號	GBA 18V 6.0Ah M-B
電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
長度	115 mm
寬度	74 mm
高度	56 mm
包裝	紙盒
產地	馬來西亞

36V 鋰電電池

GBA 36V 2.0Ah



36V 鋰電電池	
料號	1600Z0003B
型號	GBA 36V 2.0Ah H-B
電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	0.7 kg
長度	143 mm
寬度	81 mm
高度	54 mm
包裝	紙盒
產地	匈牙利

36V 鋰電電池

GBA 36V 4.0Ah



36V 鋰電電池	
料號	1600Z0003C
型號	GBA 36V 4.0Ah H-C
電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	1.3 kg
長度	158 mm
寬度	97 mm
高度	76 mm
包裝	紙盒
產地	波蘭

如何存放鋰離子電池

電池組易受兩種老化因素的影響：

- 日曆壽命: 日曆壽命指的是自生產後的電池使用壽命。在電池的使用過程中由於時間的推移，電池內部物質氧化而造成的電池組功率損失而最終使得電池失效
- 循環壽命: 循環壽命指的是隨著充放電循環次數的增加，電池功率逐漸損失

這兩種老化因素的交互影響將最終決定一顆電池的實際使用壽命，因此合理的電池存放使用方法將使電池達到最大可能的使用壽命

- 在長期存放前，鋰離子電池不應充滿電。充滿電的電池有較高的內部活性，會導致電池老化更快
- 鋰離子電池充滿電後，儘管充電電流自動停止了，我們還是推薦充電後將充電器與電池組分開
- 盡量將電池存放在溫度濕度適宜的環境，避免日曬高溫、雨水浸淋





電鑽起子機、電鑽與 震動起子機 / 扳手機

從入門到進階系列—Bosch Professional 電鑽起子機是真正的多功能工具，協助您以正確方式拴緊與鬆開螺絲。



Bosch **GO!**

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機

鋰電起子機

博世充電式電鑽 / 起子機不僅功能強大，也為電動工具的尺寸和重量設定標準。這些工具具有最適重量、堅固性及長效使用時間。



Bosch GO! 鋰電起子機

NEW !

簡單的推動，工作完美達成：聰明的鋰電起子機，革新以往工作方式，輕鬆推動，機台啟動

1. 小巧有力：比起同等級別中的起子機，享有多 4 倍的動力
2. 簡單直觀：操作形式更直觀 - 只要推動即時啟動機台
3. 精準便捷：電子智能離合器的設計，可在您需要停止機台的時候即時停止

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機 鋰電起子機

2

3.6V 鋰電起子機 IXO 3.6V



3.6V 鋰電起子機	
料號	06019602C0
型號	IXO
額定電壓	DC 3.6V
空載轉速 (每分鐘)	0-180 rpm
最大扭力 (硬材)	4 Nm
最大扭力 (軟材)	3 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 (木材)	5 mm
內建電池容量	1.3 Ah
充電時間	5 小時
重量 (含內建電池)	0.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	鐵罐
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 10 / 六柄鑽頭 x 1 / 通用接桿 x 1

3.6V 鋰電起子機 ProDrive 3.6V



3.6V 鋰電起子機	
料號	06019A20C0
型號	ProDrive
額定電壓	DC 3.6V
空載轉速 (每分鐘)	0-250 rpm
最大扭力 (硬材)	7 Nm
最大扭力 (軟材)	3 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 (木材)	5 mm
充電時間	1 小時
重量 (含 1.3Ah 電池)	0.45 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 10 / 六柄鑽頭 x 1 / 通用接桿 x 1 / 1.3Ah 電池兩顆

3.6V 鋰電起子機 BitDrive 3.6V



3.6V 鋰電起子機	
料號	06019D30C0
型號	BitDrive
額定電壓	DC 3.6V
空載轉速 (每分鐘)	0-210 rpm
最大扭力 (硬材)	4.5 Nm
最大扭力 (軟材)	3.5 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 (木材)	5 mm
內建電池容量	1.5 Ah
充電時間	4 小時
重量 (含內建電池)	0.5 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 12 / 帆布袋 x 1

3.6V 鋰電起子機

Bosch GO

NEW !



3.6V 鋰電起子機	
料號	06019H20K0
型號	Bosch GO
額定電壓	DC 3.6V
空載轉速 (每分鐘)	360 rpm
最大扭力 (硬材)	5 Nm
最大扭力 (軟材)	2.5 Nm
最大鎖螺絲直徑	5 mm
電池	內置 1.5Ah
充電方式	微型 -USB
充電時間	90 分鐘
產地	馬來西亞
內附	單機 x 1 / USB 電線 x 1 / 內置 1.5Ah 電池一顆 / 起子頭 x 1

新品預告，即將上市

IXO

全世界銷售量最好的
鋰電起子機





電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機 充電式電鑽 / 起子機

博世充電式電鑽 / 起子機不僅功能強大，也為電動工具的尺寸和重量設定標準。這些工具具有最適重量、堅固性及長效使用時間。

12V 鋰電電鑽 / 起子機 GSR 120-LI



12V 鋰電電鑽 / 起子機	
料號	06019F70C1
型號	GSR 120-LI
額定電壓	DC 10.8V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0-430 / 1600 rpm
最大扭力 (硬材)	28 Nm
最大扭力 (軟材)	11 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	7 mm
最大鑽孔能力 (木材)	19 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	6 mm
充電時間	1 小時
重量 (含 1.5Ah 電池)	1 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 1.5Ah 電池 x 1

12V 鋰電電鑽 / 起子機 GSR 12-2-LI



12V 鋰電電鑽 / 起子機	
料號	06018681C2
型號	GSR 12V-2-LI
額定電壓	DC 10.8V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0-350 / 1300 rpm
最大扭力 (硬材)	30 Nm
最大扭力 (軟材)	13 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	7 mm
最大鑽孔能力 (木材)	19 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 (含 2.0Ah 電池)	0.95 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 2.0Ah 電池兩顆

隨時攜帶 GSR 12V-15 FC 全能小精靈 - 靈巧實用，以一勝五

博世全新 GSR 12V-15 FC 鋰電電鑽 / 起子機
可更換多達四種不同夾頭，各種狹窄空間作業，輕鬆完成。



電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機 充電式電鑽 / 起子機

GSR 12V-15 FC 小精靈



HEAVY DUTY



12V 鋰電電鑽 / 起子機	
料號	06019F60C1
型號	GSR 12V-15 FC
額定電壓	DC 10.8V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0-400 / 1300 rpm
最大扭力 (硬材)	30 Nm
最大扭力 (軟材)	15 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
最大鎖螺絲能力 (木材)	7 mm
最大鑽孔能力 (木材)	19 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 (含 2.0Ah 電池)	0.8 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 內襯 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 2.0Ah 電池一顆

彎角 10mm 夾頭 GFA 12-W



彎角 10mm 夾頭	
料號	1600A0116A
型號	GFA 12-W
重量	0.4 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

1/4" 內六角夾頭 GFA 12-X



1/4" 內六角夾頭	
料號	1600A00F5M
型號	GFA 12-X
重量	0.1 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

偏心 1/4" 內六角夾頭 GFA 12-E



偏心 1/4" 內六角夾頭	
料號	1600A00F5N
型號	GFA 12-E
重量	0.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

免工具 10mm 夾頭 GFA 12-B



免工具 10mm 夾頭	
料號	1600A01169
型號	GFA 12-B
重量	0.2 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

12V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 GTB 12V-11



12V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 (單機)	
料號	06019E4002
型號	GTB 12V-11
額定電壓	DC 10.8V / 12V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3000 rpm
最大扭力 (硬材)	11 Nm
最大扭力 (軟材)	3 Nm
最大鎖螺絲能力 (木材)	4 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	0.9 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯 x 1

2

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機
充電式電鑽 / 起子機

GSR 18 V-EC FC2 魔鬼機



18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 (單機)

料號	06019E1102
型號	GSR 18 V-EC FC2
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0-500 / 1700 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0-4800 bpm
最大扭力 (硬材)	50 Nm
最大扭力 (軟材)	31 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角 (歐規)
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	38 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.7 kg
產地	馬來西亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 免工具 13mm 夾頭 x 1 / 皮帶扣 x 1 / 螺絲起子頭收納架 x 1

免工具 13mm 夾頭
GFA FC2

免工具 13mm 夾頭

料號	1600A001SL
型號	GFA FC2
重量	0.3 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

13mm 免工具彎角夾頭
GWA FC2

13mm 免工具彎角夾頭

料號	1600A001SK
型號	GWA FC2
重量	0.6 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

四溝免出力鏈鑽夾頭
GHA FC2

四溝免出力鏈鑽夾頭

料號	1600A003NF
型號	GHA FC2
重量	0.8 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

1/4" 內六角 (歐規) 偏心夾頭
GEA FC2

1/4" 內六角 (歐規) 偏心夾頭

料號	1600A001SJ
型號	GEA FC2
重量	0.4 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	夾頭 x 1

GSR 18V-EC FC2 魔鬼機
鑽無不克、鎖向無敵、物超所值

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機 充電式電鑽 / 起子機

18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 GSR 18 V-EC TE



18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 (單機)	
料號	06019C8004
型號	GSR 18 V-EC TE
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0-4200 rpm
最大扭力 (硬材)	25 Nm
最大扭力 (軟材)	5 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 (木材)	4.2 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1

18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 GSR 18 V-EC



18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 (單機)	
料號	06019E8100
型號	GSR 18 V-EC
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0-600 / 1900 rpm
最大扭力 (硬材)	60 Nm
最大扭力 (軟材)	31 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	38 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.7kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 皮帶扣 x 1 / 螺絲起子頭收納架 x 1

18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 GSR 18 VE-2-LI



18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 (單機)	
料號	06019D9151
型號	GSR 18 VE-2-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0-400 / 1700 rpm
最大扭力 (硬材)	80 Nm
最大扭力 (軟材)	47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm
最大鑽孔能力 (木材)	50 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.4 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 輔助把手 x 1 / 測深規 x 1 / 內襯 x 1

18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 GSR 18 VE-EC



18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 (單機)	
料號	06019F1100
型號	GSR 18 VE-EC
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭力 (硬材)	75 Nm
最大扭力 (軟材)	47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm
最大鑽孔能力 (木材)	82 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.2 kg
產地	馬來西亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 皮帶扣 x 1 / 螺絲起子頭收納架 x 1

18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 GSR 18V-85 C



NEW !

18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機 (單機)	
料號	06019G0102
型號	GSR 18V-85 C
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘)	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭力 (硬材)	85 Nm
最大扭力 (軟材)	47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm
最大鑽孔能力 (木材)	82 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.2 kg
產地	馬來西亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 輔助把手 x 1 / 皮帶扣 x 1
備注 :	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

新品預告, 即將上市

KBC (Kick Back Control)



反衝制停功能

內建的加速度感應器感應到反轉時, 瞬間停止馬達轉動, 避免發生反衝。



電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機 震動電鑽

博世專業的震動電鑽符合動力、多用途與精確的最高要求。博世震動電鑽是為了專業使用者開發，滿足對效能與耐用年限的高度要求。

12V 鋰電震動電鑽 GSB 12V-15



HEAVY
DUTY



12V 鋰電震動電鑽 (單機)	
料號	06019B6901
型號	GSB 12V-15
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 380 / 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 19500 bpm
最大扭力 (硬材)	30 Nm
最大扭力 (軟材)	13 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	7 mm
最大鑽孔能力 (木材)	19 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	10 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1

12V 鋰電震動電鑽 GSB 12-2-LI



HEAVY
DUTY



12V 鋰電震動電鑽	
料號	06019B69C3
料號	06019B69C3
型號	GSB 12V-2-LI
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-380 / 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0-19500 bpm
最大扭力 (硬材)	30 Nm
最大扭力 (軟材)	13 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	7 mm
最大鑽孔能力 (木材)	19 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 (含 2.0Ah 電池)	1 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 2.0Ah 電池 x 1

12V 鋰電震動電鑽 GSB 120-LI



12V 鋰電震動電鑽	
料號	06019F30C3
型號	GSB 120-LI
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-400 / 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0-18750 bpm
最大扭力 (硬材)	28 Nm
最大扭力 (軟材)	11 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	7 mm
最大鑽孔能力 (木材)	19 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	6 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	8 mm
充電時間	1 小時
重量 (含 1.5Ah 電池)	1.1 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 1.5Ah 電池 x 1



一機三用
可調速震動電鑽起子機

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機 震動電鑽

2

18V 鋰電免碳刷震動電鑽起子機 GSB 18V-85 C

NEW !



18V 鋰電免碳刷震動電鑽起子機 (單機)	
料號	06019G0302
型號	GSB 18V-85 C
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-480 / 2100 rpm
震動功率 (每分鐘)	31500 bpm
最大扭矩 (硬材)	85 Nm
最大扭矩 (軟材)	47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm
最大鑽孔能力 (木材)	82 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	16 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 輔助把手 x 1 / 皮帶扣 x 1
備注 :	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)
新品預告, 即將上市	

18V 鋰電免碳刷震動電鑽 GSB 18 V-EC



18V 鋰電免碳刷震動電鑽 (單機)	
料號	06019E9100
型號	GSB 18 V-EC
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-600 / 1900 rpm
震動功率 (每分鐘)	0-28500 bpm
最大扭矩 (硬材)	60 Nm
最大扭矩 (軟材)	31 Nm
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	38 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	13 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.8kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 皮帶扣 X1 / 螺絲起子頭收納架 X1

18V 鋰電免碳刷震動電鑽 GSB 18 VE-EC



18V 鋰電免碳刷震動電鑽 (單機)	
料號	06019F1300
型號	GSB 18 VE-EC
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-480 / 2100 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0-31500 bpm
最大扭矩 (硬材)	75 Nm
最大扭矩 (軟材)	47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm
最大鑽孔能力 (木材)	82 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	16 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 輔助把手 x 1 / 測深規 x 1 / 皮帶扣 x 1 / 螺絲起子頭收納架 x 1

18V 鋰電震動電鑽起子機 GSB 18-2-LI Plus

NEW !



18V 鋰電震動電鑽起子機 (單機)	
料號	06019E7102
型號	GSB 18-2-LI Plus
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 500 / 1900 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 28500 bpm
最大扭矩 (硬材)	63 Nm
最大扭矩 (軟材)	24 Nm
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	38 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	13 mm
重量 (不含電池)	1.2 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯 x 1 / 皮帶夾 x 1 / 螺絲 x 1

18V 鋰電免碳刷震動電鑽 GSB 18 VE-2-LI



18V 鋰電免碳刷震動電鑽	
料號	06019D9351
型號	GSB 18 VE-2-Li
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-440 / 1850 rpm
震動功率 (每分鐘)	0-27750 bpm
最大扭矩 (硬材)	85 Nm
最大扭矩 (軟材)	42Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	45 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	16 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.5kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 輔助把手 X1 / 測深規 X1

震動電鑽 GSB 10 RE



震動電鑽	
料號	06012161C1
型號	GSB 10 RE
輸入功率	500 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2600 rpm
震動功率 (每分鐘)	41600 bpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	20 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	8 mm
重量	1.7 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 扳手 x 1
破刷料號	2609160125

2

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機
震動電鑽震動電鑽
GSB 1300

震動電鑽	
料號	06011A10C0
型號	GSB 1300
輸入功率	550 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2700 rpm
震動功率 (每分鐘)	41600 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	25 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
重量	1.8 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1619PA6195

震動電鑽
GSB 13 RE 含手動工具組

震動電鑽	
料號	06012271C1
型號	GSB 13 RE
輸入功率	650 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3150 rpm
震動功率 (每分鐘)	47000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	20 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
重量	1.6 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 扳手 x 1 / 手工具組
碳刷料號	2609160125

震動電鑽
GSB 20-2

震動電鑽	
料號	06011A20C0
型號	GSB 20-2
輸入功率	800 W
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 1100 / 3000 rpm
震動功率 (每分鐘)	48000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材) - 高/低檔	20mm / 16 mm
最大鑽孔能力 (木材) - 高/低檔	40mm / 25mm
最大鑽孔能力 (鋼材) - 高/低檔	13mm / 6mm
重量	2.6 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1617P000525

震動電鑽
GSB 13 RE 含配件組

震動電鑽	
料號	06012271C0
型號	GSB 13 RE
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3150 rpm
震動功率 (每分鐘)	47000 bpm
輸入功率	650 W
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	20 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	13 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
重量	1.6 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 扳手 x 1 / 100 件帆布包裝組
碳刷料號	2609160125

震動電鑽
GSB 16 RE

震動電鑽	
料號	06012281C0
型號	GSB 16 RE
輸入功率	750 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3250 rpm
震動功率 (每分鐘)	48500 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	16 mm
最大鑽孔能力 (木材)	25 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	12 mm
重量	1.8 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1619PA6195

震動電鑽
GSB 20-2 RE

震動電鑽	
料號	06011A21C0
型號	GSB 20-2 RE
輸入功率	800 W
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 1100 / 3000 rpm
震動功率 (每分鐘)	48000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材) - 高/低檔	20mm / 16 mm
最大鑽孔能力 (木材) - 高/低檔	40mm / 25mm
最大鑽孔能力 (鋼材) - 高/低檔	13mm / 6mm
重量	2.6 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度尺 x 1
碳刷料號	1617P000525



電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機 衝擊起子機 / 扳手機

博世震動扳手機的高衝擊力，協助師傅們強力與迅速拴緊螺絲，例如：安裝輪胎、鋼構工程及建設鷹架工程。

12V 鋰電衝擊起子機 GDR 120-LI



12V 鋰電衝擊起子機	
料號	06019F00C1
型號	GDR 120-LI
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-1200 / 2600 rpm
衝擊功率 - 高/低檔 (每分鐘)	0-2800 / 3300 bpm
最大扭矩 (硬材)	100 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M8
充電時間	1 小時
重量 (含 1.5Ah 電池)	1.05 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 1.5Ah 電池 x 2 / 手帶 x 1 / 皮帶扣 x 1

12V 鋰電衝擊起子機 GDR 12-LI



12V 鋰電衝擊起子機	
料號	06019A69C2
型號	GDR 12-LI
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 (每分鐘)	0-2600 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0-2600 bpm
最大扭矩 (硬材)	105 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 (含 2.0Ah 電池)	1 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 2.0Ah 電池兩顆 / 手帶 x 1

12V 鋰電免碳刷衝擊起子機 GDR 12V-EC



12V 鋰電免碳刷衝擊起子機	
料號	06019E00C1
型號	GDR 12V-EC
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-1200 / 2600 rpm
衝擊功率 - 高/低檔 (每分鐘)	0-2700 / 3100 bpm
最大扭矩 (硬材)	110 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 (含 2.0Ah 電池)	0.95 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 2.0Ah 電池 x 2 / 皮帶扣 x 1

14.4V 鋰電衝擊起子機 GDR 14.4 V-LI



14.4V 鋰電衝擊起子機	
料號	06019A14C1
型號	GDR 14.4-LI
額定電壓	DC 14.4V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2800 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0 - 3200 bpm
最大扭矩 (硬材)	150 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.6 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 4.0Ah 電池 x 2 / 皮帶扣 x 1

2

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機
衝擊起子機 / 扳手機18V 鋰電免碳刷衝擊起子機
GDR 18 V-EC

18V 鋰電免碳刷衝擊起子機

料號	06019B93C0
型號	GDR 18 V-EC
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0-2800 rpm
最大扭力 (硬材)	170 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.6 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 4.0Ah 電池兩顆 / 皮帶扣 x 1

18V 鋰電衝擊扳手機
GDS 18 V-LI HT

18V 鋰電衝擊扳手機 (單機)

料號	06019B1300
型號	GDS 18 V-LI HT
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0-1900 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0-2100 bpm
最大扭力 (硬材)	650 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M12 - M20
重量 (含 4.0Ah 電池)	3 kg
產地	美國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1

18V 鋰電衝擊扳手機
GDS 250-LI

NEW !

18V 鋰電衝擊扳手機 (單機)

料號	06019G61C1
型號	GDS 250-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2400 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0 - 3300 bpm
最大扭力 (硬材)	250 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 (含 3.0Ah 電池)	2.0 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯 x 1

18V 鋰電衝擊扳手機
GDS 18V-EC 300 ABR

18V 鋰電衝擊扳手機 (單機)

料號	06019D82C1
型號	GDS 18 V-EC 300 ABR
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0-2400 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0-3400 bpm
最大扭力 (硬材)	300 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.85 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 皮帶扣 x 1

18V 鋰電衝擊起子 / 扳手機
GDV 18 V-LI

18V 鋰電衝擊起子 / 扳手機

料號	06019B81C1
型號	GDV 18 V-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2800 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0 - 3200 bpm
最大扭力 (硬材)	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.8kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 4.0Ah 電池兩顆 / 皮帶扣 x 1

18V 鋰電免碳刷衝擊起子 / 扳手機
GDV 18 V-EC

18V 鋰電免碳刷衝擊起子 / 扳手機

料號	06019B91C0
型號	GDV 18 V-EC
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0-2800 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0-3200 bpm
最大扭力 (硬材)	185 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.7 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 螺絲起子頭 x 1 / 4.0Ah 電池兩顆 / 皮帶扣 x 1



電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機

電鑽

強而有力的博世電鑽配備堅固耐用鑽頭，提供高扭力、精巧設計及容易握持。

電鑽 GBM 600



電鑽	
料號	06011A40C0
型號	GBM 600
輸入功率	320 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 4200 rpm
夾頭尺寸	6.5 mm
最大鑽孔能力 (木材)	13 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	6.5 mm
重量	1.0 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1619PA5964

電鑽 GBM 10 RE



電鑽	
料號	06014735C0
型號	GBM 10 RE
輸入功率	450 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2600 rpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	25 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
重量	1.7 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	2604321930





鎚鑽

Bosch Professional 以高效、堅固耐用為工具設計標準來應付混凝土、石塊與鋼板這些最堅硬的材質。

3



鎚鑽

四溝、五溝鎚鑽

針對多項鑽鑿用途開發，適用於混凝土、石材、金屬與鋼材，博世的旋轉鎚鑽建立效能與耐用度的相關標準。



GBH 18V-26 F

NEW !

鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽（雷神機）

地表最強鋰電免出力鎚鑽

更強動力，更多便利：強達 2.6 焦耳的動力，搭配專業吸塵模組和快裝夾頭，操作應用清潔更多樣。

1. 高效率：EC 馬達與現有博世 GBH 18V-EC 相比較多 50% 的動能，含快裝夾頭，應用更多樣。
2. 無塵作業：配備全新無線吸塵模組 (GDE 18V-16)，鑽孔無塵清潔。
3. 加強安全性能：獨有電子精準控制 EPC，電子電路保護 ECP，電子馬達保護 EMP，反衝制動功能 KBC，讓鑽孔作業可控安全。



觀看影片了解更多

Bosch SDS-plus System Technology

Bosch開創了鎚鑽的進化與革新。投入所有Bosch所擁有的技術，這就是SDS-plus 鎚鑽系列產品

超越以往的常識
超低震動、快速鑽孔、耐久性更佳！！



Bosch經常帶動鎚鑽的進步與革新。SDS-plus System產品具備輕量化的動力轉換、降低反轉的電動氣壓、將震動減至最低程度的主動震動設計。Bosch投入所有技術所推出的高效鎚鑽就是GBH 2-28 DV,DFV。超低震動可以讓作業更快、更輕鬆，鑽孔速度更快、使用年限更長，不但提昇了作業效率，也達到節省經濟效益的目的，建立了全新的世界標準規格。

已成為世界標準規格的
SDS-plus system



使用在鎚鑽上的Bosch鑽頭具有以鎚擊產前後方向力量與旋轉力的二種動力。Bosch開發出的理想鑽頭設計，在鑽頭的鑽柄部設置二對卡槽，讓二種不同動力都能將效能發揮到最佳狀態。這就是現在已經成為世界標準規格的”SDS-plus system” 鎖槽可以穩定地夾持住鑽頭，四溝槽可以確實地傳遞轉動力。將鑽頭與鎚鑽主機的摩擦力降至最低，以達到分散力量的目的，實現最佳效率的鑽孔。此外，透過主機工具座部份構造的簡化，只要一個按鍵就可以輕鬆地換鑽頭。

過載離合器




鋼筋混凝土鑽孔中，鑽頭碰到鋼筋被卡住時，瞬間啟動過載離合器停止動力傳達到刀刃尖端，可防止因為主機的震動運轉造成的意外害或鑽頭損壞。

降低反作用力，可反轉氣動



此設計可以更有效率地利用活塞內的空氣，讓作業更快速、更舒適。壓縮活塞裡的空氣，利用反作用力讓鎚擊器敲打（振動）減震螺栓，因此產生鎚擊，所以既可以產生非常有力的鎚擊力，又可以縮短作業時間。此外，因為不是活塞直接鎚擊，所以可以大幅地減少傳到手部的震動。

震動減至最低程度的震動控制

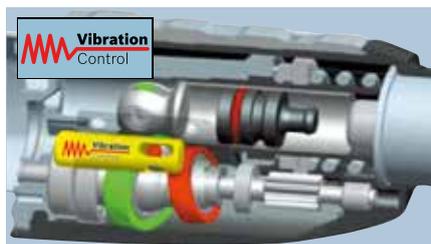

鎚鑽能量的70%在於鎚擊運動，震動控制設計可以從產生位置的機械內部抵消是因為強力鎚擊產生的反作用力。高等級的平衡機構可以計算出以電動氣壓執行鎚擊的鎚擊活塞重心，在總重量中心點更有效地保持平衡。

旋轉止動 - VARIO LOCK設計



旋轉止動設計是讓轉動停止，即使不使用轉接頭也可以完成剷除磁磚、調整混凝土接縫的細鑿削作業。此外，採用VARIO LOCK設計，安裝平鑿等之後也可以調整角度，以最佳位置執行細鑿削作業。

3

鏈鑽
四溝、五溝鏈鑽

有力、減震、集塵

* 效能可比插電式鏈鑽

KBC 設計—加強使用者保護

EPC 設計—特別適合易碎材料

18V 充電鏈鑽吸塵模組
GDE 18V-16

18V 充電鏈鑽吸塵模組 (單機)

料號	1600A0051M
型號	GDE 18V-16
額定電壓	DC 18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	18.7 升 / 秒
最長連續使用時間 (配 4.0Ah 電池)	16 分鐘
集塵容量 (升)	186 ml
可配合使用鑽頭尺寸	4 - 16mm
重量 (單機)	1.2 kg
可配合使用機台型號	GBH 18V-26
產地	德國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 安裝組件 x 2

18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽 (雷神機)
GBH 18V-26

18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽 (單機)

料號	0611909001
型號	GBH 18V-26
額定電壓	DC 18V
輸入功率	450 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 890 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4350 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	2.6 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	26 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍 (空心鑽)	68 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	3.5 kg
產地	德國
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 系統式工具箱 x 1 / 測深規 x 1
碳刷料號	1617000525

18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽 (雷神機)
GBH 18V-26 F

NEW !



18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽 (單機)

料號	0611910000
型號	GBH 18V-26F
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 890 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4350 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	2.6 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	26 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍 (空心鑽)	68 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	3.6 kg
產地	德國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 測深規 x 1 / 快裝夾頭 x 1

18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽
GBH 180-LI

18V 鋰電免碳刷四溝免出力鏈鑽 (單機)	
料號	06119110C0
型號	GBH 180-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1800 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4550 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	1.7 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 20 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 10 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	3.2 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	單機 x 1 / 測深規 x 1

36V 鋰電四溝免出力鏈鑽
GBH 36V-LI Plus

36V 鋰電四溝免出力鏈鑽	
料號	0611906052
型號	GBH 36V-LI Plus
額定電壓	DC 36V
輸入功率	600 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 940 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4200 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	3.2 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 28 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	4.5 kg
產地	德國
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 充電器 x 1 / 4.0Ah 電池 x 2 / 內襯格 x 1 / 深度規 x 1 / 輔助把手 x 1

四溝免出力鏈鑽
GBH 2-23 REA

四溝免出力鏈鑽	
料號	06112505C0
型號	GBH 2-23 REA
輸入功率	710 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1000 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4400 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	2.5 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm (與吸塵模組一同使用)
最大鑽孔能力 (磚材)	68 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量 (含吸塵模組)	2.9 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1 / 吸塵裝置 x 1
碳刷料號	1617000525

GBH 36 V-LI Plus
36V 鋰電四溝免出力鏈鑽
源源不絕的動力和絕對的控制權

1. 和插電鏈鑽同樣有力
2. 內建電子精準控制 EPC、反衝制停功能 KBC，提供絕佳操控性讓鑽孔更安全
3. 可用於磁磚、磚牆、混凝土、木材及金屬

四溝免出力鏈鑽
GBH 2-23 RE

四溝免出力鏈鑽	
產品種類	四溝免出力鏈鑽
料號	06112504C0
型號	GBH 2-23 RE
輸入功率	650 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1000 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4400 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	2.5 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	68 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量	2.3 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1
碳刷料號	1617000525

3

鎚鑽

四溝、五溝鎚鑽

四溝免出力鎚鑽

GBH 2-26 RE



四溝免出力鎚鑽	
料號	0611251705
型號	GBH 2-26 RE
輸入功率	800 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	3.0 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	68 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量	2.7 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1
碳刷料號	1617000525

四溝免出力鎚鑽

GBH 2-26 DRE



四溝免出力鎚鑽	
料號	0611253705
型號	GBH 2-26 DRE
輸入功率	800 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	3.0 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	68 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量	2.7 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1
碳刷料號	1617000525

四溝免出力鎚鑽

GBH 2-26 DFR



四溝免出力鎚鑽	
料號	061125476B
型號	GBH 2-26 DFR
輸入功率	800 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	3.0 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	68 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量	2.7 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1 / SDS-plus 四溝快速更換夾頭 x 1 / 13 mm 自動夾頭 x 1
碳刷料號	1617000525

四溝免出力鎚鑽

GBH 2-28 D



四溝免出力鎚鑽	
料號	06112670C1
型號	GBH 2-28 D
輸入功率	850 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	3.2 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	68 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量	2.9 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1
碳刷料號	1617000525

四溝免出力鎚鑽

GBH 2-28 DFV



四溝免出力鎚鑽	
料號	06112672C1
型號	GBH 2-28 DFV
輸入功率	850 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 1300 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	3.2 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	68 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量	3.1 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1
碳刷料號	1617000525

四溝免出力鎚鑽

GBH 3-28 DRE



四溝免出力鎚鑽	
料號	061123A0C0
型號	GBH 3-28 DRE
輸入功率	800 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 900 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	3.1 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	82 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	30 mm
重量	3.5 kg
產地	德國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1
碳刷料號	1617000525

鏈鑽 四溝、五溝鏈鑽

3

四溝免出力鏈鑽 GBH 4-32 DFR


HEAVY DUTY

四溝免出力鏈鑽	
料號	06113321C0
型號	GBH 4-32 DFR
輸入功率	900 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 760 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 3600 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	5.0 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	90 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (木材)	32 mm
重量	4.7 kg
產地	德國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1 / 深度規 x 1
碳刷料號	1614321079

五溝免出力鏈鑽 GBH 8-45 D


HEAVY DUTY

五溝免出力鏈鑽	
料號	06112651C0
型號	GBH 8-45 D
輸入功率	1500 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 305 rpm
震動功率 (每分鐘)	1380 - 2720 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	12.5 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	12 - 45mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	20 - 40mm
最大鑽孔能力 (磚材)	125mm
重量	8.2 kg
產地	德國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1
碳刷料號	1617000A50

五溝電鏈 GSH 5 CE


HEAVY DUTY

五溝電鏈	
料號	06113210G0
型號	GSH 5 CE
輸入功率	1150 W
震動功率 (每分鐘)	1300 - 2900 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	8.3 J
重量	6.2 kg
產地	德國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 鑿子 x 1 / 輔助把手 x 1
碳刷料號	1617014144

五溝免出力鏈鑽 GBH 5-40 D


HEAVY DUTY

五溝免出力鏈鑽	
料號	06112690C0
型號	GBH 5-40 D
輸入功率	1100 W
空載轉速 (每分鐘)	170 - 340 rpm
震動功率 (每分鐘)	1500 - 2900 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	8.5 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 (磚材)	90 mm
重量	6.8 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 輔助把手 x 1
碳刷料號	1617014138

六角電鏈 GSH 5X Plus



六角電鏈	
料號	06113382C0
型號	GSH 5 X Plus
輸入功率	1025 W
震動功率 (每分鐘)	2750 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	6.8 J
重量	5.5 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 鑿子 x 1 / 輔助把手 x 1
碳刷料號	1619P10158

五溝電鏈 GSH 11 VC


HEAVY DUTY

五溝電鏈	
料號	06113360C0
型號	GSH 11 VC
輸入功率	1700 W
震動功率 (每分鐘)	1700 bpm
最大鏈擊能量 (焦耳)	23.0 J
重量	11.4 kg
產地	德國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 鑿子 x 1 / 輔助把手 x 1
碳刷料號	1617000750

3

鏈鑽
四溝、五溝鏈鑽

鏈鑽(SDS-plus)能力範圍與功能一覽表

產品名稱、產品型號	消耗電力	重量 (KG)	可鑽孔範圍、直徑(mmØ)																	功能									
			3.2	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	鏈擊停止	細鑿削	正反轉	快速更換	吸塵裝置	
 GBH 2-18RE	550W	2.0		4		18																		●		●			
 GBH 2-20RE	600W	2.3		4		20																		●		●			
GBH 2-20DRE				●		●																							
 GBH 2-23RE	650W	2.3		3.4		23			25															●		●			
 GBH 2-23REA *微過濾器 安裝時的重量為3.1KG	710W	2.4*		3.4		23			25															●		●			●
 GBH 2-26RE	800W	2.7		3.4		26			25															●		●			
 GBH 2-28DFV	850W	3.1		3.4		28			25															●	●	●	●		
 GBH 3-28DRE	800W	3.5		4		28			25															●	●	●			
 GBH 4-32DFR	900W	4.7		4		32			25															●	●	●	●		
充電式鏈鑽  GBH 18V-LI	DC18V	1.9 安裝 2.0Ah 電池時		3.2		13																		●		●			
充電式鏈鑽  GBH 18V-EC	430W (DC18V)	2.6 安裝 2.6Ah 電池時		3.4		18																		●		●	●		
充電式鏈鑽  GBH 36V-EC	430W (DC36V)	2.9 安裝 2.0Ah 電池時		3.4		18																		●		●			
充電式鏈鑽  GBH 36V-LI	600W (DC36V)	4.3 安裝 4.0Ah 電池時		3.4		26			25															●	●	●			●

SDS-plus 鑽頭可鑽孔範圍 最佳鑽孔範圍 鑽石鑽心鑽孔範圍

※鑽孔能力是依照鑽頭的切削狀態、混凝土強度等各種環境而產生變化的。請依照工作狀況選擇鏈鑽頭。

鎚鑽 (SDS-max) 鑽孔能力範圍明細表

	可鑽孔範圍、直徑(mmØ)																								
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150					
 GBH 5-40D	10						40						40							90					
 GBH 8-45D	10						45						40							125					

SDS-max鑽頭可鑽孔範圍
 最佳鑽孔範圍
 鎚心可鑽孔範圍

※可鑽孔能力依照鑽頭的切削情況與混凝土強度等各種環境產生變化，請依此為選擇鎚鑽時的標準。

鎚鑽 (SDS-max) 鎚擊力 (鑿削模式) 明細表

產品型號	每一次鎚擊的鎚擊力(J)焦耳																								作業用途與特徵
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
 GBH 5-40D				4										13											標準型 ●最適合天花板、牆壁方向的作業 ●低震動，不易疲勞 ●輕量：6.8kg
 GBH 8-45D				5										17											

鑿削鎚(電鎚) (SDS-max · SDS-Hex) 鎚擊力明細表

產品型號	每一次鎚擊的鎚擊力(J)焦耳																								作業用途與特徵
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
 GSH 5CE	2			13																					豪華型 ●最適合天花板、牆壁方向作業 ●低震動，不易疲勞 ●輕量：5.8kg ●可調整鎚擊力
 GSH 9VC				6.5										16											
 GSH 11VC														15.2											超高動力型 ●最適合牆壁、地板的作業與各種解體作業 ●最強等級的打擊力29焦耳 ●低震動，不易疲勞 ●可調整鎚擊力
 GSH 5X plus														11											





木工作業

專業師傅知道木工作業要求力量與精準—Bosch Professional 的木工作業工具設計，專門滿足您的兩項需求。



木工作業

偏心砂磨機、砂紙機

博世偏心砂磨機將協助您在不同材質表面達成最佳效果，例如木材、金屬或塑膠。這些精巧工具適合磨砂與拋光作業—即使是彎曲表面也沒問題。

18V 鋰電砂紙機 GSS 18 V-LI



18V 鋰電砂紙機 (單機)	
料號	06019D0250
型號	GSS 18 V-LI
輸入功率	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	11000 rpm
空載軌道行程轉速 (每分鐘)	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙，寬度	115 mm
適用砂紙，長度	140 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.0 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 集塵盒 x 1 / 砂紙 x 1

砂紙機 GSS 1400



砂紙機	
料號	06012A20C0
型號	GSS 1400
輸入功率	180 W
空載轉速 (每分鐘)	12000 spm
空載軌道行程轉速 (每分鐘)	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤，寬度	110 mm
砂磨底盤，長度	100 mm
夾持砂紙，寬度	115 mm
夾持砂紙，長度	140 mm
重量	1.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 砂紙 x 3
碳刷料號	2609120199

砂紙機 GSS 1400 A



砂紙機	
料號	06012A21C0
型號	GSS 1400 A
輸入功率	180 W
空載轉速 (每分鐘)	12000 spm
空載軌道行程轉速 (每分鐘)	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤，寬度	110 mm
砂磨底盤，長度	100 mm
夾持砂紙，寬度	115 mm
夾持砂紙，長度	140 mm
重量	1.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 砂紙 x 3 / 集塵盒 x 1
碳刷料號	2609120199

砂紙機 GSS 230



砂紙機	
料號	06010700C0
型號	GSS 230
輸入功率	180 W
空載轉速 (每分鐘)	12000 spm
空載軌道行程轉速 (每分鐘)	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.0 mm
砂磨底盤，寬度	92 mm
砂磨底盤，長度	182 mm
夾持砂紙，寬度	93 mm
夾持砂紙，長度	230 mm
重量	1.4 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 砂紙 x 3
碳刷料號	2609120199

偏心砂磨機 GEX 125-1 AE



偏心砂磨機	
料號	06013875C1
型號	GEX 125-1 AE
輸入功率	250 W
空載轉速 (每分鐘)	7500 - 12000 spm
空載軌道行程轉速 (每分鐘)	15000 - 24000 opm
偏心率	1.25 mm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
砂磨底盤直徑	125 mm
重量	1.3 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 集塵盒 x 1



木工作業

多功能魔切機與刻磨機

博世多功能魔切機能進行完美切削、調整與修理。包羅萬象的配件適合各式各樣的木工作業。

魔速扣系列 Starlock

配件與工具星型接合設計，更為穩固，傳動更完整；快拆設計，3 秒快速安裝刀片。



1. 對準工具與配件星型設計處



2. 扣緊 " 咖 " 一聲



3. 安裝完畢



STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX

* GOP 18V-28 及 GOP 55-36 兩款含快拆設計



魔速扣系列目錄



魔速扣說明影片



魔速扣相關網頁

4

木工作業
多功能魔切機與刻磨機12V 鋰電魔切機
GOP 12 V-LIHEAVY
DUTY

12V 鋰電魔切機 (單機)

料號	06018580L3
型號	GOP 12V-LI
額定電壓	DC 10.8V/12V
左右擺重速度 (每分鐘)	5000 - 20000 min-1
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 (含 2.0Ah 電池)	1 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 配件 x 3 / 砂紙 x 1

* 本機型為 OIS 系統，非 Starlock 系統

12V 鋰電免碳刷電魔切機
GOP 12V-28

STARLOCK

HEAVY
DUTY

12V 鋰電免碳刷電魔切機 (單機)

料號	06018B50L0
型號	GOP 12V-28
額定電壓	DC 10.8V/12V
左右擺重速度 (每分鐘)	5000 - 20000 min-1
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 (含 2.0Ah 電池)	1 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 三角磨盤 x 1 / 砂紙 x 1 / 切片 x 2 / 六角扳手 x 1

* 配件：Starlock 系列

18V 鋰電免碳刷電魔切機
GOP 18 V-28

STARLOCK PLUS



18V 鋰電免碳刷電魔切機

料號	06018B6001
型號	GOP 18V-28
額定電壓	DC 18V
左右擺重速度 (每分鐘)	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.6 kg
產地	馬來西亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 穿孔切割鋸片 x 1

* 配件：Starlock / Starlock Plus

魔切機
GOP 30-28

STARLOCK PLUS

HEAVY
DUTY

魔切機

料號	06012370C0
型號	GOP 30-28
輸入功率	300 W
左右擺重速度 (每分鐘)	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右總共 2.8°)
重量	1.5 kg
產地	馬來西亞
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 切片 x 2 / 磨板 x 1 / 砂紙 x 5 / 六角扳手 x 1
碳刷料號	1619P02870

* 配件：Starlock / Starlock Plus

魔切機
GOP 55-36

NEW !

STARLOCK MAX



魔切機

料號	06012310C1
型號	GOP 55-36
輸入功率	550 W
左右擺重速度 (每分鐘)	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.8° (左右總共 3.6°)
重量	1.6 kg
產地	匈牙利
包裝	系統工具箱
內附	機台 x 1 / 內襯格 x 1 / 系統式工具箱 x 1 / 切片 x 8 / 磨板 x 2 / 砂紙 x 25
碳刷料號	160701417X

* 配件：Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

12V 鋰電刻磨機
GRO 12V-35HEAVY
DUTY

12V 鋰電刻磨機 (單機)

料號	06019C5000
型號	GRO 12V-35
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 (每分鐘)	5000 - 35000 rpm
夾頭直徑	3 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	0.6 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 配件盒 (磨片與切片) x 1



木工作業

電刨刀

博世電刨刀具有特別強大的功能與精準度。專利 Woodrazor 單刀系統極度銳利，可快速更換刀片，不必進行耗時微調。

電刨刀 GHO 10-82



**HEAVY
DUTY**

電刨刀	
料號	0601594005
型號	GHO 10-82
輸入功率	710 W
空載轉速 (每分鐘)	16500 rpm
可調整開槽深度	0 - 9.0 mm
可調切屑厚度	0 - 1.0 mm
重量	2.5 kg
產地	馬來西亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 扳手 x 1 / 導向支架 x 1 / 制動支架 x 1

12V 鋰電修邊機 (單機) GKF 12V-8



NEW !



**HEAVY
DUTY**

12V 鋰電修邊機 (單機)	
料號	06016B00L0
型號	GKF 12V-8
輸入功率	DC 10.8V / 12V
空載轉速 (每分鐘)	13000 rpm
夾頭孔徑	6 mm
重量 (不含電池)	1.1 kg
產地	匈牙利
包裝	紙盒
內附	機台 x 1

新品預告，即將上市





鋸切工具

Bosch Professional 切割工具的強勁及操控性，讓每一次的切割都能完美到位。完美握把與人體工學設計更能適任各種角度應用。



鋸切工具

線鋸機

博世發明了世界第一台線鋸機，之後便不斷的致力於改良創新。所以不論您需要的是的精準切割，或是強勁切割，博世都能提供專業師傅每次作業的適當線鋸機。

12V 鋰電線鋸機 GST 12 V-LI



12V 鋰電線鋸機 (單機)

料號	06015A10L1
型號	GST 12V-LI
額定電壓	DC 10.8V
空載轉速 (每分鐘)	1500 - 2800 rpm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 (木材)	70 mm
最大切割能力 (鋁材)	3 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	3 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.5 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 線鋸片 x 3 / 集塵連接管 x 1 / 防裂板 x 1 / 塑膠底板 x 1 / 集塵擋板 x 1

18V 鋰電線鋸機 GST 18 V-LI



18V 鋰電線鋸機 (單機)

料號	060158J302
型號	GST 18 V-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	2700 spm
衝程長度	23 mm
最大切割能力 (木材)	90 mm
最大切割能力 (鋁材)	20 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	8 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.4 kg
產地	匈牙利
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 線鋸片 x 3 / 防裂板 x 1

18V 鋰電線鋸機 GST 18 V-LI B



18V 鋰電線鋸機 (單機)

料號	06015A6100
型號	GST 18 V-LI B
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2700 spm
衝程長度	23 mm
最大切割能力 (木材)	120 mm
最大切割能力 (鋁材)	20 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	8 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.4 kg
產地	匈牙利
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1

線鋸機 GST 65



線鋸機

料號	06015091C0
型號	GST 65
輸入功率	400 W
空載轉速 (每分鐘)	3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 (木材)	65 mm
最大切割能力 (鋁材)	12 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	3 mm
重量	1.7 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 線鋸片 x 1 / 螺絲刀 x 1
碳刷料號	2604321904

線鋸機
GST 65 E

線鋸機	
料號	06015092C0
型號	GST 65 E
輸入功率	400 W
空載轉速 (每分鐘)	500 - 3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 (木材)	65 mm
最大切割能力 (鋁材)	12 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	3 mm
重量	1.7 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 線鋸片 x 1 / 螺絲刀 x 1
碳刷料號	2604321904

線鋸機
GST 75 BE

線鋸機	
料號	060158F0C0
型號	GST 75 BE
輸入功率	650 W
空載轉速 (每分鐘)	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 (木材)	90 mm
最大切割能力 (鋁材)	20 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	10 mm
重量	2.6 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 線鋸片 x 1
碳刷料號	2604321944

線鋸機
GST 8000 E

線鋸機	
料號	060158H0C0
型號	GST 8000 E
輸入功率	710 W
空載轉速 (每分鐘)	500 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 (木材)	80 mm
最大切割能力 (鋁材)	20 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	10 mm
重量	2.5 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 線鋸片 x 1
碳刷料號	1619X03193

線鋸機
GST 25 M

線鋸機	
料號	06015160C0
型號	GST 25 M
輸入功率	670 W
空載轉速 (每分鐘)	500 - 2600 spm
衝程長度	24 mm
最大切割能力 (木材)	80 mm
最大切割能力 (鋁材)	25 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	15 mm
重量	2.7 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 線鋸片 x 2
碳刷料號	2604320910

線鋸機
GST 150 BCE

線鋸機	
料號	06015130C0
型號	GST 150 BCE
輸入功率	780 W
空載轉速 (每分鐘)	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 (木材)	150 mm
最大切割能力 (鋁材)	20 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	10 mm
重量	2.7 kg
產地	匈牙利
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 線鋸片 x 3 / 集塵連接管 x 1
碳刷料號	2604320910





鋸切工具

軍刀鋸與帶鋸

博世軍刀鋸的強勁堅固和絕佳操控性，使它在同類產品脫穎而出。強而有力的馬達，確保在最堅硬的材質上快速鋸切。



全新 18V 充電式軍刀鋸，效能與插電式軍刀鋸不相上下。

1. 博世的無刷 EC 馬達及強力電池技術，首創充電式軍刀鋸能達到與插電式產品相同的效能
2. 新人體工學設計，可簡單適用於不同工作姿勢。
3. 同等級產品的最低震動率，提供更舒適的握持，長期使用下降低對使用者健康傷害。

18V 鋰電免碳刷軍刀鋸 GSA 18V-32

NEW !



18V 鋰電免碳刷軍刀鋸 (單機)	
料號	06016A8102
型號	GSA 18V-32
輸入功率	DC 18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 2500 spm
衝程長度	32 mm
最大切割能力 (木材)	230 mm
切割深度 (金屬型材和金屬管)	175 mm
最大切割能力 (金屬)	20 mm
重量 (不含電池)	3.5 kg
產地	匈牙利
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 軍刀鋸片 x 2

鋸切工具 軍刀鋸與帶鋸

5

12V 鋰電軍刀鋸 GSA 12 V-LI

HEAVY DUTY



12V 鋰電軍刀鋸 (單機)

料號	060164L9L2
型號	GSA 12V-LI
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3000 min-1
衝程長度	14.5 mm
最大切割能力 (木材)	65 mm
最大切割能力 (非合金鋼管材)	50 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.2 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 軍刀鋸片 x 1

18V 鋰電軍刀鋸 GSA 18 V-LI C

HEAVY DUTY



18V 鋰電軍刀鋸 (單機)

料號	06016A5080
型號	GSA 18 V-LI C
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3050 spm
衝程長度	21 mm
最大切割能力 (木材)	200 mm
最大切割能力 (非合金鋼管材)	100 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.5 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 軍刀鋸片 x 3

18V 鋰電軍刀鋸 GSA 18 V-LI

HEAVY DUTY



18V 鋰電軍刀鋸 (單機)

料號	060164JOB1
型號	GSA 18 V-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 2400 / 2700 spm
衝程長度	28 mm
最大切割能力 (木材)	250 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	20 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	3.4 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 軍刀鋸片 x 2

軍刀鋸 GSA 1100 E



軍刀鋸

料號	060164C8C1
型號	GSA 1100 E
輸入功率	1100 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2700 spm
衝程長度	28 mm
最大切割能力 (木材)	230 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	20 mm
重量	3.6 kg
產地	中國
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 軍刀鋸片 x 5




GSA 18V-LI C

低震動的小巧型軍刀鋸

輕盈的重量，使用時可達到完美的平衡，適合難以進入的區域減震設計，可長時間工作

5

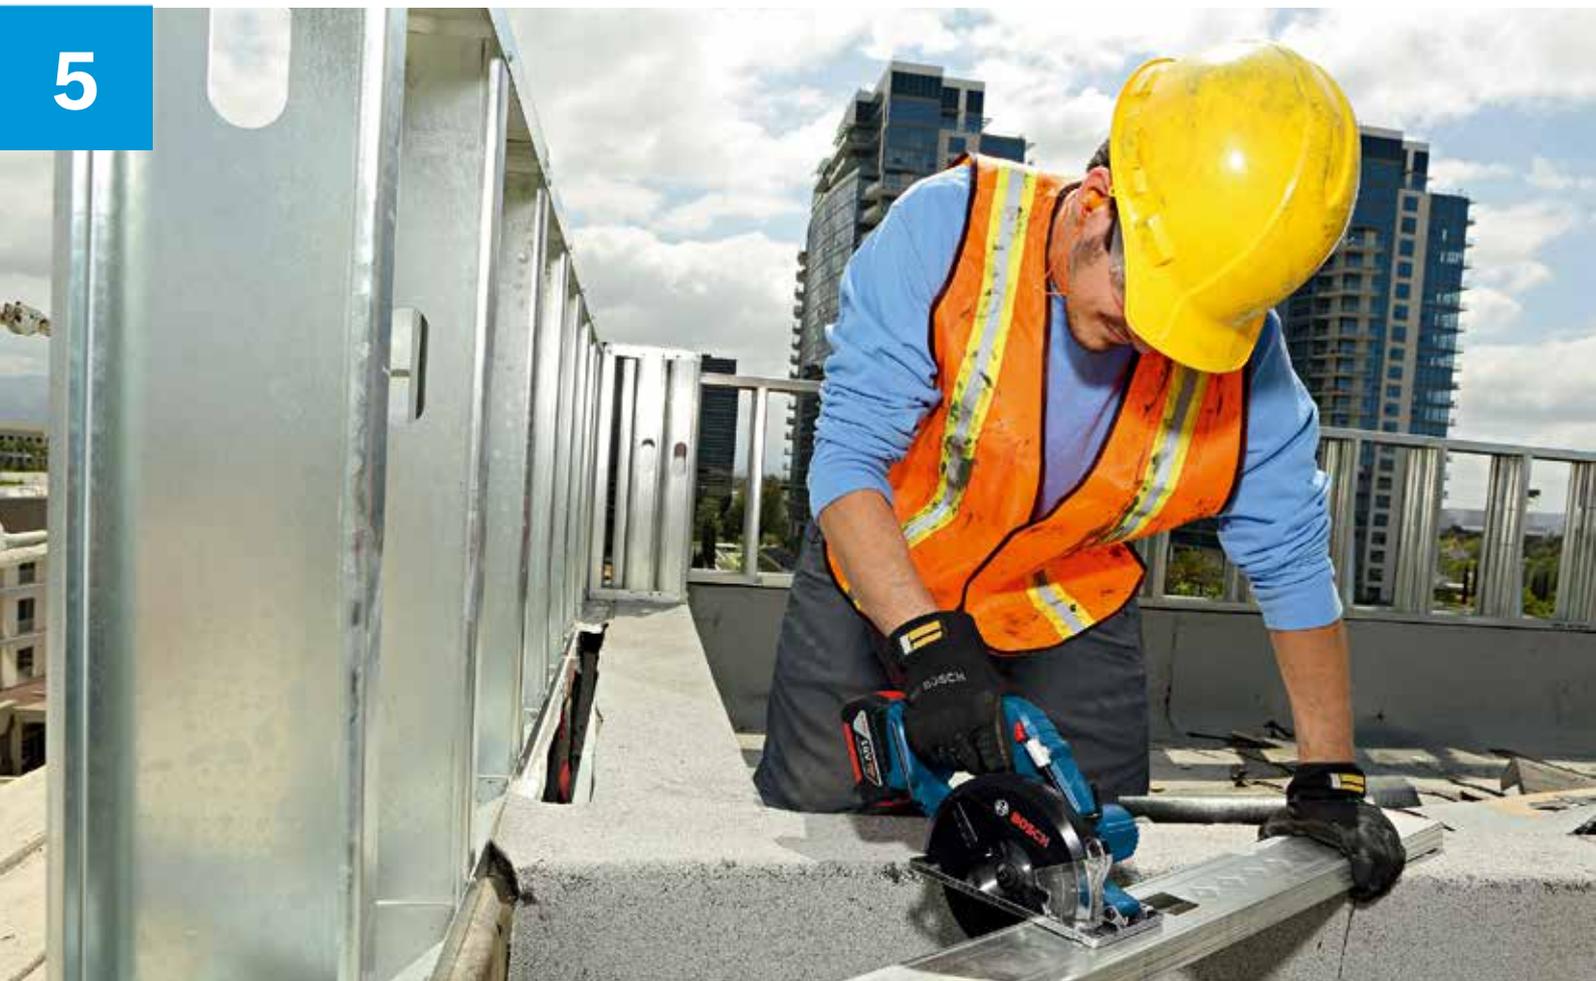

鋸切工具

圓鋸機與切石機

博世圓鋸機非常堅固耐用。強悍馬達確保日常建設工作的快速進展。即使是最吃重工作，都能確實完成。

18V 鋰電圓鋸機 GKM 18V-LI

NEW !

觀看影片 了解更多



18V 鋰電圓鋸機 (單機)	
料號	06016A4001
型號	GKM 18V-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	4250 rpm
最大切割能力 (90度)	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.7 kg
產地	中國
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯 x 1 / 平行導規 x 1



GKM 18V-LI 專為金屬切割設計的圓鋸機

幾乎無火花
快速、精確

鋸切工具 圓鋸機與切石機

5

12V 鋰電手提圓鋸機 GKS 12V-LI


**HEAVY
DUTY**


12V 鋰電手提圓鋸機 (單機)

料號	06016A10L2
型號	GKS 12V-LI
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 (每分鐘)	1400 rpm
最大切割能力 (90度)	26.5 mm
最大切割能力 (45度)	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.4 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯 x 1

18V 鋰電手提圓鋸機 GKS 18V-57


NEW !


18V 鋰電手提圓鋸機 (單機)

料號	06016A2200
型號	GKS 18V-57
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	3400 rpm
最大切割能力 (90度)	57 mm
最大切割能力 (45度)	39 mm
鋸片直徑	165 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	3.9 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 平行導規 x 1 / 集塵接頭 x 1

新品預告 · 即將上市

手提圓鋸機 GKS 190



手提圓鋸機

料號	06016230C0
型號	GKS 190
輸入功率	1400 W
空載轉速 (每分鐘)	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 (90°)	67 mm
切割深度 (45°)	48 mm
重量	4.1 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 圓鋸片 x 1 / 扳手 x 1 / 平行導規 x 1
碳刷料號	1619P06346

切石機 GDM 13-34




切石機

料號	060136A2C0
型號	GDM 13-34
輸入功率	1300 W
空載轉速 (每分鐘)	12000 rpm
鋸片直徑	110 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 (90°)	34 mm
切割深度 (45°)	22 mm
重量	2.8 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 扳手 x 2
碳刷料號	1619P06304



砂輪機與金屬加工

金屬加工作業需要耐用工具。Bosch Professional 開發的砂輪機系列，提供多功能與強度，滿足金屬產業專業師傅與使用者的不同需求。

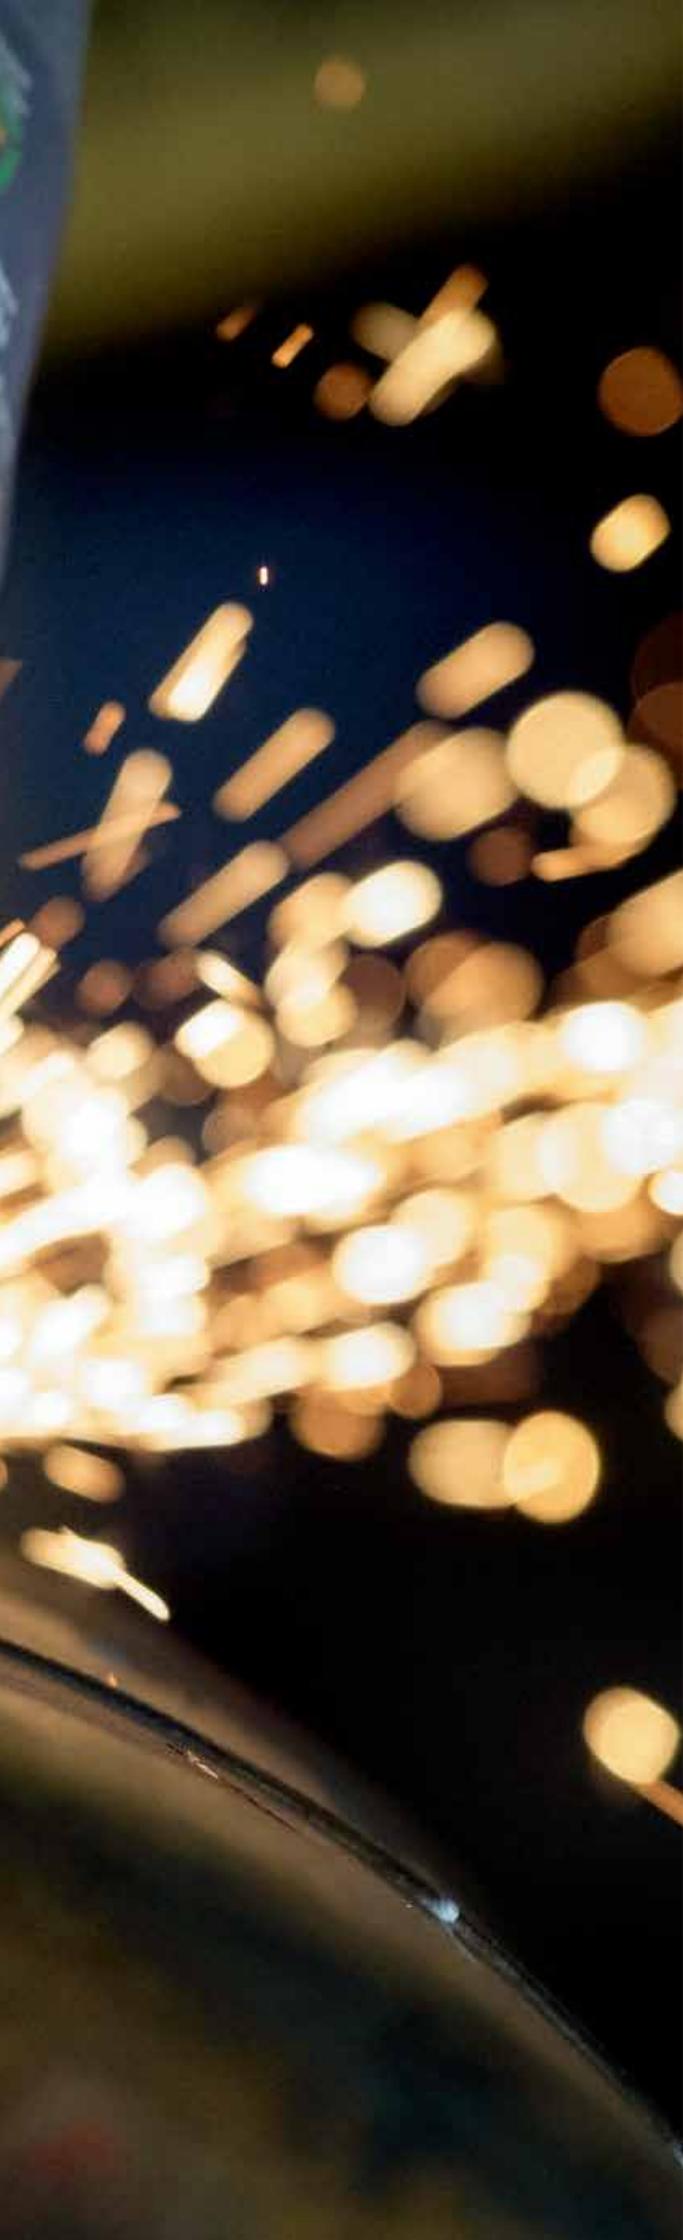

6



砂輪機與金屬加工作業

砂輪機

博世砂輪機動力強勁且易握易操控。尤其適合長時間使用，內建防止再啟動裝置與防止反轉機構設計確保使用者安全。

GWS 18 V-100 C/SC

動力更強勁，電池更持久，工作更高效，體驗來自更高一級的新型產品。

1. EC 馬達 + EneRacer 電池：最大可增加 35% 的功率，動力同等於 1000W 的插電砂輪機，SC 款更設有 3 種速度可供選擇，據用戶使用需求，自行預先設定
2. 更高一級的用戶保護：機台跌落控制、2 秒智能制動系統、反衝制停控制、再啟動保護、緩啟動功能等安全設計
3. 可拆卸式除塵過濾防護，馬達使用壽命更持久，纖細手柄設計，使用更便捷



+



=



NEW !



砂輪機與金屬加工作業

砂輪機


6

高動力高輸出馬達



電動工具馬達的實效輸出一般僅止於輸入(消耗電力)的40%，相較於此，博世的馬達可以發揮到60%以上，電力與機械的耗損極小，所以可以達到高輸出的效能。

高耐久性

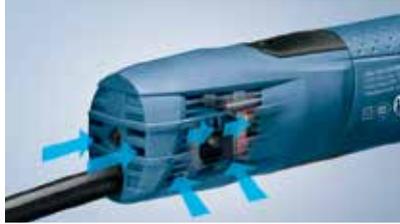

砂輪機常見的故障原因是有粉塵或細屑的入侵，所以要在冷却風的吸入方向下功夫。馬達的發動機、定子等使用樹脂或束帶完整地防護，即使遭到銳利切削屑入侵也不容易受損。主機後方追加冷却孔，可提昇馬達的冷却性能。

徹底確保安全



防止脫落的新型防護蓋設計，萬一作業中發生碎石或加工物破損，防護蓋位置也不會發生重大偏移，可守護作業人員的安全。此外，握住主機的手也可以輕鬆完成開關的設計，這是為了防止不小心開啟，同時若發生意外可以快速關閉的安全設計。另外還有標準配備輔助把手，這也是安全作業上不可或缺的。

電子無段調速



可以無段式設定轉速，可配合加工材料與作業內容以最佳轉速執行工作。

尤其使用在容易受到高溫影響發生變色或變形的材料研削或是砂磨時，更能發揮威力。

(GWS 7-100ET型)

更快速、更舒適制震



輔助把手採用橡膠製的減震設計，作業中可降低70%的震動，可以更快速舒適、更穩地執行作業。

(GWS 12-125CI, GWS 20-180/N型)

吸塵系統



使用博世的工具，就連混凝土切斷作業時最惱人的粉塵也不必擔心。只要連接多功能吸塵器就可以做到沒有粉塵的清淨作業環境。此外，另備有砂磨用的吸塵蓋，使用砂輪盤研磨時也可無粉塵地完成作業。

防止再啟動裝置



主開關“ON”時電源插頭插上插座，安全機制即啟動，主機不會開始轉動。尤其可防止使用中電源插頭脫落重插時突然轉動引起的危險。

主電源開關“OFF”之後再“ON”才能重新開始啟動，這是博世電動工具才有的先進安全機構。※照片是歐洲規格品

防反轉機構



本機內建有微電腦程式可以常態地監控轉盤的轉動，萬一發生阻塞或是破損、卡死等情況時，轉盤轉速突然降低造成馬達瞬間停止轉動，可以預防因為反作用力(KICKUP)引起的意外事故。

必須先將主開關切換為“OFF”再切換為“ON”才能重新啟動。

四向頭



齒輪護套轉動90度變換方向固定鑽頭，任何作業都可以在安全的位置輕鬆方便地完成工作。

電子控制機構



●定速轉動

即使產生負荷依然可以維持高轉速。可提高作業效率

●過負荷保護裝置

產生異常負荷時，馬達自動停止。防止砥石與馬達損壞的同時，保護作業人員避免意外災害的發生。

●軟開機

降低啟動時發生的反作用力，讓作業更輕鬆。

已經取得國際安規認證的安全開關

二段鎖開關(GWS7系列全機種、GWS 18V-LI(H)、GWS12-125CI、GGS28LCE型)

握住主機的手可以輕鬆操作ON/OFF切換的方便開關。


既可防止不小心切換為ON，萬一發生意外時也可以立即切換為OFF的安全設計。符合國際安全規格。

此外，標準配備了安全作業不可或缺的輔助把手。

主開關切換為“ON”


- ①主開關向主機前端方向滑動。
※這時開關是“ON”

- ②主開關前端向主機推入，固定住開關，可以連續使用。

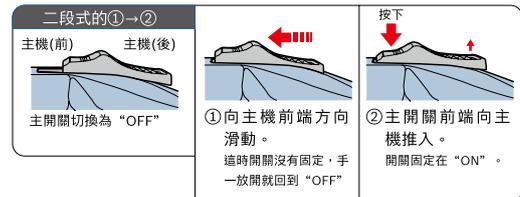

主開關切換為“OFF”

- ①主開關向後推，開關回到“OFF”的位置，停止轉動。
※自動回到後方。

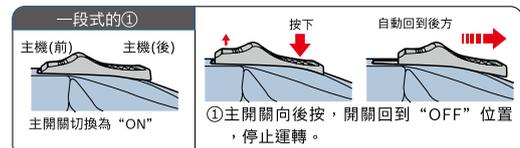

6

砂輪機與金屬加工作業

砂輪機

12V 鋰電手提圓切機 GWS 12V-76



12V 鋰電手提圓切機 (單機)

料號	06019F20C0
型號	GWS 12V-76
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 (每分鐘)	19500 rpm
最大磨片/切片直徑	76 mm
鋸片內孔	10 mm
心軸螺紋	M5
重量 (含 2.0Ah 電池)	0.9 kg
產地	德國
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 2 / 塑膠保護罩 x 1 / 碳化鎢多功能切片 x 1 / 砂輪切割片 x 2

18V 鋰電砂輪機 GWS 18 V-LI



18V 鋰電砂輪機 (單機)

料號	060193A3L5
型號	GWS 18 V-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	10000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.3 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1

18V 鋰電免碳刷砂輪機 GWS 18 V-100 C



NEW !

18V 鋰電免碳刷砂輪機 (單機)

料號	06019G30B0
型號	GWS 18 V-100 C
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	9000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 (含 6.3Ah 電池)	2.8 kg
重量 (含 5.0Ah 電池)	2.6 kg
產地	德國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1
備註	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

18V 鋰電免碳刷砂輪機 GWS 18 V-100 SC



NEW !

18V 鋰電免碳刷砂輪機 (單機)

料號	06019G33B0
型號	GWS 18 V-100 SC
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	4500 - 9000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 (含 6.3Ah 電池)	2.8 kg
重量 (含 5.0Ah 電池)	2.6 kg
產地	德國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1
備註	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

小型砂輪機 (後開關) GWS 6-100 BS



小型砂輪機 (後開關)

料號	060137508L
型號	GWS 6-100 BS
輸入功率	670 W
空載轉速 (每分鐘)	11000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.6 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1619P11715

小型砂輪機 (側開關) GWS 6-100



小型砂輪機 (側開關)

料號	0601375026
型號	GWS 6-100
輸入功率	670 W
空載轉速 (每分鐘)	11000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1607014144

砂輪機與金屬加工作業

砂輪機

6

小型砂輪機 (側開關)

GWS 7-100



小型砂輪機 (側開關)	
料號	06013880C0
型號	GWS 7-100
輸入功率	720 W
空載轉速 (每分鐘)	11000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1619P02892

小型砂輪機 (側開關)

GWS 7-100 ET



小型砂輪機 (側開關)	
料號	06013885C0
型號	GWS 7-100 ET
輸入功率	720 W
空載轉速 (每分鐘)	2800 - 9300 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1619P02892

小型砂輪機 (側開關)

GWS 750-100



小型砂輪機 (側開關)	
料號	06013940C0
型號	GWS 750-100
輸入功率	750 W
空載轉速 (每分鐘)	11000 rpm
最大磨片/切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 防護蓋 x 1 / 輔助把手 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1619P11715

大型砂輪機

GWS 20-180 110V



大型砂輪機	
料號	0601849105
型號	GWS 20-180
輸入電壓:	110 V
輸入功率	1500 W
空載轉速 (每分鐘)	8500 rpm
最大磨片/切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 防護蓋 x 1 / 減震輔助把手 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1607014175

大型砂輪機

GWS 20-180 H 220V



大型砂輪機	
料號	0601849162
型號	GWS 20-180
輸入電壓:	220 V
輸入功率	2000 W
空載轉速 (每分鐘)	8500 rpm
最大磨片/切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 防護蓋 x 1 / 減震輔助把手 x 1 / 扳手 x 1
碳刷料號	1607014178



砂輪機與金屬加工作業

金屬電剪與刻磨機

博世的金屬加工作業：威力強大與靈活的電剪可切割金屬板，以及曲線切割。

18V 鋰電直柄砂輪機 GGS 18V-LI



18V 鋰電直柄砂輪機 (單機)

料號	06019B5300
型號	GGS 18 V-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	22000 rpm
軸徑	8 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.8 kg
產地	德國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1

12V 鋰電金屬電剪 GSC 12V-13



12V 鋰電金屬電剪 (單機)

料號	0601926105
型號	GSC 12V-13
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 (每分鐘)	3600 spm
最大切割能力 (400N/mm ² 鐵材)	1.3 mm
最大切割能力 (250N/mm ² 鋁材)	2.0 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.4 kg
產地	德國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1

12V 鋰電電剪 GUS 12V-300



12V 鋰電電剪 (單機)

料號	06019B2901
型號	GUS 12V-300
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 (每分鐘)	700 spm
最大切割能力 (塑膠材料、皮革)	11 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 內襯格 x 1



吸塵器與熱風槍

專業師傅同時要求工作場所的清潔與舒適。Bosch Professional 的專業工具確保專業師傅享有健康、安全和清潔的工作場所。

博世熱風槍具有優越精準的溫度控制，滿足專業師傅精確作業的各項要求

7

吸塵器與熱風槍

12V 鋰電吸塵器
GAS 12 V-LIHEAVY
DUTY

12V 鋰電吸塵器 (單機)

料號	06019E3081
型號	GAS 12V-LI
額定電壓	DC 10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 (配 2.0Ah 電池)	15 分鐘
集塵容量 (升)	350 ml
重量 (含 2.0Ah 電池)	1 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 吸塵接嘴 x 1

18V 鋰電吸塵器 乾濕兩用
GAS 18V-10 L

NEW !



18V 鋰電吸塵器 (單機) 乾濕兩用

料號	06019C6300
型號	GAS 18V-10L
額定電壓	DC 18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4	全方位防濺 保護
重量 (不含電池)	4.6 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 過濾器 x 1 / 地板吸嘴 x 1 / 轉角 x 1 / 縫隙吸嘴 x 1 / 吸管 x 3 / 軟管 x 1

18V 鋰電鼓風機
GBL 18 V-120HEAVY
DUTY

18V 鋰電鼓風機 (單機)

料號	06019F51L0
型號	GBL 18 V-LI
額定電壓	DC 18V
空載轉速 (每分鐘)	0-17000 rpm
風速 (每秒鐘)	75m / 秒
風流量 (每小時)	120 立方米
最長連續使用時間 (配 4.0Ah 電池)	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 (不含電池)	1.1 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 伸長接管 x 1 / 縫隙吹嘴 x 1 / 集塵接管 x 1

18V 鋰電吸塵器
GAS 18V-1

NEW !



18V 鋰電吸塵器 (單機)

料號	06019C6150
型號	GAS 18V-LI
額定電壓	DC 18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大低壓	60 毫巴
集塵容量 (升)	700 ml
重量 (不含電池)	1.3 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1 / 地板吸嘴 x 1 / 縫隙吸嘴 x 1 / 軟管 x 1 / 伸長接管 x 1



GAS 18V-10 L

可乾濕兩用的吸塵器
保持工作場所清潔安全

熱風槍 GHG 20-63



NEW !



熱風槍	
料號	06012A62C0
型號	GHG 20-63
輸入功率	1500 W
工作溫度 (階段式溫度控制)	50 - 600° C
氣流量	150 / 150-300 / 300-500 l/min
重量	0.9 kg
產地	羅馬尼亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 噴嘴 x 5

新品預告，即將上市

熱風槍 GHG 630 DCE



熱風槍	
料號	060194C734
型號	GHG 630 DCE
輸入功率	1500 W
工作溫度 (無段式溫度控制)	50 - 600° C
氣流量	150-500 l/min
重量	0.9 kg
產地	羅馬尼亞
包裝	紙盒
內附	機台 x 1

熱風槍 GHG 660 LCD



熱風槍	
料號	0601944738
型號	GHG 660 LCD
輸入功率	1400 W
工作溫度 (無段式溫度控制)	50 - 600° C
氣流量	250 - 500 l/min
重量	0.97 kg
產地	羅馬尼亞
包裝	塑膠箱
內附	機台 x 1 / 噴嘴 x 2





照明

Bosch Professional 提供的照明解決方案，
讓您的工作場所更有效率而且更舒適。

8

照明

系統式高亮度 LED 工具箱 (中)

GLI PortaLED L-Boxx 136


HEAVY DUTY

系統式高亮度 LED 工具箱 (中)	
料號	0601446100
型號	LED 工具箱 (中)
額定電壓	DC 14.4-18V
LED 燈泡	60 顆
明亮度	800 lm
可調明亮度	三段
最長連續使用時間 (配 14.4V 電池)	57 分鐘 / 安
最長連續使用時間 (配 18V 電池)	70 分鐘 / 安
重量 (不含電池)	3.5 kg
產地	羅馬尼亞
包裝	系統工具箱
內附	單機 x 1

12V 鋰電手電筒

GLI 12V-80


HEAVY DUTY

12V 鋰電手電筒 (單機)	
料號	0601437V00
型號	GLI 12V-80
額定電壓	DC 10.8V
LED 燈泡	一顆
明亮度	80 lm
最長連續使用時間 (配 2.0Ah 電池)	19 小時
重量 (不含電池)	0.14 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1

18V 鋰電照明燈

GLI 180-LI


14.4/18 V

18V 鋰電照明燈	
料號	06014A11L0
型號	GLI 180-LI
額定電壓	DC 14.4-18V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
最長連續使用時間 (配 2.0Ah 電池)	10 小時
重量 (不含電池)	0.15 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1

12V 鋰電照明燈

GLI 120-LI



12V 鋰電照明燈 (單機)	
料號	06014A10L0
型號	GLI 120-LI
額定電壓	DC 10.8V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 (配 2.0Ah 電池)	6 小時
重量 (不含電池)	0.15 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1

12V 鋰電照明燈

GLI 12V-330


HEAVY DUTY

12V 鋰電照明燈 (單機)	
料號	06014A0000
型號	GLI 12V-330
額定電壓	DC 10.8V
LED 燈泡	10 顆
明亮度	330 lm
可調明亮度	二段
可調照明角度	200°
最長連續使用時間 (配 2.0Ah 電池)	6 小時
重量 (不含電池)	0.3 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1

18V 鋰電照明燈

GLI 18V-420


14.4/18 V

18V 鋰電照明燈	
料號	0601443400
型號	GLI 18V-420
額定電壓	DC 14.4 - 18V
LED 燈泡	3 顆
明亮度	420 lm
最長連續使用時間 (配 2.0Ah 電池)	4.5 小時
重量 (不含電池)	0.15 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	單機 x 1




移動系統

不論是運輸或是在工作處，Bosch 的移動系統是您在節省存儲空間、運送工具、配件和小零件的最佳幫手。它確保您在出發時能將物品歸納整齊、安全移動且帶上您所需要的物品。

Bosch 移動系統

聯結、適用於每樣物品

內襯格

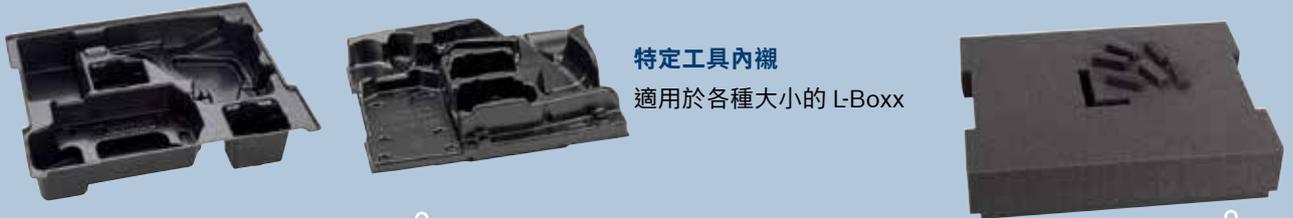

特定工具內襯
適用於各種大小的 L-Boxx

基礎元件

不同高度的 L-Boxx

- 102 mm
料號：1600A001RP
- 136 mm
料號：1600A001RR
- 238 mm
料號：1600A001RS
- 374 mm
料號：1600A001RT




LS-Boxx 306

料號：1600A001RU




i-Boxx 網架

整體
(三層網架 + 上蓋 356mm)
各自 (一層 100mm) + 上蓋 (56mm)
料號：1600A001SF

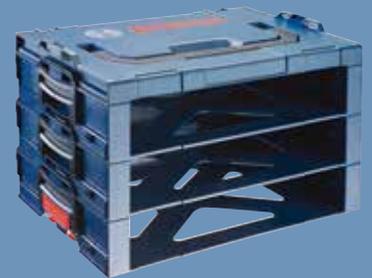

小型物件儲存

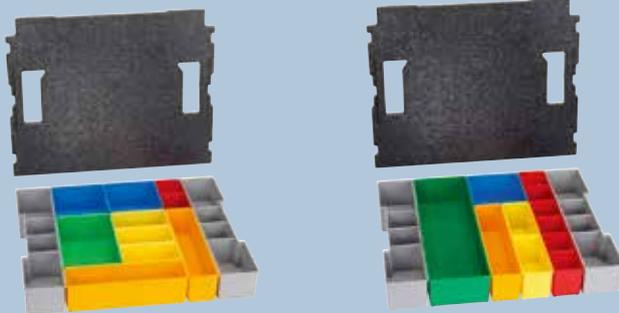

L-Boxx 置物格適用於 L-Boxx 102

- ▶ 12 件置物格
料號：1600A001RZ
- ▶ 13 件置物格
料號：1600A001RY

L-Boxx 102 包含有置物格

- ▶ 6 件置物格
料號：1600A001S4
- ▶ 12 件置物格
料號：1600A001S3
- ▶ 13 件置物格
料號：1600A001S2



i-boxx
53mm(1600A001RV)
72mm(1600A001RW)
適用於 i-boxx 網架與 LS-Boxx



抽屜
72mm(1600A001SD) ·
適用於 i-boxx 網架與 LS-Boxx



抽屜
92mm 高 (1600A001RX)
僅適用於 LS-Boxx

預切泡棉內襯

適用於 L-Boxx 102 與 136

料號：1600A001S0, 1600A001S1

兩種大小 LT-BOXX

170mm

料號：1600A00222

272mm

料號：1600A00223

無限可能性**i-Boxx 包含置物格**

53mm(1600A001S7)

72mm(1600A001S8)

移動**系統式工具箱專用推車**

料號：1600A001SA

**系統式工具箱專用滾輪車**

料號：1600A001S9



Bosch LS-Boxx

尋找您所需要的

抽屜 92 mm

適用於 LS-Boxx

料號：1600A001RX



多種組合可能性



LS-Boxx 306(不含抽屜)
w:442 x D:357 x H:321 mm
料號：1600A001RU

輕便的儲存空間

節省儲存空間，工具、小零件、配件一箱到貨

可以輕易扣上堆疊

僅需幾秒，L、LS、LT 工具箱可相互扣上堆疊或分開

實用的滑動式隔層

- 各自皆可配備 I-Boxxes 和抽屜
- 工具箱互相扣上時，仍可以 拉開及查看
- I-Boxx 及抽屜自動卡入，確保移動時的安全

LS-BoXX 306

+ i-boxx 53

+ LS-Tray 92 drawer

LS-Boxx306

+ i-boxx53

+iboxx 72

LS-BoXX306

+i-Boxx 72

+i-boxx 72

Bosch 多層架系統

為您帶來更彈性、更全面的應用，符合個人需求



多層架與上蓋

讓您能建立獨立的分隔系統

各種組合

擁有所有大小的 I-BOXX 和 LS 抽屜

輕易拿取物品

即使是在互相扣上的狀態

主動與被動式卡榫

被動：各層架之間永遠是緊密契合的，確保安全

主動：博世所有系統工具箱皆有的特色 - 快速扣上堆疊與分開

LS Boxx 抽屜

72mm



i-Boxx 網架與抽屜



i-Boxx 三層網架

W:442 x D:342 x H:304 mm
料號：1600A001SF



i-Boxx 固定網架

W:442 x D:342 x H:100 mm
料號：1600A001SC



i-Boxx 活動網架

W:442 x D:342 x H:304 mm
料號：1600A001SB



i-Boxx 上蓋

W:442 x D:342 x H:56 mm
料號：1600A001SE

Bosch LT-BOXX

適用於高強度環境的堅固工具箱



專為所有工具以及材料設計

LT-BOXX 是完美的工具箱

大儲存空間

攜帶物品更便利

特別適合大型物件

尤其是一般 L-BOXX 無法容納的

輕易堆疊與分開

所有工具箱皆具有互相扣上的卡榫

兩種規格 LT-Boxx



LT-Boxx 170

外部規格：W:442 x D: 362 x H: 185 mm

內部規格：W:378 x D:311 x H: 163.5 mm

料號：1600A00222



LT-Boxx272

W:442 x D: 362 x H: 287 mm

料號：1600A00223

Bosch i-Boxx

讓您存放小零件的智慧箱

每個 i-BoXX 皆能各自配備，可以輕易取出或置入 LS-BOXX 或 i-Boxx 多層架，您可以分門別類存放小工具與零件，並能輕易拿取，各式工具隨時一目瞭然，讓您在作業時更有效率！



完美置入、安全移動

擁有 53-mm 和 72-mm 版本，各自也有空箱以及全配版

- 能簡單從 LS-BOXX 和多層架取出
- 整合式儲存空間，攜帶物品更方便
- 具有標籤，能快速檢索
- 透明蓋能讓您快速瀏覽
- 以蓋子區隔，物品不會混合在一起



i-Boxx 53(空箱)

W: 367 x D:316 x H:53 mm

料號：1600A001RW



12 件置物格

(適用於 i-Boxx 53)

料號：1600A001S5



i-Boxx 53

包含 12 件置物格

料號：1600A001S7



i-Boxx 72(空箱)

料號：1600A001RW



10 件置物格

(適用於 i-Boxx 72)

料號：1600A001SG



i-Boxx 72

包含 10 件置物格

料號：1600A001S8

9

移動系統

預切泡棉內襯

極具彈性的內襯，
可應用於各式機型或零件

適用於 L-Boxx 102
料號：1600A001S0

適用於 L-Boxx136
料號：1600A001S1



完整內襯

適用於插電與充電工具



半型內襯

適用於 12V 工具合併組合



L 型內襯

適用於 14.4V 和 18V 工具合併組合
料號：1600A002WC

L-Boxx Roller 系統式工具箱專用滾輪車



Aluminium Caddy 系統式工具箱專用推車





9

移動系統

L-Boxx 102 系統式工具箱 (小型)
L-Boxx 102


L-Boxx 102 系統式工具箱 (小型)	
料號	1600A001RP
W:442 x D:357 x H:117mm	

L-Boxx 136 系統式工具箱 (中型)
L-Boxx 136


L-Boxx 136 系統式工具箱 (中型)	
料號	1600A001RR
W:442 x D:357 x H:151mm	

L-Boxx 238 系統式工具箱 (大型)
L-Boxx 238


L-Boxx 238 系統式工具箱 (大型)	
料號	1600A001RS
W:442 x D:357 x H:253mm	

L-Boxx 374 系統式工具箱 (特大型)
L-Boxx 374


L-Boxx 374 系統式工具箱 (特大型)	
料號	1600A001RT
W:442 x D:357 x H:389mm	

LS-Boxx 306 抽屜式工具箱
LS-Boxx 306


LS-Boxx 306 抽屜式工具箱	
料號	1600A001RU
W:442 x D:357 x H:273mm	

抽屜 72mm 厚 (無蓋)
LS Tray 72


抽屜 72mm 厚 (無蓋)	
料號	1600A001SD
W:357 x D:316 x H:72mm	

抽屜 92mm 厚 (無蓋)
LS Tray 92


抽屜 92mm 厚 (無蓋)	
料號	1600A001RX
W:357 x D:316 x H:92mm	

i-Boxx 抽屜式 3 層網架
i-BOXX shelf 3 pieces


i-Boxx 抽屜式 3 層網架	
料號	1600A001SF
W:442 x D:357 x H:342mm	

i-Boxx 抽屜式活動網架 i-BOXX active rack



i-Boxx 抽屜式活動網架

料號 1600A001SB

W:442 x D:342 x H:100mm

i-Boxx 抽屜式固定網架 i-BOXX inactive rack



i-Boxx 抽屜式固定網架

料號 1600A001SC

W:442 x D:342 x H:100mm

i-Boxx 抽屜式網架上蓋 i-BOXX rack lid



i-Boxx 抽屜式網架上蓋

料號 1600A001SE

W:442 x D:342 x H:56mm

LT-Boxx 170 大型工具箱 (無蓋) LT-Boxx 170



LT-Boxx 170 大型工具箱 (無蓋)

料號 1600A00222

W:442 x D:362 x H:185mm

LT-Boxx 272 特大型工具箱 (無蓋) LT-Boxx 272




LT-Boxx 272 特大型工具箱 (無蓋)

料號 1600A00223

W:442 x D:362 x H:287mm

抽屜式 12 件置物格 (適用於 i-BOXX 53 工具箱) i-BOXX 53S1 (Set 12)



抽屜式 12 件置物格 (適用於 i-BOXX 53 工具箱)

料號 1600A001S5

i-BOXX 53 抽屜式工具箱 (空盒) i-BOXX 53



i-BOXX 53 抽屜式工具箱 (空盒)

料號 1600A001RV

W:367 x D:316 x H:53mm

i-BOXX 53 抽屜式工具箱包含有 12 件置物格 i-Boxx 53 insert box set 12 pieces



i-BOXX 53 抽屜式工具箱包含有 12 件置物格

料號 1600A001S7

W:357 x D:316 x H:53mm

9

移動系統

抽屜式 10 件置物格 (適用於 i-BOXX 72 工具箱) i-BOXX 72S1 (Set 10)



抽屜式 10 件置物格 (適用於 i-BOXX 72 工具箱)
料號 1600A001S6

i-BOXX 72 抽屜式工具箱 (空盒) i-BOXX 72



i-BOXX 72 抽屜式工具箱 (空盒)
料號 1600A001RW
W:357 x D:316 x H:972mm

i-BOXX 72 抽屜式工具箱包含有 10 件置物格 i-Boxx 72 insert box set 10 pieces



i-BOXX 72 抽屜式工具箱包含有 10 件置物格
料號 1600A001S8
W:357 x D:316 x H:72mm

L-Boxx 102 系統式工具箱包含有 13 件置物格 L-Boxx 102S2 (Set 13 pieces)



L-Boxx 102 系統式工具箱包含有 13 件置物格
料號 1600A001S2
W:442 x D:357 x H:117mm

L-Boxx 102 系統式工具箱包含有 12 件置物格 L-Boxx 102



L-Boxx 102 系統式工具箱包含有 12 件置物格
料號 1600A001S3
W:442 x D:357 x H:117mm

L-Boxx 102 系統式工具箱包含有 6 件置物格 L-Boxx 102



L-Boxx 102 系統式工具箱包含有 6 件置物格
料號 1600A001S4
W:442 x D:357 x H:117mm

系統式 13 件置物格 (適用於 L-BOXX 102 工具箱) L-Boxx 102 insert box set 13 pieces



系統式 13 件置物格 (適用於 L-BOXX 102 工具箱)
料號 1600A001RY

L-Boxx 102 系統式工具箱 (小型) L-Boxx 102 insert box set 12 pieces



L-Boxx 102 系統式工具箱 (小型)
料號 1600A001RZ

中型預切泡綿 (適用於 L-BOXX 136 工具箱)
Foam insert



中型預切泡綿 (適用於 L-BOXX 136 工具箱)

料號 1600A001S1
H:85mm

小型預切泡綿 (適用於 L-BOXX 102 工具箱)
Foam insert



小型預切泡綿 (適用於 L-BOXX 102 工具箱)

料號 1600A001S0
H:50mm

系統式工具箱專用推車
ALU



系統式工具箱專用推車

料號 1600A001SA
W:490 x D:174x H:640mm

系統式工具箱專用滾輪車
Roller



系統式工具箱專用滾輪車

料號 1600A001S9
W:646 x D:492 x H:184mm





台式工具

Bosch Professional 的桌上型工具結合力量、精準度，以及便利的精巧設計，能適用任何類型的木工作業。

10 台式工具

木工切斷機 GCM 8 SJL



HEAVY
DUTY



木工切斷機	
料號	0601B191C0
型號	GCM 8 SJL
輸入功率	1600 W
切斷能力 (正 90°)	70 x 312 mm
切斷能力 (斜接 45°)	70 x 225 mm
切斷能力 (傾斜 45°)	48 x 312 mm
空載轉速 (每分鐘)	5500 rpm
斜角設定	左 47° / 右 2°
角度設定	左 52° / 右 60°
鋸片直徑	216 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17.3 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 材料夾具 x 1
碳刷料號	1609B03790

鐵工切斷機 GCO 2000



HEAVY
DUTY



鐵工切斷機	
料號	0601B170C0
型號	GCO 2000
輸入功率	1650 W
最大切斷能力 (矩型鋼材)	85 x 180 mm
最大切斷能力 (正方形鋼材)	120 x 120 mm
最大切斷能力 (L 型鋼材)	138 x 138 mm
空載轉速 (每分鐘)	3500 rpm
鋸片直徑	355 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	機台 x 1 / 切片 x 1
碳刷料號	1607014178

移動式木工工作台 GTA 2500 W



移動式木工工作台	
料號	0601B12100
型號	GTA 2500 W
工作台長度	2510 mm
工作台高度	947 mm
重量	35 kg
產地	中國
包裝	紙盒
內附	工作台 x 1

木工切斷機 GTS 1031



HEAVY
DUTY



木工切斷機	
料號	0601B305C0
型號	GTS 1031
輸入功率	2000 W
切斷能力 (斜接左 45°)	79 x 210 mm
切斷能力 (斜接右 45°)	79 x 460 mm
空載轉速 (每分鐘)	3650 rpm
斜角設定	左 47° / 右 2°
鋸片直徑	254 mm
鋸片內孔	30 mm
重量	26.0 kg
產地	台灣
包裝	紙盒
內附	機台 x 1
碳刷料號	2610024768

移動式木工工作台 GTA 60 W



移動式木工工作台	
料號	0601B12000
型號	GTA 60 W
工作台長度	1220 mm
工作台高度	622 mm
重量	29 kg
產地	台灣
包裝	紙盒
內附	工作台 x 1

固定式木工工作台 GTA 500



固定式木工工作台	
料號	0601B22010
型號	GTA 500
無延伸工作台長度	56 mm
延伸工作台長度	452 mm
工作台高度	604 mm
重量	7.5 kg
產地	台灣
包裝	紙盒
內附	工作台 x 1







數位測量儀器

每一建設專案的細節均需從一開始就被週全的思考到，博世的數位測量儀器讓您從測量、調校到偵測均能精準地執行。



數位測量儀器 -- 測量作業

博世測量工具具有完整的功能性，配備高品質技術零件，且全部機型具備防塵防潑水 IP 54 保護，無論工作場所如何堅固，均不用擔心！再加上操作簡單，精準可靠，是現代工作場所必備工具之一。



GLM 50 C Professional

- ▶ 經由藍牙快速有效傳輸測量值
- ▶ 進化的操作介面具背光照明、隨角度翻轉彩色螢幕顯示，操作簡意
- ▶ 超強功能：包括定樁功能及內建 360° 角度感應器能測量角度及作為水平尺應用

 Bluetooth

測量總應用程式 APP



iOS



Android

測距儀

GLM 25 Professional
GLM 30 Professional

25/30 米測距儀

商品料號	0 601 072 J80/0 601 072 5K0
測量範圍 (標準)	0.15 - 25 m ; 0.15 - 30 m
測量精度 (標準)	± 2.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	-
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	ft/m
尺寸 (長 / 寬 / 高)	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
標準配備	2 x 1.5 V LR03(AAA) 電池、手腕帶

測距儀

GLM 40 Professional



40 米測距儀

商品料號	0 601 072 9C0
測量範圍 (標準)	0.15 - 40 m
測量精度 (標準)	± 2.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 (長 / 寬 / 高)	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
標準配備	2 x 1.5 V LR03(AAA) 電池

測距儀

GLM 500 Professional



NEW !

50 米測距儀

商品料號	0 601 072 HCO
測量範圍 (標準)	0.05 - 50 m
測量精度 (標準)	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 10,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m
尺寸 (長 / 寬 / 高)	106 x 45 x 24 mm
重量	0.1 Kg
標準配備	2 x 1.5 V LR03(AAA) 電池



測量與紀錄最智慧的解決方案

最新藍牙測距儀可利用藍牙連結平板電腦或手機 app，讓測距儀測得的數值同步顯示於 app 圖片上，簡易、快捷、零誤差！

測距儀

GLM 50 C Professional



NEW !

50 米藍牙測距儀

商品料號	0 601 072 C40
測量範圍 (標準)	0.05 - 50 m
測量精度 (標準)	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 10,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	106 x 45 x 24 mm
重量	0.1 Kg
標準配備	2 x 1.5 V LR03(AAA) 電池、保護袋

測距儀

GLM 100 C Professional



百米藍牙測距儀

商品料號	0 601 072 750
測量範圍 (標準)	0.05 - 100 m
測量精度 (標準)	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
標準配備	保護袋

11

數位測量儀器
測距儀


戶外，看不到雷射點？

最新藍牙測距儀 GLM 150 C 可利用內建相機當做觀景窗，將遠方的雷射點以相片形式呈現在螢幕中，還具有 8 倍放大功能，再遠都可清楚看到！


測距儀
GLM 150 C Professional

150 米測距儀	
商品料號	0 601 072 FK0
測量範圍 (標準)	0.05 - 150 m
測量精度 (標準)	± 1.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
標準配備	3 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋、手腕帶

新品預告，即將上市

測距儀
GLM 80 Professional

80 米測距儀	
商品料號	0 601 072 350
測量範圍 (標準)	0.05 - 80 m
測量精度 (標準)	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m
尺寸 (長 / 寬 / 高)	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
標準配備	充電器、保護袋

測距儀
GLM 250 VF Professional

250 米測距儀	
商品料號	0 601 072 100
測量範圍 (標準)	0.05 - 250 m
測量精度 (標準)	± 1.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	4 x 1.5V LR03 (AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m
尺寸 (長 / 寬 / 高)	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池、保護袋、手腕帶

水平尺
R 60 Professional

氣泡水平尺	
商品料號	0 601 079 000
水平氣泡精度	± 0.05°
搭配 GLM 80/GLM 100 C 之斜度精度	± 0.2°
尺寸 (長 / 寬 / 高)	610 x 58 x 30mm
重量	0.6 Kg
標準配備	保護袋

測距儀作業範圍與功能一覽表

	± 2 mm	± 0.2 mm	± 1.5 mm	± 1 mm						
	—	10	10	30	20+1	50+1	50+1	30		精準度
	—	10	10	30	20+1	50+1	50+1	30		記憶 + 參考
	—	●	●	●	●	●	●	●		距離、面積 體積測量
	—	●	●	●	●	●	●	●		連續測量
	—	●	●	●	●	●	●	●		加 / 減
	—	—	—	—	●	●	●	●		角落指針
	—	—	—	●	●	●	●	●		連續牆面測量
	—	—	—	—	●	●	●	●		定時功能
	—	—	●	●	●	●	●	●		最小/最大值
	—	—	●	●	●	●	●	—		傾角測量
	—	—	●	●	●	●	●	—		間接長度
	—	●	●	●	●	●	●	●		簡易間接高度測量
	—	—	●	●	●	●	●	●		雙重間接高度測量
	—	—	—	—	—	—	—	●		定樁測量
	—	—	—	—	—	—	—	●		梯型斜邊測量
	—	—	—	—	—	—	—	●		內建觀景窗
	—	—	—	—	●	—	—	—		藍牙資料傳輸
	—	—	—	—	●	—	—	—		USB資料傳輸
	—	—	—	—	●	—	—	—		IP 54



GLM 25 Professional GLM 30 Professional GLM 40 Professional GLM 500 Professional GLM 50 C Professional GLM 80 Professional GLM 100 C Professional GLM 150 C Professional GLM 250 VF Professional



角度測量儀與數位水平尺

博世全新設計的數位角度測量儀與數位水平尺，機身更堅固耐用，全具備 IP 54 防護，更人性化的使用介面，操作更簡易，更多的附加功能，讓您的測量更精準、更快速！



GAM 270 MFL Professional

- ▶ 四機一體，同時具備數位角度測量、數位水平尺、切割角度計算及點雷射
- ▶ 具背光照明的翻轉顯示螢幕，判讀更容易
- ▶ 附贈量尺延伸臂，更方便測量
- ▶ 具單一斜面、複合斜面切割角度計算

角度測量儀 GAM 220 Professional



數位角度測量儀

商品料號	0 601 076 500
測量範圍 (標準)	0° - 220°
測量精度 (標準)	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋


角度測量 / 數位水平尺 GAM 270 MFL Professional



4 合一數位角度測量儀

商品料號	0 601 076 400
測量範圍 (標準)	0° - 270°
測量精度 (標準)	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋、量尺延伸臂

數位水平尺 GIM 120 Professional



120 公分電子數位水平尺

商品料號	0 601 076 800
測量範圍 (標準)	0°-360°
測量精度 (標準)	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 (長 / 寬 / 高)	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋



GIM 60 L Professional

- ▶ 內建點雷射可長距離延伸水平或斜度達 30 公尺
- ▶ 配備手動調整水平裝製，可快速將水平尺設為 0 度
- ▶ 鏡面反射、替代性 0 度及保留 / 複製功能，角度轉換更容易
- ▶ 內含強力磁鐵及固定束帶讓工作更輕鬆

數位水平尺 GIM 60 L Professional



60 公分電子數位水平尺

商品料號	0 601 076 300
測量範圍 (標準)	0°-360°
測量精度 (標準)	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m(垂直) / ± 1mm/m(水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 (長 / 寬 / 高)	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋



數位測量儀器 -- 偵測作業

博世偵測儀器可在不同材質的牆面可靠地偵測出各種管線，完全不需校正，隨手、隨時便能偵測。博世牆體探測儀可探測到牆壁中的鋼筋、非鐵金屬、電線、木材、甚至是塑膠水管等，操作簡單，每個人都能正確地完成測量。



GTC 400 C Professional

- ▶ 內建 WIFI Hotspot 快速連結手機 app 以傳輸影像進行後續編輯、紀錄
- ▶ 內建相機可同時儲存 / 顯示真實場景與熱像圖，方便記憶、比較
- ▶ 紅外線感應器解析度達 160 x 120，更精密的熱像顯示圖
- ▶ 可使用一般 AA 鹼性電池或 12V/10.8V 鋰電池

 Bluetooth

測量總應用程式 APP



iOS



Android

熱像儀

GTC 400 C Professional



NEW !



GTC 400 C 熱像儀

料號	0 601 083 150
紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05°
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app 及 USB 連結電腦	有
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 / 0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1.5Ah 鋰電池) / 2h 鹼性電池
尺寸 (長 / 寬 / 高)	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
標準配備	4 x 1.5V LR6(AA) 電池、手腕帶、USB 傳輸線、保護袋、電池轉接盒

新品預告，即將上市

牆體探測儀

GMS 120 Professional



金屬、電線、木料探測儀

料號	0 601 081 000
可探測材質 / 探測深度 (含鐵金屬)	12 cm
可探測材質 / 探測深度 (非鐵金屬)	8 cm
可探測材質 / 探測深度 (通電電纜)	3.8 cm
可探測材質 / 探測深度 (木質基底)	5 cm
可探測材質 / 探測深度 (含水塑膠管)	-
電力供應	1 x 9 V 6LR61
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 / 5 分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	200 x 86 x 32mm
重量	0.27 Kg
標準配備	1 x 9V 6LR61、手腕帶、保護袋

牆體探測儀

D-tect 120 Professional



牆體探測儀

料號	0 601 081 3K0
可探測材質 / 探測深度 (含鐵金屬)	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (非鐵金屬)	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (通電電纜)	6 cm
可探測材質 / 探測深度 (木質基底)	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (含水塑膠管)	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 / 5 分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
標準配備	4 x 1.5V LR6(AA)、保護袋、電池轉接盒




GIS 1000 C Professional

- ▶ 一機同時精準地偵測投射點溫度、四周環境溫度及空氣中濕度
- ▶ 經由藍牙傳輸資料到專屬 app，方便紀錄
- ▶ 內建相機能以相片格式儲存測量值
- ▶ 高精準度 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ & 測溫範圍廣： $-40^{\circ}\text{C} \dots +1000^{\circ}\text{C}$
- ▶ 具探針介面 (K 型)，可偵測各式管線內的溫度
- ▶ 可使用一般 AA 鹼性電池或 12V/10.8V 鋰電池

藍牙測溫儀

GIS 1000 C Professional



Bluetooth

藍牙測溫儀

料號	0 601 083 340
作業範圍 (標準)	0.1 - 5m
測溫範圍 (標準)	表面 / 接觸溫度：-40 -- 1000° 環境溫度：-10 -- 50° 相對濕度 0 -- 100°
測量精準度 -- 表面溫度	-40 -- -20.1°/±2.5° ; -20 -- -0.1°/±1.5° 0 -- 100°/±1° ; >100°/±1% (>400°/±2%)
測量精準度 -- 環境溫度	± 1°
測量精準度 -- 環境濕度	<20%/±3% ; 20-60%/±2% ; 60-90%/±3%
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
標準配備	4 x 1.5V LR6(AA) 電池、電池轉接盒、USB 傳輸線、保護提袋

11

數位測量儀器

管路檢視攝像儀 / 選購配件




GIC 120 C

- ▶ "上方定位" 輕鬆辨識管路內的上方位置
- ▶ 經由 USB 或 SD 卡傳輸紀錄圖像或影片
- ▶ 輕巧攝像頭直徑僅 8.5mm，穿梭更容易
- ▶ LED 照明 + 數位放大，細部看得更清楚
- ▶ 攝像管快接科技，方便攝像管連接與收放
- ▶ 可使用一般 AA 鹼性電池或 12V/10.8V 鋰電池

管路檢視攝像儀

GIC 120 C Professional



檢修管路攝像儀	
商品料號	0 601 241 2K0
螢幕尺寸	3.5"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	上方定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	12V/10.8V 鋰電充電電池或 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	6 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 (長 / 寬 / 高)	217 x 90 x 49mm
重量	0.6 Kg
標準配備	4 x 1.5V LR6(AA) 電池、掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡、保護提袋、電池轉接盒、SD 卡、USB 傳輸線

管路檢視攝像儀

GIC 120 Professional



管路檢修攝像儀	
商品料號	0 601 241 100
螢幕尺寸	2.7"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	羅盤定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	5 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 (長 / 寬 / 高)	197 x 85 x 49mm
重量	0.5 Kg
標準配備	4 x 1.5V LR6(AA) 電池、掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡、保護提袋

攝像管

8.5mm 1.2m 長
8.5mm 3.0m 長



攝像管	
商品料號	1 600 A00 9B9, 1 600 A00 9BA
攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	8.5mm*
攝像管長度	120cm, 300cm

攝像管

3.8mm 1.2m 長



攝像管	
商品料號	1 600 A00 9BC
攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	3.8mm*
攝像管長度	120cm



數位測量儀器 -- 校平作業

博世校平儀器品類齊全：點雷射、墨線儀、旋轉雷射及光學水準儀，均精巧、堅固、高品質，不論各種應用都能找到最合適的工具！最新綠光科技雷射儀，能見度為紅光的四倍，搭配可微調的旋轉底座，提供更佳的精確性與調較便利性。



GLL 3-80 CG Professional

- ▶ 3 條 360 度雷射線，可形成上下左右前後 6 個十字雷射面
- ▶ 藍牙搭配手機 app 及 旋轉底座 RM 3 可無線操控又無須觸碰儀器，更精準
- ▶ 全台首創可隨作業場所亮度需求，調整雷射射出亮度，當在室內使用時，可調降亮度以節省電池使用壽命

 Bluetooth

校平儀器操控應用程式 APP



iOS




Android

11

數位測量儀器
點雷射 / 點線儀

點雷射

GLL 1 P Professional



單點 / 單線雷射	
商品料號	0 601 066 CB0
測量範圍 (標準)	5 m (線) / 20 m (點)
測量精度 (標準)	± 0.5 mm/m
自動校平範圍 (標準)	-
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	15 小時
電力供應	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	154 x 24 x 30 mm
重量	0.1 Kg
標準配備	2 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池、多功能底座、保護袋

點雷射


GPL 3 Professional



3 點雷射	
商品料號	0 601 066 100
測量範圍 (標準)	30 m
測量精度 (標準)	± 0.3 mm/m
自動校平範圍 (標準)	± 5° (縱軸) / ± 3° (橫軸)
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	24 小時
電力供應	3 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	104 x 40 x 80 mm
重量	0.25 Kg
標準配備	3 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、多功能底座、保護袋

點雷射

GPL 5 Professional



5 點雷射	
商品料號	0 601 066 200
測量範圍 (標準)	30 m
測量精度 (標準)	± 0.3 mm/m
自動校平範圍 (標準)	± 5° (縱軸) / ± 3° (橫軸)
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	24 小時
電力供應	3 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	104 x 40 x 80 mm
重量	0.25 Kg
標準配備	3 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、多功能底座、保護袋



GCL 2-50 CG

- ▶ 真綠光科技，亮度超群
- ▶ 藍牙搭配手機 app 及旋轉底座 RM 3 可無線操控又無須觸碰儀器，更精準
- ▶ 全台首創可隨作業場所亮度需求，調整雷射射出亮度
- ▶ 可使用一般 AA 鹼性電池或 12V/10.8V 鋰電池

點線儀

GCL 2-15 G Professional

GCL 2-50 CG Professional


GREEN LASER
真綠光

NEW !

綠光十字點線儀	
商品料號	0 601 066 J00, 0 601 066 H80
測量範圍 (標準)	15 m (線) / 10 m (點) (GCL 2-15 G) / 5-50 m (線, 接收器) / 10 m (點) (GCL 2-50 CG)
測量精度 (標準)	± 0.3 mm/m (線) / ± 0.7 mm/m (點)
自動校平範圍 (標準) / 時間	± 4° / <4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6 (2 線 + 2 點) / 8 (2 線) / 12 (1 線 + 2 點) / 16 (線) / 18 (點) 小時
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、目標板、壁掛架、內襯、旋轉底座 RM 1 (GCL 2-50 CG 為 RM 2)、工具提箱

墨線儀

GLL 3 X Professional



3 線雷射墨線儀	
商品料號	0 601 063 CJO
測量範圍 (標準)	15 m
測量精度 (標準)	± 0.5 mm/m
自動校平範圍 (標準)	± 4°/-
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	3 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	97 x 65 x 120 mm
重量	0.5 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋

墨線儀

GLL 3-15 X Professional

GLL 5-50 X Professional



3 線 / 5 線雷射墨線儀	
商品料號	0 601 063 M80, 0 601 063 N80
測量範圍 (標準)	5 - 15 m (GLL 3-15 X) / 5 - 50 m (水平線) / 5-30 m (垂直線) (接收器) (GLL 5-50 X)
測量精度 (標準)	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 (標準)	± 3° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 3-15 X) / 10(5 線) / 17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 5-50 X)
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	122 x 83 x 129 mm
重量	0.5 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、旋轉底座、保護提袋附肩背帶

墨線儀

GTL 3 Professional



直角雷射墨線儀	
商品料號	0 601 015 200
測量範圍 (標準)	20 m (目標板)
測量精度 (標準)	± 0.2 mm/m (0°-90°)
自動校平範圍 (標準)	-
托架	-
三腳架螺紋	-
電池操作時間	12(3 線) / 18(2 線) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	156 x 102 x 98
重量	0.5 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、目標板、保護袋



GLL 5-40 E/8-40 E Professional

- ▶ 世界級電子式水平科技，提供舒適的可見度與穩定度
- ▶ 高精度度 ± 0.1mm/m，加上可 360 度微調的旋轉底座內建水平氣泡，更加精準
- ▶ 輕巧易於攜帶的保護鋁箱，便利快速移動

電子式墨線儀

GLL 5-40 E Professional

GLL 8-40 E Professional



直角雷射墨線儀	
商品料號	0 601 063 GB0, 0 601 063 HB0
測量範圍 (標準)	5 - 40 m (接收器)
測量精度 (標準)	± 0.1 mm/m
自動校平範圍 (標準)	± 0.3° / -
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	5(5 線) / 24(1 線) 小時 (GLL 5-40 E) 2.5(8 線) / 5(5 線) / 24(1 線) 小時 (GLL 8-40 E)
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA) 或 DC 6V
尺寸 (長 / 寬 / 高)	136 x 136 x 210 mm
重量	1.1 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋、1 x 9V 6LR61 電池、接收器 LR 5、接收器保護袋與手腕帶、雷射辨識鏡、鋁製工具箱附肩背帶

11

數位測量儀器
三圍墨線儀 / 旋轉雷射儀

三圍墨線儀

GLL 3-80 Professional

NEW !



3 圍雷射墨線儀

商品料號	0 601 063 S80
測量範圍 (標準)	30m /5-120m (接收器)
測量精度 (標準)	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 (標準)	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋、2 x 1.5V LR03(AAA) 電池、接收器 LR 6、接收器保護袋、目標板、內襯、多功能底座 BM 1、工具提箱

三圍墨線儀

GLL 3-80 CG Professional

NEW !



三圍墨線儀

商品料號	0 601 063 U80
測量範圍 (標準)	30m /5-120m (接收器)
測量精度 (標準)	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 (標準)	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	12/10.8V 鋰充電電池或 /4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
標準配備	4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、保護袋、目標板、內襯、電池轉接盒、工具提箱

新品預告，即將上市



GRL 300 HVG Professional

- ▶ 綠光雷射線，能見度佳
- ▶ 每一功能均有專屬圖式按鍵，淺顯易懂，操作容易
- ▶ 自動校平可設定為水平或垂直模式
- ▶ 可開關的震動警示，如預震動或撞擊時，可防止校平錯誤


旋轉雷射儀

GRL 300 HVG Professional



旋轉雷射水平儀

商品料號	0 601 061 703
測量範圍 (標準, 直徑)	60/ 300 m(接收器)
測量精度; 自動校平範圍 (標準)	± 0.1 mm/m; ± 5°
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	30 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
標準配備	2 x 1.5V LR20(D) 電池、2 x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池、接收器 LR 1、遙控器 RC 1、壁掛架 WM4、非可充電電池外盒、雷射辨識鏡、目標板、工具提箱

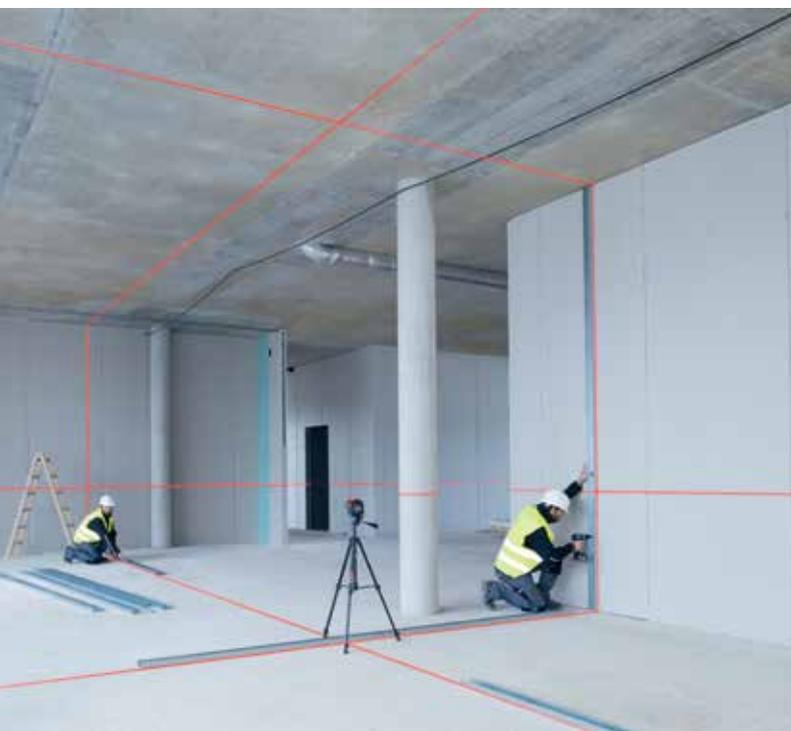

數位測量儀器

旋轉雷射儀 / 光學水準儀

11

旋轉雷射儀

GRL 240 HV Professional



旋轉雷射水平儀	
商品料號	0 601 061 C10
測量範圍 (標準, 直徑)	60/ 240 m(接收器)
測量精度; 自動校平範圍 (標準)	$\pm 0.2 \text{ mm/m}$; $\pm 5^\circ$
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	50 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
標準配備	1 x 9V 6LR61 電池、2 x 1.2 V LR20(D) 電池、接收器 LR 24、壁掛架 VM24、雷射辨識鏡、目標板、工具提箱

旋轉雷射儀


GRL 300 HV Professional



旋轉雷射水平儀	
商品料號	0 601 061 503
測量範圍 (標準, 直徑)	60/ 300 m(接收器)
測量精度; 自動校平範圍 (標準)	$\pm 0.1 \text{ mm/m}$; $\pm 5^\circ$
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	50 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
標準配備	2 x 1.5V LR20(D) 電池、2 x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池、接收器 LR 1、遙控器 RC 1、壁掛架 WM4、非可充電電池外盒、雷射辨識鏡、目標板、工具提箱

旋轉雷射儀

GRL 400 H Professional



旋轉雷射水平儀	
商品料號	0 601 061 800
測量範圍 (標準, 直徑)	20/ 400 m(接收器)
測量精度; 自動校平範圍 (標準)	$\pm 0.08 \text{ mm/m}$; $\pm 5^\circ$
轉速	600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	50 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	183 x 170 x 188mm
重量	1.8 Kg
標準配備	2 x 1.5V LR20(D) 電池、2 x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池、接收器 LR 1、可充電電池 (鎳鎘)、壁掛架 WM4、非可充電電池外盒、雷射辨識鏡、目標板、充電器、變壓器、工具提箱



GOL 32 D Professional

- ▶ 堅固金屬外殼具 IP 54 防塵防潑水保護
- ▶ 高精度 $\pm 0.1 \text{ mm/m}$ ，加上可 360 度微調的旋轉底座內建水平氣泡，更加精準
- ▶ 輕巧易於攜帶的保護鋁箱，便利快速移動

光學水準儀

GOL 32 D Professional



光學水準儀	
商品料號	0 601 068 500
測量範圍 (標準)	120 m
測量精度 (標準)	$\pm 0.03 \text{ mm/m}$
放大倍率	32 倍
最小測量距離	0.3 m
鏡頭直徑	36 mm
乘數	100
尺寸 (長 / 寬 / 高)	215 x 135 x 145mm
重量	1.7 Kg
標準配備	鏡頭護蓋、鉛錘、六角扳手、調整銷、工具提箱

11



數位測量儀器 -- 配件

博世高品質配件，輕巧耐用，易於攜帶，適用於各種工作場所，搭配博世各式測量儀器，使用更便利，幫您輕鬆完成各項測量作業。



電動旋轉底座 RM 3 Professional

- ▶ 電動多功能底座可電動遙控調整雷射線，更精準定位雷射線
- ▶ 可透過遙控器 RC 2 或手機 app 無線遙控
- ▶ 適合搭配點線儀 GCL 2-50 CG 及綠光三圍機 GLL 3-80 CG

數位測量儀器

接收器 / 搖器控

11

接收器

LR 1 Professional

LR 1 G Professional



接收器

商品料號	0 601 015 400, 0 601 069 700
接收範圍 (標準)	0-200m(LR 1)/0-150m(LR 1 G)
接收精度 (標準)	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 65
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	50 小時
尺寸	148 x 73 x 30mm
重量	0.25 Kg
適用產品	GRL 400H, GRL 300 HV(LR 1) GRL 300 HVG(LR 1 G)
標準配備	1 x 9V 6LR61、持架

接收器

LR 7 Professional



接收器

商品料號	0 601 069 J00
接收範圍 (標準)	5 - 50m
接收精度 (標準)	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
操作時間	30 小時
尺寸	73 x 28 x 137mm
重量	0.15 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG
標準配備	1 x 9V 6LR61、持架

接收器

LR 2 Professional



接收器

商品料號	0 601 069 100
接收範圍 (標準)	5 - 50m
接收精度 (標準)	± 1 mm/ ± 3mm
IP 防護	IP 54
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	30 小時
尺寸	74 x 41 x 150mm
重量	0.27 Kg
適用產品	GLL 3-80 P, GLL 5-50
標準配備	1 x 9V 6LR61、持架

接收器持架

適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5



接收器持架

商品料號	1 608 M00 70F
適用產品	適用 LR 1/LR 1G/LR 2/LR 5

接收器

LR 5 Professional



接收器

商品料號	0 601 069 G80
接收範圍 (標準)	1 - 40m
接收精度 (標準)	± 1 mm
IP 防護	IP 65
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	15 小時
尺寸	51 x 25 x 150mm
重量	0.36 Kg
適用產品	GRL 400H, GRL 300 HV
標準配備	1 x 9V 6LR61、手腕帶、保護袋

接收器持架

適用 LR 7



接收器持架

商品料號	1 608 M00 C1L
適用產品	適用 LR 7

11

數位測量儀器

三腳架 / 標尺

三腳架

BT 150 Professional
BT 150 5/8" Professional

BT 150 三腳架

商品料號	0 601 096 B00
伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	1/4"
重量	1.3 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3 X、GLL 3-80 CG、GLM 500、GLM 50 C、GLM 80、GLM 100 C、GLM 150 C、GLM 250

BT150 5/8" 三腳架

商品料號	0 601 096 C80
伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	5/8"
重量	1.3 Kg
適用產品	GLL 3-15 X、GLL 5-50 X、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、
標準配備	保護套

三腳架

BT 160 Professional



BT160 三腳架

商品料號	0 601 091 200
伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
標準配備	

三腳架

BT 170 Professional



BT 170 HD 三腳架

商品料號	0 601 091 300
伸縮高度	107-165cm
固定螺紋	5/8"
重量	5.5 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
標準配備	

三腳架

BT 300 HD Professional



BT 300 HD 三腳架

商品料號	0 601 091 400
伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
標準配備	

標準配備

挖填桿

GR 240 Professional



挖填桿

商品料號	0 601 094 100
高度	2.4m
節數	2
測量單位	m/cm
重量	1.3 Kg
適用產品	GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GRL 400H、GRL 300 HV、GRL 300 HVG、GOL 32 D
標準配備	

標準配備

標尺

GR 500 Professional



標尺

商品料號	0 601 094 300
高度	5m
節數	5
測量單位	m/cm
重量	1.98 Kg
適用產品	GRL 400H、GRL 300 HV、GRL 300 HVG、GOL 32 D
標準配備	保護袋

數位測量儀器

伸縮桿 / 多功能底座 / 電動旋轉底座 / 接收器持架

11

伸縮桿

BT 350 Professional



BT 350 伸縮桿	
商品料號	0 601 015 B00
伸縮高度	140 - 350cm
固定螺紋	-
重量	-
適用產品	2.5 Kg
標準配備	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X 持架、儀器固定器

遙控器

RC 1 Professional



遙控器	
商品料號	0 601 069 300
接收範圍 (標準)	0 - 30m
IP 防護	-
電力供應	1 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.07 Kg
適用產品	GRL 300 HV、GRL 300 HVG
標準配備	1 x 1.5V LR6(AA)

多功能底座

BM 1 Professional



多功能底座	
商品料號	0 601 015 A01
伸縮高度	5 - 50m
三腳架固定螺紋	-
IP 防護	-
重量	0.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X
標準配備	

遙控器

RC 2 Professional



遙控器	
商品料號	0 601 069 C00
接收範圍 (標準)	0 - 30m
IP 防護	IP 5X
電力供應	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
重量	0.069 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
標準配備	3 x 1.5 V LR03 (AAA)

電動旋轉底座

RM 3 Professional



旋轉底座	
商品料號	0 601 092 800
伸縮高度	1 - 40m
三腳架固定螺紋	1/4"
IP 防護	IP 54
重量	0.46 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
標準配備	3 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池、遙控器 RC 2、內襯、壁掛架



11

數位測量儀器 測距儀

	中心定位		LED 燈照明		防塵防潑水保護		雷射點與儀器下緣的距離
	物件方向指引		快速連結 / 拆卸設計		作業範圍及精準度具 ISO 認證		單一切割角度 / 複合切割角度計算
	可測含水水管		3.5" 液晶螢幕		雷射級別 - 2		固定束帶
	可測含鐵金屬		上方定位功能		作業範圍		手動調整水平裝置
	可測通電電纜		測量總應用程式 app		單鍵操作		強力磁鐵裝置
	可測木質基底		藍牙連結		測量精準度		雷射最遠達 30 公尺
	雙重電力供應		雷射測量精度		彩色螢幕		可拆卸旋轉底座
	使用 9V 電池		無線藍牙傳輸		翻轉顯示螢幕		智慧電流管理系統
	木質基底偵測深度		測溫儀到物件間的距離與偵測區直徑的比率		三腳架螺紋接頭		線雷射作業範圍
	含鐵金屬偵測深度		測量範圍精準度		測量角度範圍		點雷射作業範圍
	非鐵金屬偵測深度		測溫精準度		定樁功能		綠光科技
	通電電纜偵測深度		內建相機能以相片格式儲存測量值		USB 傳輸		自動校平範圍
	使用 4 顆 AA 電池		K 型探針介面		三條 360° 雷射線		擺錘精準系統
	標配攝像管長度		測溫範圍		角落指針		電子校平
	可選購攝像管長度		環境濕度精準度		鋰電池		震動警示
	可選購攝像頭直徑		儲存記憶功能		保留功能		32 倍放大
	標配攝像頭直徑		放大 16 倍之觀景窗		測量臂鎖定功能		校平儀器應用程式 app
	羅盤定位功能		自動加總功能		測量角度範圍		10.8V/12V 鋰電池 100% 相容
	2.7" 液晶螢幕		背光照明		測量角度精準度		測量精準度

博世原廠授權維修中心

優質的售後服務就在您身邊

博世（授權）售後服務	地址	電話
民權橋科技有限公司	10592台北市松山區民權東路五段21號1樓	(02) 2761-1312
世昌五金工具有限公司	10847台北市萬華區長沙街二段186號	(02) 2388-2690
松妙有限公司	11476台北市內湖區文德路66巷111號1樓	(02) 2627-6500
贊同五金行	24344新北市泰山區泰林路二段114號	(02) 2296-4878
延晨企業有限公司	30253新竹縣竹北市中正西路1058號	(03) 553-1460
翊樂企業有限公司	32442桃園市平鎮區金陵路238巷17號	(03) 458-6666
太千五金有限公司	33055桃園縣桃園區永安路870號	(03) 301-1188
詠慶電動工具行	40149台中市東區旱溪東路一段357號	(04) 2213-1490
世裕電動工具行	40355台中市西區五權路2-14號	(04) 2372-3752
昶國興商業有限公司	60054嘉義市西區新民路754號	(05) 285-6755
泉盛電動工具行	62155嘉義縣民雄鄉頭橋557-33號	(05) 220-5389
啟勝電動工具行	64047雲林縣斗六市文化路531號1樓	(05) 532-0198
崇新電動工具行	70460台南市北區中華北路二段173號	(06) 281-6618
達順企業行	80787高雄市三民區大順二路709號	(07) 382-2017
大有行	95043台東市光明路109號	(08) 932-0881



台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：台北市建國北路一段90號6樓

郵遞區號：10491

電話：02-2515-5388

傳真：02-2516-1176

內容設計：類格以實際產品為主。本公司保留所有內容更動的權利。內容更改恕不另行通知

Line@



FB粉絲專頁



官方網站



博世YouTube



18V鋰電聯盟

