



博世 2018 年新產品


**HEAVY
DUTY**

全系列
一年保固

博世靈活電力系統

絕不輕易妥協的工作效率

博世 18V 鋰電工具，不僅高效、持久，
更重要的是它所提供的通用性：
所有 18V 鋰電池可通用所有
18V 鋰電工具

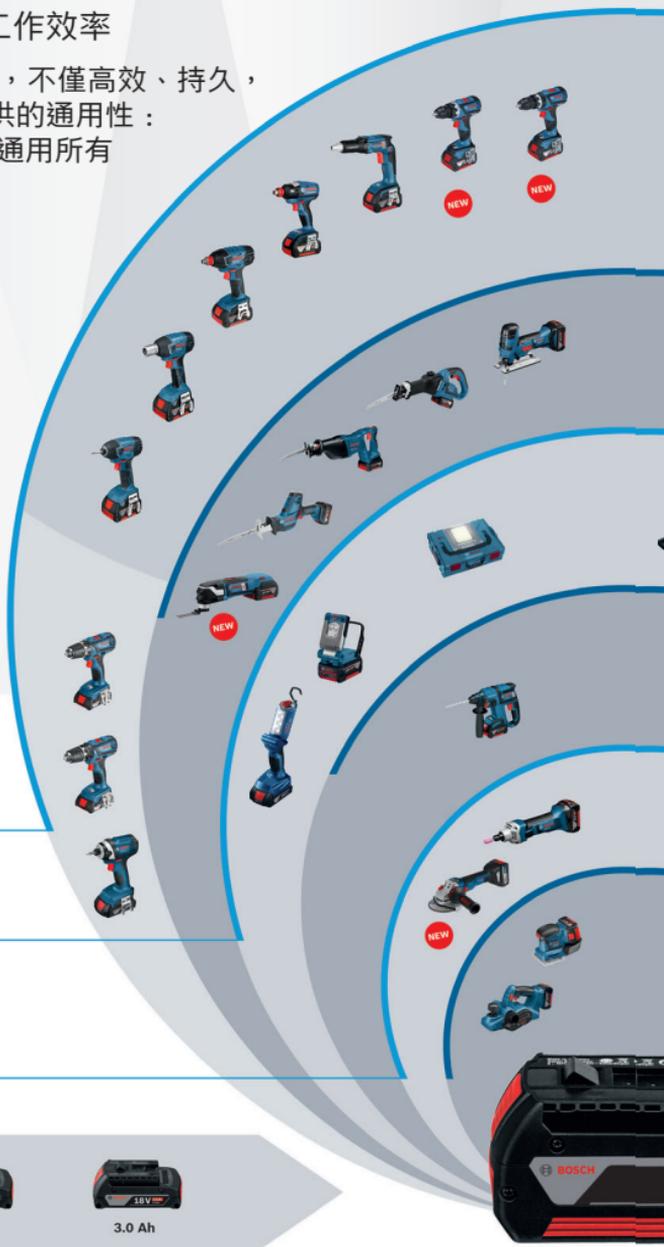

鑽孔、鎖螺絲

工作燈及其它

切割及金屬研磨




1.5 Ah



2.0 Ah



3.0 Ah

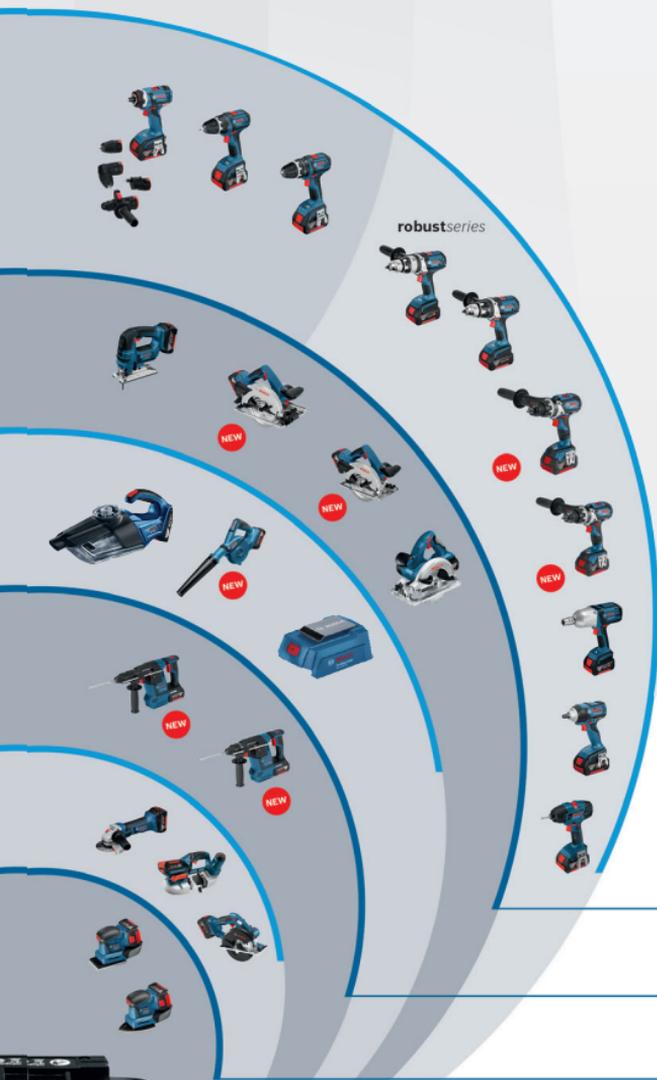

robustseries

鋸切

四溝鎚鑽

砂磨、刨削



5.0 Ah



4.0 Ah



6.0 Ah



6.3 Ah



Simply.
Connected.

Toolbox App 自我升級—Toolbox App.

Bosch Toolbox 是創新的數位專業工具聚集，支援您的日常工作，為了協助您完成卓越工作而設計。



口袋助理

使用您的手機簡單掃描您的電動工具或套裝配件。

報告表

快速記錄您的旅程、已完成工作及現場使用的材料。


換算器

便利的轉換單位，隨時確保正確結果與正確測量。

試試看

在 Apple App Store 或 Google Play Store 搜尋「Bosch Toolbox」免費下載

www.bosch-pt.com.tw

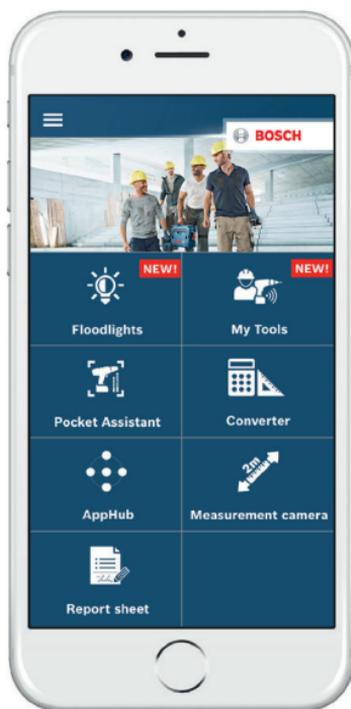

測量照相機

拍攝工作現場的照片，在照片上建製測量值，做記號與分享。

經銷商搜尋工具

快速尋找最近的博世電動工具經銷商，從地圖上的位置取得聯絡所需的詳細資料。

聯絡我們

任何與產品或服務相關的問題？隨時歡迎來信

pt.contact@tw.bosch.com



BOSCH GO 鋰電起子機

Bosch GO



產品特色

簡單的推動，工作完美達成：聰明的鋰電起子機，革新以往工作方式，輕鬆推動，機台啟動

1. 小巧有力：比起同等級別中的起子機，享有多 4 倍的動力
2. 簡單直觀：操作形式更直觀 - 祇要推動即時啟動機臺
3. 精準便捷：電子智能離合器的設計，可在您需要停止機臺的時候即時停止

推薦配件

32 件式起子頭組

26 件式棘輪起子頭組

43 件 起子頭套裝組



技術參數

Bosch GO

額定電壓	3.6V
最大扭力（硬 / 軟）	5 / 2.5 Nm
空載轉速（每分鐘）	360 rpm
最大螺絲直徑	5 mm
啟動開關	按壓式
電池	內置 1.5Ah
充電方式	微型 -USB
重量	0.28 kg

GSR 12V-15 FC 12V 鋰電電鑽 / 起子機

HEAVY
DUTY



產品特色

輕鬆便捷 小精靈：可更換夾頭 5 合 1：隨時隨地準備就緒！

1. 緊湊的設計：在難以施工的地方工作，提供解決方案
2. 多樣性：可多樣更換夾頭，亦可依使用者需求混合搭配夾頭的使用
3. 方便操作 精準度高：“One-Click” 安裝系統，夾頭可輕鬆 緊密的與機台連接

推薦配件

勝利 68 配件組（折疊萬用刀 +
L 型雙頭扳手 + 伸縮磁鐵棒）

萬用鑽頭
(4-5-6-8 四支盒裝)

8 件組 HSS 鐵工鑽頭



技術參數

GSR 12V-15 FC

額定電壓 [V]	12V
可配夾頭數	4
空載轉速 - 高 / 低檔 (每分鐘) [rpm]	0-400 / 0-1300
最大扭力 (硬 / 軟) [Nm]	30 / 15
最大鎖螺絲直徑 [mm]	7
最大鑽孔 (木材 / 鋼材) [mm]	19 / 10
重量 (含 2.0Ah 電池)	0.8kg

GSB 18-2-LI Plus 18V 鋰電震動電鑽起子機



HEAVY
DUTY

產品特色

專業級別中，CP 值高的產品，13mm 無匙夾頭，適用於市場上通用的配件

1. 性價比高 適用與專業師傅的輕量級產品
2. 迎合專業師傅的需求而設計：13mm 夾頭可適用於絕大多數應用要求，機台的運作時間也一如期待
3. 機台帶有 ECP 電子電路保護 / EMP 電子馬達保護，增強運作功能

推薦配件

70 件 X-line 鍍鈦套裝組

11 件 穴鑽套裝組

六角柄磁磚鑽頭



技術參數

GSB 18-2-LI Plus

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0-500 / 0-1900 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 28500 bpm
最大扭矩 (硬 / 軟)	63 / 24 Nm
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	38 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	13 mm
最大鑽孔能力 (磚材)	13 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	1.81kg

GDS 18 V-EC 300 ABR 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機



HEAVY
DUTY



產品特色

300Nm 強勁扭力，搭配內置軟件 ABR 設計，鷹架作業師傅的貼心幫手，工作輕鬆快速

1. ABR Auto bolt release 自動螺栓釋放功能，前端指示燈提示，表明內置軟件正在檢測螺栓退出時機器本身的扭力值
2. EC 馬達，高達 300 牛頓米的扭力，裝卸螺絲倍感輕鬆
3. 新齒輪組的耐磨設計，比 GDS 18V-LI 提高了 2 倍的使用壽命纖細手柄設計，降低使用者作業的疲勞

推薦配件

1/2' 方頭轉 1/4" 六角接桿

3 件式套筒組 1/2" 方頭



技術參數

GDS 18V-EC 300 ABR

額定電壓	18V
最大扭力	300Nm
空載轉速 (每分鐘)	0~2400 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0~3400 bpm
螺桿尺寸	1/2 " 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10~ M18
重量 (含 6.0Ah 電池)	1.86kg

GBH 18V-26 18V 鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽



HEAVY
DUTY

EC
BRUSHLESS
MOTOR

產品特色

更強動力，更多便利：強達 2.6 焦耳的動力，搭配專業吸塵模組，各類鑽孔作業無塵輕鬆完成，鑽孔過程及環境保持整潔清新。

1. 高效率：EC 馬達與現有博世 GBH 18V-EC 相比較多 50% 的動能
2. 無塵作業：配備全新無線吸塵模組，鑽孔無塵清潔
3. 加強安全性能：獨有電子精準控制 EPC，電子電路保護 ECP，電子馬達保護 EMP，反衝制動功能 KBC，讓鑽孔作業可控安全

推薦配件

筆型尖鑿

4 分夾頭及四溝接桿組

SDS plus-5X 四溝四刃鎚鑽鑽頭



技術參數

GBH 18-26

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	2.6J
空載轉速 (每分鐘)	0 - 890 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4350 bpm
最大鑽孔能力 (混凝土 / 鋼材 / 木材)	26/13/30 mm
重量 (含 6.0Ah 電池)	3.5kg
無線吸塵模組 GDE 18V-16	可選配置

GBH 18V-26 F 18V 鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽 (帶 4 分夾頭)



HEAVY
DUTY

EC
BRUSHLESS
MOTOR

產品特色

更強動力，更多便利：強達 2.6 焦耳的動力，搭配專業吸塵模組和快裝夾頭，操作應用清潔更多樣。

1. 高效率：EC 馬達與現有博世 GBH 18V-EC 相比較多 50% 的動能，含快裝夾頭，應用更多樣
2. 無塵作業：配備全新無線吸塵模組，鑽孔無塵清潔
3. 加強安全性能：獨有電子精準控制 EPC，電子電路保護 ECP，電子馬達保護 EMP，反衝制動功能 KBC，讓鑽孔作業可控安全

推薦配件

四溝自銳式寬平鑿

四溝夾頭

SDS plus-5X 四溝四刃鎚鑽鑽頭



技術參數

GBH 18-26 F

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	2.6J
空載轉速 (每分鐘)	0 - 890 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4350 bpm
最大鑽孔能力 (混凝土 / 鋼材 / 木材)	26/13/30 mm
快裝夾頭	有
重量 (含 6.0Ah 電池)	3.6kg
無線吸塵模組 GDE 18V-16	可選配置

GDE 18V-16 18V 充電鎚鑽吸塵模組



產品特色

專為 GBH 18V-26/F 而設計的集塵鑽孔裝置

1. 無須插電的集塵裝置
2. HEPA 過濾器，可存儲約 40 個 (6x40mm) 鑽孔的塵土量
3. 自動起停控制

技術參數

GDE 18V-16

適用	GBH 18V-26 / F
鑽孔直徑	最大 16mm
最大鑽孔深度	100 mm
重量	1.2 kg

GWS 18 V-100 C 18V 鋰電免碳刷砂輪機



HEAVY
DUTY

EC
BRUSHLESS
MOTOR

WORLD'S
FIRST

產品特色

動力更強勁，電池更持久，工作更高效，體驗來自更高一級的新型產品。

1. EC 馬達 +EneRacer 電池：最大可增加 35% 的功率，動力同等於 1000W 的插電砂輪機
2. 更高一級的用戶保護：機台跌落控制，2 秒智能制動系統，反衝制停控制，防震手柄，再啓動保護，緩式啓動功能
3. 可拆卸式除塵過濾防護，馬達使用壽命更持久，纖細手柄設計，使用更便捷

推薦配件

4" 砂輪片 (切)



砂布輪



鋼刷



技術參數

GWS 18V-100 C

額定電壓	18V
最大磨片 / 切片直徑	100mm
空載轉速 (每分鐘)	9000rpm
心軸羅紋	M10
重量 (含 6.3Ah 電池)	2.8 kg

GWS 18 V-100 SC 18V 鋰電免碳刷砂輪機



HEAVY
DUTY

EC
BRUSHLESS
MOTOR

WORLD'S
FIRST

產品特色

動力更強勁，電池更持久，工作更高效，體驗來自更高一級的新型產品。

1. EC 馬達 +EneRacer 電池：最大可增加 35% 的功率，動力同等於 1000W 的插電砂輪機。3 種速度可供選擇，據用戶使用需求，自行預先設定
2. 更高一級的用戶保護：機台跌落控制，2 秒智能制動系統，反衝制停控制，防震手柄，再啟動保護，緩式啟動功能
3. 可拆卸式除塵過濾防護，馬達使用壽命更持久，纖細手柄設計，使用更便捷

推薦配件

4" 彎曲磨盤



標準缺口邊鑽石鋸片



4" 可彎曲砂布輪



技術參數

GWS 18V-100 SC

額定電壓	18V
最大磨片 / 切片直徑	100mm
空載轉速 (每分鐘)	4500 – 9000 rpm
心軸羅紋	M10
重量 (含 6.3Ah 電池)	2.8 kg

GBA 18V 6.3Ah EneRacer 18V 鋰電電池

ENERACER
TECHNOLOGY



產品特色

強勁有力，新 EneRacer 電池科技的運用，為在嚴苛環境下應用的機台提供更持久的動能。

1. 為嚴苛的工作需求提供充足的電源，與一般電池相比，此電池可提供多達 80%*** 的輸出功率
2. 運用優化組件，新款 CoolPack 2.0 和智能化電池管理系統，使電池更具持久性，散熱能力更佳（與一般 Coolpack 電池相比，散熱能力增加高達 35%，與一般沒有 Coolpack 電池相比，散熱能力增加高達 135%）
3. 緊湊輕巧 更多動能

* 最大輸出功率 只體現在為實現此技術而設計的機台（目前研發中）

** 博世內部測試，與 18V 雙層電池相比

*** 6.3Ah 電池目前只搭配 GWS 18V-100C/SC 在台灣販售

技術參數

GBA 18V 6.3Ah

額定電壓	18V
電池容量	6.3Ah
充電時間 80% / 100% (GAL 1880 CV)	41 / 55min
充電時間 80% / 100% (GAL 1860 CV)	60 / 85 min
尺寸 (長 x 寬 x 高)	114 x 76 x 64 mm
重量	0.8 kg
電力燈顯示	5 LED

GKM 18V-LI 18V 鋰電圓鋸機



產品特色

快速精準的金屬切割 - 幾乎無火花：幾乎無需修補，切割后色差與毛邊生成微小，為金屬切割需求而專門設計。

1. 高效率：優化金屬切割速度，精準作業，幾乎無需重新再次加工切割毛刺和切割後產生的色差
2. 耐用性高：與同等級產品比較，馬達更持久耐用
3. 加強安全性能：幾乎無火花，作業更安全產品設計操作平衡，更緊湊

推薦配件

切鋁圓鋸片



鐵工圓鋸片



技術參數

GKM 18V-LI

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	4250 rpm
最大切割能力 (90 度)	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 (含 4.0Ah 電池)	2.7 kg

GKS 18V-57 18V 鋰電圓鋸機



產品特色

快速又精準切割的有效工作夥伴：馬達強勁，操作靈活，切割精準，右邊切割設計，讓您工作得心應手

1. 性能卓越：馬達強勁，切割進度快速，運行時間長
2. 操作方便：右邊裝卸鋸片的新機台設計，便於操作
3. 堅固耐用：適用各式切割要求，即使是在屋頂作業或鷹架作業時也能輕鬆應對

推薦配件

木工圓鋸片



技術參數

GKS 18V-57

額定電壓	18V
空載轉速（每分鐘）	3400 rpm
最大切割能力（90度）	57 mm
最大切割能力（45度）	39 mm
鋸片直徑	165 mm
鋸片內孔	20 mm
重量（含 4.0Ah 電池）	3.91 kg

GSA 18V-32 18V 鋰電免碳刷軍刀鋸



HEAVY
DUTY

EC
BRUSHLESS
MOTOR

產品特色

獨特的人體工程學設計手柄和超大開關設計，使得頭頂作業和狹窄處施工時，操作更便捷和容易掌控。

1. 人體工程學設計：創新機型設計，容許多方位施工操作，更便捷
2. EC 無刷馬達，高效能，低震動：更長馬達壽命，更高工作效率，更長連續作業時間，效能不遜色與插電機臺，並有防震設計
3. SDS 更換配件系統安全，快捷的更換軍刀鋸片

推薦配件

軍刀鋸片 S1122EF



軍刀鋸片 S1531L



軍刀鋸片 S1226BEF



技術參數

GSA 18V-32

額定電壓	18V
衝程長度	32 mm
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 2500 spm
切割深度 (金屬型材和金屬管)	175 mm
最大切割能力 (木材)	230 mm
最大切割能力 (金屬)	20 mm
重量 (含 6.0Ah 電池)	4.12 kg

GAS 18V-1 18V 鋰電吸塵器

HEAVY
DUTY



產品特色

博世專利的雙層濾淨系統，人性化的設計，帶給您輕鬆吸塵體驗

1. 雙層濾淨系統：3 個強有力的旋轉氣流，保證了高效的清潔，在整個清潔的過程中動能損失十分有限
2. 高效來自於機台的頭部：強力馬達，可達到最大低壓 60 毫巴，每安培可使用 6 分鐘
3. 使用超級方便：人體工程學的平衡設計，快速清空功能，幾秒就能輕鬆組裝和拆卸集塵杯，所有部件（過濾器除外）均可輕鬆的洗滌

推薦配件



技術參數

GAS 18V-1

額定電壓	18V
集塵容量 (升)	700 ml
吸塵技術	旋轉氣流 (Dual-stage 雙階段)
最大低壓	60 毫巴
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分鐘 / 安時
重量 (含 4.0Ah 電池，不含配件)	1.91kg

GAS 18V-10 L 乾濕兩用吸塵器



HEAVY
DUTY

產品特色

輕便攜帶，18V 共享電池系統，配備適用配件，給需要乾濕吸塵的您帶來更多便利。

1. 持續的吸力：旋轉氣流技術，機臺運行時間更持久
2. 便於運輸和攜帶：機臺重量輕，設計緊湊，并可一鍵鏈接博世吸塵器
3. 應用廣泛：配備過濾器，地板吸嘴，轉角，縫隙吸嘴，3 個吸管和軟管，乾濕應用皆可

推薦配件



技術參數

GAS 18V-10 L

額定電壓	18V
最大空氣吸力	24 升 / 秒
最大吸力	90 毫巴
集塵容量 - 乾 / 濕 (升)	600 ml
使用時間	4 分 / 安時
重量 (含 6.0Ah 電池)	5.22 kg

GIS 1000 C 藍牙測溫儀



產品特色

儲存 / 紀錄溫、濕度測量值的最佳利器！

- ▶ 大型 2,8 “ 彩色螢幕，獨特且人性化的操作介面
- ▶ 配備藍牙可將資料傳輸到 app 應用程式，方便資料儲存與紀錄
- ▶ 內建相機能以相片格式儲存測量值，提供最佳紀錄
- ▶ 精準且外露的感應器能偵測四週環境溫度及相關的空氣中濕度 ($\pm 2\%$)
- ▶ 高精準度 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ & 測溫範圍廣： $-40^{\circ}\text{C} \dots +1000^{\circ}\text{C}$
- ▶ 雙電源供應：10.8V 鋰電充電電池 或 4x AA 鹼性電池

技術參數

GIS 1000 C

料號	0 601 083 340
作業範圍 (標準)	0.1 - 5m
測溫範圍 (標準) :	表面 / 接觸溫度 : $-40 \text{ -- } 1000^{\circ}$ 環境濕度 : $-10 \text{ -- } 50^{\circ}$ 相對濕度 $0 \text{ -- } 100^{\circ}$
測量精準度 -- 表面溫度	$-40 \text{ -- } -20.1^{\circ} / \pm 2.5^{\circ}$; $-20 \text{ -- } -0.1^{\circ} / \pm 1.5^{\circ}$ $0 \text{ -- } 100^{\circ} / \pm 1^{\circ}$; $>100^{\circ} / \pm 1\%$ ($>400^{\circ} / \pm 2\%$)
測量精準度 -- 環境溫度	$\pm 1^{\circ}$
測量精準度 -- 環境濕度	$< 20\% / \pm 3\%$; $20 - 60\% / \pm 2\%$; $60-90\% / \pm 3\%$ "
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 /4 x 1,5V LR6 (AA)
尺寸 (長 / 寬 / 高)	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg

GLM 500 雷射測距儀



產品特色

最新輕巧、耐用，測距、水平尺二合一測距儀

- ▶ 進化的操作介面具背光照明、隨角度翻轉彩色螢幕顯示，操作簡易
- ▶ 超強功能：內建 360° 角度感應器能測量角度及作為水平尺應用
- ▶ 具 ISO 認證與 IP54 防塵防潑水保護

推薦配件

BT 150 腳架



技術參數	GLM 500
雷射作業範圍 (典型)	0,05 – 50m
精準度 (典型)	*± 1,5 mm
傾角測量範圍	0° - 360°
角度精準度	*0,2°
最小讀數	0,1 mm
雷射等級	Class 2, 635 nm, <1mW
電力供應	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
最多可執行單次測量	10,000 次
三腳架螺紋尺寸	¼"
測量起始點選擇	前端 / 三腳架接點 / 底緣
防塵防潑水保護	IP 54
作業有效溫度範圍	-10 ° C...+45 ° C
儲放有效溫度範圍	-20 ° C...+70 ° C
尺寸	106 x 45 x 24mm
重量	0.10 kg

GCL 2-50 CG 點線儀



產品特色

真綠光科技搭配 藍牙，亮！還要更亮！

- ▶ 真綠光科技，亮度超群
- ▶ 藍牙搭配手機 app 及旋轉底座 RM 3 可無須觸碰儀器即可無線操控，更精準
- ▶ 全台首創可隨作業場所亮度需求，調整雷射射出亮度
- ▶ 可使用一般 AA 鹼性電池或 12V/10.8V 鋰電池

推薦配件

RM3 底座



LR 7 接收器



BT 150 腳架



技術參數

GCL 2-50 CG

雷射線作業範圍	20m (5-50m 接收器)
基點作業範圍	10m (上下)
雷射線精準度	± 0.3 mm/m
基點精準度	± 0.7 mm/m
自動校平範圍	$\pm 4^\circ$
灰塵潑水防護	IP54
三腳架螺紋尺寸	$\frac{1}{4}$ "
電力供應	12V Li-ion / 4xAA 電池 / AA1 鹼性電池轉接盒
操作溫度範圍	$-10^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$
儲放溫度範圍	$-20^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
雷射等級	2 級

GCL 2-15 G 點線儀



產品特色

真綠光科技，亮度為紅光 4 倍

400% 更佳能見度：在不使用接收器下能有較遠的作業距離，4 倍能見度的綠光雷射可提升工作效率快速定位：雷射線的定位是繁瑣且耗時的，博世 GCL 2-15 G Professional + 旋轉底座 RM 1 是解決此問題最佳儀器！

推薦配件

BT 150 腳架



BT 150 5/8" 腳架



技術參數

GCL 2-15 G Prof.

雷射線作業範圍	15m
基點作業範圍 (紅)	10m (上、下)
雷射線精準度	±0.3 mm/m
基點精準度	±0.7 mm/m
自動校平範圍	±4°
灰塵、潑水防護系數	IP54
連接三腳架螺紋尺寸	¼"、5/8"
電池規格	3x1.5V AA
操作溫度	-10° C...+50° C
作業環境溫度	-20° C...+70° C
雷射等級	Class 2; <10mW

GLL 3-80 墨線儀



產品特色

超亮紅光 + 3 條 360 度雷射線，讓工作更省時、更便捷，最高工作效率與便利性

- 一機搞定，不需使用多種儀器來處理多方面的調校作業
- 360° 最佳亮度的雷射線，讓用戶在執行調校作業時，可 不需重新定位
- 任何校平作業只要一機就可搞定

推薦配件

LR 7 接收器



BM 1 底座



BT 150 & BT 150 5/8" 腳架



技術參數

GLL 3-80

作業範圍	(\varnothing) 30m (未使用接收器) >80m (使用接收器)
精準度，典型	± 0.2 mm/m
自動校平範圍	$\pm 4^\circ$
自動校平時間	<4 秒
防塵防潑水保護	IP54
三腳架螺紋尺寸	$\frac{1}{4}$ " / $\frac{5}{8}$ "
電力供應	4 x 1.5 V LR6 (AA)
作業溫度範圍	-10° C...+40° C
儲放溫度範圍	-20° C...+70° C
雷射等級	Class 2 (630–650 nm, <10mW)
RM 3 適用性	不適用

DREMEL 8220 12V MAX 鋰電調速刻磨機



產品特色

多功能細節應用幫手

具備高轉速 32000rpm 的強勁馬達六大應用，範圍包含切割、砂磨、研磨、清潔拋光、雕刻、鑽孔適合木工、珠寶加工、金工、電子業應用等工藝應用或居家修繕輕巧機身，可久握作業搭配 Dremel 一系列輔件、配件，應用更精準、廣泛。

推薦配件

52 件通用配件組



技術參數

DREMEL 8220 12V MAX

額定功率	144 W
無負載轉速	5000-32000 rpm
研磨輪直徑	最大 50.8mm
夾頭直徑	最大 3.2mm

DREMEL 3000 調速刻磨機



產品特色

多功能修繕應用幫手，鋰電設計，應用無線自由

具備高轉速 35000rpm 強勁馬達的鋰電刻磨機六大應用，範圍包含切割、砂磨、研磨、清潔拋光、雕刻、鑽孔適合木工、珠寶加工、金工、電子業應用等工業應用或居家修繕無線鋰電設計，應用更自由搭配 Dremel 一系列輔件、配件，應用更精準、廣泛。

推薦配件

多功能鑽台 220-01



技術參數

DREMEL 3000

額定電壓	10.8V
無負載轉速	5,000-35,000 rpm
研磨輪直徑	最大 50.8mm
夾頭直徑	最大 3.2mm

博世LINE



官方網站



博世FB



18V 鋰電聯盟

