



GDE 16 Plus 鎚鑽鑽孔集塵解決方案

四溝SDS-Plus 鑽孔



GDE 68 鎚鑽鑽孔集塵解決方案

較大直徑鑽孔



GDE 68

通用且易於使用的集塵配備，
適用於最大鑽孔直徑達 68mm

商品特色

01

易於使用

通過吸塵器的吸力產生負壓，使得 GDE 68 輕易的被吸附在牆面上。操作機台本身無需背負額外負重系統

02

通用

可搭配博世 GAS 18V-10 L，亦可通用市場上鑽孔機台和吸塵器

03

清潔的工作環境

更好的健康保護、更少的清潔時間

可更換集塵刷
增強清潔性能，
防止灰塵掉落



2 個內室系統

- 一個內室帶有集塵刷，易於使用 各式鑽頭鑽孔，並收集所有灰塵
- 一個內室用於產生負壓，以使 GDE 68 緊貼牆面

Click & Clean

- 集塵連接器兼容：
- 標準電動工具轉接頭
 - 博世 Click&Clean 系統

緊貼牆面

- 吸塵器吸力產生負壓
- 柔軟的密封橡膠可填補不平坦的壁面
- 環抱緊貼牆面
- 機台本身沒有負重系統



鑽孔



空心鑽



規格	單位	GDE 68
最大集塵直徑	mm	16 - 68
集塵接口	mm	32 - 37
適用於	—	市場通用的鑽孔機台
重量	g	325

GDE 16 Plus

適用於博世2公斤、3公斤（軸徑50mm）的四溝SDS-Plus插電與充電鎚鑽、
一次最大集塵鑽孔深度可達120mm

商品特色

01

便利性

快速、輕鬆連接機台

02

堅固耐用

堅固的伸縮鋁製導桿

03

貼心設計

真空軟管絕不阻礙用戶的使用、亦可左右邊操作集塵作業

多種應用

用於最大 \varnothing 82mm
的鑽頭 / 空心鑽

最大的靈活性

- 輕鬆調整至機台兩側
- 適用於左右手操作
- 無需集塵時，可快速卸載

最大的便利性

- 伸縮導引系統
- 長、短鑽頭均可調節



空心鑽鑽孔用

深度調節


最佳穩定性、堅固耐用

堅固的伸縮鋁製導桿、精準平穩



輕鬆連接所有常見吸塵器

- 吸塵器軟管可以通過轉接器、或直接連接在機台上
- 可旋轉的轉角部分確保吸塵器軟管 不會阻礙用戶的使用
- 重心設計靠近用戶身體、便於使用

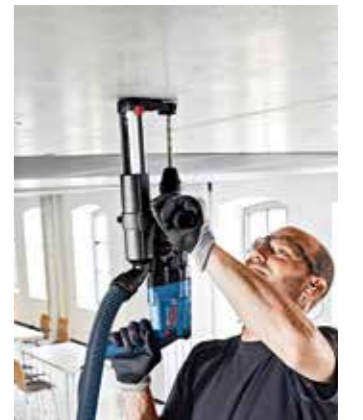

規格	單位	GDE 16 Plus
SDS-Plus 鑽孔直徑	mm	4-16
最大空心鑽直徑	mm	82
最大鑽孔深度	mm	120
鑽頭的工作長度	mm	50 - 150
適用於	—	博世插電 2公斤、3公斤SDS-Plus機台 (50mm軸徑)、 充電機台GBH 180-LI(EC)、GBH 18V-26(F)、GBH 36V-LI Plus
重量(手柄除外)	g	520