



BOSCH

2021 博世電動工具目錄

**HEAVY
DUTY**

一年保固

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

德國品質
行家之選

It's in your hands. Bosch Professional.

Simply.
Connected.

BITURBO

BRUSHLESS

雙渦輪無刷系列
革命性動力表現



BITURBO 雙渦輪無刷馬達

等同於高達 **1,800W** 功效的插電機台



創新的高性能
無刷馬達



有史以來
最強大的電池



了解BITURBO

NEW! 超動力 | 超容量



Pro CORE 18V 超核芯鋰電電池

了解ProCORE超動力



精巧尺寸
4.0 Ah



絕佳效能
8.0 Ah



超大容量
12.0 Ah

超強規格



21700
電池芯



135%
散熱效率



50%
體積更小

超強表現*



+30%
2min內去除率



+70%
鑽孔數



+151%
打孔數

高效能

- 功率提高87%*
- 效能與插電工具機一樣高 (>1,620 W)
- 市售相同運轉時間當中，最小巧的體積 (cm³)
- 受惠於COOLPACK 2.0**，提供更長持續工作時間

靈活動力系統

與所有博世專業級18V充電機台及充電器100%相容

電池狀態

改進型高分辨度的5 LED指示燈，顯示電池狀態



COOLPACK 2.0：優質熱管理技術

- 冷卻要件：HDPE材質 & TPE 薄片
- 電池芯和外殼之間無氣流間隙可以更好地散熱

散熱效率135%**

COOLPACK 2.0 技術避免電池過熱與受損

SCM：單顆電池監測系統

最佳安全性和最高品質下的最大功率

* Bosch ProCORE 18V 8.0Ah (90A) 與Bosch GBA 18V 6.0 Ah (48A)相比較

**與沒有COOLPACK電池科技相比較

智能散熱可保護電池免受過熱造成的損壞、延長使用壽命、並延長運行時間

專利鐳射焊接技術	銅質材料	COOLPACK 2.0		相較於競爭對手 擁有最佳的高散熱性
		冷卻元件：HDPE 材料	電池芯之間沒有氣流間隙	
<ul style="list-style-type: none"> 降低電池芯鏈接處的溫度 降低功率損耗 更堅固的電池芯鏈接 減少電阻 	<ul style="list-style-type: none"> 銅片可均勻散熱 銅快速有效地釋放電池熱量 保護電池芯免受高溫損傷 	<p>高效率地將熱量從電池芯散發到HDPE的表面上。實際上電池本身表面變熱，但核心卻保持冷卻和高動力</p>	<p>電池芯完全被塑料覆蓋，確保沒有損害電池芯的高熱量被困在電池芯內部，TPE薄片可隔離熱氣流間隙，確保熱量散發到外表面</p>	<p>46.6 vs 35.6</p> <p>Bosch Competitor</p> <p>表面較暖（紅色）證明更好的傳熱，從而更有效地保護電池芯</p>

更好的熱量傳遞到電池表面 = 更長的電池使用壽命和運行時間

18V SYSTEM

依據工具選擇適用電池



2.0 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah

6.0 Ah

8.0 Ah

12.0 Ah

精巧

適用鑽孔、鎖螺絲等應用

長效

適用更高輸出和使用時間應用

高效

適用極重載工業型應用

Drill/Driver	GSR 180-LI, GSR 18V-150 C, GSR 18V-EC TE		
Impact drivers/wrench	GSB 180-LI, GSB 18V-50, GSB 18V-EC, GSB 18V-150 C		
Impact wrenches	GDX 180-LI, GDX 18V-EC, GDX 18V-200, GDS 18V-EC 300, GDS 18V-LI HT		
		Circular saw	GKS 18V-57 GC
		Circular saw	GKS 18V-68 GC
	fret saw	GST 18V-LI	
		Sabre saw	GSA 18V-LI, GSA 18V-32
	Sander	GSS 18V-LI	
		Mitre saw	GCM 18V-305 GDC, GCM 18V-216
Blowers and vacuum cleaner (<1l)	GAS 18V-1, GBL 18V-120	Vacuum cleaner (>1l)	GAS 18V-10L
		Rotary Hammer	GBH 180-LI
		Rotary Hammer (2,0-4,0 J)	GBH 18V-26, GBH 18V-36 C, GBH 18V-45 C
		Angle Grinders	GWS 180-LI, GWS 18V-10, GWS 18V-10, GWS 18V-100 SC
		Straight grinder	GG5 18V-LI
		Multi-cutter and shears	GOP 18V-28
Torches	GLI 18V-LI, GLI 18V-1900		

HDPE冷卻材料
高效將熱排出電池芯



無刷馬達
提升工作效能，延長工具壽命



ECP 電池芯保護
避免過熱監控



EMP 馬達保護
避免馬達過載或過熱技術




智能工具

Measuring tool or Power Tools



藍牙模組
(電動工具)

Bluetooth®

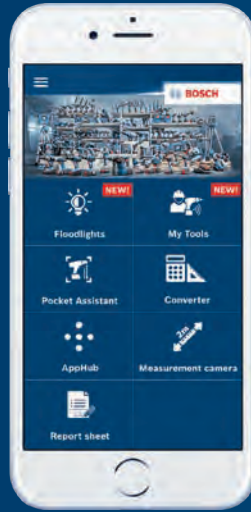

Bluetooth®



機台內建藍牙模組
(測量儀器)



- ▶ 決定自行購買可藍牙連接的博世電動工具，並通過GCY 42 模組、可以擴展工具的功能和相關設定的可能性



- ▶ 快速便捷的機台內建藍牙連接科技
- ▶ 借助機台內建的藍牙連接功能（例如工具控制、設定、或資料儲存），高效工作並獲得最佳結果

GCM 18V-305 GDC

GBH 18V-36 C



GDR 18V-200 C



COMING
SOON

GLL 3-80 CG




GWS 18V-100 SC

GTC 400 C



GSB/GSR 18V-85 C

GLM 150 C

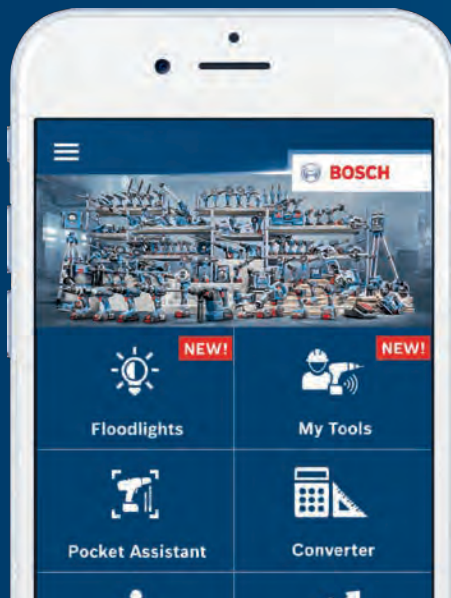

GCY 42 藍牙模組

WHY THIS

01

The next level of tool control

通過個性化您的電動工具來更有效地工作，並根據自己的喜好更改工具設定

02

Connected

專門設計用於在30米半徑範圍內的智能手機和機台之間進行雙向數據傳輸

03

Smart

能夠與多個工具配對，實現工具到工具的連接和軟體更新



客製化工具設定

► 取決於工具本身的電子配備

電子配備越先進、機台設定的可能性越多樣化

► Soft start


用戶可以選擇開機後機台是快速啟動還是緩慢啟動

► LED工作燈（限特定機種）

- 開/關
- 亮度
- 通過用戶的時間設置，更改關閉機台時，工作燈延遲關閉的秒數

► 用戶介面（限特定機種）

- 亮度
- 通過用戶界面的時間設置、更改關閉機台後，面板的LED延遲秒數
 - 重置為預設值
 - 啟用工具同步數據傳送和操作設定

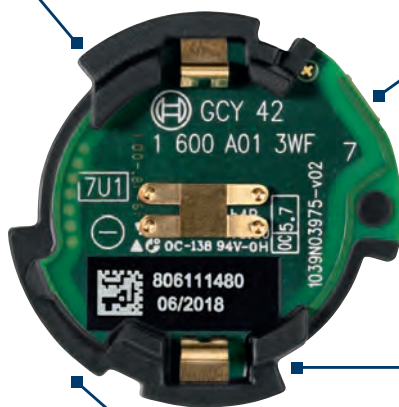

通知

當緩啟動，反衝制停等功能被禁用時

提示

- 用戶快速預先得問題警示提示
- 無需查看工作手冊，便可得到解決問題的建議
- 預防可能的停機怠工，從而節省時間與金錢

警告

機台停止作業，用戶快速預先收到警告訊息

機台訊息在手、維修服務便捷

- 機台名稱
- 機台規格
- 機台使用方法
- 即使機台名稱或標籤不再可讀，也可輕鬆獲取服務信息並查找零件
- 可以使用App中顯示的運行時間、輕鬆規劃服務維修間隔需求



如何啟動
智能工具

技術資料	GCY 42
訊號範圍 m	最大 30m
電池	鈕扣電池 (3V鋰電池, CR 2032)
尺寸mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg

試試看

在Apple App Store或
Google Play Store搜尋
「Bosch Toolbox」免費下載

www.bosch-pt.com.tw



靈活選擇 無線自由

鋰電自由配



1. 選擇工具



2. 選擇電力



- 選擇18V系列空機
- 只需負擔你真正需求

DRILLS / DRIVERS



GSR 180-LI



GSR 18V-50



GSR 18 V-EC



GSR 18V-85 C



GSR 18V-150 C

COMING SOON

HAMMER DRILLS



GSB 180-LI



GSB 18V-50



GSB 18 V-EC



GSB 18V-85 C



GSB 18V-150 C

COMING SOON

IMPACT DRIVERS / WRENCHES



GDR 180-LI



GDR 18V-EC



GDR 18V-200 C



GDX 180-LI



GDX 18V-EC



GDX 18V-200



GDS 18V-LI HT



GDS 18V-EC
300 ABR

COMING SOON

SDS-PLUS ROTARY HAMMERS



GDS 18V-400



BITURBO

GDS 18V-1050 H



GBH 180-LI



GBH 18V-26



GBH 18V-26 F



BITURBO

GBH 18V-34 CF

COMING SOON

SDS-MAX ROTARY HAMMERS



COMING SOON

BITURBO

GBH 18V-36 C



COMING SOON

BITURBO

GBH 18V-45 C

SANDER



GSS 18 V-LI

充電時間對照表(分鐘)

單位: 分鐘 min

型號	EneRacer 20700電池芯						ProCORE 21700電池芯		
	1.5 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	6.3 Ah	4.0 Ah	8.0 Ah	12.0 Ah
GAL 1230 CV	25/30	35/45	65/85	X	98/133	X	X	X	X
GAL 12V-40	X	24/35	48/65	X	72/95	X	X	X	X
GAL 1860 CV	18/25	15/35	30/45	45/65	50/75	n.a./75	30/45	X	X
GAL 1880 CV	X	15/30	25/35	30/45	35/55	41/55	32/51	68/79	113/126
GAL 3680 CV	X	15/30	25/35	35/45	35/55	X	X	X	X
GAL 18V-160 C	X	15/25	15/25	20/35	24/48	24/37	32/51	32/51	36/55

*以上為充電80%/100%之標準時間(分鐘) *表列充電時間為室溫攝氏20度/華氏68度環境下所產生結果 *實際充電時間會受到電池壽命及溫度影響而產生不同的結果

SAWS



GST 18 V-LI



GKM 18 V-LI



GOP 18V-28



BITURBO
GCM 18V-216



BITURBO
GCM 18V-305 GDC



GSA 18V-32



GSA 18 V-LI



GSA 18 V-LI C

ANGLE GRINDERS & METALWORKING



GWS 180-LI



GWS 18V-10



GWS 18V-100 C



GWS 18V-100 SC



GGS 18 V-LI



GLI 180-LI



GLI VariLED



GLI 18V-1900



GAA 18V-24



GBL 18V-120

LIGHT & BLOWERS



GAS 18V-1



GAS 18V-10 L



GDE 18V-16



GDE 24



GDE 16 Plus



GDE 68

DUST EXTRACTORS

ONE BATTERY FITS ALL.

BATTERIES



GBA 18V
2.0Ah



ProCORE 18V
4.0 Ah



GBA 18V
5.0 Ah



GBA 18V
6.0Ah



BITURBO
ProCORE 18V
8.0 Ah



BITURBO
ProCORE 18V
12.0 Ah



GAL 1880 CV



GAL 18V-160 C

CHARGERS



NEW!

GAL 18V-160 C 18V 鋰電高速充電器

16A 充電電流、充電極速
無以倫比的速度、18V 充電器系列的頂級產品、
具有藍牙連接功能

適用於：輕裝修、生產製造、電工、廚房裝修、傢俱製造

風扇冷卻系統 Active Air Cooling

2個內置風扇、實現完美熱量管理並可實現儘早開始充電



靈活動力系統

兼容所有博世14.4 / 18 V 鋰電電池

錯誤指示燈

提示溫度 / 電池故障

充電加速鈕 Power Boost

將充電模式從標準模式改為高速模式



最快的充電器

最大 16A 充電電流

最新設計

適合新的充電器系列

藍牙預留孔

通過智能連結手機，可掌握電池與充電模式

*可另購 GCY 42 藍牙模組



充電指示燈

5 個 LED 指示燈充電狀態的顯示更精確

技術資料	GAL 18V-160 C
充電電流	16A
充電電壓	14.4-18 V
重量	950 g
尺寸	130x195x83 mm





NEW!

Pro Pruner 博世12V鋰電果樹剪枝機

專業人員的貼心助手、修枝選博世、電動新趨勢

適用於：修剪蘋果樹、葡萄樹、梨樹、桃樹、橘子樹等
應用：果樹修剪

預留孔

進階版本可外接
專用防剪手套
(選購品，尚未上市)

開放兌換

機身序號開頭
029/030/031



狀態指示 LED 燈

可視性高、
告知用戶關於機台狀態、
提升安全等級



隨盒附上專業螺絲起子，
可定期調整刀片間隙

同等級中最佳切割輸出扭矩

高效全新無刷馬達平台



4Cr13 不鏽鋼刀片

超耐用
(使用壽命超過500,000次切割)
無需擔心刀片受到腐蝕

主機板(PCBA)、馬達、電池 包含四個過熱保護裝置(NTC)

- 在操作期間隨時監控機台的狀態
- 過載保護，過熱保護

一次充電後、 切割次數最多

高效馬達
優化刀片具有特殊曲線
博世高性能電池管理系統

技術資料

技術資料	Pro Pruner
額定電壓	12 V
鋰電電池	通用博世12V 2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah 6.0Ah
最大切割能力	25 mm
一次充電切割次數 (2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah)	3000 / 4500 / 6000 / 9000 刀
重量 (不含電池)	838 g

註：以上數據均源自博世電動工具亞太研發實驗室



完整手冊



NEW!

GBH 180-LI 18V 鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽

博世入門級無刷四溝免出力鎚鑽

適用於：水電、空調、有線電視業者

應用：混凝土鑽孔及鑿削

有力的衝擊系統

2.0 J、3 種作業方式



加強作業性能

增加單顆電池的運行時間與舊款相比+20%

減少維護

無火花、熱量產生減少

四邊型孔、便於加掛鈎

高空作業時、便於操作



掃碼了解

技術資料	GBH 180-LI (Brushless)
額定電壓	18 V
空載轉速 (每分鐘)	1800 rpm
最大鎚擊能量 (焦耳)	2.0 J
最大鑽孔能力 (混凝土)	20 mm
重量 (不含電池)	2.3 kg



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



德製四溝五刃X5L
2608578495



四溝平鑿
2608578518



四溝鋼筋切斷鑽頭
2608586997



NEW!

GWS 180-LI 18V 鋰電免碳刷砂輪機

博世入門級18V免碳刷4"砂輪機
無刷耐操、高效省電、安全到位

適用於：一般建築、金屬加工、HVAC空調維修、
屋頂裝修、維修工程、廣告牌安裝、磁磚切割

應用：金屬切割、金屬研磨

靈活動力系統

兼容所有18V 鋰電電池
使用18V ProCORE鋰電電池、運行更持久



動力如同插電機台

- 無刷馬達、提供等同於700W功率的插電機台
- 無刷馬達更高效、運行時間更持久

緊湊而堅固的頭部設計

- 金屬法蘭、使用壽命更長
- 緊湊的齒輪箱易於在狹窄區域操作



防塵保護，堅固耐用

可拆卸式防塵網，延長馬達壽命

用戶便利性與保護設計

免工具保護蓋
無需扳手即可安裝防護蓋
切割應用中，可快速進行防護蓋位置調整
重啟保護，過載保護，緩啟動功能

舒適握持、易於掌控

軟膠握把、防滑
纖巧的握柄和平衡的設計、
針對多樣化切割進行了優化



掃碼了解

技術資料	GWS 180-LI
額定電壓	18 V
空載轉速	11,000 rpm
心軸螺紋	M10
最大磨片/切片直徑	100 mm
握把尺寸	156 mm
重量 (不含電池)	1.4 kg




推薦配件



4"砂輪片(切)
2 608 607 414

100 x 1.0 x 16.0 mm



4"鑽石金屬切片
2 608 900 531

105 x 20/16 mm



碳化鎢多功能切片
2 608 642 952

110 x 20/16 mm

COMING
SOON

NEW!

GDx 18V-200 18V 鋰電免碳刷衝擊起子機

小體積、高功率、用途廣泛

適用於：汽車維修、鷹架安裝、空調安裝、機械製造、
商業建築、汽車配裝

大功率

200Nm 扭力

二合一頭部設計

147mm，適用 ¼" 內六角，½" 正方形

EC 無刷馬達

壽命更持久

高衝擊力

0 - 4,200 bpm

高效快速完成作業

0 - 3,400 rpm

LED 燈

開 / 關按鍵



技術資料	GDx 18V-200
額定電壓	18V
最大扭力 (硬材)	200 Nm
空載轉速 (每分鐘)	0 - 3,400 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 4,200 bpm
夾頭尺寸	¼" 內六角夾頭, 螺桿尺寸: ½" 正方形
重量 (不含電池)	1.2 kg

* 實際規格請依據實際上市之產品為主



一年保固

推薦配件



金屬鑽頭組
44625



螺絲起子頭組
2 608 522 405



螺帽套筒
3 608 550 503



套筒
2 608 522 311



NEW!

GSR 18V-50, GSB 18V-50
18V鋰電免碳刷電鑽／起子機
18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

強勁的無刷馬達、應對嚴苛的作業環境

適用於：電工、木工、水電、空調

應用：鑽孔、鎖螺絲、水泥鑽孔

金屬夾頭

在嚴苛作業環境中，提供堅固耐用性



頭部 181 mm (GSR)

狹小空間游刃有餘

智能無刷馬達

高效、耐用、緊湊

電子電路保護

檢測與保護機台/電池的運作

18V靈活電力系統

適用於所有18V系列電池與充電器



掃碼了解

技術資料	GSR 18V-50	GSB 18V-50
額定電壓	18 V	18 V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-460 / 0-1800 rpm	0-460 / 0-1800 rpm
震動功率 (每分鐘)	-	0 - 27000 bpm
最大扭力 (硬材/軟材)	50 / 28 Nm	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 (木材/鋼材/磚材)	35 mm / 13 mm / -	35 / 13 / 13 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm	13 mm
重量 (不含電池)	1.0 kg	1.1 kg



推薦配件




**35件高扭力起子頭
及萬用鑽頭組**
2 608 577 147

**六角柄超硬
磁磚鑽頭套裝 5/6/8**
2 608 579 511



可彎曲起子頭延長桿
2 608 522 376





BITURBO
BRUSHLESS

COMING
SOON

NEW!

GSR/GSB 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機
18V 鋰電免碳刷震動電鑽起子機

150Nm 大扭力，堅固金屬夾頭，精準角度偵測

適用於：木匠、屋頂建造工、鋁工、灰泥板建築工、裝潢工

精準地鎖緊螺絲

快速模式選擇，可於銼鑽、鑽孔與鎖緊模式間切換，透過20種精準的扭力設定接合離合器。

全金屬ROHM夾頭

極致的夾緊力與持久性。

角度偵測功能

實現在傾斜的表面上以選定的角度（如45°、60°）鑽孔或上鎖的需求。水平功能可經由使用者介面控制。

KickBack Control

可開關式KickBack Control降低發生卡死時因突發的旋轉扭力反應而受傷的風險。KickBack Control可經由使用者介面控制。

無與倫比的動力

最大150牛頓米扭力的強力無刷馬達造就了超前的工作進度。

兩段速全金屬齒輪箱

針對鎖緊螺絲和鑽孔的最佳化性能。

獨立工具設定

透過藍牙連線到免費的博世工具箱應用程式。

馬達與電池保護

防止工具過熱受損並延長工具壽命。



技術資料	GSR 18V-150 C / GSB 18V-150 C
額定電壓	18V
空載轉速（每分鐘）	0 -550 / 0-2200 rpm
扭力（軟/ 硬）	84 / 150 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	150 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	20 mm
反衝制停	有
水平功能	有

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



鎢鋼圓穴鋸套裝8件式
2 608 594 184



鑽石管鑽頭
2 607 011 626



35件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組
2 608 577 148

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY
一年保固

Bosch 18V 鋰電震動電鑽

滿足不同需求的完整系列

lightseries

基礎專業型

輕量化充電工具，可用於一般鑽孔、鎖擰螺絲工作。

dynamicseries

強效輕巧型

效能與體積配置最佳化。

robustseries

高效進階型

建築工地作業首選，耐操、有力、智能安全。

industrialseries

高效工業型

工業等級高性能 BITURBO 雙渦輪無刷馬達，150 Nm 絕佳大扭力。



型號	GSB 180-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-85 C	GSB 18V-150 C
馬達種類	DC 直流	無刷	無刷	無刷
重量 kg (不含電池)	1.3	1.1	1.8	2.1
夾頭能力	13mm	13mm	13mm	13mm
夾頭種類	塑膠	金屬	金屬	金屬
最大扭力 Nm (硬 / 軟)	54/21	50/28	85/47	150/75
最大鑽孔能力 mm 木材 / 鋼材 / 磚材	35/10/10	35/13/13	82/13/16	150/16/20
反衝制停 KBC	x	x	有	有
智能連結 Connectivity	x	x	可， 搭配 GCY 42 藍牙模組	可， 搭配 GCY 42 藍牙模組
精準離合器	x	x	有	有
系列	基礎專業 180 系列	標準無刷 Heavy Duty	進階智能 Heavy Duty	BITURBO 雙渦輪無刷
保固	半年保固	一年保固	一年保固	一年保固



COMING
SOON

NEW!

GDS 18V-400 18V 鋰電免碳刷衝擊扳手機

博世400Nm強力扳手機，當動力與持久力同在一起。

適用於：汽車維修師傅、汽車組裝師傅、建築工、鷹架師傅、支架組裝師傅

應用：腳手架、汽車維修、金屬塔架



堅固耐用

鋁製外蓋，專為惡劣作業環境所設計

高扭力

可以400Nm的扭力鬆開螺帽，1秒鬆開速度

耐用性更進化

重要組件(如扳機開關)壽命提升

自動螺栓釋放

於螺帽/螺栓完全鬆開時自動停止動作

無刷馬達

不需維護且壽命更長

強化冷卻系統

增強電路板的散熱

搭載CoolPack技術

提升電池單次充飽後的運作時間，CoolPack技術確保工作不間斷



技術資料	GDS 18V-400
馬達	無刷
電壓	18V
最大標稱扭力	400 Nm
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2,500 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 3,700 bpm
重量 (不含電池)	1.25 kg
夾頭類型	½" 正方形
特殊功能	自動螺栓釋放(ABR)

* 實際規格請依據實際上市之產品為主



一年保固



BITURBO
BRUSHLESS

NEW!

GDS 18V-1050 H 雙渦輪18V鋰電衝擊扳手

高性能 BITURBO 無刷馬達，鎖緊1050Nm，
卸載1700Nm


適用於：火車維護、車輛製造維護、電力傳輸塔架安裝、
管道組裝、隧道混凝土節段安裝、木工作業、
金屬裝配廠

應用：套筒螺絲緊固與鬆懈

3/4"英寸=六分頭 (含環、孔)

益處：優異的固定能力

帶槽環，用於
定位和固定擋圈



鎖定插銷穿過側孔
放置，在驅動方形
頭中將插槽固定

重型、嚴苛環境應用性能


最高達1050Nm鎖緊扭力與1700Nm鬆卸扭力

動力控制

- 三段轉速設定為輸出轉速/扭力提供絕佳的
操控性及高工作彈性
- 機台狀態指示燈
- LED燈

機台狀態指示燈

速率等級指示燈



速度選擇按鈕

工作燈開/關按鈕

BITURBO雙渦輪無刷馬達

- 高性能無刷馬達
- 搭載ProCORE18V 8.0Ah/12.0Ah
電池，可達到最佳性能

堅固、精巧

- 221mm機身長，可以在
狹窄的地方作業
- 不含電池重量僅 2,9 kg

掛鈎

可將工具架於橫樑/鷹架或階梯上
(選購)



技術資料	GDS 18V-1050 H
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力	1050 Nm
最大鬆卸扭力	1700 Nm
扭力	0-350 / 750 / 1050 Nm
螺栓直徑	M10 - M24
重量 (不含電池)	2.9 kg



BITURBO
BRUSHLESS



一年保固



BITURBO
BRUSHLESS

COMING
SOON

NEW!

GBH 18V-34 CF 雙渦輪18V四溝免出力鎚鑽


高性能 BITURBO 無刷馬達、6.0焦耳、等同950W 插電效能

適用於：水電、空調業、建築工程

應用：混凝土鎚鑽鑽孔、破壞性鑿擊、空心鑽鑽孔、木材、鎚鑽鑽孔、鑿削去除

操作模式轉換 Operating mode switch (oms)

鎚鑽正/反鑽孔、鑿削、鑿削角度調整
附快速轉換夾頭



6焦耳的頂尖輸出性能

在雙渦輪無刷科技與
ProCORE 18V電池的加持下
威力較任何其他
同級工具更強50%

精準控制

緩啟動可實現精準的鑿削、
3種不同的作業模式（自動模式，
個性化/偏好模式，精準控制模式）
以確保機台設定應對不同作業工況

鎖定按鈕

OMS功能使鎖定按鈕在
鎚鑽模式下無法作用
以提升安全性

用戶界面 (HMI) & 藍牙鏈接

- 即時顯示機台狀態(機台溫度、電池狀態等)。
- 透過藍牙連線，進行應用程式的工具模式選擇與個別模式設定

18V 靈活動力系統

一般博世鋁電電池即可運用
在輕型或中型作業中、
而ProCORE18V
8.0Ah/12.0Ah更針對重型
應用進行了優化

最佳機台掌控

反衝制停、鑿擊模式下的緩啟動功能
(ASC)、連續鑿削鈕、震動控制



技術資料	GBH 18V-34 CF
額定電壓	18V
最大鎚擊能量/焦耳	6.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 2900 bpm
重量/不含電池	4.9 kg

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

SDS plus-X5L 四溝五刃鎚鑽鑽頭

2 608 578 495

9.5 x 100 x 165 mm



SDS plus-9 鋼筋切斷鑽頭

2 607 586 998

25 x 120/300 mm



四溝自銳式寬平鑿

2 608 690 102

60 x 250 mm





BITURBO
BRUSHLESS

COMING
SOON

NEW!

GBH 18V-36 C 雙渦輪18V五溝免出力鏈鑽

高性能 BITURBO 無刷馬達、7.0焦耳、等同1000W 插電效能

適用於：水電、空調業、建築工程
應用：混凝土鑽孔及鑿削

操作模式轉換 Operating mode switch (oms)

正/反鑽孔
鏈鑽、鑿削、鑿削角度調整

鎖定按鈕

OMS功能使鎖定按鈕在鏈鑽模式下無法作用以
提升安全性

USP - 極其緊湊

與同級充電鏈鑽相比
尺寸小20% 重量輕20%

輕巧設計、更大功率

最大 7.0 J
重量僅5.1 kg (含ProCORE 8.0Ah)
降低作業疲勞度

大功率 BITURBO 無刷馬達

一顆ProCORE 18V 8.0Ah鋰電電池、
即可達到媲美插電機台的性能



最佳機台掌控

反衝制停、鑿削模式下的緩
啟動功能 (ASC)、鎖定按鈕
可達到不間斷的鑿擊、震動
掌控

用戶界面 (HMI) & 藍牙鏈接

- 模式選擇、個性化模式設定 (速率等級選擇、加速調節、反衝制動敏感度調節)
- 即時機台狀態 (溫度指示、電池狀態、等)

18V 靈活動力系統

常規博世鋰電電池即可運用在輕型或中型
作業中、而ProCORE18V 8.0Ah/12.0Ah
更針對重型應用進行了優化

技術資料	GBH 18V-36 C PROFESSIONAL
馬達	免碳刷
最大鏈擊能量 (焦耳/J)	7.0 J
震動工率 (每分鐘)	0-2900 bpm
空載轉速 (每分鐘)	0-500 rpm
重量(不含電池)	5.1 KG



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



鑿鑿
2 608 690 097



尖鑿
1 618 600 012



SDS Max-8X
五溝鏈鑽鑽頭
2 608 578 626

20 x 200 x 320 mm



COMING SOON

BITURBO
BRUSHLESS
NEW!

GBH 18V-45 C
雙渦輪18V五溝免出力鎚鑽

高性能 BITURBO 無刷馬達、12.5焦耳、重
型全能工具

適用於：水電、空調業、建築工程、土木工程
應用：混凝土鑽孔及鑿削

插電機台的性能

高性能無刷馬達、配備功能強大的
ProCORE18V 鋰電池；可提供高達 12.5 J 的衝擊能量

更輕


即使配備
ProCORE 18V
12.0Ah、亦比同
類插電機台更輕

減少危害

通過自動關閉工具、反衝制停功能降低工
具由於阻礙而產生的突然作動所帶來的潛
在危害

提高可視性

帶餘輝的聚焦LED工作燈



掃碼了解



輕鬆鑿擊作業

鎖定按鈕、可實現在鑿擊模式下
連續作業

速率控制

信號開關，用於可變轉速

精準控制 ASC、EPC

緩速提升速率、可在鑿擊
(ASC)和鑽孔(EPC)模式下，
穩定、精準的作業

工作模式選擇、藍牙鏈接

通過HMI，可選擇動能、精準、緩啟動模式
通過APP可進行個性化設定


技術資料	GBH 18V-45 C PROFESSIONAL
馬達	免碳刷
最大鎚擊能量 (焦耳/J)	12.5 J
震動功率-鑽孔(每分鐘)	2720 bpm
震動功率-鑿擊(每分鐘)	2760 bpm
重量(不含電池)	8.0 KG



BITURBO
BRUSHLESS

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



**SDS Max-8X
五溝鎚鑽鑽頭**
2 608 578 638

25 x 200 x 320 mm



**尖鑿
RTec**
2 608 690 167



**平鑿
RTec Sharp**
2 608 690 124

COMING
SOON

BITURBO
BRUSHLESS
NEW!

GCM 18V-216 PROFESSIONAL 雙渦輪18V木工切斷機

新型BITURBO配備ProCORE鋰電電池
動力可達1600W

適用於：木工師傅、地板施工師傅

應用：複合材料切割、地板材料切割



強大的動力傳動系統

新一代 **BITURBO** 無刷動力傳動系統、
搭配ProCORE 18V 8.0Ah鋰電電池、
等同1600W的插電機台

免工具更換鋸片


SDS鋸片更換系統
快速、簡單

同系列產品中 切割深度最佳

優化設計、
使得216mm的鋸片
可切70mm的深度切割

可調式導板

導板上半部可調整、
容許安全切割
角度達45°

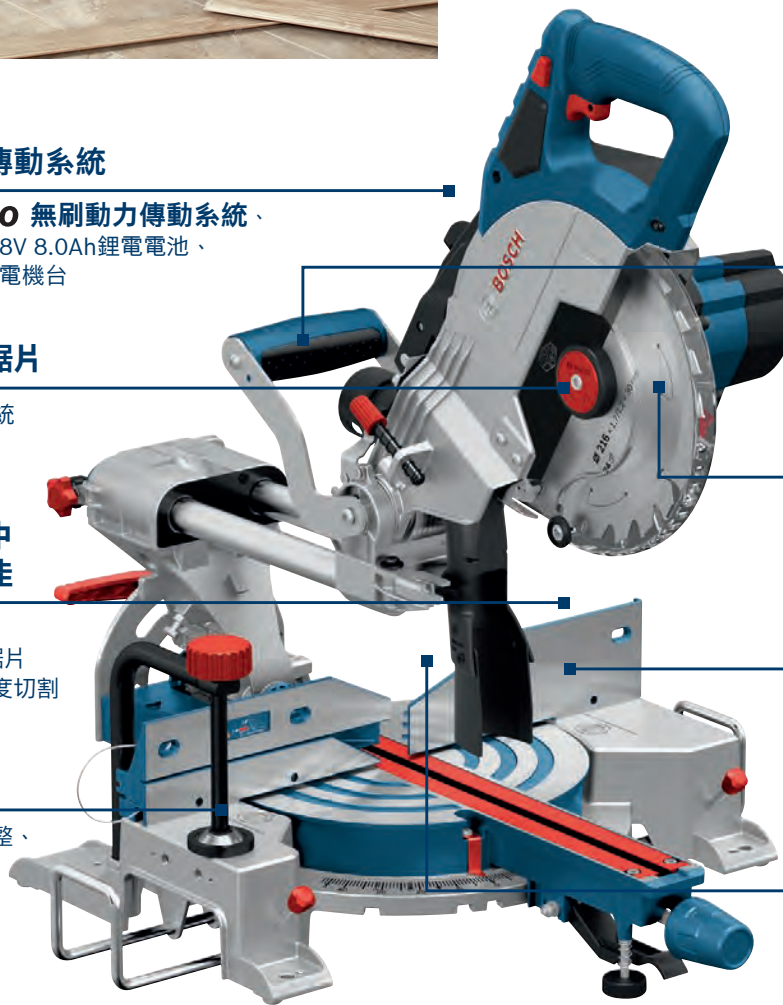

單手操作

握把的人體工學設計、
使得單手操作更舒適

雷射、LED

雷射導引切割位置
LED照亮切割區域

集塵

集塵槽和集塵袋
可有效收集灰塵

輕鬆流暢的滑動功能

居中滑軌、提供順暢不費力
的滑動運作

技術資料

GCM 18V-216 Professional

空載轉速 (每分鐘)	4600 rpm
切斷能力 (深度) 0° / 45°	70 / 45 mm
切斷能力 (橫切) 0° / 45°	270 / 190 mm
垂直切割 斜切角度	左47° / 右47° 左45° / 右0°
鋸片直徑 / 孔徑	216 mm / 30 mm
重量 (不含電池)	14.7 kg



18
V



BITURBO
BRUSHLESS

**HEAVY
DUTY**

一年保固

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



Optiline Wood 木工圓鋸片

2 608 640 433

216 x 2.0 x 30 T60



Multi Material 切鋁圓鋸片

2 608 640 447

216 x 2.5 x 30 T30



BITURBO
BRUSHLESS

NEW!

GCM 18V-305 GDC 雙渦輪18V 12"機械手臂切斷機

高性能 BITURBO 無刷馬達、精準高效、等同2000W插電輸出

適用於：修整與收邊木工、木匠、展覽建築工、
廚房安裝人員

應用：大型建築木材切割

工業級動力

大功率無刷 BITURBO 馬達、等同於一台 2000 W 插電木工切斷機
搭配 ProCORE 18V 鋰電池運行最佳化

用戶界面 (HMI) & 藍牙鏈接

顯示電池狀態、轉速選擇、及包括節能模式 (ECO) 的個別模式

精準精巧

歸功於專利的機械手臂設計、可輕鬆實現精準的切割並且保持緊湊的尺寸

雙重鐳射、LED

切割線指示和工作LED

充電後切割次數大提升



搭配高品質無線專家木料用Thin Kerf超薄鋸片，運轉時間可提升20%

安全且便利

- 直覺式斜角控制
- 免工具鋸片更換
- 三秒馬達煞車

集塵

經過改良的集塵滑槽與集塵袋 (圖片未顯示) 實現高效率集塵

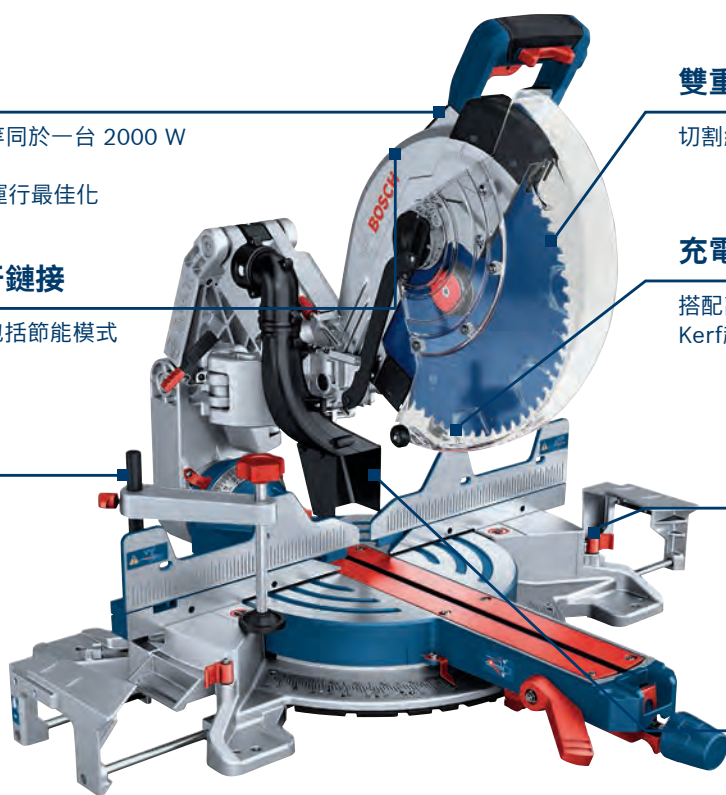

掃碼了解

技術資料	GCM 18V-305 GDC
額定電壓	18V
切斷能力 / 深度 0° / 45°	120 / 60 mm
切斷能力 / 橫切 0° / 45°	270 / 190 mm
相當於插電機種瓦數	2000 W
鋸片直徑 / 孔徑	305 mm / 30 mm
垂直切割	左45° / 右45°
空載轉速 (每分鐘)	2,550 - 4,000 rpm
重量 (不含電池)	26.9 kg

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



切鋁圓鋸片

2 608 640 453

12" 305x3.2x30mm T96

木工圓鋸片

2 608 643 027

12" 305x2.5/1.8x30 T100

木工圓鋸片

2 608 643 025

12" 305x2.5/1.8x30 T60

BITURBO
BRUSHLESS

**HEAVY
DUTY**

一年保固

COMING
SOON

NEW!

GAS 12-25 乾濕兩用吸塵器

專利自動清潔技術、平穩的吸力、超長的使用壽命，可集塵99.95%的細粉塵，提供無塵作業的舒適環境

適用於：裝修工程、木工無塵作業、建築工程清潔、酒店及辦公室清潔、汽車清潔服務、安裝後清潔

強勁吸力

優化氣流、真空壓力達到18kPa

自動清潔技術

獲得專利的“自動清潔”技術可自動清潔過濾器，從而提供穩定而強勁的吸力

3倍壽命

過濾技術將主過濾器的使用壽命延長了3倍

攜帶方便

特別設計的拖曳繩

無塵作業空間

H13 HEPA過濾器、可過濾掉99.95%的細粉塵(> 0.3微米)* 與電動工具集塵接口兼容(內Ø26mm、外Ø36mm)



技術資料	GAS 12-25
輸入功率	1000 W
吸力	180 W
真空壓力	18 kPa
空氣流量 (馬達)	61 升/秒
集塵箱總容量	25 L
集塵容量 - 乾/濕	21 / 15 L
主過濾器等級 (HEPA)	H13
重量	8.6 kg

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

HEAVY
DUTY

一年保固

鏈鑽能力範圍與配件一覽表

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量 / 焦耳	重量	鑽孔直徑			鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件		
						10	20	30 40							80	90 130
四溝 SDS-Plus	充電式免碳刷鏈鑽		GBH 180-LI (EC)	2.0 J	2.3 不含電池	4 20 6 10 25 68					GDE 18V-16 集塵盒 僅適用 GBH 18V-26 (F) 鑽孔直徑 4-16mm	集塵轉接頭	四溝系統 SDS-Plus 90度直角彎頭 適用 GBH 18V-26 F, GBH 36V-LI Plus, GBH 2-24, GBH 2-26, GBH 2-28, GBH 3-28	SDS ptlus-9 鋼筋切斷鑽頭 SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭 SDS plus-X5L 鎢鋼四溝五刃鑽頭 (德製)		
			GBH 18V-26	2.6 J	2.9 不含電池	4 26 8 16 25 68					GAS 18V-10 L 10公升 乾濕兩用 吸塵器 35mm 標準軟管					
			GBH 18V-26 F	2.6 J	3.0 不含電池	4 26 8 16 25 68					GDE 24 集塵盒 鑽孔直徑 4-24mm (不含 BITURBO 鏈鑽)					
			GBH 18V-34 CF	6.0 J	4.9 不含電池	8 32 12 30 25 82						GAS 12-25 COMING SOON				
	充電式鏈鑽		GBH 36V-LI Plus	3.2 J	3.9 不含電池	4 28 8 16 25 80					GDE 16 Plus 集塵配件 適用主軸頸直徑 50mm 鏈鑽孔徑 4-16mm 或圓穴鋸 最大直徑 82mm (不適用 GBH 220, GBH 223 及 GBH 18V-26 F 及 BITURBO 鏈鑽)		四溝轉三爪夾頭	四溝尖鑿 四溝平鑿 直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭 含鈷鑽頭 HSS-Co		
			插電式鏈鑽		GBH 220	2.0 J	2.3	4 22 6 14								
					GBH 2-23 RE	2.5 J	2.3	4 23 4 12 25 68								
					GBH 2-23 REA	2.5 J	2.9 含吸塵模組	4 23 4 16 *使用吸塵模組狀態 4 12 25 68 *使用吸塵模組時, 無法安裝圓穴鋸								
					GBH 2-24 RE	2.7 J	2.8	4 24 8 16 25 80								
			GBH 2-24 DRE	2.7 J	2.8	4 24 8 16 25 80										

適用混凝土鑽孔直徑

最佳混凝土鑽孔直徑

空心圓穴鋸鑽孔直徑

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量 / 焦耳	重量	鑽孔直徑			鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件	
						10	20	30 40							80
四溝 SDS - Plus	插電式 鎚鑽	HEAVY DUTY	GBH 2-26 RE	3.0 J	2.7	4	8	25	26	80				SDS ptplus-9 鋼筋切斷鑽頭	
			GBH 2-26 DRE	3.0 J	2.7	4	8	25	26	80	○	GDE 18V-16 集塵盒 僅適用 GBH 18V-26 (F) 鑽孔直徑 4-16mm	GAS 18V-10 L 10 公升 乾濕兩用 吸塵器 35mm 標準軟管	四溝系統 SDS-Plus 90度 直角彎頭 適用 GBH 18V-26 F, GBH 36V-LI Plus, GBH 2-24, GBH 2-26, GBH 2-28, GBH 3-28	SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭
			GBH 2-26 DFR	3.0 J	2.9	4	8	25	26	80	○	GDE 24 集塵盒 鑽孔直徑 4-24mm (不含 BITURBO 鎚鑽)	GAS 12-25	四溝尖鑿	SDS plus-X5L 鎢鋼四溝 五刃鑽頭 (德製)
			GBH 2-28 D	3.2 J	2.9	4	8	25	28	80	○	GDE 16 Plus 集塵配件 適用主軸 頸直徑 50mm 鎚鑽孔徑 4-16mm 或圓穴鋸 最大直徑 82mm (不適用 GBH 220, GBH 223 及 GBH 18V-26 F 及 BITURBO 鎚鑽)	COMING SOON	四溝平鑿	四溝轉三 爪夾頭
			GBH 2-28 DFV	3.2 J	3.1	4	8	25	28	80	○			直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭	含鈷鑽頭 HSS-Co
			GBH 3-28 DRE	3.5 J	3.5	4	12	25	28	80	○				
			GBH 4-32 DFR	5.0 J	4.7	6	14	25	32	130	○				
五溝 SDS - Max	充電式 免碳刷 鎚鑽	LITHION HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GBH 18V-36 C	7.0 J	5.1 不含電池	14	14	40	35	90	○			五溝系統 SDS-Max 五溝轉四 溝夾頭	SDS max-7 五溝鎚鑽 鑽頭
			GBH 18V-45 C	12.5 J	8.0 不含電池	12	20	20	45	40	102	○			SDS max-8X 鎢鋼五溝 鎚鑽鑽頭 (德製)
	插電式 鎚鑽	HEAVY DUTY	GBH 5-40 D	8.5 J	6.8	12	18	40	40	90	○			五溝尖鑿	六角柄系列 木工扁平鑽頭

適用混凝土鑽孔直徑
 最佳混凝土鑽孔直徑
 空心圓穴鋸鑽孔直徑

集塵系統 (通過連接電動工具進行除塵)

四溝鎚鑽				五溝鎚鑽		震動電鑽	
插電型	插電型	充電型	充電型	插電型	充電型	插電型	充電型
GBH 220 GBH 2-23 RE GBH 2-23 REA	GBH 2-24 RE GBH 2-24 DRE GBH 2-26 RE GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 2-28 D GBH 2-28 DFV	GBH 180-LI (EC) GBH 18V-34 CF GBH 36V-LI Plus	GBH 18V-26 GBH 18V-26 F	GBH 5-40 D	GBH 18V-36 C GBH 18V-45 C	GSB 10 RE GSB 13 RE GSB 16 RE GSB 20-2 RE	GSB 120-LI GSB 12V-30 GSB 180-LI GSB 18V-50 GSB 18V-150 C GSB 18 V-EC GSB 18 VE-EC GSB 18V-85 C



集塵轉接頭 2608000585



GAS 18V-10 L
10公升乾濕兩用吸塵器
(35mm標準軟管)



GAS 12-25

COMING
SOON



砂輪機

插電型

GWS 6-100
GWS 7-100
GWS 7-100 ET

插電型

GWS 750-100
GWS 750-100 S

充電型

GWS 18V-10
GWS 18V-100 C
GWS 18V-100 SC

木工作業

插電型

GEX 125-1 AE
GSS 1400 A

充電型

GST 12V-LI

充電型

GKS 12V-LI
GKS 18V-57 G

魔切機

插電型

GOP 30-28
GOP 55-36

充電型

GOP 12V-28
GOP 18V-28

吸塵防護蓋
1619P06514



砂輪機集塵蓋
2608000629



NEW!

砂輪機集塵蓋
2605510224



集塵吸嘴
1619P10585




魔切機集塵轉接頭
2608000636



集塵轉接頭 2608000585



集塵轉接頭 2608000585



GAS 18V-10 L
10公升乾濕兩用吸塵器
(35mm標準軟管)



GAS 12-25

COMING
SOON





NEW!

GLM 400 40米測距儀

只要一按 測量單位立即轉換

適用於：建築師、地板鋪設及油漆、木工、電工、
地產房仲、一般安裝

應用：測量距離

ISO NORM
16331-1

ISO 認證

手冊上所註明的精準度與作業範圍均獲得ISO確認，品質有保障

符合人體工學設計

小巧且具軟膠包覆，適用各項專業需求

堅固耐用

IP 54 防塵防潑水保護，具 ISO 認證



直覺式操作介面

人性化操作介面可快速選擇功能

快速簡易

獨特的轉換鍵，只要一按測量單位立即轉換

推薦配件



BT 150 1/4" 接頭腳架
0 601 096 B00





NEW!

GLL 3-60 XG 3 x 360° 綠光平面雷射儀

全方位墨線儀

適用於：木工、電工技師

應用：乾牆工程、鋪設地板、水管管線工程、各項接合工程

高能見度

博世綠光科技，與紅光雷射相較為四倍人眼接收度

輕巧

薄型錐鏡與雷射台框設計，適用各種應用，包括水泥塗牆磨積應用

確保水平

自動調平，響音警示功能，若水平差異超過3度會自動發出警示音



全方位墨線儀

1水平2垂直的3條360°雷射線可滿足各項校平作業需求

堅固耐用

IP 54 防塵防潑水保護擺錘鎖定機制強化防護

技術資料	GLL 3-60 XG
料號	0.601.063.ZK0
作業範圍	30(半徑)
作業範圍(搭配接收器)	60(半徑)
校平精度	±0.3**
自動校平範圍	±3
三腳架接孔螺紋	1/4 & 5/8
防塵防潑水係數	IP 54
雷射等級	2
雷射種類	500-540, <10
重量	0.78
尺寸	149x84x142 mm
電力供應	4顆 1.5V LR6(AA)電池
標準配備	保護布套、攜行工具箱 4 x AA 鹼性電池、雷射目標板



推薦配件



雷射接收器 LR 7
0 601 069 J00



綠光辨識鏡
1 608 M00 05J



多功能底座 BM 1
0 601 015 A01



三腳架
BT 150 1/4", 5/8"
0 601 069 B00

* 實際規格請依據實際上市之產品為主 **須加上使用相關誤差(校平精度)

COMING
SOON

NEW!

GPL 3 G/5 G 綠光點雷射

耐用與簡易兼具

適用於：水電技師、板模工程、廚具、燈具、
門窗安裝技師

應用：垂直結構調校、燈具安裝、板模工程、
門框、窗框校平



內嵌雷射視窗

更具保護力

3 綠光雷射點

GPL 3 G Professional

與儀器結合的新型固定底座

具旋轉功能及強力磁鐵方便固定在金屬表面上

堅固耐用

IP 65防塵、防潑水最佳保護
並具減震橡膠包覆機身

5 綠光雷射點


GPL 5 G Professional

新開關設計

具大型指示及凸出物，推
移更容易
鉛錘鎖定裝置運送最安全

外型新設計

下點看得更清楚，上下對點超簡單，
機身並包覆減震橡膠

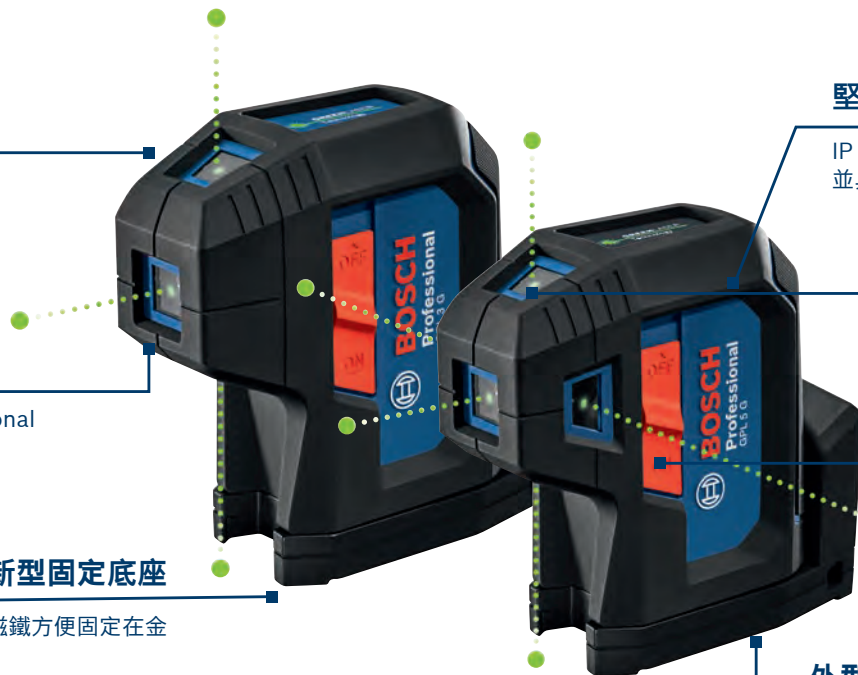

技術資料

GPL 3 G/5 G

測量範圍/標準	最遠 30 m
測量精度/標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍/標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4 "
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 長/寬/高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



三腳架 BT 150 1/4", 5/8"
0 601 069 B00



多功能底座 BM 1
0 601 015 A01



COMING
SOON

NEW!

GRL 350 HV 旋轉雷射儀

旋轉雷射儀適用水平及垂直應用，
具手動雙斜度調整

適用於：一般建築承包商、混凝土承包商、
庭園設計工程、整地工頭、領班

應用：開鑿作業、建築地基水泥層、懸吊天花板安裝、
室內強調準、校直

長作業距離

搭配接收器 LR30，作業範圍(直徑)可長達350公尺

堅固耐用


IP 56 防塵防水保護等級，
適用嚴苛的作業環境，具
震動監測，當儀器的方位
改變時，會發出警示音來
提醒使用者，以確保水平
精準

多功能

手動水平與垂直雙斜度
調整功能，適用改變雙
軸斜度的應用

運用靈活

在不同的光線條件下，
可將雷射能見度調到最
佳化，運用更靈活



單斜度/雙斜度

使用者可根據需求調整雷射的X軸/Y軸
的斜度，調整範圍為± 8%

技術資料

GRL 350 HV

料號	0 601 061 S40
作業範圍(直徑, 約)	60 m*
作業範圍(直徑, 使用接收器, 約)	350 m*
水平精度	± 1.5 mm/30m**
垂直精度	± 3mm/30m**
自動校平範圍	± 8 %
手動調整坡度範圍	± 8 %
旋轉速度	0/150/300/600 min-1
雷射線操作光圈角度	10/25/50
灰塵及潑水防護	IP 56***
雷射等級	3R
雷射類型	630-650, <5 nm, mW
重量	1.8 kg
尺寸	187 x 182 x 170 mm
電力供應	2 x 1.5 V LR20 (D)
標準配備	LR 30 雷射接收器、RB 30 接收器持架、WM 24壁掛架、紅光雷射辨識鏡、紅光雷射目標板、2 x D 電池、1 x 9V 電池、攜行工具箱



推薦配件



腳架
BT 160



腳架
BT 300

* 加上使用偏差
** 加上使用偏差(調平精度)
*** 電池盒不包含在內

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

電池與充電器

GAL 1230 CV
10.8V / 12V 鋰電快速充電器



\$990

充電電流	3.0 A
充電時間 (12V, 2.0 Ah)	45 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	0.43 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F6R

GAL 12V-40
10.8V/12V 鋰電快速充電器

NEW !



\$1,120

充電電流	4.0 A
2.0 Ah (80%/100%)	24/35 分鐘
4.0 Ah (80%/100%)	48/65 分鐘
6.0 Ah (80%/100%)	72/95 分鐘
重量	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6P

GAL 1860 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



\$1,500

充電電流	6.0 A
80% 充電時間 (4.0Ah 電池)	30 分鐘
100% 充電時間 (4.0Ah 電池)	45 分鐘
輸入電壓	115 V
重量	0.76 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0016W

GAL 1880 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器

NEW !



\$2,000

充電電流	8.0 A
80% 充電時間 (6.0Ah 電池)	35 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	55 分鐘
輸入電壓	115V
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 185 x 82 mm
重量	0.7 kg
料號	1600A016N7

GAL 18V-160 C
18V 鋰電高速充電器

NEW !



\$3,450

充電電流	16 A
80% (6.0 Ah)	24 分鐘
100% (6.0 Ah)	48 分鐘
重量	0.95 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6E

實際規格請依上市實品為主

GAL 3680 CV
14.4V/18V/36V 鋰電快速充電器



\$3,150

充電電流	8.0 A
充電時間 (18V, 6.0 Ah)	55 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	1kg
包裝	紙盒
料號	2607226031

此產品為零件類

GAA 18V-24
行動電源轉換器



\$1,260

USB 充電口	2 個
充電電流	1 x 2.4A 或 2 x 1.2A
重量	0.125 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 71 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00J61

* 可用 14.4V 及 18V 電池

GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池



\$1,100

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

GBA 12V 4.0Ah
12V 鋰電電池



\$2,100

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.37 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F72

GBA 12V 6.0Ah
12V 鋰電電池



\$2,470

電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	12 V
重量	0.385 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
充電時間 80%/100%(min)	100/135
(使用 GAL 1230 CV)	
料號	1600A019CK

GBA 14.4V 4.0Ah
14.4V 鋰電電池



\$2,790

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	14.4 V
重量	0.5 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001C8

GBA 18V 2.0Ah
18V 鋰電電池



\$2,130

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	113 x 75 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CF

GBA 18V 4.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CK

GBA 18V 5.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

電池容量	5.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001Z8

GBA 18V 6.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A0092L

ProCORE 18V 4.0Ah
18V 超核心鋰電電池

NEW !



21700 電池芯

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	864
能量密度 (Wh/l)	170
重量 (g)	515
體積 (CM3)	423
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x47
充電時間 80% / 100%(min)	32/51
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193K

**ProCORE 18V 8.0Ah
18V 超核心鋰電電池**

NEW !



21700 電池芯

	\$7,590
電池容量	8.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1620
能量密度 (Wh/l)	232
重量 (g)	955
體積 (CM3)	622
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x69
充電時間 80% / 100%(min)	68/79
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193M

**ProCORE 18V 12.0Ah
18V 超核心鋰電電池**

NEW !



21700 電池芯

	\$9,240
電池容量	12.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1980
能量密度 (Wh/l)	263
重量 (g)	1350
體積 (CM3)	819
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x91
充電時間 80% / 100%(min)	113/126
(使用 GAL 1880 CV)	
料號	1600A0193P

**GBA 36V 4.0 / 6.0Ah
36V 鋰電電池**

NEW !



	\$6,190 / \$7,875
電池容量	4.0 Ah / 6.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	1.3 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	2607336916 / 1607A35058
備註	GBA 36V 6.0 Ah 為零件商品

**GCY 42
藍牙模組**

NEW !



	搭配智能電動工具	\$1,190
訊號範圍	最大 30m	
輸出功率	< 1 mW	
操作溫度 °C	-10 ~ +40	
儲存溫度 °C	-20 ~ +70	
尺寸 mm	7 x 30 x 30	
重量	0.01 kg	
包裝	泡殼	
料號	1600A01L2W	

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機

**Bosch GO 2代
3.6V 鋰電起子機**

**雙效啟動
紅點設計大賞**

- 1x 單機
- 1x USB 電線
- 1x 內置 1.5Ah 電池
- 通用起子頭

**\$1,688 (高扭力起子 X2)
\$1,788 (33pcs 配件)**

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	5/2.5Nm
啟動開關	2 種 (按壓式 / 按鈕式)
重量	0.31 kg
設定	5 檔扭力 + 最高性能模式
充電方式	MICRO USB
料號 (高扭力起子 X2)	06019H211L
料號 (33pcs 配件)	06019H2181

**GSR 120-LI
12V 鋰電電鑽 / 起子機**

NEW !



- 1x 單機
- 1x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱
- 1x 充電器

**升級 2.0Ah
充電快 +23%
\$3,340**

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 0-1500 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019G80C1

**GSR 12V-30
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**

NEW !



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

**2 倍壽命
+23% 效能
\$5,450**

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-420 / 1,600rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	0.9 kg
料號	06019G90C0
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

**GSR 180-LI
18V 鋰電電鑽 / 起子機
空機**

基礎專業型



- 1x 單機

\$2,720

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	54 / 21 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	35 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	10 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.25kg
包裝	紙盒
料號	06019F81E2

**GSR 18V-50
18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機**

NEW !

強效輕巧型

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

Lcase \$9,480

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-460 / 0-1800 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	35 / 13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019H50C0

**GSR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**

空機 高效基礎型



- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 皮帶扣
- 1x 螺絲起子頭收納架

金屬夾頭 \$6,770

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-600/1900 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	60 Nm / 31 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	38 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7kg
包裝	紙盒
料號	06019E8100

**GSR 18V-85 C
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**

空機 高效智慧型 可另購藍牙模組



- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 輔助把手
- 1x 皮帶扣

\$9,500

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	12 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	82 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G0102
備註	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

**GSR 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機**

NEW ! 空機 高效工業型



- 1x 單機
- 1x 輔助把手
- 1x 內襯格
- 1x 皮帶扣

Coming Soon 未定

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 550 / 0-2200 rpm
扭力 (軟 / 硬)	75 / 150 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	150 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	20 mm
反衝制停	有
水平功能	有
包裝	紙盒 or L-Boxx
料號	未定
備註	*實際規格請依上市實品為主

**GSB 120-LI
12V 鋰電震動電鑽**

NEW !

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 1x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

**升級 2.0Ah
充電快 +23%
\$4,200**

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 0-1500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 22500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1 kg
料號	06019G81C1

**GSB 12V-30
12V 鋰電免碳刷震動
電鑽 / 起子機**

NEW !

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 3x 配件套裝組
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 布包

**2 倍壽命
+23% 效能
\$6,360**

額定電壓	10.8V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-420 / 1,600 rpm
震動次數 / 每分鐘	0 - 24000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材 / 磚材	20 / 10 / 8 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019G91C1

**GSB 180-LI
18V 鋰電震動電鑽**

空機 基礎專業型

- 1x 單機

\$2,990

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	54 / 21 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材 / 磚材	35 mm/10mm/10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.3 kg
料號	06019F83E3

**GSB 18V-50
18V 鋰電免碳刷震動電鑽**

NEW ! 強效輕巧型

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

Lcase \$10,200

額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0-460 / 0-1800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 磚材 / 鋼材	35 / 13 / 13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
料號	06019H51C0

GSB 18 V-EC 18V 鋰電免碳刷 震動電鑽



- 空機
- 1x 單機
 - 1x 內襯格
 - 1x 皮帶扣
 - 1x 螺絲起子頭收納架

高效基礎型 **\$6,960**

額定電壓	18V
空載轉速	0-600 / 1900 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0-28500 bpm
震動功率 / 每分鐘	60 Nm / 31 Nm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	13 mm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	38 mm / 13 mm / 13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材 / 磚材	1.8 kg
重量 / 含 4.0Ah 電池	紙盒
包裝	06019E9100
料號	

GSB 18 VE-EC 18V 鋰電免碳刷 震動電鑽



- 空機
- 1x 單機
 - 1x 內襯格
 - 1x 輔助把手
 - 1x 螺絲起子頭收納架

高效負載型

\$8,800

額定電壓	18V
空載轉速	0-480 / 2100 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0-31500 bpm
衝擊功率 / 每分鐘	75 Nm / 47 Nm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	13 mm
金屬夾頭尺寸	12 mm
最大鑽孔能力 / 木材	82 mm / 13 mm / 16 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材 / 磚材	2.3 kg
重量 / 含 4.0Ah 電池	系統工具箱
包裝	06019F1300
料號	

GSB 18V-85 C 18V 鋰電免碳刷 震動電鑽



- 空機
- 1x 單機
 - 1x 內襯格
 - 1x 輔助把手
 - 1x 皮帶扣

高效智慧型

可另購藍牙模組 **\$9,740**

額定電壓	18V
空載轉速	0-480 / 2100 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	31500 bpm
震動功率 / 每分鐘	85 Nm / 47 Nm
最大扭力 / 硬材 / 軟材	13 mm
金屬夾頭尺寸	12 mm
最大鑽孔能力 / 木材	82 mm / 13 mm / 16 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材 / 磚材	2.3 kg
重量 / 含 4.0Ah 電池	系統工具箱
包裝	06019G4150
料號	
備註	可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

GSB 18V-150 C 18V 鋰電免碳刷 震動電鑽



- 空機 高效工業型
- 1x 單機
 - 1x 內襯格
 - 1x 輔助把手
 - 1x 皮帶扣

BITURBO BRUSHLESS

Coming Soon

未定

額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0-550 / 0-2200 rpm
扭力 (軟 / 硬)	75 / 150 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	150 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	20 mm
反衝制停	有
水平功能	有
包裝	紙盒 or L-Boxx
料號	未定
備註	實際規格請依上市實品為主

GSB 10 RE 震動電鑽 含配件組



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
 - 1x 深度尺
 - 1x 扳手
 - 1X100 件帆布包裝組

\$2,410

輸入功率	500 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
震動功率 / 每分鐘	41600 bpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	8 mm
重量	1.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609160125
料號	06012161C1

GSB 13 RE 震動電鑽 含配件組



- 1x 機台 1x 輔助把手
- 1x 深度尺 1x 扳手
 - 1X100 件帆布包裝組

熱銷款 **\$2,410**

空載轉速 / 每分鐘	0 - 3150 rpm
震動功率 / 每分鐘	47000 bpm
輸入功率	650 W
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	20 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609160125
料號	06012271C0

GSB 16 RE 震動電鑽



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
 - 1x 深度尺
 - 1x 扳手

熱銷款 **\$2,940**

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3250 rpm
震動功率 / 每分鐘	48500 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	16 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	12 mm
重量	1.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619PA6195
料號	06012281C0

GSB 20-2 RE 震動電鑽



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
 - 1x 深度尺

\$4,620

輸入功率	800 W
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 1100 / 3000 rpm
震動功率 / 每分鐘	48000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材 - 高 / 低檔	20 mm / 16 mm
最大鑽孔能力 / 木材 - 高 / 低檔	40 mm / 25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材 - 高 / 低檔	13 mm / 6 mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617P000525
料號	06011A20C0

GDR 120-LI 12V 鋰電衝擊起子機



- 1x 單機 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
 - 1x 塑膠箱
 - 1x 螺絲起子頭
 - 1x 手帶

精簡效率 **\$4,320**

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	0-1300/2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-1900/3200 bpm
最大扭力 / 硬材	100 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F00C7

GDR 12-LI 12V 鋰電衝擊起子機



- 1x 單機 1x 充電器
- 1x 螺絲起子頭
 - 2x 2.0Ah 電池 1x 手帶

輕巧效率 **\$5,250**

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0-2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2600 bpm
最大扭力 / 硬材	105 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019A69C2

GDR 12V-EC 12V 鋰電免碳刷 衝擊起子機



- 1x 單機 1x 充電器
- 1x 螺絲起子頭
 - 2x 2.0Ah 電池 1x 皮帶扣

精巧無刷

\$6,710

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速	0-1200 / 2600 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0-2700 / 3100 bpm
衝擊功率	110 Nm
最大扭力 / 硬材	110 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019E00C1

GDR 180-LI 18V 鋰電衝擊起子機



- 1x 單機 1x 內襯格

專業基礎型 **\$4,490**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭力	160 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 不含電池	1.05kg
包裝	塑膠箱
料號	06019G51B1
包裝	紙盒
料號	06019G51C0

GDR 18 V-EC 18V 鋰電免碳刷 衝擊起子機



- 1x 單機 1x 充電器
- 1x 螺絲起子頭
 - 2x 4.0Ah 電池
 - 1x 皮帶扣

強效輕巧 **\$16,040**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
最大扭力 / 硬材	170 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B93C0

GDR 18V-200 C 18V 鋰電免碳刷 衝擊起子機



- 空機
- 1x 單機

高效智慧型 可另購藍牙模組 大扭力智慧機種 **\$9,900**

額定電壓	18V
最大扭力 (硬材)	200Nm
空載轉速 (每分鐘)	0-1100/2300/3400rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0-2300/3400/4000bpm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 (不含電池)	1.1kg
重量 / 不含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019G4150
備註	可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

GDS 250-LI 18V 鋰電衝擊扳手機



- 空機
- 1x 單機
 - 1x 內襯

專業基礎型 預防螺栓掉落 **\$5,110**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3300 bpm
最大扭力 / 硬材	250 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 含 3.0Ah 電池	2.0 kg
包裝	紙盒
料號	06019G61C1

GDS 18 V-LI HT 18V 鋰電衝擊扳手機



- 空機
- 1x 單機

大扭力 **\$14,290**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-1900 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2100 bpm
最大扭力 (硬材)	650 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M12 - M20
重量 / 不含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019B1300

GDS 18V-EC 300 ABR
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機



空機



- 1x 單機
- 1x 內襯
- 1x 皮帶扣

高效基礎型
預防螺栓掉落
無刷高扭款

\$7,390

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3400 bpm
最大扭矩 / 硬材	300 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06019D82C1

GDS 18V-1050 H
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機



空機

BITURBO
BRUSHLESS

- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 皮帶扣

高效工業型

\$14,200

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力	1050 Nm
最大鬆卸扭力	1700 Nm
扭力	0-350 / 750 / 1050 Nm
螺絲直徑	M10 - M24
重量 (不含電池)	2.9 kg
包裝	紙盒
料號	0601 9J8 5L1

GDV 180-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機



空機

獨家 2 合 1 夾頭機種
專業基礎型



- 1x 單機
- 1x 內襯格



\$4,620

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭矩	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方形
重量 / 不含電池	1.15 kg
包裝	紙盒
料號	06019G52L2

GDV 18 V-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機



HEAVY DUTY

- 1x 單機
- 1x 充電器
- 1x 螺絲起子頭
- 2x 4.0Ah 電池
- 1x 皮帶扣

強效輕巧型

\$14,430

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3200 bpm
最大扭矩 / 硬材	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.8 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B81C1

GDV 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子 / 扳手機



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 1x 螺絲起子頭
- 2x 4.0Ah 電池
- 1x 皮帶扣

高效基礎

\$16,540

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3200 bpm
最大扭矩 / 硬材	185 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B91C0

GBM 600
電鑽



- 1x 機台
- 1x 扳手

\$1,480

輸入功率	320 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4200 rpm
夾頭尺寸	6.5 mm
最大鑽孔能力 / 木材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	6.5 mm
重量	1.0 kg
包裝	紙盒
破刷料號	1619PA5964
料號	06011A40C0

GBM 10 RE
電鑽



- 1x 機台
- 1x 扳手

\$1,610

輸入功率	450 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
破刷料號	2604321930
料號	06014735C0

鎚鑽

GBH 180-LI (EC)
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力
鎚鑽



NEW !



- 1x 單機
- 1x 塑膠箱

專業基礎型

\$7,000

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1,800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5,100 bpm
最大鑽擊能量 / 焦耳	2.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	20 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119111C0

GBH 18V-26
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽



- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 系統式工具箱 1x 測深規

高效負載型

雷神機

\$14,360

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鑽擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鑽
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.5 kg
包裝	系統式工具箱
料號	0611909001

GBH 18V-26 F
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽



空機

- 1x 單機
- 1x 測深規
- 1x 快裝夾頭

雷神機

\$15,320

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鑽擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鑽
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.6 kg
包裝	紙盒
料號	0611910000

GBH 18V-34 CF (SDS-Plus)
18V 雙渦輪四溝免出力鎚鑽



NEW !

高效工業型
可另購藍牙模組



- 1x 單機
- 1x L-Boxx

Coming Soon

額定電壓	18V
最大鑽擊能量 / 焦耳	6.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 2900 bpm
重量 / 不含電池	4.9 kg
料號	未定

- 實際規格請依上市產品為主
- Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 18V-36 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪
五溝免出力鎚鑽



NEW !

高效工業型
可另購藍牙模組



- 1x 單機
- 1x L-Boxx

Coming Soon

額定電壓	18 V
最大鑽擊能量 / 焦耳	7.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2,900 bpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 500 rpm
重量 / 不含電池	5.1 kg
料號	未定

- 實際規格請依上市產品為主
- Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 18V-45 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪五溝免出力鎚鑽



NEW !
高效工業型
可另購藍牙模組

BITURBO
BRUSHLESS



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 4.0Ah 電池
- 1x 內襯格 / 1x 深度規 / 1x 輔助把手

Coming Soon

額定電壓	18 V
最大鑽擊能量 / 焦耳	12.5 J
震動功率 / 每分鐘	2689 bpm
鑽孔直徑 / 混凝土	45 mm
重量 / 不含電池	8.0 kg
料號	未定

- 實際規格請依上市產品為主
- Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 36V-LI Plus
36V 鋰電四溝
免出力鎚鑽



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 4.0Ah 電池
- 1x 內襯格 / 1x 深度規 / 1x 輔助把手

\$30,040

額定電壓	DC 36V
輸入功率	600 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 940 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鑽擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	4.5 kg
包裝	系統式工具箱
料號	0611906052

GBH 2-23 RE
四溝免出力鎚鑽



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
- 1x 深度規 1x 吸塵裝置

\$4,750

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鑽擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.3 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	06112504C0

GBH 2-23 REA
四溝免出力鎚鑽



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
- 1x 深度規 1x 吸塵裝置

2 公斤集塵款

\$9,270

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鑽擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm (與吸塵模組一同使用)
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.9 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	06112505C0

GBH 2-24 RE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

經濟首選 \$4,820

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112720C1

GBH 2-24 DRE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

三用經濟首選 \$5,290

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112721C1

GBH 2-26 RE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

長青暢銷 \$5,820

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611251705

GBH 2-26 DRE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

三用長青暢銷 \$6,600

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611253705

GBH 2-26 DFR
四溝免出力鉋鑽



1x 機台 1x 輔助把手 1x 深度規
1x SDS-plus 四溝快速更換夾頭
1x 13 mm 自動夾頭

\$8,400

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061125476B

GBH 2-28 D
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

三用、旗艦機種 \$7,320

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112670C1

GBH 2-28 DFV
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手 1x SDS-Plus 四溝夾頭
1x 深度規 1x 13mm 自動夾頭

三用、機械減震 \$8,510

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	3.1 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112672C1

GBH 3-28 DRE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

\$7,640

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	82 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	3.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061123A0C0

GBH 4-32 DFR
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

\$13,600

輸入功率	900 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 760 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	5.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心中鑽)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	4.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1614321079
料號	06113321C0

GBH 5-40 D
五溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手

\$14,730

輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	170 - 340 rpm
震動功率 / 每分鐘	1500 - 2900 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心中鑽)
重量	6.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014138
料號	06112690C0

GDE 18V-16
18V 充電鉋鑽吸塵模組



空機

與 GBH 18V-26(F) 使用

1x 單機
2x 安裝組件

\$3,770

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	18.7 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	16 分鐘
集塵容量 / 升	186 ml
可配合使用鑽頭尺寸	4 - 16mm
重量 / 單機	1.2 kg
可配合使用機台型號	GBH 18V-26 / 26F
包裝	紙盒
料號	1600A0051M

GDE 24
集塵盒



NEW !

適用 GSB、GBH 系列

1x 單機

\$440

適用鑽孔直徑	4-24 mm
適用於	GSB、GBH 系列
包裝	紙盒
料號	1600A01M9V

GDE 16 Plus
集塵盒



NEW !

\$3060

SDS-Plus 鑽孔直徑	4-16 mm
最大空心中鑽直徑	82 mm
最大鑽孔深度	120 mm
鑽頭的工作長度	50 - 150 mm
博世插電 2 公斤、3 公斤 SDS-Plus 機台 (50mm 軸徑)、充電機台 GBH 180-LI(EC)、GBH 18V-26(F)、GBH 36V-LI Plus	
適用於	
重量 (手柄除外)	520 g
包裝	紙盒
料號	1600A0015Z

GDE 68
集塵盒



NEW !

\$1900

最大集塵直徑	16 - 68 mm
集塵接口	32 - 37 mm
適用於	市場通用的鑽孔機台
重量	325 g
包裝	紙盒
料號	1600A001G7

GAS 12 V-LI
12V 鋰電吸塵器



空機

\$1,890

額定電壓	10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	15 分鐘
集塵容量 / 升	350 ml
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019E3081

GAS 18V-1
18V 鋰電吸塵器



暢銷粉塵剋星 \$3,220

1x 單機
1x 地板吸嘴
1x 縫隙吸嘴
1x 軟管 1x 伸長接管

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大低壓	60 毫巴
集塵容量 / 升	700 ml
重量 / 不含電池	1.3 kg
包裝	紙盒
料號	06019C62L0

GAS 18V-10 L
18V 鋰電吸塵器
NEW! 空機



- 1x 單機
- 1x 過濾器
- 1x 地板吸嘴
- 3x 吸管 1x 軟管
- 1x 轉角縫隙吸嘴



乾濕兩用
可吸水
移動便利
\$6,300

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4	全方位防濺 保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6302

GBL 18V-120
18V 鋰電鼓風機
空機



- 1x 單機
- 1x 伸長接管
- 1x 縫隙吹嘴
- 1x 集塵接管

\$3,000

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒鐘	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019F51L0

木工作業

GSS 18 V-LI
18V 鋰電砂紙機
空機



- 1x 單機
- 1x 集塵盒
- 1x 砂紙



\$3,090

輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙, 長度	115 mm
適用砂紙, 寬度	140 mm
重量 / 不含電池	0.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019D0250

GSS 1400
砂紙機



- 1x 機台
- 3x 砂紙

\$2,310

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A20C0

GSS 1400 A
砂紙機



- 1x 機台
- 3x 砂紙 1x 集塵盒

集塵款 **\$2,620**

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A21C0

GEX 125-1 AE
偏心砂磨機



- 1x 單機
- 1x 集塵盒

\$3,420

輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
砂磨底盤 / 直徑	125 mm
重量	1.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120199
料號	06013875C1

GOP 12V-28
12V 鋰電免碳刷
魔切機



- 1x 單機
- 1x 三角磨盤
- 1x 砂紙 2x 切片 1x 六角扳手

\$4,930

額定電壓	10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
(左右擺動總角度 2.8°)	
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018B50L0

GOP 18V-28
18V 鋰電免碳刷
魔切機



- 1x 單機 1x 內襯格 1x 穿孔切割鋸片

快拆設計 **\$9,110**

額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
(左右擺動總角度 2.8°)	
重量 / 不含電池	1.25 kg
包裝	系統工具箱
料號	06018B6001

* 配件 : Starlock 系列

* 配件 : Starlock / Starlock Plus

GOP 30-28
魔切機



- 1x 機台 2x 切片
- 1x 磨板 5x 砂紙 1x 六角扳手

\$6,450

輸入功率	300 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右總共 2.8°)
重量	1.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P02870
料號	06012370C0

GOP 55-36
魔切機



- 1x 機台 1x 內襯格
- 1x 系統式工具箱 8x 切片
- 2x 磨板 25x 砂紙

快拆設計 **\$11,660**

輸入功率	550 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.8° (左右總共 3.6°)
重量	1.6 kg
包裝	系統工具箱
碳刷料號	160701417X
料號	06012311C1

* 配件 : Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

GRO 12V-35
12V 鋰電刻磨機



- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 配件盒 (磨片與切片)

一機六用
修繕便利 **\$2,450**

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	5000 - 35000 rpm
夾頭直徑	3 mm
重量 / 不含電池	0.425 kg
包裝	紙盒
料號	06019C5000

GHO 10-82
電刨刀



- 1x 機台 1x 扳手
- 1x 導向支架
- 1x 制動支架

\$4,510

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	16500 rpm
可調整開槽深度	0 - 9.0 mm
可調切屑厚度	0 - 1.0 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601594005

* 配件 : Starlock / Starlock Plus

鋸切工具

GHO 12V-20
12V 鋰電免碳刷電刨刀
空機



- 1x 單機
- 1x 內附額外刀片
- 1x 內置六角扳手

無刷掌上型 **\$8,300**

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	14500 rpm
刨刀最大寬度	56 mm
切割深度	0 - 1.0 mm
(最大 2.0 mm)	
最大刨削階梯高度	17 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.675 kg
料號	06015A7000

GKF 550
插電雕刻機



額定輸入功率	550 W
空載轉速 / 每分鐘	33000 rpm
夾頭直徑	6 mm
重量	1.4 kg
料號	06016A00C0

\$2,740

GKF 12V-8
12V 鋰電免碳刷修邊機
空機



- 1x 單機
- 1x 扳手
- 1x 夾頭 (6.0mm/6.35mm)

無刷掌上型 **\$8,300**

額定電壓	10.8V / 12V
輸入功率	13000 rpm
空載轉速 / 每分鐘	13000 rpm
夾頭直徑	6 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06016B00L0

GST 12 V-LI
12V 鋰電
線鋸機 空機



- 1x 單機
- 3x 線鋸片
- 1x 集塵連接管



額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	1500 - 2800 rpm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	70 mm
最大切割能力 / 鋁材	3 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量 / 不含電池	1.325 kg
包裝	紙盒
料號	06015A10L1

\$4,070

GST 18 V-LI B

18V 鋰電線鋸機

空機

1x 單機
1x 內襯格**\$7,930**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2700 spm
衝程長度	23 mm
最大切割能力 / 木材	120 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	8 mm
重量 / 不含電池	1.38 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	06015A61B0
料號	06015A61B0

GST 65

線鋸機

1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀**\$2,610**

輸入功率	400 W
空載轉速 / 每分鐘	3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	12 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321904
料號	06015091C0

GST 65 E

線鋸機

1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀**可調速 \$3,120**

輸入功率	400 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	12 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321904
料號	06015092C0

GST 75 BE

線鋸機

1x 機台
1x 線鋸片**可調速 \$4,610**

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	90 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604321944
料號	060158FOC0

GST 8000 E

線鋸機

1x 機台
1x 線鋸片**木工師傅首選 \$3,770**

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619X03193
料號	060158H0C0

GST 150 BCE

線鋸機

1x 機台
3x 線鋸片
1x 集塵連接管**最長行程 \$7,220**

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	150 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604320910
料號	06015130C0

GSA 12 V-LI

12V 鋰電軍刀鋸

空機

1x 單機
2x 軍刀鋸片**單手輕巧效率 \$3,400**

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 min ⁻¹
衝程長度	14.5 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	50 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量 / 不含電池	1.03 kg
包裝	紙盒
料號	060164L9L2

GSA 18 V-LI C

18V 鋰電軍刀鋸

空機

1x 單機
1x 內襯格
3x 軍刀鋸片**強效輕巧
單手平衡減震 \$6,040**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3050 spm
衝程長度	21 mm
最大切割能力 / 木材	200 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	100 mm
重量 / 不含電池	1.88 kg
包裝	紙盒
料號	06016A5080

GSA 18 V-LI

18V 鋰電軍刀鋸

空機

1x 單機
2x 軍刀鋸片**高效基礎型
傳統把手 \$6,710**

額定電壓	18V
空載轉速	28 mm
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2400 / 2700 spm
衝程長度	250 mm
最大切割能力 / 木材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	20 mm
重量 / 不含電池	2.78 kg
包裝	紙盒
料號	060164J0B1

GSA 18V-32

18V 鋰電
免碳刷軍刀鋸

空機

1x 單機
2x 軍刀鋸片**高效負載型
無刷減震可調速 \$18,090**

輸入功率	18V
空載轉速	32 mm
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2500 spm
衝程長度	230 mm
最大切割能力 / 木材	175 mm
最大切割能力 / 金屬管	20 mm
最大切割能力 / 金屬	3.5 kg
重量 / 不含電池	紙盒
包裝	06016A8102
料號	

GKM 18V-LI

18V 鋰電金屬圓鋸機

空機

1x 單機
1x 內襯
1x 平行導規**高效無火花
鐵工專用 \$12,540**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4250 rpm
最大切割能力 / 90度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.08 kg
包裝	系統工具箱
料號	06016A4001

GKS 12V-LI

12V 鋰電
手提圓鋸機

空機

1x 單機
1x 內襯**紅點設計大賞 \$4,200**

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 / 90度	26.5 mm
最大切割能力 / 45度	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06016A10C0

GKS 190

手提圓鋸機

1x 機台
1x 圓鋸片
1x 扳手
1x 平行導規**\$4,490**

輸入功率	1400 W
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	67 mm
切割深度 / 45°	48 mm
重量	4.1 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06346
料號	06016230C0

FSN 800

圓鋸機導軌

適用範圍
料號**\$2,420**

適用範圍	用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z00005

FSN 1600

圓鋸機導軌

適用範圍
料號**\$2,950**

適用範圍	用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z0000F

FSN WAN

導軌前端
(角度調節)適用範圍
料號**\$4,330**

適用範圍	加 FSN VEL 導軌鏈接，可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z0000A

鋸切工具

FSN VEL
導軌鏈接



\$3,020

適用範圍 可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，
用於 GKS 18V-57G
料號 1600Z00009

FSN SZW
導軌夾持

NEW !



\$1,750

適用範圍 用於夾持 FSN 800 或 FSN 1600 導軌
料號 1600A001F8

GDM 13-34
切石機

HEAVY DUTY



\$2,450

1x 機台
2x 扳手
輸入功率 1300 W
空載轉速 / 每分鐘 12000 rpm
鋸片直徑 110 mm
鋸片內孔 20 mm
切割深度 / 90° 34 mm
切割深度 / 45° 22 mm
重量 2.8 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1619P06304
料號 060136A2C0

砂輪機與金屬加工作業

GWS 12V-76(10.8V-76)
12V 鋰電免碳刷圓切機

空機



世界首創
尺寸最小

\$6,340

1x 單機 2x 內襯格
1x 塑膠保護罩
1x 碳化鎢多功能切
2x 砂輪切割片
額定電壓 10.8V
空載轉速 / 每分鐘 19500 rpm
最大磨片 / 切片直徑 76 mm
鋸片內孔 10 mm
心軸螺紋 M5
重量 / 不含電池 0.725 kg
包裝 紙盒
料號 06019F20K0

GWS 180-LI
鋰電免碳刷砂輪機

空機



專業基礎型
無刷耐久 高效省電 \$7,088

額定電壓 18 V
空載轉速 11,000 rpm
心軸螺紋 M10
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
握把尺寸 156 mm
重量 (不含電池) 1.4 kg
包裝 塑膠箱
料號 06019H90C0

GWS 18V-10
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



HEAVY DUTY
強效輕巧
無刷耐久 安全全面 \$7,730

1x 單機
1x 塑膠箱
額定電壓 18 V
空載轉速 / 每分鐘 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
握持尺寸 155 mm
心軸螺紋 M10
最大輸出功率 /
配 ProCORE8.0 Ah 等同插電機 1000 瓦
重量 / 不含電池 2.1kg
包裝 塑膠箱
料號 06019J40C0

搭配 ProCORE 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 18V-100 C
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



可另購
藍牙模組
HEAVY DUTY
高效智慧 \$9,480

1x 單機
1x 防護蓋
1x 輔助把手
額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池 2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池 2.6 kg
包裝 紙盒
料號 06019G30B0

搭配 EneRacer 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 18V-100 SC
18V 鋰電免碳刷調速砂輪機

空機



可另購
藍牙模組
HEAVY DUTY
高效智慧 \$12,030

1x 單機
1x 防護蓋
1x 輔助把手
額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 4500 - 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池 2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池 2.6 kg
包裝 紙盒
料號 06019G33B0

搭配 EneRacer 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 6-100
小型砂輪機
(側開關)



1x 機台
1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

\$1,890

輸入功率 670 W
空載轉速 / 每分鐘 11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M10
重量 1.8 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1607014144
料號 0601375026

GWS 7-100
小型砂輪機
(側開關)



1x 機台
1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

纖細把手 \$2,040

輸入功率 720 W
空載轉速 / 每分鐘 11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M10
重量 1.8 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1619P02892
料號 06013880C0

GWS 7-100 ET
小型調速砂輪機
(側開關)



1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

纖細把手 \$2,510

輸入功率 720 W
空載轉速 / 每分鐘 2800 - 9300 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M10
重量 1.8 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1619P02892
料號 06013885C0

GWS 750-100
小型砂輪機
(側開關)



1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

超耐久 \$2,230

輸入功率 750 W
空載轉速 / 每分鐘 11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M10
重量 1.8 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1619P11715
料號 06013940C0

GWS 750-100 S
小型調速砂輪機
(側開關)



1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 輔助把手

超耐久 \$2,620

額定輸入功率 750 W
空載轉速 (每分鐘) 2800-11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M10
重啟保護 有
重量 1.8 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1619P11715
料號 06013941C0

GWS 20-180 110V
大型砂輪機



1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 防震輔助把手

重工業 \$6,270

輸入電壓 110 V
輸入功率 1500 W
空載轉速 / 每分鐘 8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑 180 mm
心軸螺紋 M14
重量 5.0 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1607014175
料號 0601849105

GWS 20-180 H 220V
大型砂輪機



1x 機台 1x 防護蓋
1x 扳手 1x 減震輔助把手

重工業 \$7,250

輸入電壓 220 V
輸入功率 2000 W
空載轉速 / 每分鐘 8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑 180 mm
心軸螺紋 M14
重量 5.0 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 1607014178
料號 0601849162

GGG 18V-LI
18V 鋰電直柄砂輪機

空機



1x 單機 \$8,920

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 22000 rpm
軸徑 8 mm
重量 / 不含電池 1.45 kg
包裝 紙盒
料號 06019B5300

GSC 12V-13 12V 鋰電金屬電剪

空機



1x 單機	
1x 內襯格	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	3600 spm
最大切割能力 / 400N/mm ² 鐵材	1.3 mm
最大切割能力 / 250N/mm ² 鋁材	2.0 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	0601926105

\$13,490

GUS 12V-300 12V 鋰電電剪

空機



1x 單機	
1x 內襯格	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	700 spm
最大切割能力 / 塑膠材料、皮革	11 mm
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019B2901

\$4,210

農機工具

Pro Pruner 12V 鋰電果樹剪枝機

NEW !



1x 單機
1x 充電器
2x 3.0Ah 電池



額定電壓	12V
鋰電電池	通用博世 12V 2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah 6.0Ah
最大切割能力	25 mm
一次充電切割次數 (2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah)	3000 / 4500 / 6000 / 9000 刀
重量 (不含電池)	838 g
包裝	塑膠箱
料號	06019K10C0

\$8,160

熱風槍

GHG 20-63 熱風槍



三段氣流



1x 機台	
5x 噴嘴	
輸入功率	1500 W
工作溫度 / 階段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量 1/mm / 工作溫度	一段 100/ 50 二段 100-250/50-600 三段 200-350/50-600
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	06012A62C0

\$3,860

GHG 23-66 熱風槍



1x 機台	
2x 噴嘴	
輸入功率 - 最高電壓	1300 W
溫度區間 C	50-600
可調整溫度間隔	有 (每微調一次 10° C)
氣流量 / 工作溫度	一段 100-200 / 50
l/min / °C	二段 100-350 / 50-600
無段變速的氣流控制	是
耐久性 h	500-1000
重量 (kg)	0.67
包裝	塑膠箱
料號	06012A6350

\$4,770

照明

GLI 120-LI 12V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	10.8V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A10L0

\$1,020

GLI 12V-330 12V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	10.8V
LED 燈泡	10 顆
明亮度	330 lm
可調明亮度	二段
可調照明角度	200°
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	06014A0000

\$2,000

GLI 180-LI 18V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	14.4-18V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	10 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A11L0

\$1,300

GLI 18V-420 18V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	14.4 - 18V
LED 燈泡	3 顆
明亮度	420 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	4.5 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	0601443400

\$1,820

GLI 18V-1900 18V 鋰電照明燈

NEW !

空機



1x 單機	
額定電壓	14.4 - 18V
明亮度	1900 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	200 分鐘
重量 / 不含電池	1.6 kg
包裝	紙盒
料號	06014464B0

\$4,950

台式工具

GCM 18V-216 18V 雙渦輪 8" 角度切斷機

NEW !

滑軌式
1600W 輸出

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4600rpm
切斷能力 / 深度 0° / 45° / 70° / 45 mm	
切斷能力 / 橫切 0° / 45° / 270° / 190 mm	
相當於插電機種瓦數	2000W
適用鋸片內徑	30mm
垂直切割	左 47° / 右 47°
斜切角度	左 45° / 右 0°
鋸片直徑 / 孔徑	216 mm / 30 mm
重量 / 不含電池	14.7 kg
料號	0601B410K0
• 實際規格請依上市實品為主 • 不含鋸片	
• BIturbo 無刷馬達 + ProCORE 雙動力	

\$24,640

GCM 18V-305 GDC 18V 雙渦輪 12" 機械手臂切斷機

NEW !

木、鋁材適用
2000W 輸出

額定電壓	18V
切斷能力 / 深度 0° / 45° / 120 / 60 mm	
切斷能力 / 橫切 0° / 45° / 270 / 190 mm	
相當於插電機種瓦數	2000W
適用鋸片	305mm
垂直切割	左 45° / 右 45°
空載轉速 (每分鐘)	2,550 - 4,000 rpm
重量 (不含電池)	26.9 kg
包裝	紙盒
料號	0601B430K0
• 實際規格請依上市實品為主 • 不含鋸片	
• BIturbo 無刷馬達 + ProCORE 雙動力	

\$42,300

GCM 8 S-JL 8" 角度切斷機



1x 機台	
1x 材料夾具	
輸入功率	1250 W
切斷能力 / 正 90°	70 x 312 mm
切斷能力 / 斜接 45°	70 x 225 mm
切斷能力 / 傾斜 45°	48 x 312 mm
適用鋸片內徑	25.4mm
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
斜角設定	左 47° / 右 2°
角度設定	左 52° / 右 60°
鋸片直徑	216 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17.3 kg
包裝	紙盒
破刷料號	1609B03790
料號	0601B191C0
ps : 不含鋸片	

\$18,800

GTS 10 J 10" 木工桌鋸

NEW !

防止木屑飛濺



1x 機台	
輸入電流	15A
空載轉速	3650rpm
最大切斷能力 / 左 / 右	左 250 / 右 625 mm
最大切斷深度 / 90° / 45°	79 / 56 mm
工作桌面	642 x 634 mm
斜角設定	左 47° / 右 2°
鋸片直徑 / 內孔徑	254 mm / 25.4 mm
重量	26.2 kg
料號	0601B305C2
包裝	紙盒
破刷料號	2610024768
ps : 不含鋸片	

\$26,540

GCO 220 14" 鐵工切斷機



1x 機台	
1x 切片	
輸入功率 / 最高電壓	2200 W
空載轉速 / 每分鐘	3800 rpm
鋸片直徑 / 鋸片內孔	355 / 25.4 mm
重量	14 kg
切割能力 / 方管	119 x 119 mm
切割能力 / 圓管	129 mm
重量	15 kg
包裝	紙盒
料號	0601B373C0
ps : 不含鋸片	

\$7,140

木工工作台

GTA 60 W 移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	1220 mm
工作台高度	622 mm
重量	24.3 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12000
適用 GTS 1031	
GTS 10 J	

\$8,300

GTA 2500 W
移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	2510 mm
工作台高度	947 mm
重量	35 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12100
適用 GCM 8SJL, GCM 18V-216, GCM 18V-305	

\$14,200

GTA 600
固定式木工工作台

NEW !



1x 工作台	
工作台尺寸	450 X 520 mm
工作台高度	602 mm
最大承載能力	60 kg
重量	6.3 kg
包裝	紙盒
適用 GTS 10 J	
料號	0601B22001


\$3,310

測距儀

GLM 25 Professional
GLM 30 Professional
測距儀



GLM 30 通路限定



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
1x 手腕帶	
測量範圍 / 標準	0.15-25 m ; 0.15-30 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	-
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	ft/m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 J80 / 0 601 072 5K0

\$1,570/\$1,830

GLM 40 Professional
測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
測量範圍 / 標準	0.15 - 40 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 9C0

\$2,760

GLM 400 Professional
測距儀



測量範圍 / 標準	0.05 - 40 m
測量精度 / 標準	± 1.5mm
彩色螢幕	是
記憶容量	15
雷射等級	2
電力供應	2 x 15V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m / cm / ft / in / ft/in / 尺
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24 mm
料號	0601072RC0
料號	0 601 072 9C0

\$2,360

GLM 500 Professional
測距儀

距離與角度
測量 2 合 1



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
測量範圍 / 標準	0.05 - 50 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 10,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 HC0

\$3,360

GLM 50 C Professional
測距儀

智慧機種



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0.05 - 50 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 10,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 C40

\$4,980

GLM 80 Professional
測距儀



1x 充電器	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0.05 - 80 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	無
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m / ft
尺寸 / 長 / 寬 / 高	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
料號	0 601 072 3K0

\$4,910

GLM 100 Professional
測距儀



1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0.05 - 100 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/± 0.2° (斜度)
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	無
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m / ft
尺寸 / 長 / 寬 / 高	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
料號	0 601 072 P40

\$5,250

GLM 150 C Professional
測距儀

可戶外用
可放大遠端雷射點



3x 1.5V 電池	
1x 保護袋	
1x 手腕帶	
測量範圍 / 標準	0.05 - 150 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0 601 072 FK0

\$12,600

GLM 250 VF Professional
測距儀

可戶外用



3x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
1x 保護袋	
1x 手腕帶	
測量範圍 / 標準	0.05 - 250 m
測量精度 / 標準	± 1.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	4 x 1.5V LR03 (AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0 601 072 100

\$10,290

R 60 Professional
水平尺



1x 保護袋	
水平氣泡精度	± 0.05°
搭配 GLM 80/	± 0.2°
GLM 100 C 之斜度精度	
尺寸 / 長 / 寬 / 高	610 x 58 x 30mm
重量	0.6 Kg
料號	0 601 079 000

\$1,520

GAM 220 Professional
角度測量儀



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0° - 220°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
料號	0 601 076 500

\$7,240

GAM 270 MFL Professional
角度測量 / 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
1x 量尺延伸臂	
測量範圍 / 標準	0° - 270°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m (垂直) / ± 1mm/m (水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
料號	0 601 076 400

\$11,550


GIM 120 Professional
數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
料號	0 601 076 800

\$9,450

GIM 60 L Professional
數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0°-360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m (垂直) / ± 1mm/m (水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
料號	0 601 076 300

\$8,970

探測儀器

GMS 120 Professional 金屬探測儀



1x 9V 6LR61
1x 手腕帶
1x 保護袋

可探測材質 / 探測深度 (含鐵金屬)	12 cm
可探測材質 / 探測深度 (非鐵金屬)	8 cm
可探測材質 / 探測深度 (通電電纜)	3.8 cm
可探測材質 / 探測深度 (木質基底)	5 cm
可探測材質 / 探測深度 (含水塑膠管)	-
電力供應	1 x 9V 6LR61
電池操作時間 / 自動關機	5小時 / 5分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	200 x 86 x 32mm
重量	0.27 Kg
料號	0 601 081 000

\$3,670

D-tect 120 Professional 牆體探測儀



4x 1.5V LR6(AA)
1x 保護袋
1x 電池轉接盒

可探測材質 / 探測深度 (含鐵金屬)	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (非鐵金屬)	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (通電電纜)	6 cm
可探測材質 / 探測深度 (木質基底)	6(通用及乾牆模式) / 12 cm(水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (含水塑膠管)	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5小時 / 5分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 081 3K0

\$10,710

GIS 500 Professional 測溫槍



即壓即測 溫度立現

測溫範圍 (表面溫度)	-30 ~ +500
測量精準度 (表面溫度)*	±1.8 / ±2.8
3 反射率模式	0.95, 0.85, 0.75
D : S 比 (測溫儀與偵測物體的距離比)	12:1
螢幕尺寸	36 x 25
背光照明顯示	有
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
標準配備	2 x AA 電池, 保護袋
料號	0 601 083 480

\$2,620

GIS 1000 C Professional 藍牙測溫儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池 1x 電池轉接盒
1x USB 傳輸線 1x 保護提袋

作業範圍 / 標準	0.1 - 5m
測溫範圍 / 標準	表面 / 接觸溫度 : - 40 -- 1000° 環境溫度 : -10 -- 50° 相對濕度 0 -- 100°
測量精準度 -- 表面溫度	-40 -- -20.1°/±2.5° ; -20 -- -0.1°/±1.5° ; 0 -- 100°/±1° ; >100°/±1° (>400°/±2%)
測量精準度 -- 環境溫度	±1°
測量精準度 -- 環境濕度	<20%/±3% ; 20-60%/±2% ; 60-90%/±3%
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
料號	0 601 083 340

\$13,120

GTC 400 C Professional 熱像儀




4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 手腕帶 1x USB 傳輸線
1x 保護袋 1x 電池轉接盒

紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05°
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app 及 USB 連結電腦	有
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 / 0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1.5Ah 鋰電池) / 2h 鹼性電池
尺寸 / 長 / 寬 / 高	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
料號	0 601 083 150

\$50,400

GIC 120 Professional 管路檢視攝像儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡
1x 保護提袋

螢幕尺寸	2.7"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	羅盤定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	5 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	197 x 85 x 49mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 241 100

\$11,020

GIC 120 C Professional 藍牙管路檢視攝像儀



4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡
1x 保護提袋 1x 電池轉接盒
1x SD 卡 1x USB 傳輸線

螢幕尺寸	3.5"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	上方定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	12V/10.8V 鋰電充電電池 或 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	6 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	217 x 90 x 49mm
重量	0.6 Kg
料號	0 601 241 2K0

\$19,950

攝像管



1.2m \$4,200
3m \$7,140

攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	8.5mm*
攝像館長度	120cm, 300cm
料號	1 600 A00 9B9(1.2m) 1 600 A00 9BA(3m)

* 客訂 3 個月

校準儀器

攝像管



\$10,500

攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	3.8mm*
攝像館長度	120cm
料號	1 600 A00 9BC

* 客訂 3 個月

GPL 3 G 綠光點雷射

NEW !



1x 單機結合底座
1x 保護布套
2 x 1.5V LR6 (AA)

測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4"
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0 601 066 N00

\$6,200

GPL 5 G 綠光點雷射

NEW !



1x 單機結合底座
1x 保護布套
2 x 1.5V LR6 (AA)

測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4"
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0 601 066 P00

\$8,000

GLL 30 G Professional 墨線儀



2x 1.5V AA 電池
1x 保護布套

雷射線作業範圍	10m
精準度	± 0.8 mm/m
自動較平範圍 / 時間	± 4° / 6 秒
雷射線顏色	綠
雷射等級及型態	2 級 / 500-540nm, <5mW
三腳架螺紋尺寸	1/4"
電力供應	2 x 1.5V AA
尺寸重量	71 x 55 x 72mm/0.25kg
料號	0 601 063 C.J0

\$3,150

GCL 2-15 G Professional
GCL 2-50 CG Professional 藍牙點線儀 (GCL2-50CG)



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池 1x 目標板 1x 壁掛架 1x 內襯
1x 旋轉底座 RM 1(GCL 2-50 CG 為 RM 2) 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準	15 m (線) / 10 m (點) (GCL 2-15 G) 5-50 m (線, 接收器) / 10 m (點) (GCL 2-50 CG)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m (線) / ± 0.7 mm/m (點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4° / <4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 + 2 點) / 8(2 線) / 12(1 線 + 2 點) / 16(線) / 18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
料號	0 601 066 J00, 0 601 066 H80

\$6,720

\$9,030

GLL 3 X Professional 墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	15 m
測量精度 / 標準	± 0.5 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / -
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	3 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	97 x 65 x 120 mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 063 C.J0

\$3,410

GLL 3-15 X Professional
GLL 5-50 X Professional 墨線儀




4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 旋轉底座
1x 保護提袋附肩背帶

測量範圍 / 標準	5 - 15 m (GLL 3-15 X) 5 - 50 m (水平線) / 5-30 m (垂直線) (接收器) (GLL 5-50 X)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3° / <4 秒
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 3-15 X) 10(5 線) / 17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 5-50 X)
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	122 x 83 x 129 mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 063 M80 0 601 063 N80

\$3,780/\$4,830

GLL 8-40 E Professional
電子式墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 1x 9V 6LR61 電池
1x 接收器 LR 5
1x 接收器保護袋與手腕帶
1x 雷射辨識鏡
1x 鋁製工具箱附肩背帶

\$15,750/\$21,000

測量範圍 / 標準 5 - 40 m (接收器)
測量精度 / 標準 ± 0.1 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 0.3° / -
托架 有
三腳架螺紋 5/8"
電池操作時間 5(5 線) / 24(1 線) 小時 (GLL 5-40 E) 2.5(8 線) / 5(5 線) / 24(1 線) 小時 (GLL 8-40 E)

電力供應 4 x 1.5V LR06(AA) 或 DC 6V
尺寸 / 長 / 寬 / 高 136 x 136 x 210 mm
重量 1.1 Kg
料號 0 601 063 GB0
0 601 063 HB0

GLL 3-60 XG Professional
綠光三圖平面墨線儀



NEW !

1x 內襯
1x 保護布套
1x 目標板
4x 1.5 V LR6 (AA)
1x 攜行工具箱

測量範圍 / 標準 30 m (未使用接收器) / 60m (使用接收器)
半徑 30m
測量精度 / 標準 ± 0.3 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 3°
底座 無
三腳架接頭螺紋 1/4" or 5/8"
防護係數 IP 54
電力供應 4 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高 149 x 84 x 142 mm
重量 0.78 kg
料號 0.601.063.ZK0

\$14,000

GLL 3-80
紅光三圖墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 2 x 1.5V LR03(AAA) 電池
1x 接收器 LR 6 1x 接收器保護袋
1x 目標板 1x 內襯
1x 多功能底座 BM 1
1x 工具提箱

\$16,800

測量範圍 / 標準 30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準 ± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 4° / < 4 秒
托架 有
三腳架螺紋 1/4" & 5/8"
電池操作時間 3 個雷射面全開可連續 4 小時

電力供應 4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高 149 x 84 x 142 mm
重量 0.82 Kg
料號 0 601 063 SB0

GLL 3-80 CG Professional
藍牙綠光三圖墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 1x 目標板 1x 內襯
1x 電池轉接盒 1x 工具提箱

\$24,150

測量範圍 / 標準 30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準 ± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準 ± 4° / < 4 秒
托架 有
三腳架螺紋 1/4" & 5/8"
電池操作時間 12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電力供應 149 x 84 x 142 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高 0.82 Kg
重量 0 601 063 U80
料號

GRL 350 HV Professional
旋轉雷射儀



1x 接收器 LR 30
1x 接收器持架 RB 30 1x 壁掛架 WM 24
1x 紅色雷射辨識鏡 1x 目標板
2x 1.5V LR 20 (D) 電池
1x 9V 電池 1x 攜行工具箱

\$34,000

測量範圍 / 標準 60 m (未使用接收器) / 350m (使用接收器) 直徑
測量精度 / 標準 ± 1.5 mm / 30 m (水平) , ± 3 mm / 30 m (垂直)
自動校平範圍 / 標準 ± 8% (± 4.6°)
底座 無
三腳架接頭螺紋 5/8"
防護係數 IP 56
電力供應 2 x 1.5V LR 20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高 187 x 182 x 170 mm
重量 1.8 kg
料號 0.601.061.S40

GRL 400 H Professional
旋轉雷射儀



2x 1.5V LR20(D) 電池
2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1 1x 可充電電池 (鎳氫)
1x 壁掛架 WM4 1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板
1x 充電器 1x 變壓器
1x 工具提箱

\$35,700

測量範圍 / 標準 / 直徑 20/ 400 m (接收器)
測量精度, 自動校平範圍 / 標準 ± 0.08 mm/m ; ± 5°
轉速 600 rpm
振動警示 有
電池操作時間 50 小時
電力供應 2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高 183 x 170 x 188mm
重量 1.8 Kg
料號 0 601 061 800

GRL 300 HVG Professional
旋轉綠光雷射儀



2x 1.5V LR20(D) 電池
2x 1.2 V HR20(D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1 1x 遙控器 RC 1
1x 壁掛架 WM4 1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板
1x 工具提箱

\$48,300

測量範圍 / 標準 / 直徑 60/ 300 m (接收器)
測量精度, 自動校平範圍 / 標準 ± 0.1 mm/m ; ± 5°
轉速 150, 300, 600 rpm
振動警示 有
電池操作時間 30 小時
電力供應 2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高 190 x 180 x 170mm
重量 1.8 Kg
料號 0 601 061 703

GOL 32 D Professional
光學水準儀



1x 鏡頭護蓋 1x 鉛錐
1x 六角扳手
1x 調整銷 1x 工具提箱

\$8,400

測量範圍 / 標準 120 m
測量精度 / 標準 ± 0.03 mm/m
放大倍率 32 倍
最小測量距離 0.3 m
鏡頭直徑 36 mm
轉速 100
尺寸 / 長 / 寬 / 高 215 x 135 x 145mm
重量 1.7 Kg
料號 0 601 068 500

LR 1 Professional
LR 1 G Professional
接收器



1x 9V 6LR61

\$4,830/\$5,670

接收範圍 / 標準 0-200m (LR 1) / 0-150m (LR 1 G)
接收精度 / 標準 ± 1 mm / ± 3mm
IP 防護 IP 65
電力供應 1 x 9V 6LR61
操作時間 50 小時
尺寸 148 x 73 x 30mm
重量 0.25 Kg
適用產品 GRL 400H(LR 1) GRL 300 HV(LR 1) GRL 300 HVG(LR 1 G)
料號 0 601 015 400
0 601 069 700

LR 5 Professional
接收器



1x 9V 6LR61
1x 手腕帶
1x 保護袋

\$2,620

接收範圍 / 標準 1 - 40m
接收精度 / 標準 ± 1 mm
IP 防護 IP 65
電力供應 1 x 9V 6LR61
操作時間 15 小時
尺寸 51 x 25 x 150mm
重量 0.36 Kg
適用產品 GLL 5-40 E GLL 8-40 E
料號 0 601 069 G80

LR 6 Professional
接收器



1x 9V 6LR61

\$2,100

接收範圍 / 標準 5 - 50m
接收精度 / 標準 ± 0.5mm (高) / ± 1.5mm (低)
IP 防護 IP 54
電力供應 2 x 1.5V LR03 (AAA)
操作時間 30 小時
尺寸 69x26x123mm
重量 0.12kg
適用產品 GLL 5-50 X, GLL 3-80
料號 0 601 069 H00

LR 7 Professional
接收器



1x 9V 6LR61

\$3,040

接收範圍 / 標準 5 - 50m
接收精度 / 標準 ± 1 mm / ± 3mm
IP 防護 IP 54
電力供應 2 x 1.5V LR6 (AA)
操作時間 30 小時
尺寸 73 x 28 x 137mm
重量 0.15 Kg
適用產品 GCL 2-50 CG GLL 3-80 CG
料號 0 601 069 J00

LR 45 Professional
接收器



2x 1.5V LR6 (AA)
1x 接收器持架 RB 45

\$12,000

測量範圍 / 標準 300 m (半徑)
測量精度 / 標準 ± 1 mm ; ± 2 mm ; ± 3 mm ; ± 5 mm ; ± 7 mm ; ± 10 mm
適用旋轉雷射儀: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
底座 可接收之旋轉速度: 150, 300, 600 min
三腳架接頭螺紋 接收雷射光束顏色: 紅光 & 綠光
防護係數 IP 66
電力供應 2x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高 158 x 80 x 33.9 mm
重量 0.3 kg
料號 0.601.069.L00

適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5
接收器持架



適用產品 適用 LR 1/LR 1G/LR 2/LR 5
料號 1 608 M00 70F

\$1,780

適用 LR 7
接收器持架



適用產品 適用 LR 7
料號 1 608 M00 C1L

\$1,780

數位儀器配件

BT 150 Professional
三腳架 (小孔)



伸縮高度 55-157cm
固定螺紋 1/4"
重量 1.3 Kg
適用產品 GPL 3 · GPL 5 · GCL 2-15 G · GCL 2-50 CG · GLL 3-80 · GLL 3 X · GLL 3-80 CG · GLL 500 · GLM 50 C · GLM 80 · GLM 100 C · GLM 150 C · GLM 250

\$730

料號 0 601 096 B00

BT 150 5/8" Professional
三腳架 (大孔)



1x 保護套	
伸縮高度	55-157cm
固定螺紋	5/8"
重量	1.3 Kg
適用產品	GLL 3-15 X、GLL 5-50 X、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GLL 3-80、GLL 3-80 CG
料號	0 601 096 C80

\$1,150

BT 160 Professional
三腳架



伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0 601 091 200

\$2,100

BT 300 HD Professional
三腳架



伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg
適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、GRL 400 H、GRL 300 HVG、GRL 300 HV、GOL 32 D
料號	0 601 091 400

\$4,620

GR 500 Professional
標尺



1x 保護袋	
高度	5m
節數	5
測量單位	m/cm
重量	1.98 Kg
適用產品	GRL 400H、GRL 300 HV、GRL 300 HVG、GOL 32 D
料號	0 601 094 300

\$1,570

BT 350 Professional
伸縮桿



1x 持架
1x 儀器固定器

伸縮高度	140-350cm
固定螺紋	-
重量	2.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X
料號	0 601 015 B00

\$4,720

BM 1 Professional
多功能底座



伸縮高度	5 - 50m
三腳架固定螺紋	-
IP 防護	-
重量	0.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、GLL 3-80、GLL 3-80 CG、GLL 3X
料號	0 601 015 A01

\$1,680

RM 3 Professional
電動旋轉底座



3x 1.5 V LR03 (AAA) 電池
1x 遙控器 RC 2
1x 內襯
1x 壁掛架

伸縮高度	1 - 40m
三腳架固定螺紋	1/4"
IP 防護	IP 54
重量	0.46 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0 601 092 800

\$3,040

RC 1 Professional
遙控器



1 x 1.5V LR6(AA) 電池	
接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	-
電力供應	1 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.07 Kg
適用產品	GRL 300 HV、GRL 300 HVG
料號	0 601 069 300

\$3,150

RC 2 Professional
遙控器



3 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池	
接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	IP 5X
電力供應	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
重量	0.069 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0 601 069 C00

\$2,100

迷你工具袋

NEW !



No. 1.600.A00.3BG

\$660

小型工具袋

NEW !



No. 1.600.A00.3BH

\$940

中型工具袋

NEW !



No. 1600A003BJ
尺寸 (長 x 寬 x 高) 48 x 28 x 30 cm

\$1,160

大型工具袋

NEW !



No. 1600A003BK
尺寸 (長 x 寬 x 高) 55 x 35 x 35 cm

\$1,460

家用清潔

GlassVAC
玻璃清潔機

**結合博世
兩刷科技**



電壓	3.6 V
消耗電力	15 W
內建鋰電池容量	2.0 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3 小時
重量	0.7 kg
防水性能	IPX4
連續使用時間	30 分鐘
汙水容量	100 ml
刮條寬度	260 / 130 mm
料號	06008B7050

\$3,290

EA110
高壓清洗機

時尚輕巧

1x 噴槍 1x 噴管
1x 旋轉噴射噴頭
1x 多段噴射噴頭
1x 泡沫噴頭
1x 高壓軟管 (6m)
1x 自來水軟管 (3m)
1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
1x 水管快速接頭 (贈品)



最大容許壓力	10.5MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1300W
最大水壓	105bar
最大噴出量	330 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
供水水管內徑	15mm
重量	3.8 kg(本體部分)
料號	0 600 8A7 F50

\$3,900

UA125
高壓清洗機

旗艦款

1x 噴槍 1x 噴管
1x 三合一噴頭
1x 90 度變換噴頭
1x 泡沫噴頭
1x 高壓軟管 (8m)
1x 自來水軟管 (3m)
1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
1x 水管快速接頭 (贈品)



最大容許壓力	12MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1500W
最大水壓	120bar
最大噴出量	390 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
重量	7.28kg(本體部分)
料號	06008A7A50

\$6,390

家用清潔配件



1. 旋轉噴射噴頭	F.016.800.580	\$399	9. 360 度高壓噴水槍	F.016.800.536	\$999
2. 多段噴射噴頭	F.016.800.582	\$399	10. 延長型高壓軟管 (6m)	F.016.800.361	\$599
3. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、直線)	F.016.800.508	\$499	11. 硬管清潔用軟管	F.016.800.362	\$699
4. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、低壓泡沫)	F.016.800.579	\$499	12. 高壓軟管 6 米	F.016.800.360	\$599
5. 90 度變換噴頭	F.016.800.581	\$399	13. 自吸用軟管組	F.016.800.421	\$699
6. 排水管組	F.016.800.356	\$699	14. 地面清潔器	F.016.800.466	\$1,399
7. 刷狀噴頭	F.016.800.359	\$399			
8. 轉換接頭	F.016.800.575	\$399			

家用園藝

Easyprune 電動修剪機



\$3,990

電壓	3.6 V
消耗電力	5.4 W
內建鋰電池容量	1.5 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3.5 小時
重量	0.49 kg
切割能力	450 刀
切割範圍	軟木 25 mm 硬木 20 mm
動力輔助模式	弱 / 中 / 強
料號	06008B2050

ISIO II 3.6V 鋰電多功能修籬割草機



\$2,860

電壓	3.6V DC
電池容量	1.5Ah
充電時間	約 3.5 小時
連續作業時間	最大約 40 分鐘
長寬高	30.5 x 15 x 10.8 cm
無負載轉速 (轉 / 分)	1000
最大切割能力 (枝徑)	8 mm
空機重量	500g
剪草刀片寬度	80 mm
籬笆剪長度	120 mm
料號	0600833150

AHM 30 機械動力割草機



\$2,930

商品重量	6.4 kg
切割寬度	300 mm
割草高度	12-40 mm
商品尺寸	46 x 42.5 x 46 cm
料號	0600886001

Easy Rotak 36-550 36V 無刷鋰電手推割草機



\$8,990

NEW !

空機

額定電壓	36 V
切割高度	25-70 mm
割草直徑	38 cm
集草盒容量	40 L
重量	15 kg
適用草坪面積	550 平方公尺
連續使用時間	搭配 4.0 Ah 約 30 分鐘 (實際使用時間需視實際作業環境及草坪高度有異)
料號	0.600.8B9.B01

Advanced Hedge Cut 36 36V 鋰電樹籬剪

NEW !



\$5,030

空機

額定電壓	36 V
空載衝程	2000 SPM
切割長度	54 cm
切割能力 (直徑)	20-25 mm
重量	3.6 kg
連續使用時間	搭配 4.0 Ah 約 60 分鐘 (實際使用時間需視實際作業環境有異)
料號	0.600.84A.106

ALB 36 LI 36V 鋰電鼓風機

NEW !



\$3,180

空機

額定電壓	36 V
風速	170-250 km/h
連續使用時間	連續使用時間搭配 4.0 Ah 約 30 分鐘 (高檔)
重量	1.9 kg
料號	0.600.8A0.401

家用園藝配件

Advanced Grass Cut 36 36V 鋰電割草機

NEW !


空機



\$2,550

額定電壓	3.6 V
空載轉速	7500-8300 rpm
切割直徑	30 cm
切割線直徑	1.6 mm
切割線軸容量	4 m
重量	2.9 kg
連續使用時間	搭配 4.0 Ah 約 40 分鐘 (實際使用時間需視實際作業環境有異)
料號	0.600.878.N04

GlassVAC 玻璃清潔機專用配件



噴水清潔罐套裝組	F.016.800.586	\$440
刮水條 (小) 2 入	F.016.800.573	\$315
刮水條 (大) 2 入	F.016.800.550	\$567
噴水清潔罐替換擦拭布 (小) 2 入	F.016.800.574	\$168
噴水清潔罐替換擦拭布 (大) 2 入	F.016.800.551	\$252

Easyprune 電動修剪機專用配件



電動樹枝剪刀片	F.016.800.475	\$315
---------	---------------	-------

ISIO 修籬割草機 專用配件



BOSCH 修籬割草機 ISIO 割草刀片 (短柄)	F.016.800.326	\$898
BOSCH 修籬割草機 ISIO 修籬刀片 (長柄)	F.016.800.327	\$956
BOSCH 修籬割草機 ISIO 延伸擴充桿	F.016.800.329	\$1,208

AHM 機械動力割草機 專用配件



BOSCH 機械動力割草機集草盒	0.600.886.060	\$525
------------------	---------------	-------

36V 專用配件 NEW !



EasyRotak 36-550 替換刀片	F.016.800.343	\$540
割草機牛筋繩套組 6m (1.6mm)	F.016.800.351	\$226
割草機牛筋繩 24m (1.6mm)	F.016.800.462	\$305

家用其他

PWB 600 多功能工作桌



\$5,500

耐重	200KG
高度	834 mm
長度	680mm
寬度	680mm
重量	11.6 kg
材質	竹製桌面 鋁製桌腳
所附配件	固定座 *4
可折疊否	可

料號	0603B05200
----	------------



家用園藝 官方頻道



red dot



一分鐘了解
博世收納系統



優化堆疊的設計位置

即使工具箱處在層疊的狀態，可從任意一層放置/取出物件

升級1-Click堆疊技術

鏈接更緊密，裝卸僅需幾秒鐘(亦可與舊款兼容)

更耐用的開關接口

在新的設計中，更大片開關更容易

上方面板可承重100公斤

堅固耐用的把手接合技術

容許把手提起重達50公斤之堆疊工具箱
(單顆容納重量上限為25公斤)

個性化的設計，可貼上工具名稱

超大前部把手，攜帶更便捷

個性化安全設計，可上鎖



系統式工具箱
皆為寬442 x 深357mm

Bosch 移動系統 - 聯結、適用於每樣物品



L-BOXX 102
系統式工具箱 (小型)



\$1,230

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.1kg
料號	1600A012FZ

L-BOXX 136
系統式工具箱 (中型)



\$1,310

材質	ABS
寬度	442mm
高度	151mm
深度	357mm
重量	2.2kg
料號	1600A012G0

L-BOXX 238
系統式工具箱 (大型)



\$1,600

材質	ABS
寬度	442mm
高度	253mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G2

L-BOXX 374
系統式工具箱 (特大型)



\$1,860

材質	ABS
寬度	442mm
高度	389mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G3

迷你 L-BOXX



\$660

料號	1600A007SF
----	------------

抽屜 72mm 厚 (無蓋)



\$390

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001SD

抽屜 92mm 厚 (無蓋)



\$370

材質	ABS
寬度	357mm
高度	92mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001RX

i-BOXX 抽屜式網架上蓋



\$990

材質	ABS
寬度	442mm
高度	56mm
深度	342mm
重量	1.0kg
料號	1600A001SE

i-BOXX 抽屜式活動網架 (不含抽屜)



\$890

材質	ABS
寬度	442mm
高度	100mm
深度	342mm
重量	1.1kg
料號	1600A016ND

i-BOXX 抽屜式 3 層網架 (不含抽屜)



\$2990

材質	ABS
寬度	442mm
高度	342mm
深度	357mm
重量	4kg
料號	1600A001SF

LT-Boxx 170 大型工具箱 (無蓋)



\$1570

材質	ABS
寬度	442mm
高度	185mm
深度	362mm
重量	2.3kg
料號	1600A00222

LT-Boxx 272 特大型工具箱 (無蓋)



\$1970

材質	ABS
寬度	442mm
高度	287mm
深度	362mm
重量	2.7kg
料號	1600A00223

LS-Boxx 306 系統式抽屜型工具箱 (不含抽屜)



\$2130

材質	ABS
寬度	442mm
高度	273mm
深度	357mm
重量	5.5kg
料號	1600A001RU

i-BOXX 72 抽屜式工具箱包含有 10 件置物格



\$1530

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.9kg
料號	1600A001S8

i-BOXX 53 抽屜式工具箱包含有 12 件置物格



\$1570

材質	ABS
寬度	357mm
高度	53mm
深度	316mm
重量	0.8kg
料號	1600A001S7

L-BOXX 102 系統式工具箱包含有 13 件置物格



\$1,890

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NA

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 12 件置物格



\$1,890

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NB

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 6 件置物格



\$1,970

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A016NC

系統式 13 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,140

材質	PS
料號	1600A016N8
舊款工具箱適用料號	1600A001RY

系統式 12 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,160

材質	PS
料號	1600A016N9
舊款工具箱適用料號	1600A001RZ

中型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 136 工具箱)



\$1,180

材質	ABS
高度	85mm
料號	1600A001S1

小型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,140

材質	ABS
高度	50mm
料號	1600A001S0

系統式工具箱專用推車



\$4,510

材質	ABS
寬度	490mm
高度	640mm
深度	174mm
重量	3.7kg
料號	1600A001SA

系統式工具箱專用滾輪車



\$3,710

材質	ABS
寬度	646mm
高度	184mm
深度	492mm
重量	3.7kg
料號	1600A001S9

Dremel 刻磨機

2050 N/15
Stylo⁺ 筆型刻磨機



\$2,000

額定電壓	100-240V
無負載轉速	5000-22000 rpm
研磨輪直徑	最大 38.1 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
檔速	5 檔轉速自由選擇
料號	F0132050NH

LITE 7760
3.6V 鋰電調速刻磨機

NEW !



\$3,299

額定電壓	3.6V
轉速	8000-25000 轉 / 分鐘 (四檔調速)
夾頭直徑	3.2mm
電池容量	2.0Ah
重量	0.27 公斤
研磨輪直徑	最大 38mm
夾頭直徑	最大 3.2mm
料號	F0137760NB

3000 調速刻磨機



N/10 \$2,390
2/30 \$3,988

額定功率	144W
無負載轉速	5000-35000 rpm
研磨輪直徑	最大 50.8 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0133000TW 3000 N/10 F0133000TX 3000 2/30



Dremel
官方頻道

8220 12V MAX
鋰電無段調速刻磨機



N/30 \$5,088

額定電壓	10.8V
無負載轉速	5000-33000 rpm
研磨輪直徑	最大 38 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0138220AE N/30

線上登錄 6+6 延長保固
www.dremel.tw

Dremel 烙鐵

Dremel 多功能瓦斯烙筆



\$2,000

型號	2000
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	± 45 ml / ± 9 公克
作業時間	± 45 分鐘 (最高設定) ± 90 分鐘 (最低設定)
熱機時間	即刻 (明火) ± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入 (消耗)	12 g/h
冷卻時間	火焰護罩: 15 分鐘 (< 25°C) 焊接頭: 17 分鐘 (< 25°C)
溫度	1200°C (明火) 680°C (熱氣) 550°C (焊接頭)
重量	135 公克 (淨重)
料號	F0132000AA

Dremel 多功能瓦斯噴燈



\$2,200

型號	2200
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	42 ml / 22 公克
作業時間	± 75 分鐘 (最高設定) ± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱機時間	± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入	16 g/h
冷卻時間	17 分鐘 (< 25°C)
溫度	1200°C (明火) 680 - 1000°C (熱氣) 550°C (焊接頭)
重量	227 公克 (淨重)
料號	F0132200AA

Dremel 清潔

Dremel Versa
高效電動清潔機

NEW !

\$1,950

1x 主機
1x usb 充電器
1x 魔鬼氈底座
1x 362 超細海綿
1x 363 細纖維布磨片
1x 364 尼龍毛刷
1x 361 粗纖維布磨片



額定功率	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	2,200 rpm
電池	內置 2.0Ah
重量	0.66kg
充電方式	Micro-USB
充電時間	約 120 分鐘

Dremel Versa
高效電動清潔機配件

NEW !



1. 清潔海綿 (粗)	2.615.P36.1AA	\$300
2. 清潔海綿 (細)	2.615.P36.2AA	\$305
3. 清潔海綿 (中)	2.615.P36.3AA	\$300
4. 清潔刷	2.615.P36.4AA	\$336
5. 清潔海綿 (極細)	2.615.P36.6AA	\$231
6. 清潔海綿 (菜瓜布)	2.615.P36.7AA	\$231
7. 清潔海綿 (硬質表面)	2.615.P36.8AA	\$231
8. 清潔刷 (粗廣頭)	2.615.P36.9AA	\$231
9. 清潔刷 (細前緣)	2.615.P37.0AA	\$231
10. 清潔刷 (容器)	2.615.P37.2AA	\$280


SDS MAX-8X 鎚鑽鑽頭

選大師級的配件 做大師級的工藝

歸功於全鎢鋼5溝鑽頭，
為最艱難工作增加50%耐用力
博世專業配件。就在你的掌握中。

無與倫比的傑出耐用度
鎢鋼四刀頭，提供優異、
出色的效能，
可抵抗鋼筋混凝土


德國製造卓越效能

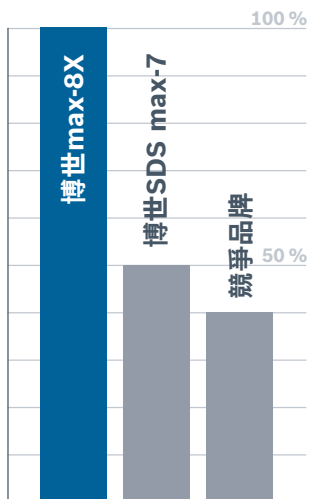

博世執行測試
採用16x340mm SDS max鑽頭

定心準，打洞不偏移
穩固、有深度的自定心設計，
鋒利的90°自定義刀尖

適用於極度高壓、高溫的環境
鑽頭後端的不鏽鋼部分與
鎢鋼刀頭之間以獨特技術焊接，
強健穩固，持久耐用



了解博世鎢鋼科技




8X



通過德國石材協會認證

+50% 壽命



料號	商品名稱 直徑 X 工作長度 X 總長	建議售價 (未稅)
2 608 578 602	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 12 x 200 x 340 mm	860
2 608 578 603	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 12 x 400 x 540 mm	1550
2 608 578 604	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 12 x 600 x 740 mm	2250
2 608 578 605	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 12 x 800 x 940 mm	3300
2 608 578 606	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 14 x 200 x 340 mm	1100
2 608 578 607	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 14 x 400 x 540 mm	1650
2 608 578 608	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 14 x 600 x 740 mm	2250
2 608 578 609	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 14 x 800 x 940 mm	3300
2 608 578 612	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 16 x 200 x 340 mm	1250
2 608 578 613	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 16 x 400 x 540 mm	1650
2 608 578 614	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 16 x 600 x 740 mm	2250
2 608 578 615	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 16 x 800 x 940 mm	3200
2 608 578 619	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 18 x 200 x 340 mm	1650
2 608 578 620	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 18 x 400 x 540 mm	2100
2 608 578 621	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 18 x 600 x 740 mm	2600
2 608 578 622	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 18 x 800 x 940 mm	2950
2 608 578 626	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 20 x 200 x 320 mm	1500
2 608 578 627	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 20 x 400 x 520 mm	1950
2 608 578 628	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 20 x 600 x 720 mm	2350
2 608 578 629	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 20 x 800 x 920 mm	3050
2 608 578 631	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 22 x 200 x 320 mm	1500
2 608 578 632	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 22 x 400 x 520 mm	1900
2 608 578 633	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 22 x 600 x 720 mm	2950
2 608 578 634	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 22 x 800 x 920 mm	3100
2 608 578 636	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 24 x 200 x 320 mm	1650
2 608 578 637	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 24 x 400 x 520 mm	2050
2 608 578 638	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 25 x 200 x 320 mm	1650
2 608 578 639	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 25 x 400 x 520 mm	2010
2 608 578 640	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 25 x 600 x 720 mm	3300
2 608 578 641	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 25 x 800 x 920 mm	3800
2 608 578 643	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 26 x 200 x 320 mm	1750
2 608 578 644	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 26 x 400 x 520 mm	2100
2 608 578 645	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 28 x 200 x 320 mm	2100
2 608 578 646	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 28 x 400 x 520 mm	2600
2 608 578 647	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 28 x 600 x 720 mm	3700
2 608 578 648	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 28 x 800 x 920 mm	4500
2 608 578 650	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 30 x 200 x 320 mm	2300
2 608 578 651	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 30 x 400 x 520 mm	2700
2 608 578 652	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 32 x 200 x 320 mm	2250
2 608 578 653	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 32 x 400 x 520 mm	2700
2 608 578 654	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 32 x 600 x 720 mm	4500
2 608 578 655	SDS Max-8X 鎢鋼五溝鉋鑽鑽頭 32 x 800 x 920 mm	4750




X5L

全鎢鋼 5 刃刀頭、無懼鋼筋



通過德國石材協會認證



料號	商品名稱 直徑 X 工作長度 X 總長	牌價 (未稅)	料號	商品名稱 直徑 X 工作長度 X 總長	牌價 (未稅)
2608578484	SDSplus-X5L 四溝五刃 3.2x50x110	200	2608587358	SDSplus-X5L 四溝五刃 10x250x315	475
2608589566	SDSplus-X5L 四溝五刃 3.4x50x110	200	2608578497	SDSplus-X5L 四溝五刃 11x100x165	300
2608589567	SDSplus-X5L 四溝五刃 3.4x100x160	220	2608587362	SDSplus-X5L 四溝五刃 12x100x165	340
2608589568	SDSplus-X5L 四溝五刃 3.5x50x110	200	2608587363	SDSplus-X5L 四溝五刃 12x200x265	450
2608589569	SDSplus-X5L 四溝五刃 3.5x100x160	220	2608576418	SDSplus-X5L 四溝五刃 12.7x100x165	350
2608578485	SDSplus-X5L 四溝五刃 3.8x50x110	240	2608578499	SDSplus-X5L 四溝五刃 12.7x250x315	590
2608589570	SDSplus-X5L 四溝五刃 4.0x50x110	220	2608578500	SDSplus-X5L 四溝五刃 13x100x165	350
2608589571	SDSplus-X5L 四溝五刃 4.0x100x160	220	2608578501	SDSplus-X5L 四溝五刃 13.5x100x165	360
2608589574	SDSplus-X5L 四溝五刃 4.5x50x110	200	2608587367	SDSplus-X5L 四溝五刃 14x100x165	395
2608589575	SDSplus-X5L 四溝五刃 4.5x100x160	220	2608578502	SDS plus-X5L 四溝五刃 14.3x100x165	390
2608589576	SDSplus-X5L 四溝五刃 4.8x50x110	200	2608578503	SDS plus-X5L 四溝五刃 14.5x50x115	430
2608589577	SDSplus-X5L 四溝五刃 4.8x100x160	220	2608587372	SDS plus-X5L 四溝五刃 15x100x165	530
2608587344	SDSplus-X5L 四溝五刃 5.0x50x110	200	2608578504	SDS plus-X5L 四溝五刃 15x250x315	750
2608587345	SDSplus-X5L 四溝五刃 5.0x100x160	220	2608578505	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x100x165	640
2608587730	SDSplus-X5L 四溝五刃 5.5x50x110	200	2608587373	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x150x215	790
2608587346	SDSplus-X5L 四溝五刃 5.5x100x160	240	2608587734	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x200x265	830
2608587347	SDSplus-X5L 四溝五刃 6.0x50x115	200	2608587374	SDS plus-X5L 四溝五刃 16x400x465	1070
2608587348	SDSplus-X5L 四溝 五刃 6.0x100x165	240	2608576750	SDS plus-X5L 四溝 17x150x215*	910
2608578487	SDSplus-X5L 四溝五刃 6.0x200x265	360	2608578507	SDS plus-X5L 四溝 17.5x150x215*	980
2608589584	SDSplus-X5L 四溝五刃 6.4x50x115	200	2608578508	SDS plus-X5L 四溝 18x150x215*	980
2608589585	SDSplus-X5L 四溝五刃 6.4x100x165	240	2608578509	SDS plus-X5L 四溝 18x360x450*	1,160
2608589586	SDSplus-X5L 四溝五刃 6.5x50x115	220	2608578510	SDS plus-X5L 四溝 19x170x250*	1,000
2608587350	SDSplus-X5L 四溝五刃 6.5x100x165	240	2608576755	SDS plus-X5L 四溝 20x170x250*	1,160
2608576747	SDSplus-X5L 四溝五刃 6.5x250x315	380	2608578511	SDS plus-X5L 四溝 22x170x250*	1,240
2608576753	SDSplus-X5L 四溝五刃 7.0x50x115	220	2608578512	SDS plus-X5L 四溝 22x360x450*	1,570
2608587352	SDSplus-X5L 四溝五刃 7.0x100x165	240	2608578513	SDS plus-X5L 四溝 24x170x250*	1,520
2608578491	SDSplus-X5L 四溝五刃 8.0x50x115	220	2608576763	SDS plus-X5L 四溝 24x360x450*	1,730
2608587353	SDSplus-X5L 四溝五刃 8.0x100x165	240	2608576764	SDS plus-X5L 四溝 25x360x450*	1,950
2608578494	SDSplus-X5L 四溝五刃 9.0x100x165	250	2608578514	SDS plus-X5L 四溝 26x360x450*	2,120
2608578495	SDSplus-X5L 四溝五刃 9.5x100x165	280	2608576761	SDS plus-X5L 四溝 28x360x450*	2,280
2608587357	SDSplus-X5L 四溝五刃 10x100x165	280	2608576760	SDS plus-X5L 四溝 30x360x450*	2,480

SDS Plus- X5L 四溝五刃鎢鋼鑽頭

壓力優化的 U 型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞

磨耗標記，易於確認孔徑並持續掌握精準度



獨立焊接全鎢鋼五刃刀頭，無懼銅筋，確保在嚴苛工作條件下的穩定性能和超長的壽命表現



獨特鋒利圓錐形定心尖，定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度

CARBIDE TECHNOLOGY



德國製造



通過德國石材協會認證
代表本產品符合嚴格公差
鑽孔大小精確



產品影音連結

我們的新鎢鋼英雄 適用高強度鋼及複合材質

木材與金屬拆解耐用鋸片

反向刀頭設計

反向刀頭設計易於刀片來回切割，並防止切過程卡住

錐形刀身設計

錐形刀身設計讓鋸片能夠用於狹窄空間切割，彌補其他工具不足

無火花

切割時高效安全無火花
救災現場易有油汙等易燃物，傷者及救難人員較安全



獨特第一顆刀齒設計

特別設計的第一顆刀齒能夠用於插入式切割，例如在交通事故救援，切入車頂或車門






















博世鎢鋼技術

刀頭博世鎢鋼專利加上獨特焊接技術，可以確保切割高硬度不鏽鋼亦保有切割靈活性，即使刀片扭曲，也可以最大限度地減少切屑損壞

切割厚度: 4~12mm

切割應用:

汽車ABC柱、擋風玻璃
鐵板、鋼板、金屬管材
型材、電纜

料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 608 653 130		軍刀鋸片 S957 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	580
2 608 653 132		軍刀鋸片 S1157 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	740
2 608 653 180		軍刀鋸片 S955 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	580
2 608 653 182		軍刀鋸片 S1155 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	740
2 608 653 184		往返鋸專用鋸片 S 1255 CHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	910
2 608 653 096		軍刀鋸片 S522 EHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	660
2 608 653 097		軍刀鋸片 S922 EHM 1 支 / 卡 (碳化鎢)	1000
2 608 653 099		軍刀鋸片 S956 XHM 1 支 / 卡	480
2 608 653 100		軍刀鋸片 S1156 XHM 1 支 / 卡	650
2 608 653 101		軍刀鋸片 S1256 XHM 1 支 / 卡	810
2 608 653 140		軍刀鋸片 S956 DHM 1 支 / 卡	450
2 608 653 274		軍刀鋸片 S1142 KHM 1 支 / 卡	550
2 608 653 275		軍刀鋸片 S1242 KHM 1 支 / 卡	650
2 608 650 970		軍刀鋸片 S641 HM 2 支 / 卡	930
2 608 650 971		軍刀鋸片 S1141 HM 1 支 / 卡	1160
2 608 650 972		軍刀鋸片 S1241 HM 1 支 / 卡	1490
2 608 650 975		軍刀鋸片 S2041 HM 1 支 / 卡	1820
2 608 650 354		軍刀鋸片 S1543 HM 1 支 / 卡	1050
2 608 650 355		軍刀鋸片 S1243 HM 1 支 / 卡	1600
2 608 650 356		軍刀鋸片 S2243 HM 1 支 / 卡	2200
2 608 653 460		鎢鋼軍刀鋸片推廣促銷包 (922BF*5 + 955CHM*1)	500

鎢鋼線鋸刀片

最堅硬材質的耐用期限長達50倍！
新博世線鋸刀片，採用獨一無二的鎢鋼技術，提供最長耐久性，完成一次次的切割。

博世專業配件

博世鎢鋼技術 最艱難工作的專業解決方案

提高木材與金屬切割效率



傑出耐用期限

博世鎢鋼技術確保有效切割材質，包括高強度鋼材 >700 MPa。

終極切割速度

漸進式增加齒距，適用多種材質一薄與厚的快速切割

3.5-5.0 mm

HPL 乾淨切割



HPL 乾淨切割

傑出耐用期限，博世鎢鋼技術確保研磨材質與複合材質的有效切割

乾淨切割

不同角度反向鋸齒排列，適用硬材質的乾淨切割，像是HPL高壓美耐板 (Trespa®外牆板)

1.8 mm

塑膠合成材質乾淨切割



傑出耐用期限

博世鎢鋼技術確保研磨材質與複合材質的有效切割


乾淨切割

鋒利的鎢鋼帶底端，適用於塑膠複合材質 (WPC) 與硬表面材質 (Corian®與Varicolor®) 的乾淨切割

3.3 mm

專業線鋸刀片系列切割更堅硬和更耐久的建材，
解決傳統雙金屬刀片易於損耗的缺點。

雙金屬刀片

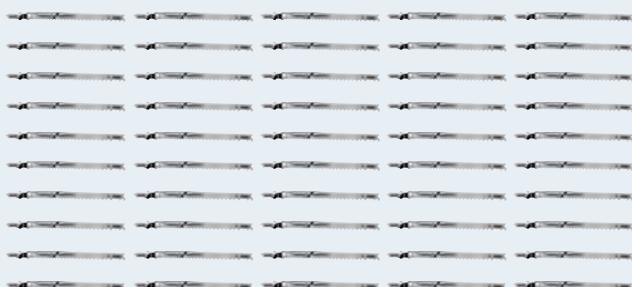

X
50

博世鎢鋼技術刀片

VS



X
1

料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 608 667 562		線鋸片 T367 XHM 3 支 / 卡	900
2 608 667 563		線鋸片 T128 BHM 3 支 / 卡	800
2 608 667 450		線鋸片 T301 CHM 3 支 / 卡	1,600
2 608 667 449		線鋸片 T108 BHM 3 支 / 卡	1,200
2 608 630 663		線鋸片 T118 AHM 3 支 / 卡	800
2 608 630 665		線鋸片 T118 EHM 3 支 / 卡	800
2 608 633 175		線鋸片 T141 HM 3 支 / 卡	850
2 608 633 176		線鋸片 T341 HM 3 支 / 卡	950
2 608 633 104		線鋸片 T130 RF 3 支 / 卡	350
2 608 633 105		線鋸片 T150 RIFF 3 支 / 卡	450

鎢鋼修邊刀

比一般傳統刀片多 **50 倍** 壽命

碳化鎢硬質合金刀頭，耐用度高
高品碳化鎢硬質合金刀頭，提供優異的切削幾何形狀和精確切削，堅硬的刀頭 避免使用中破碎，提升操作安全性

獨特焊接技術

獨特銀焊接技術將刀頭與刀身結合，確保安全及更長的使用壽命



直溝三刀頭

直溝系列中心頂端多一個碳化鎢刀頭可在各種類型的木材中平滑切削



刀柄標示

牢固的刀柄標記清楚標示商品資訊，易於操作辨識提高安全性及效率

工作長度符合市場需求

刀頭工作長度、形狀切割樣式齊全



15件修邊刀套裝組

適用於開孔、開槽接合、刨削與修邊的經典鑽頭組。



料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 607 017 465		直溝槽修邊刀 6 件組 (6mm) 6,8,10,12,16,20 mm	1020
2 607 017 468		修邊刀套裝組 (斜羽 x2、1/4 R 刀 側半圓 x2、修邊刀 x2)	1120
2 607 017 471		修邊刀 15 件組 (6mm)	2510
2 607 017 474		修邊刀 30 件組 (6mm)	4690

料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 608 628 448		斜羽刀 6x34,9x56	185
2 608 628 450		內半圓修邊刀 6x12,7x40	135
2 608 628 451		內半圓修邊刀 6x9,5	115
2 608 628 452		內半圓修邊刀 6x15,9x45	135
2 608 628 453		內半圓修邊刀 6x25,4x49	155
2 608 628 455		內半圓修邊刀 6x25,4x54	165
2 608 628 460		內半圓修邊刀 6x6,35x40	135
2 608 628 461		修邊刀 6x6,35x54	135
2 608 628 462		修邊刀 6x9,5x56	135
2 608 628 463		修邊刀 6x12,7x56	145
2 608 628 459		雙內側半圓弧修邊刀 6x25,4x46	185
2 608 628 449		修邊刀 6x25,4x54	205
2 608 628 454		敏仔口刀 側波浪弧 6x28,6x54	165
2 608 628 456		1/4 R 刀 側半圓圓弧修邊刀 6x25,4x54	185
2 608 628 457		1/4 R 刀側半圓圓弧修邊刀 6x31,8x57	205
2 608 628 458		1/4 R 刀側半圓圓弧修邊刀 6x38,1x60	215
2 608 628 438		直溝槽修邊刀 6x3,2x51	115
2 608 628 439		直溝槽修邊刀 6x4,8x51	115
2 608 628 440		直溝槽修邊刀 6x19x51	135
2 608 628 441		直溝槽修邊刀 6x8x51	135
2 608 628 442		直溝槽修邊刀 6x9,5x51	135
2 608 628 443		直溝槽修邊刀 6x12,7x51	135
2 608 628 444		直溝槽修邊刀 6x19x51	155
2 608 628 445		三角錐 V 型修邊刀 6x6,35x48	115
2 608 628 446		三角錐 V 型修邊刀 6x9,5	135
2 608 628 447		三角錐 V 型修邊刀 6x12,7x45	135



魔切機配件

瑞士製品質與現代製造與測試技術。
創新技術提供比標準鋸片顯著更長的革命。

博世專業配件



博世Starlock 多用途工具的系統標準



掃碼
了解



三種Starlock - 選擇最適合你的解決方案

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Starlock Bosch GOP 12V-28/PMF 220 CE/PMF 250 CES	✓	-	-
StarlockPlus Bosch GOP 30-28/GOP 40-30/GOP 18V-28/ PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL / AFMM 18 QSL / FMT 250 SL / FMT 250 QSL / FMM 350 QSL / MultiMaster / Multitalent	✓	✓	-
StarlockMax Bosch GOP 55-36, Fein AFSC 18 QSL / AFSC 18 QCSL / FSC 500 QSL	✓	✓	✓
OIS and other Multi-Tool Bosch GOP / PMF, Fein MultiMaster / Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✓	-	-



✓ 適用 - 不適用




▶ 3D介面提供工具與配件之間的100%功率移轉！
▶ 免用工具的嵌入（Snap-in）功能，只需3秒就能更換配件！

選擇鋸片很簡單！

銷售點與工具箱

按照獨一無二的色彩代碼系統

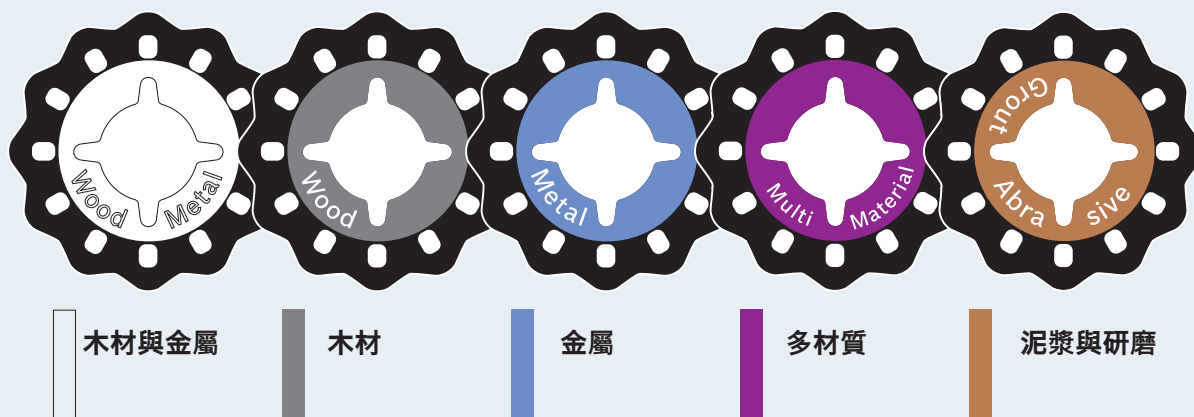

料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 608 661 641		AIZ 10 AB (10 x 20 mm) BiM 雙金屬 木、金屬兩用鋸片 x 1	265
2 608 661 640		AIZ 20 AB (20 x 30 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用鋸片 x 1	265
2 608 661 644		AIZ 32 APB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1	460
2 608 661 781		All 65 APB (65 x 40 mm) BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1	480
2 608 661 636		ACZ 85 EB (85 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用半圓鋸 x 1	615
2 608 661 633		ACZ 100 BB (100 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用半圓鋸 x 1	755
2 608 661 637		AIZ 32 EPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1	345
2 608 662 360		AIZ 32 BSPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼鋸片 (硬木), Curved-Tec x 1	330
2 608 661 645		AIZ 32 BSPB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀雙金屬木工鋸片 (硬木) Curved-Tec x 1	440
2 608 662 357		All 65 APC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1	415
2 608 662 017		All 65 BSPB (65 x 40 mm) 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 (硬木) Curved-Tec x 1	625

料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 608 662 354		All 65 BSPC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刃高碳鋼鋸片 (硬木) x 1	415
2 608 661 643		ACZ 85 EC (85 mm) HCS 高碳鋼木工半圓鋸 x 1	455
2 608 662 019		AIZ 20 AT (20 x 40 mm) 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1	700
2 608 661 688		AIZ 32 AB (32 x 50 mm) BiM 雙金屬 金屬鋸片 x 1	345
2 608 662 018		AIZ 32 AT (32 x 40 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1	875
2 608 664 348		AIZ 45 AT (45 x 88 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1"	900
2 608 661 692		ACZ 70 RT5 (70 mm) 碳化鎢半圓鋸 x 1	1380
2 608 661 642		ACZ 85 RT3 (85 mm) 碳化鎢半圓鋸 x 1	900
2 608 661 689		ACZ 85 RD4 (85 mm) 鑽石半圓鋸 x 1	2085
2 608 661 868		AIZ 32 RT5 (32 x 30 mm) 碳化鎢磨切兩用片 x 1	885
2 608 662 611		AVZ 32 RT4 (32 x 50 mm) 碳化鎢 V 型木, 漆兩用磨片 x 1	720
2 608 662 610		AVZ 32 RT10 (32 x 50 mm) 碳化鎢 V 型木工磨片 x 1	720
2 608 661 757		AVZ 70 RT4 (70 mm) 碳化鎢磨切兩用片 x 1	1325
2 608 664 351		AVZ90 RT2 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1	1100
2 608 662 908		AVZ90 RT10 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1	1035
2 608 661 691		AIZ 28 SC (28 x 40 mm) HCS 高碳鋼溝切刀 x 1	645
2 608 662 431		ASZ 32 SC (24 x 11 mm) HCS 高碳鋼多用途切割刀 x 1	415
2 608 661 758		ACZ 85 EIB (85 mm) Bim-TiN 鍍鈦雙金屬半圓鋸 x 1	690

料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 608 661 693		ACZ 100 SWB (100 mm) BiM 雙金屬半圓刀片 x 1	1420
2 608 661 646		ATZ 52 SC (52 x 26 mm) HCS 高碳鋼硬質刮刀 x 1	270
2 608 661 647		ATZ 52 SFC (52 x 38 mm) HCS 高碳鋼軟質刮刀 x 1	270
2 608 664 214		AIZ 32 APT(32 x 93 mm) 超硬 碳化鎢多用途穿刺鋸片 x 1	600
2608664202		AYZ 53 BPB (53 x 94 mm) BiM 雙金屬半弧型多用途穿刺鋸片	550
2 608 664 231		ALI 12 SC(12 mm) 多用途勾型刮刀	590
2 608 000 493		AVZ 93 G (93 mm) 三角磨盤 x 1	330
2 608 662 346		AUZ 70 G (70 mm) 輪廓砂磨底板 x 1	470
2 608 662 346		AUZ 70 G (70 mm) 輪廓砂磨底板 x 1	470
2 608 662 564		PAII 65 APB (65 x 50 mm) Starlock PLUS BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1	495
2 608 662 561		"PAIZ 32 EPC (32 x 60 mm) Starlock PLUS HCS 高碳鋼 精準弧型切刀木工鋸片 Curved-Tec x 1"	360
2 608 662 555		PAIZ 32 AT (32 x 50 mm) Starlock PLUS 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1	890
2 608 662 574		MAII 52 APB (52 x 70 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1	530
2 608 662 571		MAIZ 32 APB (32 x 80 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1	490
2 608 662 568		MAIZ 32 EPC (32 x 80 mm) Starlock MAX HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1	375
2 608 662 567		MAIZ 32 AT (32 x 70 mm) Starlock MAX 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1	905
2 608 662 577		MATI 68 RT3 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1	800
2 608 662 578		MATI 68 RST5 (68 x 10 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 (薄) x 1	800

料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
2 608 662 580		MATI 68 RD4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀 x 1	900
2 608 662 581		MATI 68 RSD4 (68 x 10 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀 (薄) x 1	900
2 608 662 582		MATI 68 MT4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1	725
2 608 662 575		MAII 32 SLC (32 x 70 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼尖型刮刀 x 1	620
2 608 662 583		MAII 32 SC (32 x 55 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼刮刀 x 1	520
2 608 662 579		MATI 66 SC (66 x 30 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼弧形刀 x 1	725
2 608 661 694		GOP 13 件通用配件套裝組	1325
2 608 661 695		GOP 4 片式磁磚維護套裝	1645
2 608 664 131		5 件通用套裝組	2360
2 608 664 622		水電開槽 5+1 套裝組	1730
2 608 664 623		木工 6+1 套裝組	1980
2 608 664 624		裝修 4+1 套裝組	2060

PICK & CLIC

皮克力

打造你的組合
選擇你的配件，簡單扣上！



PICK & CLIC 短片







PICK & CLIC 微電影

Pick & Clic.

皮克力自由配 配件組合系統

Pick & Clic 配件箱

Pick&Clic 配件箱提供合適插槽，可穩固卡入鑽頭組塑膠支架，配件依大小可能使用1~3格空間。更換產品可簡單取下，自由組裝與換置。配置你真正需要的配件！

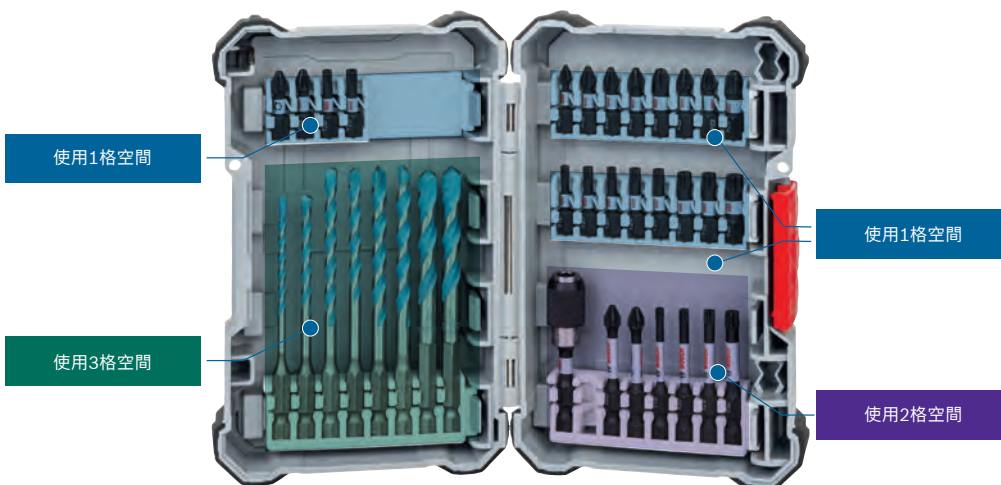



































空配件箱M




























配件箱一側可放置鑽頭，提供4個彈力扣可自由配置所需之配件。附透明視窗可看見內容物。



















































空配件箱L

配件箱兩側可放置鑽頭，提供8個彈力扣(每側提供4個)可自由配置所需之配件。

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
套裝組	2 608 522 413		25mm 起子頭 PH1/2/2/3  ; PZ1/2/2/3 	100
	2 608 522 414		25mm 起子頭 SL3/4/5/6  ; Hex 3/4/5/6 	100
	2 608 522 415		25mm 起子頭 T10/15/20/25/27/30/40 	105
	2 608 522 416		25mm 起子頭 TH10/15/20/25/27/30/40 	115
	2 608 522 417		65mm 起子頭 PH2  ; PZ2  ; SL6  ; T15/20/25  ; H3/4 	200
	2 608 522 418		套筒 6/8/10 及快速夾頭組	220
	2 608 522 419		鐵工鑽頭 4/5/6mm 及 65mm 起子頭 PH1/2  ; PZ2  ; T15/25 	300
	2 608 522 420		萬用鑽頭 5/6/8mm 及 65mm 起子頭 PH1/2  ; PZ2  ; Hex 3/4 	445
	2 608 577 141		8 件組 萬用鑽頭 1/4" 六角柄 (3,4,5*2,6*2,8*2 mm)	750
	2 608 522 421		44 件起子頭套裝組	1,000
	2 608 522 422		20 件起子頭套裝組	730
	2 608 522 423		起子頭收納夾 (短)	45
	2 608 522 424		起子頭收納夾 (長)	45
	2 608 522 320		高扭力快拆連接桿	220
	2 608 522 321		高扭力連接桿	175
	2 608 522 324		高扭力起子頭組 25mm, 8xPH2 	175
2 608 522 325		高扭力起子頭組 25mm, 8xPZ2 	175	

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
套裝組	2 608 577 147		35 件高扭力起子頭及萬用鑽頭組 HEX-9 MultiConstruction 3.0/4.0/5.0(2x)/6.0 (2x)/8.0(2x) mm PH1, PH2 (4x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40 PH2,PZ2 T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	1550
	2 608 577 148		35 件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組 HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/ 10.0 mm PH1, PH2 (4x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40 PH2,PZ2 T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	1650
	2 608 522 326		高扭力起子頭組 50mm, PH2, PH2  , PZ2, PZ2  , T20, T25, T30 	340
	2 608 522 327		高扭力起子頭組 50mm, PH2  , PZ2  , T15, T20, T25, T30 	340
	2 608 522 328		高扭力起子頭組 50mm, PH1, PH2, PH2, PH2,PH3,  PZ2,PZ2,PZ3 	245
	2 608 522 329		高扭力起子頭組 50mm, T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40 	260
	2 608 522 330		高扭力起子頭組 50mm, 8xPH2 	240
	2 608 522 331		高扭力起子頭組 50mm, 8xPZ2 	240
	2 608 522 332		高扭力起子頭組 50mm, 4xH5,4xH6 	265
	2 608 522 350		高扭力起子頭組 套筒 8,10,13mm  	370
	2 608 522 351		高扭力套筒 8mm	135
	2 608 522 352		高扭力套筒 10mm	140
	2 608 522 353		高扭力筒 13mm	155

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
套裝組	2 608 522 365		36 件高扭力起子頭及套筒組 PH2(2x)  PZ2(2x)  T20, T25, T30  PH1, PH2(3x), PH3  PZ2(2x), PZ3  T15, T20(2x), T25(2x), T30(2x), T40  PH1-PH2  PH2-PH3  PH2-PZ2(2x)  SL1x5.5  T15-T20(2x)  T25-T30  Nutsetter 8.0/10.0/13.0 mm Universal Holder Quick Release	1,200
	2 608 522 366		31 件高扭力起子頭及收納盒組 PH2  PZ2  T15, T20, T25, T30  PH1, PH2(3x), PH3  PZ2(2x), PZ3  T15, T20(2x), T25(2x), T30(2x), T40  PH1-PH2  PH2-PH3  PH2-PZ2(2x)  SL1x5.5  T15-T20(2x)  T25-T30  Universal Holder Quick Release Storage Box	900
	2 608 522 376		萬向軟軸 11 件起子頭組 (200mm)	200
	2 608 522 377		萬向軟軸 11 件起子頭組 (300mm)	200
	2 608 522 378		高扭力起子頭組 25mm, 8xPZ3 	200
	2 608 522 379		高扭力起子頭組 25mm, 8xT15 	210
	2 608 522 380		高扭力起子頭組 25mm, 8xT20 	210
	2 608 522 381		高扭力起子頭組 25mm, 8xT25 	210
	2 608 522 382		高扭力起子頭組 25mm, 8xT30 	220
	2 608 522 383		高扭力起子頭組 25mm, 8xT40 	210
	2 608 577 144		萬用鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組   	570
	2 608 577 145		石工鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組   	760

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
鑽石管鑽頭	2 608 599 049		6mm 乾濕兩用鑽石管鑽頭	320
	2 608 599 050		8mm 乾濕兩用鑽石管鑽頭	350
	2 608 599 051		10mm 乾濕兩用鑽石管鑽頭	380
	2 608 599 052		12mm 乾濕兩用鑽石管鑽頭	420
	2 607 011 626		3 件組 (6mm,6mm,8mm) 乾濕兩用鑽石管鑽頭	990
鎢鋼磁磚鑽頭	2 608 579 503		六角柄超硬磁磚鑽頭 3x90 mm	150
	2 608 579 504		六角柄超硬磁磚鑽頭 4x90 mm	200
	2 608 579 505		六角柄超硬磁磚鑽頭 5x90 mm	200
	2 608 579 506		六角柄超硬磁磚鑽頭 6x90 mm	200
	2 608 579 507		六角柄超硬磁磚鑽頭 7x90 mm	200
	2 608 579 508		六角柄超硬磁磚鑽頭 8x90 mm	220
	2 608 579 509		六角柄超硬磁磚鑽頭 10x90 mm	250
	2 608 579 510		六角柄超硬磁磚鑽頭 12x90 mm	270
	2 608 579 511		六角柄超硬磁磚鑽頭套裝 5/6/8	510
木工鑽頭	2 608 587 520		快拆式木工用快速扁平鑽頭延長杆 152mm 六角	320
	2 608 587 521		快拆式木工用快速扁平鑽頭延長杆 305mm 六角	430
四溝鏈鑽頭	2 608 579 916		11 支裝 鑽頭鑿子組 (鋁盒) 5 x 110*1 6 x 110*1 8 x 110 *2 6 x 160 *1 8 x 160 *1 10 x 160*1 12 x 160*1 尖鑿 *1 平鑿 *1 鋁箱 *1"	1,500
套裝組	2 607 010 998		軍刀鋸片收納盒 (空盒) 附分隔板	500
	2 607 010 909		線鋸片收納盒 (空盒)	320
切割與研磨	2 608 900 531		4" 鑽石金屬切片 105 x 20/16	350
	2 608 900 537		14" 鑽石金屬切片 355x25.4	3,400












EXPERT
HEX-9

CARBIDE TECHNOLOGY



掃碼了解

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
圓鋸片	2 608 837 776		鎢鋼超薄切鋁圓鋸片 8 1/2" 216x2.2/1.6x30mm T64	1,400
	2 608 837 723		鎢鋼超薄木工圓鋸片 8 1/2" 216x1.7/1.2x30mm T48	1,300
帶鋸條	2 608 649 002		帶鋸條 14 TPI 114cm (3pcs)	1,420
	2 608 649 003		帶鋸條 18 TPI 114cm (3pcs)	1,420
	2 608 649 004		帶鋸條 24 TPI 114cm (3pcs)	1,420
套裝組	2 607 002 803		高扭力起子頭 PH2 附陳列盒 (10 小盒)	330
	2 607 002 797		耐久起子頭 PH2 附陳列盒 (10 小盒)	247
	2 607 002 821 2 607 002 822 2 607 002 823		21 件掛勾起子頭組 (粉紅 / 粉藍 / 粉綠)	250
	2 607 017 326		35 件石工鑽頭起子頭套裝組 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 Nutsetter 8/10/13 mm CYL-3 3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0mm Double blade PH2/PZ2 Double blade Th20/Th25	1,350
	2 607 017 327		35 件木工鑽頭起子頭套裝組 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 Nutsetter 6/8/10mm HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0 mm Double blade PH2/PZ2 Double blade Th20/Th25	1,450
	2 607 017 328		35 件鐵工鑽頭起子頭套裝組 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6, H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 Nutsetter 8/10/13 mm HSS-G 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 mm Double blade PH2/PZ2 Double blade Th20/Th25	1,300
2 607 017 328		35 件鐵工鑽頭起子頭套裝組 PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6, H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 Nutsetter 8/10/13 mm HSS-G 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 mm Double blade PH2/PZ2 Double blade Th20/Th25	1,300	
















類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
套裝組	2 607 019 578		金屬鑽頭組 (1-10mm)18 支 (1, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 3, 3.5, 4, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10)	1,100
	2 607 017 047		含鈦白鐵金屬鑽頭組 (1-10mm)18 支 (1, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 3, 3.5, 4, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10)	1,470
	2 608 577 349		金屬鑽頭組 (1-6.5mm)13 支 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0 和 6.5 各 1 支	410
	2 608 577 348		金屬鑽頭組 (1-10mm)10 支 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 和 10.0 各 1 支	490
鐵工鑽頭	2.607.002.826		六角柄金屬鑽頭組 (2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8mm) 9 支	530
	2.607.002.825		六角柄金屬鑽頭組 (2,3,4,5,6mm)5 支 (盒裝)	300
木工鑽頭	2.607.019.923		7 支裝 木工鑽頭 1/4" 六角柄 (2,3,3,4,5,6,8 mm)	890
磁磚鑽頭	2.608.577.142		8 件組 六角柄磁磚鑽頭組 (3,4,5,5,6,6,8,10 mm)	1,315
	2.608.589.527		3 件組 六角柄磁磚鑽頭組 (5/6/8 mm)	430
	2.608.589.528		5 件組 六角柄磁磚鑽頭組 (4/5/6/8/10 mm)	740
套裝組	2 608 577 345		5 支裝金屬鑽頭組 (new) 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 和 6.0 各 1 支	125
	2 608 577 351		金屬鑽頭組 (1-10mm)19 支 (New) 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 和 10.0 各 1 支	1,200
	2 607 019 511		鑽牆 173 配件組 (膨脹螺絲、石工鑽頭、螺絲)	270
	2 607 017 070		三合一水準尺 17 件套裝組 (附起子頭、磁性接桿)	520
	2 607 017 400		25 件螺絲起子頭組	230

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
套裝組	2 607 002 794		66 件多功能手工具組	1,490
	2 607 019 506		38 件多功能配件組 (棘輪起子頭、六角扳手、迷你手電筒)	500
	2 609 256 D91		12 合 1 多功能工具刀	560
	2 608 522 405		高扭力 PH2 起子頭組 65mm 10 支 / 卡	425
	2 608 522 406		高扭力 PH2 起子頭組 110mm 10 支 / 卡	830
	2 608 522 407		高扭力 PH2 起子頭組 150mm 5 支 / 卡	610
電鉋刀配件	2 608 000 673		電鉋刀刀 56mm (10PCS/SET)	700
	2 608 000 672		電鉋刀刀 56mm (2PCS/SET)	165
電鉋刀配件	2 608 000 675		電鉋刀集塵袋	300
	2 608 000 674		吸塵轉換器	100
鎢鋼電鉋刀配件	2 607 000 096		鎢鋼雙刃鉋刀 (82mm 2pcs)	250
	2 608 838 999		鎢鋼雙刃鉋刀套裝組 (82mm)	370
修邊刀配件	2 608 570 142		修邊刀夾頭 6.35mm 適用於 GKF 12V-8	250
鎢鋼圓鋸片	2 608 644 530		切不鏽鋼圓鋸片 5 3/8" 136x1.5/1.2x20 T30	1,700
	2 608 644 531		鎢鋼切白鐵圓鋸片 140 x 1.5/1.2 x 20 T30	1,830
	2 608 644 285		切不鏽鋼圓鋸片 12" 305x2.5/2.2x25.4 T60	3,800
	2 608 644 283		切不鏽鋼圓鋸片 14" 355x2.5/2.2x25.4 T70	5,000



掃碼了解

類別	料號	圖片	說明	建議售價 (未稅)
鎢鋼圓鋸片	2 608 643 054		切鐵圓鋸片 6 1/4 160x2.0/1.6x20 T30	1,400
	2 608 643 061		切鐵圓鋸片 12" 305x2.6/2.2x25.4 T80	2,900
	2 608 643 063		切鐵圓鋸片 14" 355x2.6/2.2x25.4 T90	3,200
	2 608 644 377		木工圓鋸片 190x2.2/1.4x30mm T48 附異徑環 25.4	380
	2 608 643 004		木工圓鋸片 10" 254x2.5/1.8x25.4 T100	1,000
	2 608 643 043		木工圓鋸片 12" 305x3.0/2.2x25.4 T100	1,500
	2 608 837 755		鎢鋼切鋁圓鋸片 140 x 1.6/1.1 x 20 T50	1,135
	2 608 837 672		鎢鋼木工圓鋸片 140 x 1.5/1.0 x 20 T42	745
其它配件	2 608 000 668		GAS 18V-1 壁掛架	60
	2 608 000 669		GAS 18V-1 軟管	140
	1 609 390 451		扁平噴嘴 75mm	115
	1 609 390 452		玻璃保護噴嘴 75mm	105
	2 608 522 364		工具箱	90
	2 608 522 362		防撞中型手拿工具箱	150
	2 608 522 363		防撞大型手拿工具箱	200
	2 608 000 585		集塵轉接頭 適用於 GKS 18-57, GKS 18-57G	1030
	2 608 000 623		直角彎頭套環 適用於 2608000585	420
	2 608 000 502		四溝鎚鑽直角彎頭器 適用於 GBH 18V-26(F), GBH 36V-LI Plus, GBH 2-26 DRE, GBH 2-28 D, GBH 3-28 DRE, GBH 2-24 RE/DRE	10,800
	2 605 510 224		砂輪機集塵蓋 適用於 GWS 18V-100C, GWS 18V-100SC	340
	2 608 000 629		砂輪機集塵蓋 適用於 (GWS 6-100, GWS 7-100, GWS 7-100 ET, GWS 750-100, GWS 750-100S)	675

類別	料號	圖片	說明	牌價(未稅)
鎢鋼 圓穴鋸	2 608 594 163		鎢鋼圓穴鋸 20 mm	400
	2 608 594 164		鎢鋼圓穴鋸 22 mm	400
	2 608 594 165		鎢鋼圓穴鋸 25 mm	550
	2 608 594 166		鎢鋼圓穴鋸 32 mm	700
	2 608 594 167		鎢鋼圓穴鋸 35 mm	700
	2 608 594 168		鎢鋼圓穴鋸 38 mm	700
	2 608 594 169		鎢鋼圓穴鋸 40 mm	700
	2 608 594 170		鎢鋼圓穴鋸 44 mm	750
	2 608 594 171		鎢鋼圓穴鋸 51 mm	800
	2 608 594 172		鎢鋼圓穴鋸 54 mm	900
	2 608 594 173		鎢鋼圓穴鋸 60 mm	1100
	2 608 594 174		鎢鋼圓穴鋸 64 mm	1100
	2 608 594 175		鎢鋼圓穴鋸 67 mm	1200
	2 608 594 176		鎢鋼圓穴鋸 68 mm	1200
	2 608 594 177		鎢鋼圓穴鋸 70 mm	1200
	2 608 594 178		鎢鋼圓穴鋸 73 mm	1200
	2 608 594 179		鎢鋼圓穴鋸 76 mm	1200
	2 608 594 180		鎢鋼圓穴鋸 83 mm	1200
	2 608 594 181		鎢鋼圓穴鋸 102 mm	1200
	2 608 594 182		鎢鋼圓穴鋸 127 mm	1400
適用 各種材質	2 608 594 183		鎢鋼圓穴鋸套裝8件式(22-25-35-51-60-68), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	6200
	2 608 594 184		鎢鋼圓穴鋸套裝8件式(22-25-35-40-51-68), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	5800
	2 608 594 185		鎢鋼圓穴鋸套裝13件式(20-22-25-32-35-40-44-51-60-64-76), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	9300
	2 608 594 186		鎢鋼圓穴鋸套裝13件式(20-22-25-32-35-40-44-51-60-68-76), 六角圓穴鋸轉接頭, HSS-G中心鑽, TCT中心鑽	9500
	2 608 594 258		六角圓穴鋸轉接頭(HSS-G中心鑽)	570
	2 608 594 259		HSS-G中心鑽(105mm)	180
	2 608 594 260		TCT中心鑽(105mm)	300
	2 608 594 261		HSS-Co中心鑽(105mm)	250
	2 608 594 264		六角圓穴鋸轉接頭/8.7mm柄(不含中心鑽)	515
	2 608 594 265		六角圓穴鋸轉接頭/11mm柄(不含中心鑽)	515
含釘木材	2 608 594 266		四溝圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)	555
	2 608 522 412		六角圓穴鋸轉接頭(TCT中心鑽)	700
	2 608 594 262		六角圓穴鋸轉接頭延長桿150mm / 柄11mm(不含中心鑽)	650
	2 608 594 263		六角圓穴鋸轉接頭延長桿300mm / 柄11mm(不含中心鑽)	600
	多孔磚			
金屬材料、鐵板				
強化玻璃、塑料				
軟瓷磚				

鎢鋼圓穴鋸

鎢鋼刀頭 50 倍壽命


"Power Change Plus"

快速更換系統
秒換不同尺寸圓穴鋸




六角柄直徑增加到 8.7mm，
確保最佳性能表現

獨立焊接的鎢鋼刀齒確保在嚴苛工作條件下的穩定性能和出色壽命表現



金屬材料、鐵板




不銹鋼



多孔磚



軟瓷磚



塑膠、塑料
強化玻璃纖維



金屬材料、鐵板



鎢鋼圓鋸片

切不銹鋼 / 鐵 無火花最佳選擇

獨特塗層設計

防止鋸片銹蝕，降低摩擦

高強度鋼體


採用高強度鋼體 HRC 46
防止鋸片彎曲
並提高切割精度

獨特張力環設計

提升鋸片使用時
穩定性及平順性

鎢鋼刀頭

高效切割、耐磨耐高溫
切面乾淨、壽命長

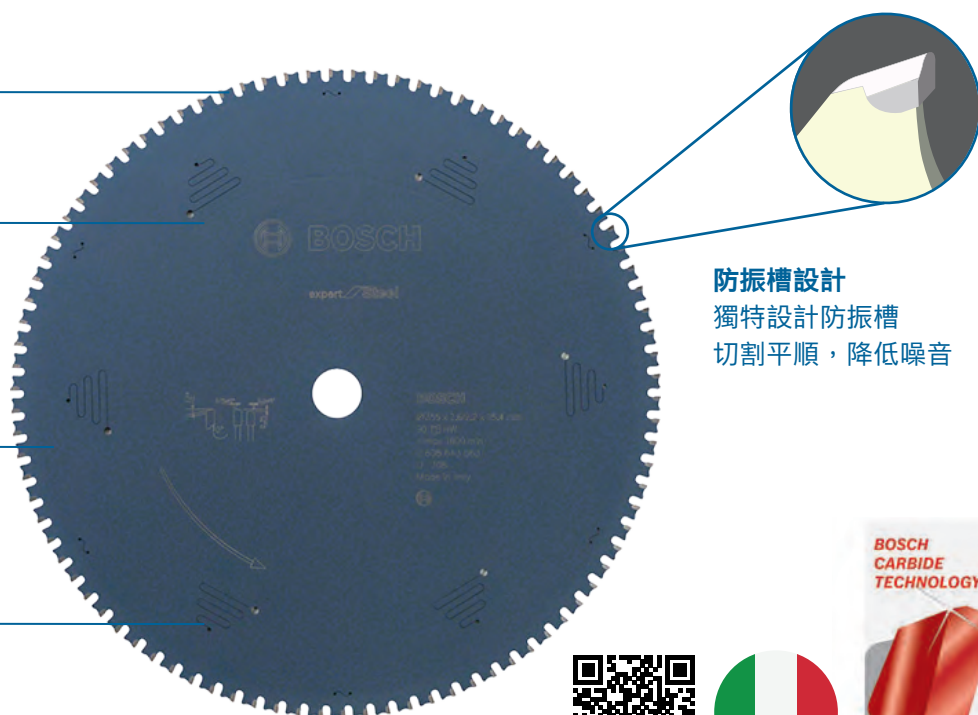

防振槽設計

獨特設計防振槽
切割平順，降低噪音



掃碼了解



義大利製造




品質、快速、便宜！

Power Tools Service
at its best!



MADE TO GO BEYOND
博世鋰電 無線卓越



台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：10491台北市建國北路一段90號6樓

官方網站



FB粉絲專頁



LINE@



YouTube



內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，
內容更改恕不另行通知。機台、測量產品價格為含稅價、配件為未稅價

2021.5月