




博世 18V 系列
全新升級
更輕更強

2024 博世電動工具目錄

The Right Tools For Your Job



BOSCH

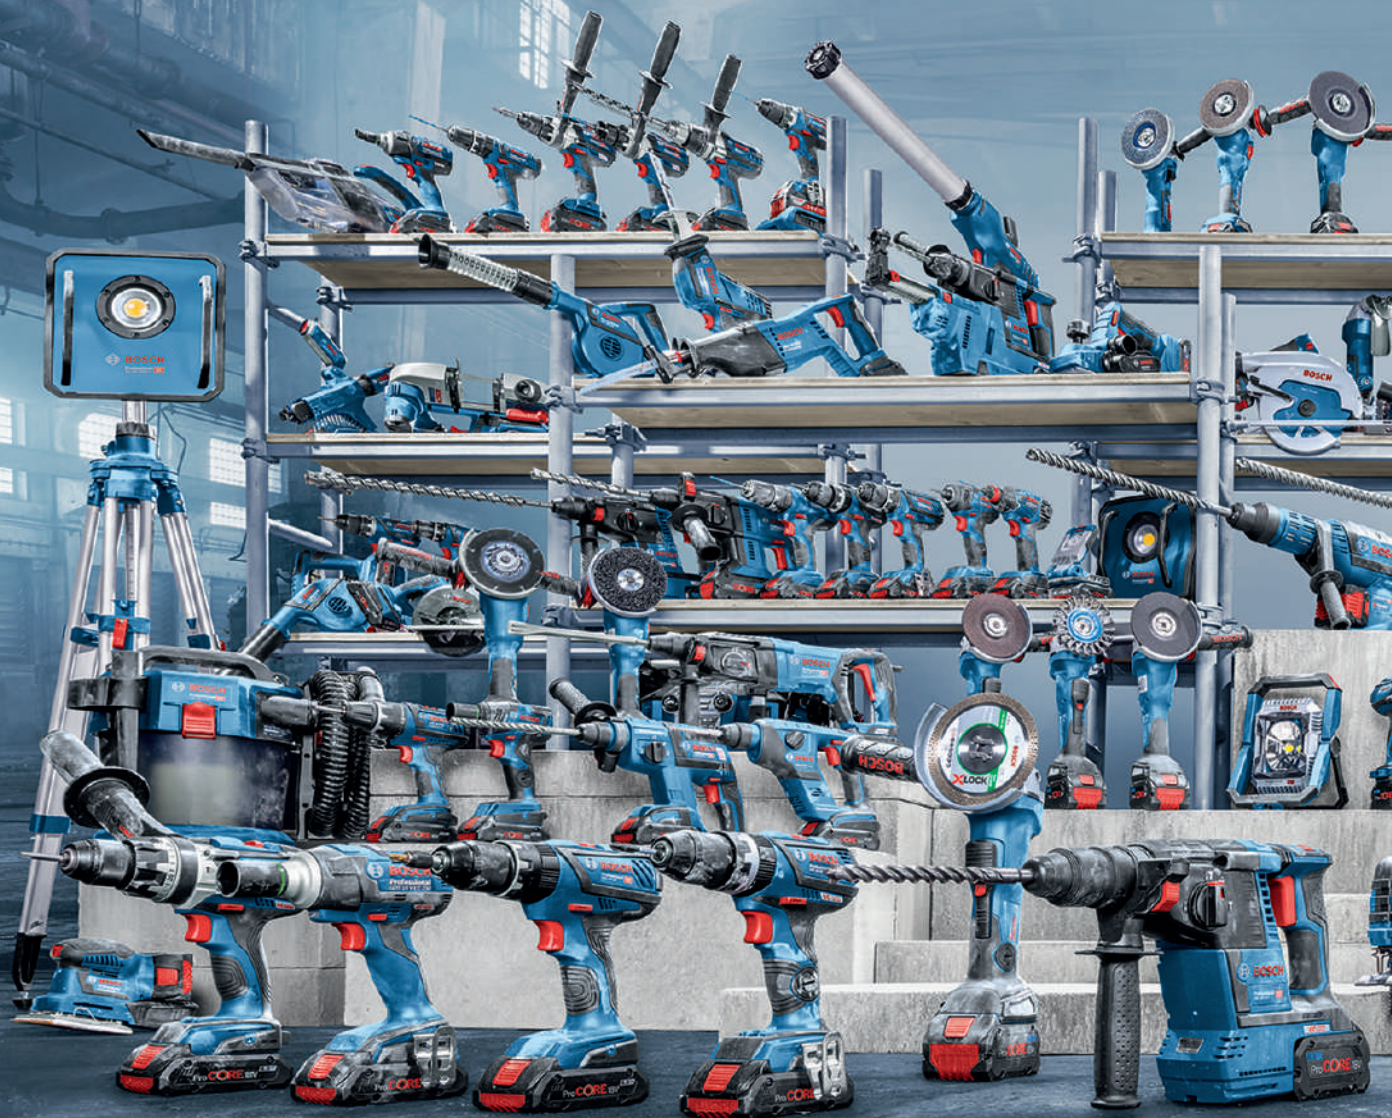

ULTIMATE PERFORMANCE. MAXIMUM FREEDOM.

極致性能。最大的自由度。

專業的 18V 系統結合了專業的配備
我們有史以來最強大電池的工具和最快的充電技術。

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



使用我們的系統獲得終極性能，毫不妥協的兼容性和工作中的最大自由度。我們的鋰電池技術具有出色熱管理技術，壽命更長、效率更佳，有效提高您的工作效率。

HDPE冷卻材料
高效將熱排出電池芯



無刷馬達
提升工作效能，延長工具壽命



ECP 電池芯保護
避免過熱監控



EMP 馬達保護
避免馬達過載或過熱技術



極致性能：

無線自由與強大的輸出，來自專業強大的鋰電池—精巧尺寸和最小重量，結合最快的充電技術，無懈可擊。

一顆萬能電池：

自 2008 年起我們的全部電池在同一電壓等級內，可兼容現有的博世專業工具。

靈活選擇：

從獨立的工具、電池、充電器中，依據個人需求，搭配適合您應用的解決方案，並隨時擴展您的系統，給您最大的無限自由度。

BOSCH 18V 震動電鑽

系列一覽

鑽鎖不設限
18V效能，12V尺寸

BRUSHLESS



GSR/GSB 185-Li

簡化工作裝備
18V全能選手

HEAVY DUTY BRUSHLESS



GSR/GSB 18V-50

全功能與全輸出
18V晉級機種

HEAVY DUTY BRUSHLESS



GSR/GSB 18V-90 C

極上力量與細緻操控
18V狂威首選

HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS



GSR/GSB 18V-150 C

輸出



速度



精巧



BOSCH 18V 震動電鑽

系列陣容



BRUSHLESS

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

HEAVY DUTY

BITURBO
BRUSHLESS

GSR/GSB 185-LI

鑽鎖不設限
18V效能，12V尺寸

頭部尺寸	162/177 mm
重量	1.3 kg
空載轉速	0-500/1,900 rpm
震動功率	0-27,000 rpm
最大扭力 (硬材/軟材)	50/21 Nm
最大鑽孔 直徑	10 mm
最大鑽孔 能力 (木材/金屬)	35/10 mm
夾頭材質	金屬



GSR/GSB 18V-50

簡化工作裝備
18V全能選手

頭部尺寸	183/191 mm
重量	1.4 kg
空載轉速	0-460/1,800 rpm
震動功率	0-27,000 rpm
最大扭力 (硬材/軟材)	50/28 Nm
最大鑽孔 直徑	10 mm
最大鑽孔 能力 (木材/金屬)	35/13 mm
夾頭材質	金屬



GSR/GSB 18V-90 C

全功能與全輸出
18V晉級機種

頭部尺寸	163/175 mm
重量	1.5 kg
空載轉速	0-630/2,100 rpm
震動功率	0-29,500 rpm
最大扭力 (硬材/軟材)	64/36 Nm
最大鑽孔 直徑	12 mm
最大鑽孔 能力 (木材/金屬)	68/13 mm
夾頭材質	金屬



GSR/GSB 18V-150 C

極上力量與細緻操控
18V狂威首選

頭部尺寸	202/207 mm
重量	2.5 kg
空載轉速	0-550/2,200 rpm
震動功率	0-30,000 rpm
最大扭力 (硬材/軟材)	150/84 Nm
最大鑽孔 直徑	13 mm
最大鑽孔 能力 (木材/金屬)	150/16 mm
夾頭材質	金屬



BOSCH 18V 震動電鑽

系列陣容

木頭鎖螺絲




GSR/GSB 185-LI

GSR/GSB 18V-50

GSR/GSB 18V-90 C

GSR/GSB 18V-150 C

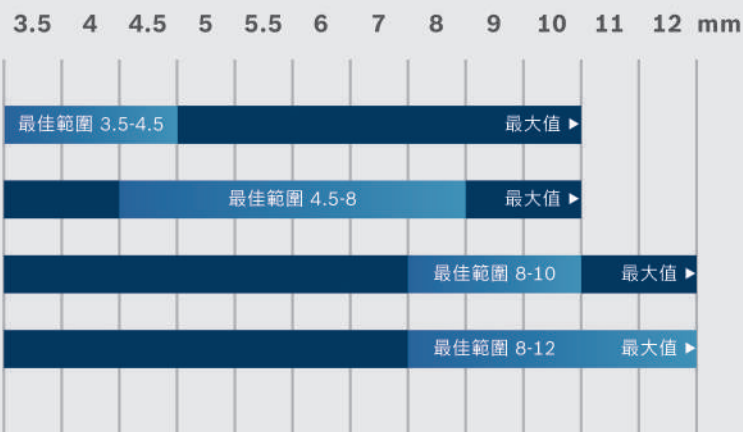

木頭鑽孔




GSR/GSB 185-LI

GSR/GSB 18V-50

GSR/GSB 18V-90 C

GSR/GSB 18V-150 C

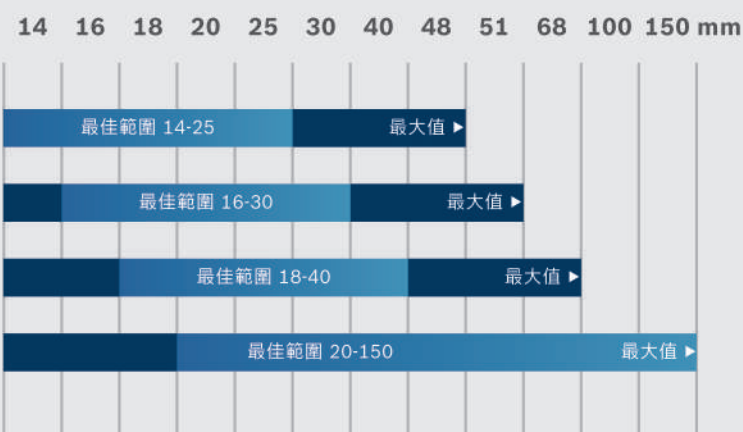

金屬鑽孔




GSR/GSB 185-LI

GSR/GSB 18V-50

GSR/GSB 18V-90 C

GSR/GSB 18V-150 C

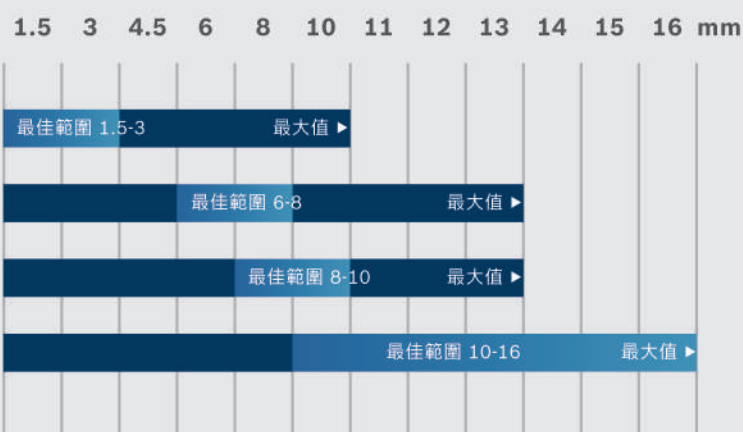

磚牆鑽孔




GSR/GSB 185-LI

GSR/GSB 18V-50

GSR/GSB 18V-90 C

GSR/GSB 18V-150 C

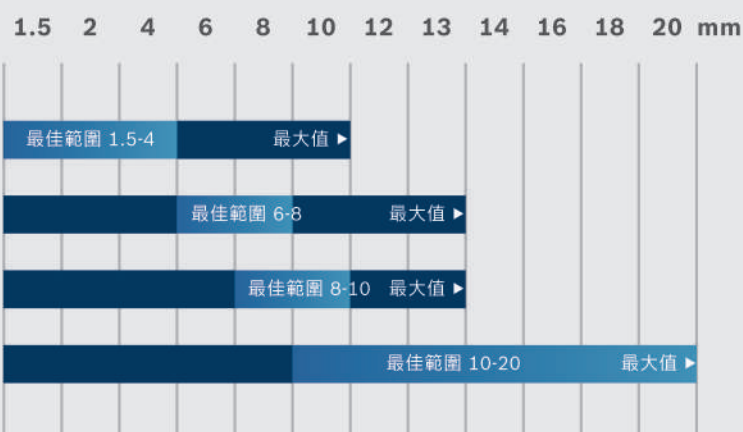

自在選擇

博世因應各行工種，提供全面、分層的鋰電工具選擇，在各類機型列陣出三種級別 —

專業系列、Heavy Duty 重載系列、以及 BITURBO 雙渦輪工業系列

師傅可依據工作需求，選購適合自己級別的工具、搭配適合的電池容量、充電器，亦可搭配 L-BOXX 移動系統或工具袋。

2. 電力選擇



> 800W



GBA 18V
4.0 Ah | 5.0 Ah | 6.0 Ah
一般標準電池
620g



ProCORE
4.0 Ah
標準電池性能，重量減少 17%，
適用高架、頭頂作業
515g

電池與適用機型



GSB 185-L1



GBH 185-L1



GWS 180-L1



GSB 18V-90 C



GDV 18V-200



GSS 18V-L1

> 2000W



ProCORE
8.0 Ah
重量性能的完美平衡。搭配
BITURBO 以獲得最佳性能
955g



ProCORE
12.0 Ah
最高性能和最長運行時間。搭配
BITURBO 以獲得最佳性能
1350g

電池與適用機型



GBH 18V-26 F



GKS 18V-68 GC



GSB 18V-150 C



GWS 18V-15 SC



GBH 18V-45 C



GCM 18V-305 GDC

靈活選擇 無線自由

鋰電自由配



1. 選擇工具



2. 選擇電力



- 選擇18V系列空機
- 只需負擔你真正需求

DRILLS / DRIVERS



GSR 180-LI



GSR 185-LI



HEAVY DUTY GSR 18V-50



HEAVY DUTY GSR 18V-90 C



HEAVY DUTY GSR 18V-90 FC



NEW!
BI TURBO
HEAVY DUTY GSR 18V-150 C

HAMMER DRILLS



GSB 180-LI



GSB 185-LI



HEAVY DUTY GSB 18V-50



HEAVY DUTY GSB 18V-90 C



HEAVY DUTY GSB 18V-110 C



NEW!
BI TURBO
HEAVY DUTY GSB 18V-150 C

IMPACT DRIVERS / WRENCHES



GDR 180-LI



HEAVY DUTY GDR 18V-200 C



GDX 180-LI



HEAVY DUTY GDX 18V-EC

NEW!



HEAVY DUTY GDX 18V-200



HEAVY DUTY GDS 18V-400



HEAVY DUTY
BI TURBO
GDS 18V-1000

SDS-PLUS ROTARY HAMMERS



HEAVY DUTY
BI TURBO
GDS 18V-1050 H



GBH 180-LI



GBH 185-LI



GBH 187-LI



HEAVY DUTY GBH 18V-26 F



HEAVY DUTY
BI TURBO
GBH 18V-34 CF

SDS-MAX ROTARY HAMMERS



HEAVY DUTY
BI TURBO
GBH 18V-36 C



HEAVY DUTY
BI TURBO
GBH 18V-40 C



HEAVY DUTY
BI TURBO
GBH 18V-45 C

SANDER



HEAVY DUTY
GSS 18 V-LI

充電時間對照表(分鐘)

單位: 分鐘 min

型號	EneRacer 20700電池芯						ProCORE 21700電池芯		
	1.5 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	6.3 Ah	4.0 Ah	8.0 Ah	12.0 Ah
GAL 1230 CV	25/30	35/45	65/85	X	98/133	X	X	X	X
GAL 12V-40	X	24/35	48/65	X	72/95	X	X	X	X
GAL 1860 CV	18/25	15/35	30/45	45/65	50/75	n.a./75	30/45	X	X
GAL 1880 CV	X	15/30	25/35	30/45	35/55	41/55	32/51	68/79	113/126
GAL 3680 CV	X	15/30	25/35	35/45	35/55	X	X	X	X
GAL 18V-160 C	X	15/25	15/25	20/35	24/48	24/37	32/51	32/51	36/55
Power Boost 模式 50%/80%	X	X	X	X	X	X	9/21	15/26	X

*以上為充電80%/100%之標準時間(分鐘) *表列充電時間為室溫攝氏20度/華氏68度環境下所產生結果 *實際充電時間會受到電池壽命及溫度影響而產生不同的結果

SAWS



ANGLE GRINDERS & METALWORKING



LIGHT & BLOWERS



DUST EXTRACTORS



ONE BATTERY FITS ALL.

BATTERIES



CHARGERS

ALL YOU NEED IN A BAG

各種需求 一袋搞定

18V 專業基礎組合

依據師傅經驗，推薦以下工具搭配：完整裝配，可應用在混凝土、金屬和木材領域，您亦可詢問我們或經銷商推薦更貼近您需求的高階組合，例如 **HD 重載系列、或工業級 BITURBO 雙渦輪無刷系列。**

> 水電工程、電工技師 Electrician



> 櫥櫃安裝、木工 Cabinet installer & Carpenter



> 冷凍空調工程 HVAC



Bosch BeConnected APP全面上線

輕鬆一點 超越所能



不定期
好康

1

購買商品



2

下載APP
完成註冊



BeConnected

3

登錄產品



4

上傳購買
憑證



5

完成線上保固
與積分好禮



- ✓ 積分好禮
- ✓ 線上保固
- ✓ 辨別真偽



掃碼註冊完成兌換

掃描機身銘牌QR碼或手動依序輸入產品料號及機身序號

- 1 機身銘牌QR碼 2 產品料號 3 機身序號





GBH 18V-45 C

GBH 18V-40 C

GBH 18V-36 C

GBH 18V-34 CF

GWS 18V-15 SC

GSB 18V-150 C

雙渦輪無刷系列 革命性動力表現

電動工具新里程碑：BITURBO 工具 — 全新高性能馬達結合 ProCORE18V 高效電池，感受前所未有的極致動力表現

BITURBO
BRUSHLESS



預約體驗



了解BITURBO



GSR 18V-150 C



GDS 18V-1050 H



GDS 18V-1000



GKS 18V-68 GC



GCM 18V-216



GCM 18V-305 GDC

創新的高性能
無刷馬達



有史以來
最強大的電池

**BITURBO 雙渦輪無刷馬達輸出，
等同高達 1800W 輸出的插電機台**

革命表現

新型無刷高性能馬達，搭配高效能 ProCORE18V 鋰電池，等同對高達 1,800 瓦的插電機台。

絕佳操控性

BITURBO 雙渦輪系列配備了許多智能科技和安全機制，讓您的工作更安全、更快速、更高效。

非常方便

BITURBO 雙渦輪系列的無線便利，有著傑出的精巧體積和完美的人體工學設計。

完全兼容

與現有專業 18V 電池和充電器系統兼容。對於高輸出產品，我們推薦使用 ProCORE18V 的 8.0Ah 或 12.0Ah 以達到最佳效能。

NEW! 超動力 | 超容量

Pro CORE 18V 超核芯鋰電電池



了解ProCORE超動力



精巧尺寸
4.0 Ah



絕佳效能
8.0 Ah



超大容量
12.0 Ah

超強規格



21700
電池芯



135%
散熱效率



50%
體積更小

超強表現*



+30%
2min內去除率



+70%
鑽孔數



+151%
打孔數

高效能

- 功率提高87%*
- 效能與插電工具機一樣高 (>1,620 W)
- 市售相同運轉時間當中，最小巧的體積 (cm³)
- 受惠於COOLPACK 2.0**，提供更長持續工作時間

靈活動力系統

與所有博世專業級18V充電機台及充電器100%相容

電池狀態

改進型高分辨度的5 LED指示燈，顯示電池狀態



COOLPACK 2.0：優質熱管理技術

- 冷卻要件：HDPE材質 & TPE 薄片
- 電池芯和外殼之間無氣流間隙可以更好地散熱

散熱效率135%**

COOLPACK 2.0 技術避免電池過熱與受損

SCM：單顆電池監測系統

最佳安全性和最高品質下的最大功率

* Bosch ProCORE 18V 8.0Ah (90A) 與Bosch GBA 18V 6.0 Ah (48A)相比較

**與沒有COOLPACK電池科技相比較

智能散熱可保護電池免受過熱造成的損壞、延長使用壽命、並延長運行時間

專利鐳射焊接技術	銅質材料	COOLPACK 2.0		相較於競爭對手擁有最佳的高散熱性
		冷卻元件：HDPE 材料	電池芯之間沒有氣流間隙	
<ul style="list-style-type: none"> • 降低電池芯鏈接處的溫度 • 降低功率損耗 • 更堅固的電池芯鏈接 • 減少電阻 	<ul style="list-style-type: none"> • 銅片可均勻散熱 • 銅快速有效地釋放電池熱量 • 保護電池芯免受高溫損傷 	<p>高效率地將熱量從電池芯散發到HDPE的表面上。實際上電池本身表面變熱，但核心卻保持冷卻和高動力</p>	<p>電池芯完全被塑料覆蓋，確保沒有損害電池芯的高熱量被困在電池芯內部，TPE薄片可隔離熱氣流間隙，確保熱量散發到外表面</p>	<p>Bosch: 46.6 Competitor: 35.6</p> <p>表面較暖（紅色）證明更好的傳熱，從而更有效地保護電池芯</p>

更好的**熱量傳遞**到電池表面 = 更長的電池**使用壽命**和運行時間

安全無虞

博世鋰電系列，高效率下，多重安全設計，守護您的工作安全。

反衝制停功能 Kick Back Control (KBC)

博世內建的加速度感應器感應到反轉時，瞬間停止馬達轉動，避免發生反衝傷害，導致扭手或高空墜落。

* 部分高輸出震動電鑽、鎚鑽、砂輪機皆有此設計



減震設計

博世四溝鎚鑽具備輕量化的動力轉換，降低反轉的電動氣壓，將震動減至最低程度的主動震動設計，符合人體、降低疲勞，提高作業時間，降低高震動引起的病變，如白手病。

* 減震設計除了鎚鑽、亦有軍刀鋸



跌落控制

博世砂輪機偵測到機器墜落或碰撞時會立即停止工作，以確保用戶安全，此時只要重啟開關即可開始作業。此外，砂輪機的保護蓋設計，也不會輕易因為跌落或加工物破裂，造成重大偏移。



集塵作業

專業師傅同時要求工作場所的清潔與舒適，博世的專業集塵系統確保專業師傅享有健康、安全和清潔的工作場所。




智能工具

Measuring tool or Power Tools



藍牙模組
(電動工具)

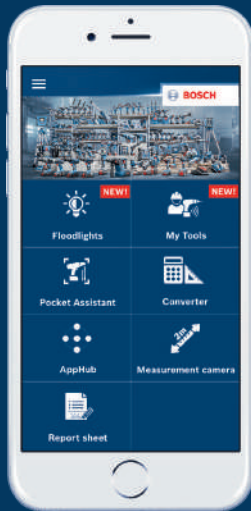

機台內建藍牙模組
(測量儀器)



- ▶ 決定自行購買可藍牙連接的博世電動工具，並通過GCY 42 模組、可以擴展工具的功能和相關設定的可能性



- ▶ 快速便捷的機台內建藍牙連接科技
- ▶ 借助機台內建的藍牙連接功能（例如工具控制、設定、或資料儲存），高效工作並獲得最佳結果

GCM 18V-305 GDC

GBH 18V-36 C

GDR 18V-200 C




GLL 3-80 CG



GWS 18V-15 SC



GSB 18V-150 C

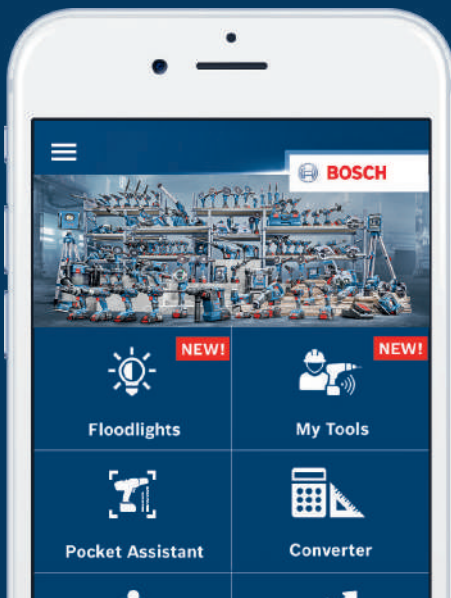

GTC 600 C



GLM 150 C



GCY 42 藍牙模組

WHY THIS

01

The next level of tool control

通過個性化您的電動工具來更有效地工作，並根據自己的喜好更改工具設定

02

Connected

專門設計用於在30米半徑範圍內的智能手機和機台之間進行雙向數據傳輸

03


Smart

能夠與多個工具配對，實現工具到工具的連接和軟體更新



客製化工具設定

- ▶ 取決於工具本身的電子配備
電子配備越先進、機台設定的可能性越多樣化
- ▶ **Soft start**
用戶可以選擇開機後機台是快速啟動還是緩慢啟動
- ▶ **LED工作燈（限特定機種）**
 - 開/關
 - 亮度
 - 通過用戶的時間設置，更改關閉機台時，工作燈延遲關閉的秒數
- ▶ **用戶介面（限特定機種）**
 - 亮度
 - 通過用戶界面的時間設置、更改關閉機台後，面板的LED延遲秒數
 - 重置為預設值
 - 啟用工具同步數據傳送和操作設定

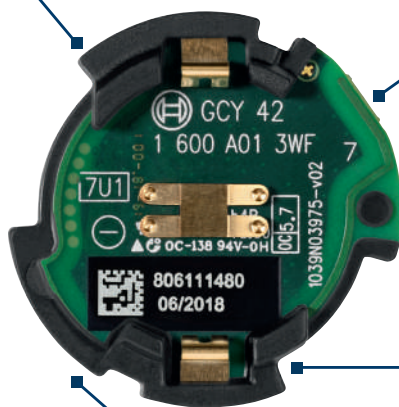

通知

當緩啟動，反衝制停等功能被禁用時

提示

- 用戶快速預先得問題警示提示
- 無需查看工作手冊，便可得到解決問題的建議
- 預防可能的停機怠工，從而節省時間與金錢

警告

機台停止作業，用戶快速預先收到警告訊息

機台訊息在手、維修服務便捷

- 機台名稱
- 機台規格
- 機台使用方法
- 即使機台名稱或標籤不再可讀，也可輕鬆獲取服務信息並查找零件
- 可以使用App中顯示的運行時間、輕鬆規劃服務維修間隔需求



如何啟動
智能工具

技術資料	GCY 42
訊號範圍 m	最大 30m
電池	鈕扣電池 (3V鋰電池, CR 2032)
尺寸mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg

試試看

在Apple App Store或
Google Play Store搜尋
「Bosch Toolbox」免費下載

www.bosch-pt.com.tw



GOP 185-LI

18V 鋰電免碳刷魔切機

長*寬*高：282*89*91(mm)

Professional

商品特色

01

低震動設計

採用震動隔離設計、減輕抑制了傳遞到使用者的震動；確保更高的作業效率和更低的手部疲勞損傷；與博世上一代產品相比，減震技術可確保減少60%的震動

02

減少疲勞

纖巧、符合人體工程學的握把可實現更順暢的作業和對機台的掌控

03

快速更換配件

配備 SDS Snap-In 功能，輕鬆固定和釋放各種配件

應用領域



目標族群：櫥櫃安裝、水電工程、電工

降低使用者疲勞

隔離震動設計、與前代產品相比，有助於減少 60% 的振動

減少面對各種工況應用所帶來的煩惱和後顧之憂

3.4° 的擺角 使機台即使在狹小的空間內也能完成各種工況應用；提供高工作效率

減少更換配件的煩惱

Starlock plus 配件的Snap-in 功能可輕鬆、快速安裝與鬆懈配件，無需額外的工具

STARLOCK PLUS



更好的掌控

設計緊湊、抓握部位縮小至 180 mm、各種作業位置都能舒適握持

無干擾

新電池位置確保：
- 齊平切割時零干擾
- 機台作業時更便捷

高性能

無刷馬達 提高機台功率、運行時間、並延長機台使用壽命



3.4°



SNAP-IN



REDUCED GRIP SIZE



VIBRATION CONTROL



CONSTANT SPEED



SOFT START



LED LIGHT



BeConnected

技術資料

GOP 185-LI

額定電壓	18V
左右擺重速度 (每分鐘)	10,000 - 20,000
左右擺動總角度	3.4°
夾持系統	Starlock Plus
快拆系統	SDS Snap in
重量 (不含電池)	1.2 kg
產品料號	0 601 8G2 0K1

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件


EXPERT MULTIMAX
AIZ 32 APIT
鉸鏈式切削鋸片
2 608 900 024



EXPERT METALMAX
AIZ 32 AIT
鉸鏈式切削鋸片
2 608 900 014



EXPERT AVZ
90 RT10
打磨板
2 608 900 043



GSR 18V-90 FC

18V鋰電免碳刷電鑽／起子機

長*寬*高：136*77*210(mm)

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

商品特色

01

FlexiClick 系統

多功能系統配備易於更換的配件、136mm 緊湊尺寸，適用於廣泛的多種應用

02

無刷馬達


提供64Nm、2,100 rpm的機台動力，提高工作現場的效率

03

配備 GFA18-H

GFA 18-H 將 GSR 18V-90 FC 變成鎚鑽 - 唯一一款18V 電鑽、可以毫不費力地在直徑最大達到10mm的混凝土中進行鎚鑽鑽孔

應用領域

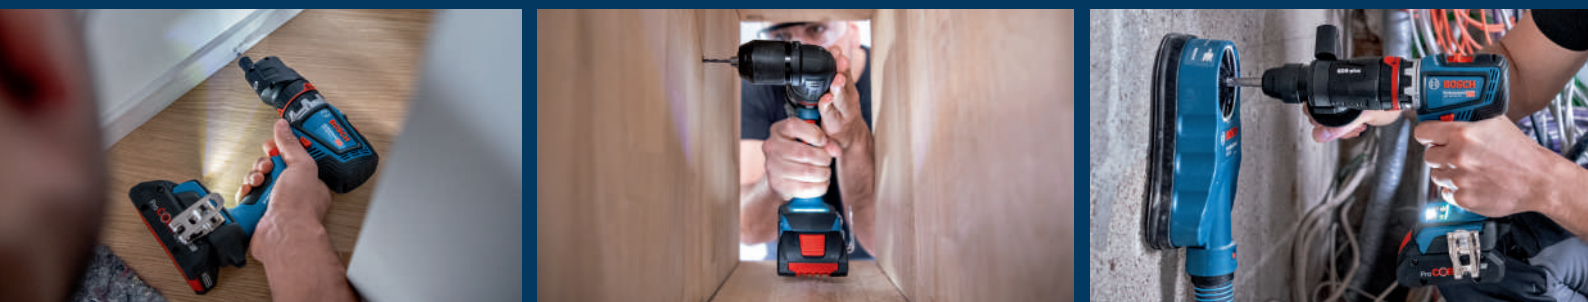

目標族群：物產管理、水電工程、電工

多功能

FlexiClick 界面

與 FlexiClick 系統的配件相結合，體現機台更多的功能性



延長使用壽命

通過用戶界面切換 Precision Clutch control

- 適用於延長離合器的使用壽命、並降低離合器產生的噪音
- 一旦達到設定的扭矩值時、機台會迅速停止繼續旋轉



優秀性能

- 配有增加功率密度的無刷馬達
- 最大扭矩（硬材/軟材）：64 / 36 Nm

Connectivity 界面

輕鬆設定工具的個性化參數

健康 & 安全 通過用戶界面 切換反衝制停控制KBC

- 隨時掌控機台
- 降低突然機台旋轉時扭矩的反應 對用戶作業帶來的風險



技術資料

GSR 18V-90 FC

額定電壓	18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 630 / 2100 rpm
最大扭矩 (硬材/軟材)	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 (木材/鋼材)	68 / 13
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm
機台頭部尺寸	136 mm
重量 (不含電池)	0.94 kg
產品料號	0 601 9K6 2L0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

PICK & CLICK (8入)
超硬螺絲起子鑽頭和 HSS
IMPACT 鑽頭混合套件
2 608 522 419



EXTRA HARD (35入)
螺絲起子鑽頭套件
2 607 017 327



PICK & CLICK (36入)
抗衝擊螺絲起子鑽頭套件
2 608 522 365



GBH 187-LI ONE CHUCK

18V鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽

Professional

WORLD'S FIRST

商品特色

01

效能常勝軍

無刷馬達與最佳化機制讓工作更有效率，只要一個電池的電量就能鑽更多的孔

02

ONE CHUCK 通用夾頭

可同時兼容 SDS-plus 和圓柄或六角柄鑽頭，適用於各種應用

03

工作生活有保障

反衝制停、震動控制、除塵兼容性，提供絕佳保護機制

應用領域



目標族群：水電工、冷暖空調、門窗安裝、櫥櫃安裝、混凝土施工

ONE CHUCK 通用夾頭

可同時兼容 SDS-plus 和圓柄或六角柄鑽頭，適用於各種應用

2.4焦耳效能常勝軍

一次充電、可鑽更多孔

電子恆速

當電池損耗的同時、馬達速率與機台輸出功率保持恆定不變

藍牙連結&用戶介面

啟動與手機機台的鏈接功能，可輕鬆訪問、客製化、維護與設備管理



KBC反衝制停

智能傳感器可在工具意外反彈時，停止機台作業

減震手柄

設計上將震動吸收，並平均分佈震動值至更低，降低疲勞

L型設計

垂直馬達的設計，實現更好的重量平衡，向上鑽孔更輕鬆

無塵鑽孔接孔

與現有的除塵解決方案兼容



技術資料	GBH 187-LI ONE CHUCK
額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	2.4 J
空載轉速 (每分鐘)	0-980 rpm
震動功率 (每分鐘)	0-4,350 bpm
最大鑽孔能力 (混凝土/鋼材/木材)	24/13/30 mm
推薦搭配電池	GBA 4.0/5.0/6.0 Ah ProCORE 8.0/12.0 Ah
重量 (不含電池)	2.9 kg
產品料號	0 611 923 181

推薦配件

GDE 18V-16
18V充電鎚鑽
吸塵模組
1 600 A00 51M



SDS plus-X5L
四溝五刃鑽頭
2 608 578 495



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GSA 185-LI

18V 鋰電免碳刷軍刀鋸

Professional

商品特色

01

無線工具的切割效能 極為出色

採用強大的無碳刷馬達，具有相當於1,100W的動力

02

操作便捷

可以用一隻手輕鬆地卡入或拔出鋸片，無需工具

03

降低疲勞感

絕佳的功率重量比，在任一位置施工都能夠降低疲勞感

應用領域



適用於：門窗拆除、金屬切割、拆除施工、鋸切木材或石膏板

免工具夾持系統

“Snap-in” function：
可單手作業、插入/彈出更換鋸片

擺動設定模式

更快切割速率，尤其是在木質材料上作業

無刷馬達技術

充電機台等同於插電1,100W機台的動能

齊平設計

在翻轉倒置切割的位置，亦能便於進行貼近作業壁的切割

可懸掛的掛鉤

平衡的懸掛機台

人體工學設計

握持處的曲線設計，為多方位的握持角度提供便利

變速

透過扳機開關，簡單且輕鬆調節速度



技術資料	GSA 185-LI
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	0-2900 min ⁻¹
切割長度	28 mm
尺寸 (長x寬x高)	450x96x170 mm
重量 (不含電池)	3.2 kg
切割深度	
木材	230mm
金屬型材和金屬管	150mm
產品料號	0 601 6C0 0L1

推薦配件

S1155CHC

2 608 900 368

S1142KHM

2 608 900 403

S1141HM

2 608 900 408



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GKM 18V-50

鐵工圓鋸機

Professional **HEAVY DUTY**

商品特色

01

幾乎無火花

博世鐵工切割低火花設計，配備整體和堅固的鐵屑集塵盒，減少飛屑和火花，安全到位

02

精準切割

得益於堅固的金屬底板、切割指引、觀察窗和LED燈輔助

03

人體工學設計

體積精巧、平衡配重，便於不同位置切割

應用領域



目標族群：鐵工、屋頂工程、冷凍空調安裝、水電工程

NEW!

絕佳掌控，緩啟動、電子煞車設計

人體工學設計

體積精巧、平衡配重，便於不同位置切割

NEW!

堅固的鐵屑收集盒

可輕鬆收集金屬鋸屑

掛鉤

放置解決方案，配備掛鉤，作業中可輕鬆吊掛置放



LED&視察窗

NEW!

精確切割的高能見度

圓鋸片

搭配合電機台適用的圓鋸片，薄型化鋸片外加散熱設計，可有效延長電池運行時間

金屬底板

直觀的切割線指示，耐用、精準



技術資料	GKM 18V-50
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	4,250 rpm
最大切割能力 (90度)	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 (不含電池)	2.2 kg
產品料號	0 601 6B8 080

推薦配件

切不鏽鋼圓鋸片

136x1.5/1.2x20 T30
2 608 644 530
* 充電適用



切鐵圓鋸片

136x1.6/1.2x20 T30
2 608 644 225



切鋁圓鋸片

136x2.0/1.4x20 T42
2 608 641 195



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

* 使用安全聲明：本機禁止切木，集塵盒內木屑遇高溫可能產生燃燒危險

GSR/GSB 185-LI

Professional

18V鋰電免碳刷電鑽／起子機

18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

商品特色

01

更為精巧

12V的尺寸、18V的動力。設計緊湊、相較GSR_GSB 120-LI 更為精巧

02

性能表現更高

相較GSR_GSB 180-LI、同等性能表現或更高

03

效能、耐用度更佳

無刷馬達、金屬夾頭，效能、耐用度更佳

應用領域



適用於：一般建築、水電維修、室內裝修

金屬夾頭

全金屬夾頭、工具更堅固

LED 燈

LED 燈照亮工作區域
並在工具停止作業或電池電量不足時提供反饋

工具狀態反饋

LED工作燈作為狀態指示，可提供工具保護、
電池電量不足狀態提示：
作業期間閃爍 3 次 = 電池電量低
停機期間閃爍 3 次 = 工具故障提示



緊湊設計

機台頭部長度 177mm
比 GSB 120-LI (187mm)、
GSB 180-LI (210mm) 更短

無刷馬達

提高工作功率、運行時間和使用壽命

博世電子電池保護

電子電池保護有助於機台免受錯誤、過度使用而造成的機台傷害

技術資料	GSR 185-LI	GSB 185-LI
額定電壓	18 V	18 V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0-500 / 1,900 rpm	0-500 / 1,900 rpm
震動功率 (每分鐘)	-	0 - 27,000 bpm
最大扭力 (硬材 / 軟材)	50 / 21 Nm	50 / 21 Nm
最大鑽孔能力 (木材 / 鋼材 / 磚材)	35 / 10 / - mm	35 / 10 / 10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	10 mm	10 mm
重量 (不含電池)	0.93 kg	0.99 kg

GSR/GSB 18V-90 C

18V鋰電免碳刷電鑽/起子機

18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

Professional **HEAVY DUTY**

商品特色

01

強勁的無刷馬達

64Nm加上2100rpm，
最大限度的提供高效施工

02

可選擇的反衝制停安全設計

KBC反衝制停功能啟用時，
減緩鑽到異物、受傷的可能

03

可切換精準離合器

一旦達到設定的扭力，就會停止
作業，減少離合器的磨損以及因
此產生的噪音

應用領域



目標族群：機櫃安裝、物業管理、電子住宅、水管工程、系統空調

強勁無刷馬達

64Nm、2,100 rpm 無刷馬達，
最大限度地提供用戶在工作現場
的高效施工

通過用戶界面切換離合器設定

機台一旦達到設定的扭矩水平就
會停止，從而減少離合器的磨損
和由此產生的噪音

通過用戶界面切換KBC

按工作需求切換反衝制停功能，
可降低突然旋轉反應的風險，以
隨時提供完美的機台掌控



精準離合器

一旦達到設定的扭力，就
會停止作業，減少離合器
的磨損

堅固耐操

金屬夾頭和金屬齒輪箱，
為快速鑽孔應用而設計

個性化機台設定

Connectivity 使用者界面，為快
速更改參數提供便捷，內附GCY
42藍牙模組

有力、緊湊、更小的夾頭設計

無刷馬達配備緊湊設計 (GSR
163 mm、GSB 175 mm) 嚴苛
工作更輕鬆



技術資料	GSR 18V-90 C	GSB 18V-90 C
額定電壓	18V	18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 630 / 2,100 rpm	0 - 630 / 2,100 rpm
震動功率 (每分鐘)	-	0 - 29,500 bpm
最大扭力 (硬材/軟材)	64 / 36 Nm	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 (木材/鋼材/磚材)	68 / 13 / - mm	68 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm	12 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm	13 mm
重量 (不含電池)	1.1 kg	1.2 kg
產品料號	0 601 9K6 0L0	0 601 9K6 1L0

推薦配件

木工扁平鑽頭套裝

2 608 900 334



HEX-9超硬磁磚鑽頭套裝

2 608 900 595



圓穴鋸

2 608 901 405



圓穴鋸套件

2 608 900 445



高速鋼鉗鉸刀套件

2 607 017 047



CYL-9 多功能萬用鑽頭套裝

2 608 900 649



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GDX 18V-200

18V鋰電衝擊起子／扳手機

Professional **HEAVY DUTY**

商品特色

01

強勁、緊湊

極短的頭部設計，即使是難以觸及的作業區域，仍可施展強勁動力

02

靈活的應用範圍

博世專利設計GDX，夾頭適用 ¼” 內六角，½” 正方形（二合一），多種工況環境運用自如

03

耐用

帶有EMP（電子馬達保護）的無刷馬達，機台運行更持久、使用壽命更長

應用領域



適用於：汽車維修、鷹架安裝、空調安裝、機械製造、商業建築、汽車配裝、板模

大功率

200 Nm 扭力

高衝擊力

0 – 4,200 bpm

二合一頭部設計

147mm，適用¼” 內六角，½” 正方形

高效快速完成作業

0 – 3,400 rpm

EC 無刷馬達

壽命更持久

LED 燈

工作不怕黑



技術資料	GDX 18V-200
額定電壓	18V
最大扭力（硬材）	200 Nm
空載轉速（每分鐘）	0 – 3,400 rpm
衝擊次數（每分鐘）	0 – 4,200 bpm
夾頭尺寸	¼” 內六角夾頭，螺桿尺寸：½” 正方形
重量（不含電池）	1.2 kg

推薦配件



金屬鑽頭組
44625



螺絲起子頭組
2 608 522 405



螺帽套筒
3 608 550 503



套筒
2 608 522 311



一年保固

GAL 18V-160 C

18V 鋰電快速充電器

商品特色

01

極快

憑藉16安培的充電電流，可以在不到35分鐘的時間內將ProCORE18V 8.0Ah電池充電至80%

02

聰明智能

通過智能手機的藍牙連接，可獲得有關電池運行狀況的詳盡訊息，並可輕鬆便捷的更改充電模式

03

兼容

靈活的動力系統、100%兼容所有博世14.4V / 18 V鋰電電池

應用領域



適用於：輕裝修、生產製造、電工、廚房裝修、傢俱製造

風扇冷卻系統 Active Air Cooling

2個內置風扇、實現完美熱量管理並可實現儘早開始充電



靈活動力系統

兼容所有博世14.4 / 18 V鋰電電池

錯誤指示燈

提示溫度 / 電池故障

充電加速鈕 Power Boost

將充電模式從標準模式改為高速模式



最快的充電器

最大 16A 充電電流

最新設計

適合新的充電器系列

藍牙預留孔

通過智能連結手機，可掌握電池與充電模式

*可另購GCY 42
藍牙模組



充電指示燈

5 個 LED 指示燈充電狀態的顯示更精確

技術資料	GAL 18V-160 C
充電電流	16A
充電電壓	14.4-18 V
重量	950 g
尺寸	130x195x83 mm

智能介面	
工具類別	18V高速充電器
充電設定	充電模式：可選擇儲藏/長壽(80%)/標準(100%)/加速器(50%)模式 充電狀態：電池已充電量/剩餘充電時間(僅適用ProCORE)/健康狀態 充電音效：開關，在50%、80%、100%時通知手機APP及蜂鳴聲設定
電量	電量顯示
產品系列	Professional 專業系列

HMI介面	
HMI用戶介面鈕	充電加速鈕



Toolbox App 介面

❶ 充電方式選擇

- 選擇所需的充電模式
- 充電當下的訊息

- 1.剩餘充電時間(僅適用於EneRacer和ProCORE18V鋰電電池)
- 2.充電狀態
- 3.診斷訊息：警示燈詳盡訊息（紅色LED）
例如. 電池損壞 / 溫度超出標準範圍

❷ 電池健康狀態

- 3 個類別（健康 / 良好 / 一般）

❸ 充電設定

- 設定通知發送時機
- 設定蜂鳴聲

1 充電方式選擇

- 1)貯藏模式
充電最高達 50%、可長期保存以延長電池壽命
- 2)最長使用壽命模式
以較低電壓和電流充電，使得最大化/延長電池壽命（電池僅可以充電至大約 80%，可使電池壽命延長約50%）
- 3)標準模式
充電至80%後會減慢充電速度，以避免損壞電池
-目前此模式用於所有充電器
- 4)加速器模式
在最短的時間內，以最大充電電流進行充電至50%
-通過 Toolbox APP發送“電池準備就緒”訊息
-最快的電池充電方式

2 電池健康狀態

對於用戶（尤其是重度使用之用戶），可即時掌握電池當下的狀況。他們甚至可以在電池壽命即將結束之前得到預告，以使用戶可以相應地安排購買新電池

3 充電設定

- 當電池充電至 50%、80%、100%時發送通知
- 設定蜂鳴聲

試試看

在Apple App Store 或 Google Play Store搜尋「Bosch Toolbox」免費下載
www.bosch-pt.com.tw

內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，內容更改恕不另行通知



GSR/GSB 18V-150 C

18V鋰電免碳刷電鑽／起子機

18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

無與倫比的力量

博世最新型BITURBO 系列、強大無刷馬達、最大150Nm 扭力、作業速度極快

02

無與倫比的掌控

電子角度檢測功能，提供強大的工具掌控，該功能支持以設定角度擰動長螺釘；並具有反衝制動KBC調節功能，可減少在機台運作受阻時、因突然的扭轉反應而受傷的風險

03

超耐用

無刷馬達、金屬夾頭、金屬齒輪箱設計，確保機台極其牢靠、堅固

應用領域



適用於：木匠、屋頂建造工、鋁工、灰泥板建築工、裝潢工

精準地鎖緊螺絲

快速模式選擇，可於鉋鑽、鑽孔與鎖緊模式間切換，透過20種精準的扭力設定接合離合器。

全金屬ROHM夾頭

極致的夾緊力與持久性。

EAD電子角度偵測功能

實現在傾斜的表面上以選定的角度（如45°、60°）鑽孔或上鎖的需求。水平功能可經由使用者介面微調。

KickBack Control

可開關式KickBack Control降低發生卡死時因突發的旋轉扭力反應而受傷的風險。KickBack Control可經由用戶介面控制。



無與倫比的工業級動力

最大150牛頓米扭力的強力無刷馬達造就了超前的工作進度。

兩段速全金屬齒輪箱

針對鎖緊螺絲和鑽孔的最佳化性能。

獨立工具設定

需透過 GCY 42 啟動藍牙連結 Bosch Toolbox APP。



馬達與電池保護

防止工具過熱受損並延長工具壽命。

技術資料	GSR 18V-150 C / GSB 18V-150 C
額定電壓	18V
空載轉速（每分鐘）	0 -550 / 0-2200 rpm
扭力（軟/硬）	84 / 150 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	150 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	20 mm
反衝制停	有
水平功能	有

推薦配件



鎢鋼圓穴鋸套裝8件式

2 608 594 184



鑽石管鑽頭

2 607 011 626

HEAVY DUTY
一年保固



35件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組

2 608 577 148

智能連結應用

電量顯示

開關、亮度與
延遲照明設定



可細微調整電子鑽孔
角度0-90度

介面亮度與
延遲熄燈設定

用戶介面設定

電動工具狀態指示燈

電子角度選擇顯示

45度/60度/APP內更多角度

電子角度選擇鈕




反衝制停狀態顯示

KBC反衝制停開關鈕


電子角度設定步驟




1 於介面選擇角度—45度/60度/APP內更多角度



2 選擇APP功能，完成智能連結手機亮綠燈後，APP內有0-90度可供選擇



3 完成角度選擇，請將工具置於工作表面，直至介面綠燈恆亮



4 開始鑽鎖作業時，電子角度偵測(EAD)到正確角度時即顯示綠燈，角度接近時為黃燈

GBH 18V-34 CF

18V鋰電免碳刷四溝免出力鎚鑽

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

具有5.8J功率的重要性能

在要求苛刻的混凝土作業中，其性能比其他同類 SDS-plus 鎚鑽多出50%的效能

02

完美的機台掌控

緩啟動可實現精準的鑿削、3種不同的作業模式（自動模式，個性化/偏好模式，緩啟動模式），以確保機台設定應對不同作業工況

03

智能 SDS-plus 鎚鑽

通過用戶界面即時顯示機台狀態，通過藍牙鏈接可實行個性化調整

應用領域



適用於：水電、空調業、建築工程

操作模式轉換 Operating mode switch (oms)

鎚鑽正/反鑽孔、鑿削、鑿削角度調整
附快速轉換夾頭

5.8焦耳工業級動力

在雙渦輪無刷科技與 ProCORE 18V電池的支持下
威力較任何其他
同級工具更強50%

精準控制

緩啟動可實現精準的鑿削、
3種不同的作業模式（自動模式，
個性化/偏好模式，精準控制模式）
以確保機台設定應對不同作業工況



鎖定按鈕

OMS功能使鎖定按鈕在鎚鑽模式下
無法作用以提升安全性

用戶界面 (HMI) & 藍牙鏈接

- 即時顯示機台狀態(機台溫度、電池狀態等)。
- 透過藍牙連線，進行應用程式的工具模式選擇與個別模式設定
- 需透過GCY 42啟動藍牙連結Bosch Toolbox APP



18V 靈活動力系統

一般博世鋰電電池即可運用在輕型或
中型作業中，而ProCORE18V
8.0Ah/12.0Ah更針對重型應用進行了優化

最佳機台掌控

反衝制停、鑿擊模式下的緩啟動功能
(ASC)、連續鑿削鈕、震動控制

技術資料	GBH 18V-34 CF
額定電壓	18V
最大鎚擊能量/焦耳	5.8 J
空載轉速 / 每分鐘	0 – 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 – 2900 bpm
重量/不含電池	4.9 kg

推薦配件

SDS plus-X5L 四溝五刃鎚鑽鑽頭

2 608 578 495
9.5 x 100 x 165 mm



四溝自銳式寬平鑿

2 608 690 102
60 x 250 mm



SDS plus-9 鋼筋切斷鑽頭

2 607 586 998
25 x 120/300 mm



HEAVY DUTY

一年保固



GBH 18V-36 C

18V鋰電免碳刷五溝免出力鎚鑽

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

極其緊湊

與同類型18V鋰電免碳刷五溝免出力鎚鑽相比，緊湊 20%

02

輕巧設計、更大功率

博世最新型 BITURBO 無刷馬達配備 ProCORE 18V 8.0Ah 鋰電電池，可達最大性能 7.0J、並重量僅 6.1kg (含 8.0Ah)

03

高度智能

用戶界面和藍牙鏈接，搭配緩啟動和鎖定按鈕，可實現持續不間斷擊功能

應用領域



適用於：水電、空調業、建築工程

操作模式轉換 Operating mode switch (oms)

正/反鑽孔
鎚鑽、鑿削、鑿削角度調整

極其緊湊

與同級充電鎚鑽相比
尺寸小20% 重量輕20%

輕巧設計、更大功率

最大 7.0 J
重量僅 5.1 kg (含 ProCORE 8.0Ah)
降低作業疲勞度

大功率 BITURBO 無刷馬達

一顆 ProCORE 18V 8.0Ah 鋰電電池，
即可達到媲美插電機台的性能



鎖定按鈕

OMS功能使鎖定按鈕在鎚鑽模式下無法作用以提升安全性

最佳機台掌控

反衝制停、鑿削模式下的緩啟動功能 (ASC)、鎖定按鈕可達到不間斷的擊擊、震動掌控

用戶界面 (HMI) & 藍牙鏈接

- 模式選擇、個性化模式設定 (速率等級選擇、加速調節、反衝制動敏感度調節)
- 即時機台狀態 (溫度指示、電池狀態、等)

18V 靈活動力系統

常規博世鋰電電池即可運用在輕型或中型作業中、而 ProCORE 18V 8.0Ah/12.0Ah 更針對重型應用進行了優化

技術資料 GBH 18V-36 C PROFESSIONAL

馬達	免碳刷
最大鎚擊能量 (焦耳/J)	7.0 J
震動工率 (每分鐘)	0-2900 bpm
空載轉速 (每分鐘)	0-500 rpm
重量(不含電池)	5.1 KG



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件



鑿鑿
2 608 690 097



尖鑿
1 618 600 012



SDS Max-8X
五溝鎚鑽鑽頭
2 608 578 626

20 x 200 x 320 mm

GBH 18V-40 C

18V鋰電免碳刷五溝免出力鎚鑽

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

插電機台的效能

得益於BITURBO無刷馬達技術、提供強勁的9.0J衝擊動能

02

最佳功率重量比

源自於優化的衝擊機制配備高性能的傳動系統

03

安全保障

得益於KickBack Control，可立即關閉機台，使用戶最大限度地減少手部和手臂受傷的機會

應用領域



目標族群：電工，土木工程，冷暖空調，水管工程，混凝土工程

插電機台的效能

BITURBO 無刷馬達技術配備 ProCORE 18V 鋰電電池、充電機台具備插電機台的動能、提供高達 9.0 J 的衝擊動能



最佳功率重量比

優化的衝擊機制配備高性能的傳動系統、以達到最佳功率重量比

完美掌控

- 實時工具狀態的用戶使用界面
- 通過用戶界面、使用者可以選擇工作模式
- 通過APP藍牙連接可以實現使用者個性化的設定
- ASC & EPC 緩啟動功能
- 鑿擊模式下的鎖定按鈕可以持續不斷進行鑿擊
- 使用者通過開關控制可變轉速
- 聚焦LED工作燈，提高施工區域的能見度
- 震動控制

最大限度地減少手部和手臂受傷

反衝制動 Kickback Control 感應到工具突然失去控制而立即啟動關閉機台，以盡量減少手和手臂受傷的機會

技術資料	GBH 18V-40 C
額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	9.0 J
空載轉速 (每分鐘)	0 - 360 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 3,130 bpm
鑽孔最大直徑	12 - 40 mm
重量 (不含電池)	7.0 kg
產品料號	0 611 917 080



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GBH 18V-45 C

18V鋰電免碳刷五溝免出力鎚鑽

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

更輕量

高度優化的傳動系統，即使搭配使用ProCore18V 12.0Ah，也比同類插電產品更輕

02

新型BITURBO無刷馬達

BITURBO無刷馬達搭配ProCORE18V 8.0Ah/12.0Ah鋰電電池，使得充電機台達到插電機台的性能

03

人性化設計

反衝制動功能可減少突然的工具反彈所帶來的潛在危險；緩啟動 EPC和 ASC功能，可實現舒適、精確的工作流程

應用領域



適用於：輕裝修、生產製造、電工、廚房裝修、傢俱製造

工業級動力

高性能無刷馬達、配備功能強大的ProCORE18V 鋰電電池；可提供高達12.5 J 的衝擊能量

極其精巧


即使配備ProCORE 18V 12.0Ah，亦比同類插電機台更輕

減少危害

通過自動關閉工具、反衝制動功能降低工具由於阻礙而產生的突然作動所帶來的潛在危害

提高可視性

帶餘輝的聚焦LED工作燈



掃碼了解



輕鬆鑿擊作業

鎖定按鈕、可實現在鑿擊模式下連續作業

速率控制

信號開關，用於可變轉速

精準控制 ASC、EPC

緩速提升速率、可在鑿擊(ASC)和鑽孔(EPC)模式下，穩定、精準的作業

工作模式選擇、藍牙連結

- 通過HMI，可選擇動能、精準、緩啟動模式通過APP可進行個性化設定
- 需透過GCY 42啟動藍牙連結 Bosch Toolbox APP



技術資料	GBH 18V-45 C PROFESSIONAL
馬達	免碳刷
最大鎚擊能量 (焦耳/J)	12.5 J
震動功率-鑽孔(每分鐘)	2720 bpm
震動功率-鑿擊(每分鐘)	2760 bpm
重量(不含電池)	8.0 KG



推薦配件



**SDS Max-8X
五溝鎚鑽鑽頭**
2 608 578 638

25 x 200 x 320 mm



**尖鑿
RTec**
2 608 690 167




**平鑿
RTec Sharp**
2 608 690 124

智能連結應用

電量顯示

正反轉(EPC)或鑿削(ASC)情況下時間長短

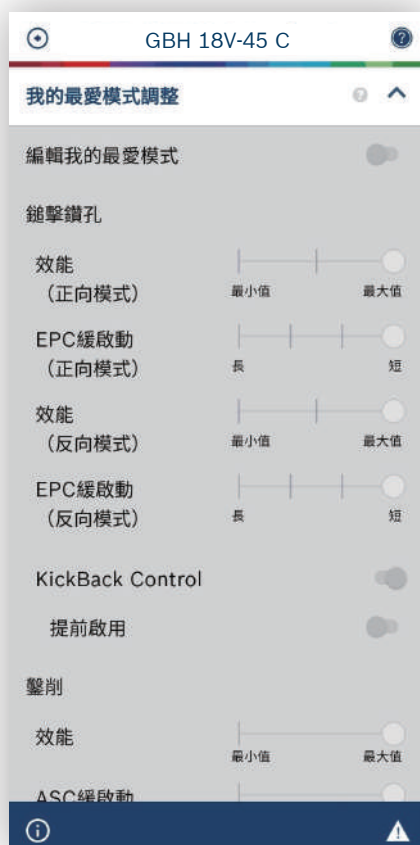

鑽擊正反鑽孔或鑿削時輸出高低

反衝制停開關(GBH 18V-45 C 無法關閉)


用戶介面設定

溫度指示燈

智慧手機指示燈

電動工具狀態指示燈

機台模式選擇按鈕

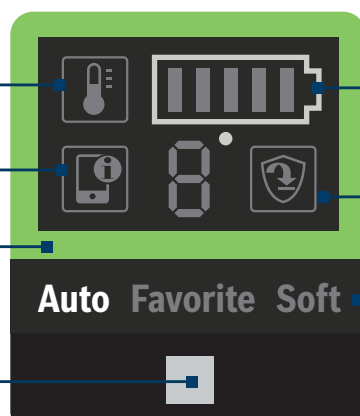

電池電量指示燈

反衝制停控制指示燈

工作模式

說明如下

3 種工作模式

▶ 在 Auto 工作模式下，機台可達到最佳性能

- 鑽鑽孔操作模式：快速提升速率，掌控鑽孔最大可達100%的速率
- 鑿削操作模式：適應速率控制 Adaptive Speed Control
- 快速關閉（反衝制停功能）

▶ 在 Favorite 工作模式下，機台可以通過智慧手機做分別的設定

- 鑽鑽孔操作模式：提升速率 可在四種速率設置中進行設定
- Electronic Precision Control (EPC) 始終處於啟動狀態，可設定最終速率和起始速率
- 鑿削操作模式：可開啓/關閉適應速率控制 Adaptive Speed Control
- 快速關閉（反衝制停功能）的靈敏度可做調整設置

▶ Soft 工作模式、用於加工易碎/精細物料

- 鑽鑽孔操作模式：EPC 被啟動，在敏感材料表面上鑽孔時，緩啟動速率緩慢增加，最高可達最大速率的 80%
- 鑿削操作模式：對於適應速率控制 Adaptive Speed Control 可做更為敏感的設定
- 對於快速關閉（反衝制停功能）亦可做更為敏感的設定

GWS 18V-15 PSC

18V鋰電免碳刷砂輪機 - PROtection 開關

長*寬*高：330*265*119(mm)

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

- 01 高效能**
得益於BITURBO無刷馬達技術，切割速度快、材料去除率高
- 02 PROtection 開關**
可瞬間停止機台運作
- 03 增強用戶保護**
反衝制停KBC、跌落控制、以及智能製動系統提供絕佳保護機制
- 04 Connectivity HMI**
通過人機界面、自定義設置的智能應用程序，可按需求設定速度調整

應用領域



目標族群：金屬工程、建築營造、造船業、礦業工程、輸油管線、機械維修

用戶界面

通過應用程式，獲取機台/電池狀態和速率設置

最佳的機台掌控

- 反衝制停
- 跌落控制
- 智能製動系統
- 重啟保
- PROtection 開關

人體工學設計

超薄握把尺寸

雙渦輪工業動能 BITURBO

- BITURBO 無刷馬達、相當於 1,500W 插電砂輪機性能
- 針對 ProCORE18V 鋰電電池全面優化
- 極其堅固耐操，使用壽命長

PROtection 開關

可瞬間停止機台運作



技術資料	GWS 18V-15 PSC
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	3,400 - 9,800 rpm
最大磨片/切片直徑	125 mm
心軸螺紋	M14
等效插電功率	1,500W
重量 (不含電池)	2.3 kg
產品料號	0 601 9H6 B02

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

EXPERT FOR METAL

打磨砂輪片

2 608 600 263



EXPERT

鑄鋼硬質合金多功能切割砂輪片

2 608 901 201



EXPERT FOR METAL

切削砂輪片

2 608 600 270



DB442S

標準渦輪連續邊鑽石鋸片

2 610 057 138



智能連結應用

電量顯示

設定用戶介面6段
預選轉速
(3400-9800RPM)



用戶介面亮度與
延遲照明設定


用戶介面設定

過載保護指示燈

參閱智能手機指示燈

電動工具狀態指示燈

速度選擇按鈕

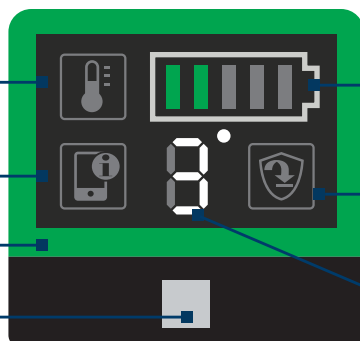


GWS 默認顯示

電池電量指示燈

反衝制停控制指示燈

速率等級和模式指示燈



閃爍的紅環
重啓保護、跌落控制通知



閃爍的KBC標誌
反衝制停通知



**外環、智能手機
標識顯示為黃色**
且機台仍在運行：
檢查過濾片；維修服務提醒

GKS 18V-68 GC

18V鋰電圓鋸機

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

最佳充電切割能力

博世最新型 BITURBO 無刷馬達配備 ProCORE 18V 鋰電電池，等同於插電 1800W機台

02

人體工學設計

採用新型輔助手柄設計、確保切割位置實現完美掌控

03

簡單

舒適、直觀的深度調節

應用領域



應用：搭配導軌直線切割、深度達68mm橫切、搭配導軌角度切割、粗木料切割、V型切割、平行切割

HMI & Connectivity 藍牙鏈接

設置速度調節、個性化模式設置
包含ECO模式：最多增加+30%的運行時間

藍牙預留孔

通過智能連結手機，可掌握電池與充電模式
*可另購GCY42藍牙模組

博世最新型 BITURBO無刷馬達

搭配 ProCORE18V 鋰電電池，
提供出色的插電機台性能

集塵接口

易於集塵軟管相接、轉接頭可旋轉 360°

18V 靈活動力系統

輕中型應用，普通18V電池即可高效作業
ProCORE18V 電池針對重型應用進行了優化



創新：單手深度調節設計

輕鬆進行單手深度調節
無需夾緊系統操作

最佳人體工學設計

0 - 3,400 rpm

智能制動系統

安全制動，並最小程度的減少緩衝

68mm切割深度

一次切割更多

導軌兼容性

適用直線與精準切割

技術資料	GKS 18V-68 GC (不含鉅片)
額定電壓	18V
空載轉速 (每分鐘)	2,500 - 5,000 rpm
最大切割能力 (90°/ 45°)	68 / 50 mm
斜切角度	0° - 50°
鋸片直徑 / 鋸片內孔	184 mm / 20 mm
鏈接導軌	兼容 Bosch, Mafell, Festool, Makita 導軌
HMI / Connectivity / ECO 模式	有
重量 (不含電池)	4.3 KG
產品型號	0 615 990 M9E



推薦配件

木工圓鋸片


2 608 644 377

木工白鐵圓鋸片

2 608 644 514

切鋁白鐵圓鋸片

2 608 644 541



集塵轉接頭

2 608 000 585

FSN WAN

2 608 000 585

FSN 1600

2 608 000 585




* 實際規格請依據實際上市之產品為主

智能連結應用




用戶介面設定

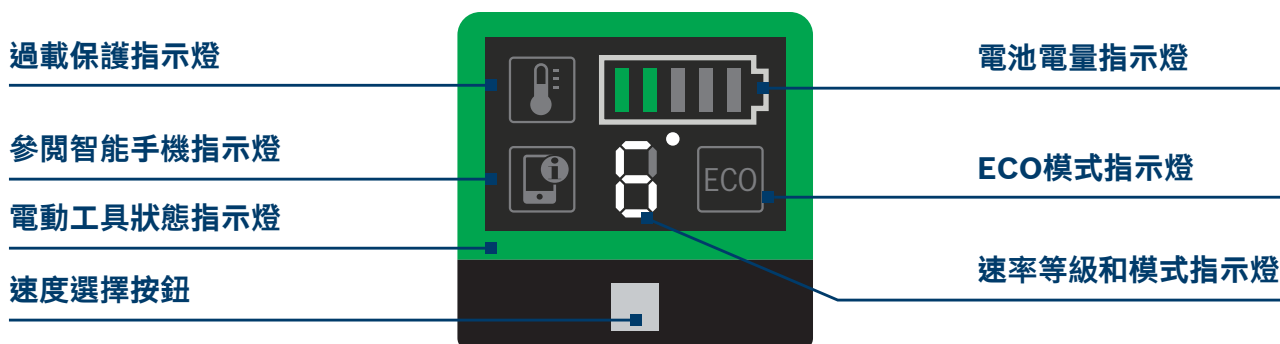

GKS 默認顯示



閃爍的紅環 無法開機
當機台開關被按住
並將電池插入工具時重新啓動保護就被啟動

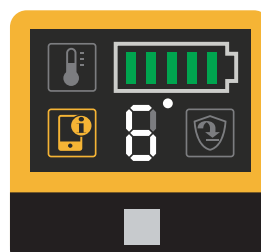

**外環、智能手機
標識顯示為黃色**
且機台仍在運行：維修服務提醒

GAS 12-25

插電吸塵器

商品特色

01

平穩、強勁的吸力

獲得專利的“自動清潔”技術可自動清潔過濾器，從而提供穩定而強勁的吸力

02

無塵作業空間

H13 HEPA過濾器、可過濾掉99.95%的細粉塵 (> 0.3微米)

03

降低擁有成本

預過濾技術將主過濾器的使用壽命延長了3倍

應用領域



目標使用者：裝修工程、木工無塵作業、建築工程清潔、酒店及辦公室清潔、汽車清潔服務、安裝後清潔

強勁吸力

優化氣流、真空壓力達到18kPa

自動清潔技術

獲得專利的“自動清潔”技術可自動清潔過濾器，從而提供穩定而強勁的吸力



3倍壽命

過濾技術將主過濾器的使用壽命延長了3倍

攜帶方便

特別設計的拖曳繩

無塵作業空間

H13 HEPA過濾器、可過濾掉99.95%的細粉塵(> 0.3微米)* 與電動工具集塵接口兼容(內Ø26mm、外Ø36mm)

*根據IBR實驗室的測試結果

技術資料	GAS 12-25
輸入功率	1000 W
吸力	180 W
真空壓力	18 kPa
空氣流量 (馬達)	61 升/秒
集塵箱總容量	25 L
集塵容量 - 乾/濕	21 / 16 L
主過濾器等級 (HEPA)	H13
重量	8.6 kg

HEAVY DUTY
一年保固

GBH 18V-28 CF

**HEAVY
DUTY**

商品特色

01

出色表現

具有3.3J衝擊動能

02

安全健康考量

增強用戶健康方面的保護- KBC 反衝制停，振動控制，並和現有的 GDE 18V-16 兼容實施無塵作業

03

自由掌控

透過使用者介面提供三種不同的工作模式 (Auto, Favorite, Soft)

應用領域



推薦族群：建築結構、電子安裝、冷暖空調、木工、金屬結構

具備插電動能的 18V充電機台

- 3.3J衝擊能量 (媲美同等插電機台和36V產品)
- 無刷馬達

智慧型機台 - 實現完美掌控

- 透過使用者介面和智慧型裝置即時顯示工具狀態 (如溫度、電池等)
- 透過 Bosch Toolbox 應用程式使用藍牙模組即可進行個性化調整設定
- 3種不同的工作模式 (Auto, Favorite, Soft) 為不同的作業工況提供適合的效能設置



健康考量 - 保護功能

- KBC 反衝制停控制
- 振動控制

簡易便捷 - 掛鈎

用於在工作過程中懸掛工具，減少工作中的困擾，達到高效作業需求

健康考量 - 無塵作業

- 與現有 GDE 18V-16 兼容
- 易於安裝並整合在機台上

LED 工作燈

用於在黑暗區域內工作

3種不同的工作模式，為不同的作業工況提供適合的效能設置




- 在 Auto 工作模式下，機台以最大加速速度達到最大的性能
- 此模式可發揮機台的最大性能



- 在 Favorite 工作模式下，可以透過 Bosch Toolbox 應用程式進行個性化配置機台的性能和加速速度
- 在默認設定下：最大功率和加速速度設定在“Auto”和“Soft”之間，以提供無需智慧型設備、即可使用的額外工作模式



- 在 Soft 工作模式下，機台的性能和加速速度會被降低
- 此模式的設計是為便於需要較少功率來啟動鑽孔的作業應用，例如在瓷磚上的鑽孔



狀態指示燈

- 綠色：狀態正常
- 黃色：已達臨界溫度
- 紅色：機台過熱或馬達被卡住
- 紅色閃爍：KBC 反衝制停已觸發
- 藍色閃爍：藍牙連線中



技術資料

GBH 18V-28 CF

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 (焦耳)	3.3 J
空載轉速 (每分鐘)	0 - 950 rpm
震動功率 (每分鐘)	0 - 4220 bpm
最大鑽孔能力 (混凝土)	28 mm
集塵配備	兼容 GDE 18V-16 / GDE 16 plus / GDE 68
長×寬×高	392×103×249(mm)
重量 (不含電池)	3.3 kg
產品料號	0 611 921 081

推薦配件

四溝鎚鑽直角彎頭器
2 608 000 502

四溝鑽頭集塵罩
2 608 901 480

四溝自銳式寬平鏢
2 608 690 102

SDS plus-9
鋼筋切斷鑽頭
2 608 586 995

SDS plus-5X
四溝四刃鎚鑽鑽頭
2 608 836 617



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GEX 125

偏心砂磨機

Professional

商品特色

01

低震動

降低手部疲勞與麻木感，源自於機台的低震動設計 3.8 m/s^2

02

平衡設計

可輕鬆掌控和引導機台的作業

03

快速

高效的材料工件去除率

應用領域



推薦族群：櫥櫃安裝工、木質製造商、總承辦人、汽車服務

輕鬆掌控和引導機台作業

平衡設計

減少手部疲勞和麻木

低振動設計 3.8 m/s^2

高效去除率

250W 馬達

調速砂磨

改善控制並降低工件損壞的風險

耐用

長壽命的機台與砂磨底盤

有效的集塵解決方案

- 灰塵很容易從集塵袋中倒出
- 與 Bosch Click & Clean 系統相容，可實現長時間無塵作業

握持區域保持涼爽

冷卻氣流設計



技術資料

GEX 125



電力	250 W
空載速度 (每分鐘)	7,500 – 12,000 spm
砂磨底盤直徑	125 mm
擺盪軌道直徑	2.6 mm
高度	149 mm
振動	3.8 m/s^2
重量	1.4 kg
產品料號	0 601 3A8 0C0

推薦配件

8 孔打磨墊
2 608 901 202

超耐久金色圓形
8孔自黏砂紙
2 608 900 803

GEX 125-1 AE
標準硬度底盤
2 608 000 349



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GDS 18V-1600 HC

充電式衝擊扳手機

BITURBO
BRUSHLESS

**HEAVY
DUTY**

商品特色

01

採用BITURBO Brushless技術並運用ProCORE 18V電池，結合強勁的動力與無線的機動性

02

動力強大的衝擊扳手機，鎖緊扭力達1600 Nm，分離扭力高達2200 Nm

03

自動螺栓釋放 (ABR) 模式可避免金屬螺栓或螺帽遺失或掉落，確保舒適的操控性

應用領域



推薦族群：土木工程、工業金屬製造、電力供應、機動車輛維修、採礦採油

重載效能

- 適用於棘手工作的極致動力：鎖緊扭力達 1600 Nm，卸載扭力高達 2200 Nm
- 專為重工業、石化工業、卡車和工程機械保養與維修業中最嚴峻的工作環境而設計

提供可控制的動力

- 段速度設定對速度/扭力提供出色的控制，提供廣泛的用途
- 工具狀態指示燈
- LED燈



夾頭類型

3/4" 方型有孔夾頭

BITURBO 無刷科技

高性能無碳刷馬達充分運用 ProCORE 18V 電池

可調整的螺絲模式

- 具備兩種預設模式：A和B
- 可透過博世 BeConnected 應用程式使用更多模式。每種模式都可以按照使用者的特定應用進行個別調整



技術資料	GDS 18V-1600 HC
電壓	18V
最大鎖緊扭力	1600 Nm
最大卸載扭力	2200 Nm
空載速度	0-800/1300/1750 rpm
空載震動率	0-1550/2200/2350 bpm
螺絲直徑	M16-M33
聲壓位準	104 dB(A)
重量 (不含電池)	3.2 kg
產品料號	0 601 9M1 080

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

Bosch GO 3

充電式電動起子機

Professional

商品特色

01

通用起子頭固定座

夾頭卡榫可將起子頭牢牢固定

02

環狀LED

照明、電池狀態指示燈

03

機械式離合器

透過指尖即可精確調整扭力

應用領域



推薦族群：整合家具、摩托車維修、電腦維修、家電維修、安裝電源及插座

智能切斷

離合器高頻率振動或作業使用中產生錯位時，機台立即切斷運作（僅限設定為 5-7 + MAX 模式）

環狀LED燈

- 能夠在黑暗中工作
- 電池狀態指示燈

通用型夾持鎖定

可牢固的鎖定多種起子頭

新一代機械式離合器

具有 7 種扭力設定和最高性能模式的額外精準度

新型專業設計

優化人體工學的設計和專業外觀

2.0Ah 電池容量

增加每次充飽電後的應用次數

USB-C 充電接口

通過便利的 USB type-C 接口，方便充電

按鈕啟動式設計

改良觸覺回饋並防止意外啟動

電子煞車

當使用者停止使用後，機台立刻停止



BeConnected

技術資料	Bosch GO (第3代)
額定電壓	3.6 V
內建電池	2.0 Ah
空載轉速 (每分鐘)	360 rpm
扭力 (最小/軟材/硬材)	0.1 / 2.5 / 5 Nm
啟動開關	2種 (推壓式 / 按鈕式)
設定	7擋扭力 + 最高性能模式
起子頭固定座	六角形機械卡榫
充電埠	USB-C
電子煞車	有
LED燈	環狀LED照明與電池狀態
產品料號	0 601 9H2 280 , 0 601 9H2 281

推薦配件

36件高扭力
起子頭及套筒組
2 608 522 365



44件起子頭套裝組
2 608 522 421



高扭力起子頭組
50mm
2 608 522 330



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GCO 230

鐵工切斷機

Professional

商品特色

01

安全與健康考量

可調節火花防護罩、將火花引向後方，降低使用者受火花傷害

02

強勁動能

2300W切割動能，與GCO 220相比較切割速度快+30%，為嚴苛工況所設計

03

長壽命

耐負載能力更高、減少馬達損壞機率

應用領域



推薦族群：總承辦人、工業金屬製造、土木工程、金屬安裝和鎖匠、電工

方便攜帶和操作


得益於符合人體工學設計的手柄，適合左手、右手的操作使用者

2300W 動能

切割更快、更順暢，切割速度比GCO 220快30%，高效作業

負載能力更高

耐負載能力更高、減少馬達損壞機率

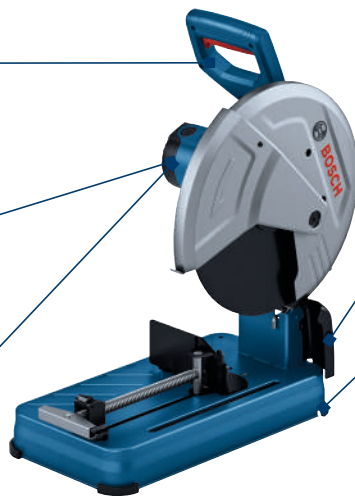

可調節式火花罩

將火花引向後方，降低使用者受火花傷害

金屬支撐腳

靠近火花防護罩的支撐腳由金屬製成，避免被切割時所產生的火花熔化



技術資料

GCO 230

輸入功率	2,300 W
空載速度 (每分鐘)	4,100 rpm
切割能力 (圓型鋼材)	Ø 129 mm
切割能力 (正方形鋼材)	120 x 120 mm
切割能力 (矩型鋼材)	100 x 200 mm
鋸片直徑 / 孔徑	355 mm / 25.4 mm
重量	13.5 kg
產品料號	0 601 B56 0C0

推薦配件

14"鑽石金屬鋸片
2 608 900 537



14"金屬砂輪片
2 608 600 936



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GSB 183-LI

18V鋰電震動電鑽起子機

Professional

商品特色

01 多種應用
帶有震動鑽孔功能，適用於各種應用，甚至是應用於磚材

02 電子電池保護
保護馬達並延長電池壽命

03 兼容性
可運用於所有博世18V系列的電池和充電器

應用領域



推薦族群：櫥櫃安裝工+木工、電工（住宅+商業）、水管工、物業管理及維修

金屬夾頭

機台更耐用

機台狀況反饋

LED工作燈可提供機台的狀態指示

- 保護裝置
- 低電量狀態



震動鑽孔功能


同價位產品系列中提供額外的震動鑽孔功能

LED燈

LED燈照亮工作區域並在機台切斷或電池電量低時提供反饋指示

博世電子電池保護

電子電池保護有助於保護機台免受硬碰傷和誤用所造成的損壞



技術資料	GSB 183-LI
額定電壓	18 V
空載轉速高/低檔（每分鐘）	0 - 440 / 1,650 rpm
震動功率（每分鐘）	0 - 24,000 bpm
最大扭力（硬材/軟材）	56 / 21 Nm
最大鎖螺絲能力（木材）	10 mm
最大鑽孔能力（木材 / 鋼材 / 磚材）	35 / 10 / 10 mm
重量 (w/2.0Ah)	1.5 kg
產品料號	0 601 9K9 1C0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

EXPERT SELF CUT
木工鏟形鑽頭套裝
2 608 900 336



EXPERT TOUGH MATERIAL
圓穴鋸套件
2 608 900 445



EXPERT CYL-9
多功能萬用鑽頭套裝
2 608 900 649



HSS-Co
18支含鈷金屬鑽頭組
2 607 017 047



GBL 18V-750

18V雙渦輪無刷鋰電鼓風機

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

- 01 強勁性能**
無刷馬達和軸流風扇可提供高性能、重型落葉、碎屑吹移
- 02 完美操控**
根據任務選擇最佳功率、噪音水平和運行時間
- 03 人體工學**
輕巧且平衡的設計，使工作運行輕鬆省力

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

操作簡易

- 旋轉安裝式吹嘴配件
- 無段調速控制可實現最佳精度和完全控制

強化健康安全防護

- 平衡良好的輕量化設計（使用一顆 18V 電池）可減少長時間使用疲勞
- 低噪音 95dB

性能強勁

- 強勁 18V 無刷馬達
- 最大風量 780m³/h
- 最大風速 198 km/h
- 空載轉速 20,000 rpm

耐用高效

堅固耐用高效靜音軸流風扇



技術資料	GBL 18V-750
額定電壓	18 V
最大風速	198 km/h
最大風量	780 m ³ /h
空載轉速	0~20,000 rpm
聲壓位準	82 dB(A)
運作與存放時許可環境溫度	-10+40 °C
相容電池	GBA 18V / ProCORE 18V
重量 (不含電池)	2.8 kg
產品料號	0 600 8D2 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GFR 18V-23

18V無刷鋰電割草機

Professional

商品特色

01

強勁性能

強大的無刷馬達支援高性能、更長的運行時間和更長的使用壽命

02

實現連續除草修剪作業

透過博世防纏繞設計功能，修剪速度更快、更順暢，不會阻塞

03

輕鬆除草修剪作業

均衡且輕巧的設計支援輕鬆修剪灌木、草叢

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

強化健康安全防護

- 低噪音僅 90dB
- 過載重啟和保護設計

強勁效能

- 強大的無刷馬達
- 恆定的電子設計即使在負載下也能提供連續的切割除草效果
- 可雙面使用雷射切割刀片，切割直徑 23 cm
- 牛筋繩線軸，切割直徑 33 cm

簡單好上手

完美方便操控切割除草作業

- 配重均衡且輕巧的設計，可減少長時間使用疲勞
- 透過無段式調速（馬達速度 4500-6400 min⁻¹）輕鬆精確地控制動力輸出
- 憑藉防纏繞功能，連續修剪而不會中斷
- 便於安裝及出線的牛筋繩線軸系統

耐用高效設計

- 採用高品質零組件材料：
- 耐用堅固鋁製馬達外殼
 - 帶鋁環孔眼的堅固線軸



技術資料	GFR 18V-23
額定電壓	18 V
空載轉速	4500-6400 rpm
刀片切割直徑	23 cm
刀片厚度	2 mm
刀片中心孔距	25.4 mm
牛筋繩切割直徑	33 cm
牛筋繩線徑	2.4 mm
切割線軸能力	3 m
重量（不含電池）	3.6 kg
產品料號	0 600 8D1 000

推薦配件

割草機牛筋繩 24m (2.4mm)

F 016 800 628



割草機刀片 23 cm

F 016 800 629



割草機刀片套組 23 cm

F 016 800 631



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GHE 18V-60

18V無刷鋰電樹籬剪

Professional

商品特色

01

強勁性能

強勁的無刷馬達帶來高功率和長使用壽命

02

持續砍伐茂密的樹籬

獨特雙向雙刀切割技術，遇到堅硬較粗的樹籬，也能持續漸進切割至截斷

03

符合人體工學 舒適好握、重量輕盈

輕量化設計可最大程度地減少使用者切割大型茂密樹籬時的疲勞感

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

強勁性能

- 強勁高效無刷馬達
- 每分鐘 3,000 次衝程
- 最大切割直徑 23 mm

耐操有力

- 高品質鑽石研磨雙刀刀片確保頂級耐用性
- 精密滾珠軸承可實現高效運作和長壽命
- 金屬刀尖保護器
- 鋸切功能可持續漸進切割至截斷
- 遇到異物或無法切割材質機器會自動停機保護馬達

簡單、完美操控，便利切割

- 獨特雙向雙刀切割技術 遇到堅硬較粗的樹籬 也能持續漸進切割至截斷
- 符合人體工學的握把設計可減輕壓力，讓長時間的樹籬修剪變得愉快

健康、輕巧 和完整的用戶操作保護

- 重量僅 3 公斤，在該性能等級中極為輕巧
- 圓弧刀刃 可降低受傷風險
- 安靜降噪，僅 91 分貝
- 低震動、健康舒適 < 2.5 m/s²



技術資料	GHE 18V-60
額定電壓	18 V
衝程速度	3000 spm
刀刃長度	60 cm
最大切割直徑	23 mm
一般切割直徑	20 mm
搭配 4.0 電池，空載使用時間	180 min
相容電池	GBA 18V / ProCORE 18V
聲壓位準	83 dB(A)
重量 (不含電池)	3.0 kg
產品料號	0 600 8C9 000

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

GRA 18V2-46

18V雙渦輪無刷鋰電手推割草機

BITURBO
BRUSHLESS

商品特色

01

強大的 2x18V 性能

BITURBO 無刷馬達和兩顆 18V 電池提供高效性能，可實現媲美汽油引擎動力類的機型

02

多功能除草

方便切割、收集、覆蓋和儲存收納

03

堅固的設計

堅固的金屬外殼和手柄握把具有更高的耐用性和壽命

應用領域



推薦族群：物業、民宿、專業園藝維護修剪

性能強勁

- 2x18V 動力系統
- 2x18V 用於增強性能和運行時間
- 強勁無刷馬達
- 46 公分切割直徑

高效耐用

- 堅固的金屬外殼可延長使用壽命
- 堅固的金屬手柄框架及帶提環桿

簡單性和多功能性 方便切割、收集、覆蓋和儲存

- 6段切割高度調整 (30mm至70mm)
- 60L 集草袋容量
- 覆蓋塞擋板
- 可垂折疊手柄，節省收納空間

健康安全

- 人體工學設計使工作運行輕鬆省力安全：
- 符合人體工學的軟握柄，握把具有 2 段高度調整
 - 低噪音



技術資料	GRA 18V2-46
額定電壓	2 x 18 V
空載轉速	3100 rpm
刀片切割直徑	46 cm
割草高度	30-70 mm
集草袋容量	60 l
運作與存放時許可環境溫度	-20+50 °C
相容電池	GBA 18V XL / ProCORE 18V
重量	27.7 kg
產品料號	0 600 8C8 000

推薦配件

割草機刀片
F 016 F06 206



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

Pro Pruner

12V鋰電果樹剪枝機

Professional

商品特色

01

同類最佳切割性能

全新無刷馬達、優化的機械系統，使得每次切割都十分高效

02

切割次數最多

使用博世12V 6.0Ah 鋰電電池一次充電完成可達9000刀，3.0Ah一次完成4500刀，2.0Ah一次完成3000刀

03

輕巧

安裝博世12V 3.0Ah 鋰電電池，重量僅1.0kg

應用領域



適用於：修剪蘋果樹、葡萄樹、梨樹、桃樹、橘子樹等

狀態指示 LED 燈

可視性高、告知用戶關於機台狀態、提升安全等級

同等級中最佳切割輸出扭矩

高效全新無刷馬達平台



4Cr13 不鏽鋼刀片

超耐用(使用壽命超過500,000次切割)無需擔心刀片受到腐蝕

主機板(PCBA)、馬達、電池包含四個過熱保護裝置(NTC)

- 在操作期間隨時監控機台的狀態
- 過載保護，過熱保護



隨盒附上專業螺絲起子，可定期調整刀片間隙

一次充電後、切割次數最多

高效馬達
優化刀片具有特殊曲線
博世高性能電池管理系統



技術資料	Pro Pruner
額定電壓	12 V
鋰電電池	通用博世12V 2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah 6.0Ah
最大切割能力	25 mm
一次充電切割次數 (2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah)	3000 / 4500 / 6000 / 9000 刀
重量 (不含電池)	838 g



完整手冊

* 請注意：每次使用完畢，刀片務必清潔乾淨，避免感應異常，導致故障。

博世12V鋰電系列

輕巧便捷、升級無刷

GSR 12V-30 / GSB 12V-30

GSR 12V-30



- 1 扭矩控制**
便捷的扭矩控制、可設置控制完成作業時自動停止鑽入材料
- 2 頭部升級金屬夾頭**
在狹小空間能靈活使用，且更堅固耐操！
- 3 雙速變速箱**
雙速齒輪箱，可調整速度和匹配的扭矩
- 4 電池用量顯示**
可通過對指示燈的容量、輕易的獲取電池使用狀態
- 5 電子電路保護 (ECP)**
幫助延長電池壽命、並提高耐用性
- 6 靈活電力系統**
在相同電壓的條件下、電池與充電器的兼容性
- 7 延遲照明**

GSB 12V-30



GAL 12V-40
(1600A01B6P)

如何使用？



在木頭上鑽孔



在金屬上鑽孔



鑽螺絲



在磚材上鑽孔

* 只適用在GSB 12V-30

技術資料	GSR 12V-30	GSB 12V-30
額定電壓 [V]	10.8 / 12	10.8 / 12
電池容量 [Ah]	2.0 - 6.0	2.0 - 6.0
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘) rpm	0-420 / 1,600	0-420 / 1,600
震動功率 (每分鐘) bpm	-	0 - 24000
最大扭力 (硬材/軟材) [Nm]	30 / 18	30 / 18
最大鑽孔能力 (木材/鋼材/磚材) [mm]	20 / 10 / -	20 / 10 / 8
最大鎖螺絲能力 (木材) [mm]	8	8
重量 (含2.0Ah電池) [kg]	0.9	1.0
料號	06019G90C0	06019G91C1(布包+3盒配件組)+2.0Ah雙電 06019G91C0(塑膠盒)+2.0Ah雙電

HEAVY DUTY
一年保固

鏈鑽能力範圍與配件一覽表

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量 / 焦耳	重量	鑽孔直徑			鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件
						10	20	30 40						
四溝 SDS - Plus	充電式免碳刷鏈鑽		GBH 187-LI	2.4 J	2.9 不含電池	4 24	6 14	25 68			GDE 18V-16 集塵盒 適用 GBH 18V-26 (F)、GBH 187-LI 鑽孔直徑 4-16mm	集塵轉接頭	四溝系統 SDS-Plus 90度 直角彎頭 適用 GBH 18V-26 F, GBH 36V-LI Plus, GBH 2-24, GBH 2-26, GBH 2-28, GBH 3-28	SDS ptlus-9 鋼筋切斷鑽頭
			GBH 18V-26	2.6 J	2.9 不含電池	4 26	8 16	25 68			GAS 18V-10 L 10公升 乾濕兩用 吸塵器 35mm 標準軟管		SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭	
			GBH 18V-26 F	2.6 J	3.0 不含電池	4 26	8 16	25 68			GDE 24 集塵盒 鑽孔直徑 4-24mm (不含 BITURBO 鏈鑽)		SDS plus-X5L 鎢鋼四溝 五刃鑽頭 (德製)	
			GBH 18V-34 CF	5.8 J	4.9 不含電池	8 32	12 30	25 82			GAS 12-25		四溝尖鑿	
	充電式鏈鑽		GBH 36V-LI Plus	3.2 J	3.9 不含電池	4 28	8 16	25 80			GDE 16 Plus 集塵配件 適用主軸頸直徑 50mm 鏈鑽孔徑 4-16mm 或圓穴鋸 最大直徑 82mm (不適用 GBH 220, GBH 223 及 GBH 18V-26 F 及 BITURBO 鏈鑽)		四溝轉三爪夾頭	直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭
			GBH 220	2.0 J	2.3	4 22	4 14							含鈷鑽頭 HSS-Co
	插電式鏈鑽		GBH 2-23 RE	2.5 J	2.3	4 23	4 12	25 68						
			GBH 2-23 REA	2.5 J	2.9 含吸塵模組	4 23	4 16 * 使用吸塵模組狀態	4 12 * 使用吸塵模組時，無法安裝圓穴鋸	25 68			GDE 68 集塵配件 孔徑或圓穴鋸直徑 4-68mm		
			GBH 2-24 RE	2.7 J	2.8	4 24	8 16	25 80						
			GBH 2-24 DRE	2.7 J	2.8	4 24	8 16	25 80						

適用混凝土鑽孔直徑

最佳混凝土鑽孔直徑

空心圓穴鋸鑽孔直徑

系統	動力來源	ICON	產品型號	打擊能量 / 焦耳	重量	鑽孔直徑			鑿削功能	快更夾頭	集塵裝置	吸塵器	夾頭配件	配件	
						10	20	30 40							80
四溝 SDS - Plus	插電式鎚鑽	HEAVY DUTY	GBH 2-26 RE	3.0 J	2.7	4	26	8	16	25	80				SDS ptlus-9 鋼筋切斷鑽頭
			GBH 2-26 DRE	3.0 J	2.7	4	26	8	16	25	80				SDS plus-5X 四溝四刃鑽頭
			GBH 2-26 DFR	3.0 J	2.9	4	26	8	16	25	80				SDS plus-X5L 鎢鋼四溝五刃鑽頭 (德製)
			GBH 2-28 D	3.2 J	2.9	4	28	8	16	25	80				四溝尖鑿
			GBH 2-28 DFV	3.2 J	3.1	4	28	8	16	25	80				四溝平鑿
			GBH 3-28 DRE	3.5 J	3.5	4	28	12	18	25	80				四溝轉三爪夾頭
			GBH 4-32 DFR	5.0 J	4.7	6	32	14	25	25	130				直柄系列 CYL-9 萬用鑽頭
五溝 SDS - Max	充電式免碳刷鎚鑽	LITHION BRUSHLESS HEAVY DUTY BITURBO	GBH 18V-36 C	7.0 J	5.1 不含電池	14	35	14	35	40	90			SDS max-7 五溝鎚鑽鑽頭	
			GBH 18V-45 C	12.5 J	8.0 不含電池	12	45	20	40	20	102			SDS max-8X 鎢鋼五溝鎚鑽鑽頭 (德製)	
	插電式鎚鑽	HEAVY DUTY	GBH 5-40 D	8.5 J	6.8	12	40	18	32	40	90			五溝尖鑿	

適用混凝土鑽孔直徑

最佳混凝土鑽孔直徑

空心圓穴鋸鑽孔直徑

集塵系統（通過連接電動工具進行除塵）

四溝鏈鑽

插電型

GBH 220
GBH 2-23 RE
GBH 2-23 REA

插電型

GBH 2-24 RE
GBH 2-24 DRE
GBH 2-26 RE
GBH 2-26 DRE
GBH 2-26 DFR
GBH 2-28 D
GBH 2-28 DFV

充電型

GBH 180-LI (EC)
GBH 18V-28 CF
GBH 36V-LI Plus

充電型

GBH 185-LI

充電型

GBH 18V-26
GBH 18V-26 F
GBH 187-LI
GBH 18V-34 CF

五溝鏈鑽

插電型

GBH 5-40 D

充電型

GBH 18V-36 C
GBH 18V-40 C
GBH 18V-45 C

震動電鑽

插電型

GSB 10 RE
GSB 13 RE
GSB 16 RE
GSB 20-2 RE

充電型

GSB 120-LI GSB 18V-50
GSB 12V-30 GSB 18V-85 C
GSB 180-LI GSB 18V-90 C
GSB 183-LI GSB 18V-150 C
GSB 185-LI GSB 18 V-EC
GSB 18 VE-EC

GDE 68 孔徑或
圓穴鋸直徑4-68mm



GDE 16 Plus
孔徑4-16mm或
圓穴鋸最大直徑82mm



(不包含GBH 185-LI)

GDE 18V-16



GDE 68 孔徑或
圓穴鋸直徑4-68mm



GDE 68 孔徑或
圓穴鋸直徑4-68mm



GDE 24 孔徑4-24mm



GDE 68 孔徑或
圓穴鋸直徑4-68mm



GDE 12



GDE 24 孔徑4-24mm



GDE 24 孔徑4-24mm



GDE 24 孔徑4-24mm



砂輪機

插電型

GWS 6-100
GWS 7-100
GWS 7-100 ET

插電型

GWS 750-100
GWS 750-100 S

充電型

GWS 18V-10
GWS 18V-10 P
GWS 18V-15 SC
GWS 18V-15 PSC
GWS 18V-100 C
GWS 18V-100 SC

充電型

GWS 180-LI
GWS 18V-10
GWS 18V-10 P
GWS 18V-15 SC
GWS 18V-15 SC
GWS 18V-15 PSC

吸塵防護蓋
1619P06514



砂輪機集塵蓋
2605510224



GDE 115/125
FC-T 集塵蓋



砂輪機集塵蓋
2608000629



GDE 125
EA-T 集塵蓋



木作業

插電型

GEX 125-1 AE
GSS 1400 A
GTS 10 J
GTS 254
GCM 8 SJL
GCM 254
GCM 254 D

充電型

GST 12V-LI

充電型

GCM 18V-305 GDC
GKS 18V-68 GC
GKS 185-LI
GHO 185-LI

充電型

GKS 12V-LI

插電型

GKS 18V-57 G

充電型

GCM 18V-216

充電型

GKS 18V-57 G

集塵吸嘴
1619P10585



轉接頭
1600499005



集塵吸嘴
1619P11537



轉接頭
2608000563



插電型

GOP 30-28
GOP 55-36

充電型

GOP 12V-28
GOP 18V-28
GOP 185-LI

魔切機集塵轉接頭
2608000636



集塵轉接頭 2608000585



GAS 18V-10 L
10公升乾濕兩用吸塵器
(35mm標準軟管)

*吸塵器內附集塵轉接頭



GAS 12-25
插電款乾濕兩用吸塵器

*吸塵器內附集塵轉接頭



ONE BATTERY FITS ALL.

電池與充電器

GAL 12V-40
10.8V/12V 鋰電快速充電器



\$1,200

充電電流	4.0 A
2.0 Ah (80%/100%)	24/35 分鐘
4.0 Ah (80%/100%)	48/65 分鐘
6.0 Ah (80%/100%)	72/95 分鐘
重量	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6P

GAL 18V-40
14.4V / 18V 鋰電充電器

即將上市



\$1,680

充電電流	4.0 A
充電時間 18V 4.0 Ah (80%/100%) [min]	48/65 分鐘
輸入電壓	115 V
重量 / 不含電池	0.550 kg
包裝	紙盒
產品料號	1600A028U1

* 新品以實際上市產品參數為準

GAL 1860 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



\$1,500

充電電流	6.0 A
80% 充電時間 (4.0Ah 電池)	30 分鐘
100% 充電時間 (4.0Ah 電池)	45 分鐘
輸入電壓	115 V
重量	0.76 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0016W

GAL 1880 CV
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



\$2,200

充電電流	8.0 A
80% 充電時間 (6.0Ah 電池)	35 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	55 分鐘
輸入電壓	115V
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 185 x 82 mm
重量	0.7 kg
料號	1600A016N7

GAL 18V-160 C
18V 鋰電高速充電器



\$3,700

充電電流	16 A
80% (6.0 Ah)	24 分鐘
100% (6.0 Ah)	48 分鐘
重量	0.95 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01B6E

實際規格請依上市賣品為主

GAA 18V-24
行動電源轉換器



\$1,500

USB 充電口	2 個
充電電流	1 x 2.4A 或 2 x 1.2A
重量	0.125 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 71 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00J61

* 可用 14.4V 及 18V 電池

GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池



\$1,200

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

GBA 12V 3.0Ah
12V 鋰電電池



NEW!

N/A

電池容量	3.0 Ah
輸入電壓	10.8V
重量	0.18 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85
包裝	紙盒
料號	1600A021L8

* 新品以實際上市產品參數為準

GBA 18V 2.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

\$2,300

電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	113 x 75 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CF

GBA 18V 4.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

\$3,500

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CK

GBA 18V 5.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

\$4,400

電池容量	5.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001Z8

GBA 18V 6.0Ah
18V 鋰電電池



18650 電池芯

\$5,000

電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A0092L

**ProCORE 18V 4.0Ah
18V 超核心鋰電池**



21700 電池芯

電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	864
能量密度 (Wh/L)	170
重量 (g)	515
體積 (CM3)	423
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x47
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	32/51
料號	1600A0193K

**ProCORE 18V 8.0Ah
18V 超核心鋰電池**



21700 電池芯

電池容量	8.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1620
能量密度 (Wh/L)	232
重量 (g)	955
體積 (CM3)	622
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x69
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	68/79
料號	1600A0193M

**ProCORE 18V 12.0Ah
18V 超核心鋰電池**



21700 電池芯

電池容量	12.0 Ah
輸入電壓	18 V
功率 (W)	1980
能量密度 (Wh/L)	263
重量 (g)	1350
體積 (CM3)	819
尺寸 (LxWxH)(mm)	117x77x91
充電時間 80% / 100%(min) (使用 GAL 1880 CV)	113/126
料號	1600A0193P

**GBA 36V 4.0Ah
36V 鋰電池**



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	1.3 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	2607336916

電鑽起子機

**GCY 42
藍牙模組**



搭配智能電動工具 \$1,300

訊號範圍	最大 30m
輸出功率	< 1 mW
操作溫度 °C	-10 ~ +40
儲存溫度 °C	-20 ~ +70
尺寸 mm	7 x 30 x 30
重量	0.01 kg
包裝	泡殼
料號	1600A01L2W

**Bosch GO 2代
3.6V 鋰電起子機**



**雙效啟動
紅點設計大賞**

- 1x 單機
- 1x USB 電線
- 1x 內置 1.5Ah 電池
- 通用起子頭

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	5/2.5Nm
啟動開關	2種 (按壓式 / 按鈕式)
重量	0.31 kg
設定	5 檔扭力 + 最高性能模式
充電方式	MICRO USB
料號 (33pcs 配件)	06019H2181

**Bosch GO 3代
3.6V 鋰電起子機**

NEW!



- 1 高扭力起子頭套裝
- 2 8件式起子頭套裝

額定電壓	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	0.1 / 2.5 / 5 Nm
啟動開關	2種 (按壓式 / 按鈕式)
設定	7 檔扭力 + 最高性能模式
重量	06019H2280 - 0.55 kg 06019H2281 - 0.75 kg
料號	06019H2280 06019H2281

**GTB 185-LI
18V 鋰電免碳刷間
牆板螺絲起子機
(含 GMA 55 螺絲匣)**



- 1x 單機
- 1x 塑膠箱

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4500 rpm
最大尺寸	Ø6 自攻螺絲
特殊功能	PowerSAVE 技術, 可反轉限深尺設計
重量 / 不含電池	0.95 kg
料號	06019K7081
包裝內含	GMA55

電鑽與震動起子機 / 扳手機

**GSR 120-LI
12V 鋰電電鑽 / 起子機**



- 1x 單機
- 1x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱
- 1x 充電器

額定電壓	10.8V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0-400 / 0-1500 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 14 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019G80C1

**GSR 12V-30
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

額定電壓	10.8V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0-420 / 1,600 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	30 / 18 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	20 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
夾頭尺寸	10 mm
重量 / 不含電池	0.9 kg
料號	06019G90C0
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

**GSR 12V-35 HX
12V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池

額定電壓	DC 10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 460 / 1750 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	35 / 20 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	32 / 10 mm
最大鎖螺絲能力	8 mm
扭力設定	20+1 檔
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 (不含電池)	0.57 kg
料號	06019J9180

**GSR 185-LI
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**



- 1 單機版
- 2 單電版

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 / 1900 rpm
最大扭矩 / 硬材	50 Nm
最大扭矩 / 軟材	21 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼	35 / 10 mm 材
重量 (不含電池)	0.93 kg
包裝	塑膠箱
1 料號 (單機)	06019K30B3
2 料號 (含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20)	06019K30C1

**GSR 18V-50
18V 鋰電免碳刷電鑽 / 起子機**



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 2x 2.0Ah 電池
- 1x 塑膠箱

額定電壓	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 460 / 0-1800 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	50 / 28 Nm
最大鑽孔能力 / 木材 / 鋼材	35 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.0 kg
料號	06019H50C0

**GSR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**



- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 皮帶扣
- 1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓	18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 600/1900 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	60 Nm / 31 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	38 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7kg
包裝	紙盒
料號	06019E8100

**GSR 18V-90 C
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**



- 1x 單機
- 1x GCY 42
- 1x 彩盒

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-630 / 2100 rpm
最大扭矩 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	彩盒
料號	06019K60L0

**GSR 18V-90 FC
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機**



- 1x 單機
- 1x GCY 42
- 1x 彩盒

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 630 / 2100 rpm
最大扭矩 - 硬材 / 軟材	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 / 木材	68 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鎖螺絲能力	12 mm
重量 / 不含電池	0.94 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019K62L0

* 新品以實際上市產品參數為準

GSR 18V-85 C
18V 鋰電免碳刷
電鑽 / 起子機



空機

高效智慧型 可另購藍牙模組

1x 單機、1x 內襯格
1x 輔助把手、1x 皮帶扣

額定電壓 18V
空載轉速 0 - 480 / 2100 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘
最大扭力 / 硬材 / 軟材 85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材 12 mm
最大鎖孔能力 / 木材 82 mm
最大鎖孔能力 / 鋼材 13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池 2.2 kg
包裝 系統工具箱
料號 06019G0102
備註：藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

\$9,980

GSR 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷電
鑽 / 起子機



NEW!

空機 高效工業型

1x 單機、1x 輔助把手
1x 內襯格、1x 皮帶扣

額定電壓 18V
空載轉速 (每分鐘) 0 - 550 / 2200 rpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 75 Nm / 150 Nm
最大鎖孔能力 / 木材 150 mm
最大鎖孔能力 / 鋼材 16 mm
最大鎖孔能力 / 磚材 20 mm
反衝制停 有
水瓶功能 有
包裝 系統工具箱
料號 06019J50L0

\$10,500

GSB 120-LI
12V 鋰電震動電鑽



升級 2.0Ah 充電快 +23%

1x 單機
1x 充電器
1x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

額定電壓 10.8V
空載轉速 0 - 400 / 0-1500 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘
震動功率 / 每分鐘 0 - 22500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 30 / 14 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 20 / 10 / 8 mm
夾頭尺寸 10 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池 1.1 kg
料號 06019G81C1

\$4,630

GSB 12V-30
12V 鋰電免碳刷震動
電鑽 / 起子機



2倍壽命 +23%效能

1x 單機
1x 充電器
3x 配件套裝組
2x 2.0Ah 電池
1x 布包

額定電壓 10.8V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 420 / 1,600 rpm
震動功率 / 每分鐘 0 - 24000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 30 / 18 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 20 / 10 / 8 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材 8 mm
夾頭尺寸 10 mm
重量 / 不含電池 1.0 kg
料號 06019G91C1

\$7,300

GSB 180-LI
18V 鋰電震動電鑽



空機

基礎專業型

1x 單機

額定電壓 18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 450 / 1700 rpm
衝擊次數 / 每分鐘 0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 54 / 21 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 35 mm / 10mm / 10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材 10 mm
夾頭尺寸 13 mm
重量 / 不含電池 1.3 kg
料號 06019F83E3

\$3,150

GSB 183-LI
18V 鋰電震動
電鑽起子機



NEW!

額定電壓 18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 440 / 1,650 rpm
震動功率 / 每分鐘 0 - 24,000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 56 / 21 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 35 / 10 / 10 mm
最大鎖螺絲能力 (木材) 10 mm
重量 (不含電池) 塑膠箱
料號 (單機) 06019K91C0

N/A

GSB 185-LI
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽起子機



NEW!

18V 單機版 單電版

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 0 - 500 / 1900 rpm
震動功率 / 每分鐘 0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 50 Nm / 21 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 35 / 10 / 10 mm
重量 (不含電池) 0.99 kg
包裝 塑膠箱
料號 (單機) 06019K3183
料號 (含 1x2.0Ah 電池、1xGAL 18V-20) 06019K31C1

① \$4,300
② \$7,500

GSB 18V-50
18V 鋰電免碳刷震動電鑽



強效輕巧型

1x 單機
1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱

額定電壓 18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0-460 / 0-1800 rpm
震動功率 / 每分鐘 0 - 27000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 50 / 28 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 磚材 / 鋼材 35 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材 10 mm
金屬夾頭尺寸 13 mm
重量 / 不含電池 1.1 kg
料號 06019H51C0

\$11,180

GSB 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽 空機



高效基礎型

1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣
1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓 18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0-600 / 1900 rpm
震動功率 / 每分鐘 0-28500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 60 Nm / 31 Nm
夾頭尺寸 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材 10 mm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 38 mm / 13 mm / 13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池 1.8kg
包裝 紙盒
料號 06019E9100

\$7,300

GSB 18 VE-EC
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽 空機



高效負載型

1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手 1x 測深規
1x 皮帶扣、1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓 18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0-480 / 2100 rpm
衝擊功率 / 每分鐘 0-31500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 75 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材 12 mm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 82 mm / 13 mm / 16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池 2.3 kg
包裝 系統工具箱
料號 06019F1300

\$9,250

GSB 18V-90 C
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽 / 起子機



NEW!

空機

1x 單機
1x GCY 42
1x 彩盒

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 0-630 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘 0-29500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 64 / 36 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 68 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 12 mm
重量 / 不含電池 1.2 kg
包裝 彩盒
料號 06019K61L0

\$7,700

GSB 18V-85 C
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽



空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手
1x 皮帶扣

額定電壓 18V
空載轉速 高 / 低檔 / 每分鐘 0-480 / 2100 rpm
震動功率 / 每分鐘 31500 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸 13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材 12 mm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 82 mm / 13mm / 16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池 2.3 kg
包裝 系統工具箱
料號 06019G4150
備註：可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

高效智慧型 可另購藍牙模組

\$10,500

GSB 18V-150 C
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽



NEW!

空機 高效工業型

1x 單機、1x 輔助把手
1x 內襯格、1x 皮帶扣

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 0 - 550 / 2200 rpm
震動功率 / 每分鐘 0-30,000 bpm
最大扭力 / 硬材 / 軟材 150 Nm / 84 Nm
最大鎖孔能力 木材 / 鋼材 / 磚材 150 / 16 / 20 mm
重量 (不含電池) 2.2 kg
包裝 系統工具箱
料號 06019J51L0

\$12,100

GSB 10 RE
震動電鑽
含配件組



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手
1x100 件帆布包裝組

輸入功率 500 W
空載轉速 / 每分鐘 0 - 2600 rpm
震動功率 / 每分鐘 41600 bpm
夾頭尺寸 10 mm
最大鎖孔能力 / 磚材 10 mm
最大鎖孔能力 / 木材 20 mm
最大鎖孔能力 / 鋼材 8 mm
重量 1.7 kg
包裝 塑膠箱
碳刷料號 2609160125
料號 06012161C1

\$2,600

GSB 13 RE
震動電鑽
含配件組



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度尺、1x 扳手
1x100 件帆布包裝組

空載轉速 / 每分鐘 0 - 3150 rpm
震動功率 / 每分鐘 47000 bpm
輸入功率 650 W
夾頭尺寸 13 mm
最大鎖孔能力 / 木材 20 mm
最大鎖孔能力 / 磚材 13 mm
最大鎖孔能力 / 鋼材 10 mm
重量 1.6 kg
包裝 塑膠箱
碳刷料號 2609120645
料號 06012271C0

熱銷款 **\$3,050**

GSB 16 RE
震動電鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手

輸入功率 750 W
空載轉速 / 每分鐘 0 - 3250 rpm
震動功率 / 每分鐘 48500 bpm
夾頭尺寸 13 mm
最大鎖孔能力 / 磚材 16 mm
最大鎖孔能力 / 木材 25 mm
最大鎖孔能力 / 鋼材 12 mm
重量 1.8 kg
包裝 塑膠箱
碳刷料號 2609120645
料號 06012281C0

熱銷款 **\$3,400**

GSB 20-2 RE
震動電鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺

\$5,500

輸入功率	800 W
空載轉速	0 - 1100 / 3000 rpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 1100 / 3000 rpm
震動功率 / 每分鐘	48000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力	
磚材 - 高 / 低檔	20mm / 16 mm
最大鑽孔能力	
木材 - 高 / 低檔	40mm / 25mm
最大鑽孔能力	
鋼材 - 高 / 低檔	13mm / 6mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617P000525
料號	06011A21C0

GDR 180-LI
18V 鋰電衝擊起子機



空機



1x 單機
1x 內襯格 **專業基礎型**

\$4,800

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭力	160 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 不含電池	1.05kg
包裝	紙盒
料號	06019G51C0

GDR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池
1x 皮帶扣

強效輕巧 \$16,850

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
最大扭力 / 硬材	170 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B93C0

GDR 18V-200 C
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子機



空機 **高效智慧型
可另購藍牙模組
大扭力智慧機種**

\$10,400

額定電壓	18V
最大扭力 / 硬材	200Nm
空載轉速 / 每分鐘	0-1100/2300/3400rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0-2300/3400/4000bpm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 不含電池	1.1kg
重量 / 含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019G4150
備註	可選購 GCY 42 藍牙模組啟動智能應用

GDR 120-LI
12V 鋰電衝擊起子機



1x 單機 1x 充電器
2x 2.0Ah 電池
1x 塑膠箱
1x 螺絲起子頭
1x 手帶



精簡效率 \$4,800

額定電壓	10.8V
空載轉速 / 每分鐘	0-1300/2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-1900/3200 bpm
最大扭力 / 硬材	100 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.1kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F00C7

GDR 12V-EC
12V 鋰電免碳刷
衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器 **精巧無刷**

\$7,100

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0-1200 / 2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2700 / 3100 bpm
高 / 低檔 / 每分鐘	0-2700 / 3100 bpm
最大扭力 / 硬材	110 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019E00C1

GDS 18V-EC 300 ABR
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機



1x 單機
1x 內襯
1x 皮帶扣

**高效基礎型
預防螺栓掉落
無刷高扭款**

\$7,760

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3400 bpm
最大扭力 / 硬材	300 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06019D82C1

GDS 18V-400
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機 **NEW!**



空機

\$8,200

額定電壓	18 V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2550 rpm
衝擊功率 (每分鐘)	0 - 3700 bpm
扭力	0-400 Nm
重量 (不含電池)	1.25 kg
包裝	塑膠箱
料號	0615990M78
夾頭類型	1/2" 正方形
特殊功能	自動螺栓釋放 (ABR)

GDS 18V-1000
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機 **NEW!**



空機 **BITURBO**
BRUSHLESS



1x 單機

\$14,300

額定電壓	18 V
空載轉速 (每分鐘)	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 (每分鐘)	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力 / 最大鬆卸扭力	1000 Nm / 1600 Nm
扭力	0-350 / 700 / 1000 Nm
重量 (不含電池)	2.9 kg
包裝	紙盒
料號	06019J83L1

GDS 18V-1050 H
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機 **NEW!**



空機 **BITURBO**
BRUSHLESS



1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣

高效工業型 \$15,000

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800 / 1200 / 1750 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1600 / 2400 / 2600 bpm
最大緊固扭力	1050 Nm
最大鬆卸扭力	1700 Nm
扭力	0-350 / 750 / 1050 Nm
螺絲直徑	M10 - M24
重量 (不含電池)	2.9 kg
包裝	紙盒
料號	06019J85L1

GDS 18V-1600 HC
18V 鋰電免碳刷
衝擊扳手機 **NEW!**



空機 **BITURBO**
BRUSHLESS



1x 單機

N/A

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 800 / 1300 / 1750 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 1550 / 2200 / 2350 bpm
最大緊固扭力	1600 Nm
最大鬆卸扭力	2200 Nm
速率選擇	3 段
螺絲直徑	M16 - M33
重量 (不含電池)	3.2 kg
料號	06019M1080

GDX 180-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機



空機

**獨家 2 合 1 夾頭機種
專業基礎型**

\$5,200

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭力	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方形
重量 / 不含電池	1.15 kg
包裝	紙盒
料號	06019G52L2



GDX 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子 / 扳手機



- 1x 單機
- 1x 充電器
- 1x 螺絲起子頭
- 2x 4.0Ah 電池
- 1x 皮帶扣

高效基礎 **\$17,380**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3200 bpm
最大扭矩 / 硬材	185 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B91C0

GDX 18V-200
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子 / 扳手機
NEW!



- 1x 單機

高效工業型 **\$10,000**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3,400 rpm
衝擊次數 / 每分鐘	0 - 4,200 bpm
最大扭矩 / 硬材	200 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方形
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019J22L0

GBM 600
電鑽



- 1x 機台
- 1x 扳手

\$1,580

輸入功率	320 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4200 rpm
夾頭尺寸	6.5 mm
最大鑽孔能力 / 木材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	6.5 mm
重量	1.0 kg
包裝	紙盒
破刷料號	1619PA5964
料號	06011A40C0

GBM 10 RE
電鑽



- 1x 機台
- 1x 扳手

\$1,900

輸入功率	450 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2600 rpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
破刷料號	2604321930
料號	06014735C0

鎚鑽

GBH 180-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽



- 1x 單機

專業基礎型 **\$7,350**

額定電壓	18 V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1,800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5,100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	20 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119111C0

GBH 185-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機

\$7,300

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	1.9 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1,050 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4,675 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	22 / 13 / 20 mm
重量 / 不含電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119240L0

GBH 187-LI
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機

\$13,100

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4,350 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923082
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

GBH 187-LI (ONE CHUCK)
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機

\$13,900

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.4 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 980 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4,350 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土 / 鋼材 / 木材	24 / 13 / 30 mm
重量 / 不含電池	2.9 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611923181
推薦搭配電池	GBA 4.0 / 5.0 / 6.0Ah ProCORE 8.0 / 12.0Ah

GBH 18V-26
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽



- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 系統式工具箱、1x 測深規

高效負載型 雷神機 **\$15,680**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.5 kg
包裝	系統式工具箱
料號	0611909001

GBH 18V-26 F
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽



- 1x 單機
- 1x 測深規
- 1x 快裝夾頭

雷神機 **\$16,100**

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.6 kg
包裝	紙盒
料號	0611910000

GBH 18V-28CF
18V 鋰電免碳刷
四溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機

\$18,970

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.3 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 950 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4220 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土	28 mm
集塵配備	兼容 GDE 18V-16 GDE 16 plus GDE 68
重量 / 不含電池	3.3 kg
料號	0611921081

GBH 18V-34 CF (SDS-Plus)
18V 雙渦輪四溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機、1x GCY 42
- 1x 輔助把手

\$26,900

額定電壓	18V
最大鎚擊能量 / 焦耳	5.8 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 2900 bpm
重量 / 不含電池	5.8 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611914082

•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 18V-36 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪
五溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機、1x GCY 42
- 1x 輔助把手

\$35,300

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	7.0 J
震動功率 / 每分鐘	0 - 2,900 bpm
空載轉速 / 每分鐘	0 - 500 rpm
重量 / 不含電池	5.1 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611915082

•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 18V-40 C
18V 鋰電免碳刷
五溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機、1x GCY 42
- 1x 輔助把手

\$43,800

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	9.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 360 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3,130 bpm
鑽孔最大直徑	12 - 40 mm
重量 / 不含電池	7.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611917080

GBH 18V-45 C (SDS-Max)
18V 雙渦輪五溝免出力鎚鑽
NEW!



- 1x 單機、1x GCY 42
- 1x 輔助把手

\$50,600

額定電壓	18 V
最大鎚擊能量 / 焦耳	12.5 J
震動功率 / 每分鐘	2689 bpm
鑽孔直徑 / 混凝土	45 mm
重量 / 不含電池	8.0 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611913080

•Biturbo 無刷馬達 +ProCORE 雙動力

GBH 36V-LI Plus
36V 鋰電四溝
免出力鎚鑽



- 1x 單機、1x 充電器
- 2x 4.0Ah 電池、1x 內襯格
- 1x 深度規、1x 輔助把手

\$31,600

額定電壓	DC 36V
輸入功率	600 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 940 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	4.5 kg
包裝	塑膠箱
料號	0611906052

GBH 220
2KG 免出力
四溝三用鉋鑽



1x 機台
1x 深度規
1x 輔助把手

\$4,900

輸入功率	720 W
最大鉋擊能量 / 焦耳	2.0 J
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4800 bpm
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 22 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	塑膠箱
料號	06112A60C0

GBH 2-23 RE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規、1x 吸塵裝置

\$5,000

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112504C0

GBH 2-23 REA
四溝免出力鉋鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規、1x 吸塵裝置

\$9,800

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm (與吸塵模組一同使用)
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112505C0

GBH 2-24 RE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

經濟首選 \$5,300

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112720C1

GBH 2-24 DRE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

三用經濟首選 \$5,800

輸入功率	790 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	2.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 24 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	2.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112721C1

GBH 2-26 RE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

長青暢銷 \$6,400

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611251705

GBH 2-26 DRE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

\$7,100

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	0611253705

GBH 2-26 DFR
四溝免出力鉋鑽



1x 機台、1x 輔助把手、1x 深度規
1x SDS-plus 四溝快速更換夾頭
1x 13 mm 自動夾頭

\$9,000

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061125476B

GBH 2-28 D
四溝免出力鉋鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

三用、旗艦機種 \$9,700

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112670C1

GBH 2-28 DVF
四溝免出力鉋鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x SDS-Plus 四溝夾頭
1x 13mm 自動夾頭、1x 深度規

三用、機械減震 \$11,300

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	3.1 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	06112672C1

GBH 3-28 DRE
四溝免出力鉋鑽



1x 機台、1x 輔助把手
1x 深度規

\$10,700

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	3.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18mm
最大鑽孔能力 / 磚材	82 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	3.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000525
料號	061123A0C0

GBH 4-32 DFR
四溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

\$14,400

輸入功率	900 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 760 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	5.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鉋)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	4.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1614321079
料號	06113321C0

無塵作業

GBH 5-40 D
五溝免出力鉋鑽



1x 機台
1x 輔助把手

\$15,500

輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	170 - 340 rpm
震動功率 / 每分鐘	1500 - 2900 bpm
最大鉋擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鉋)
重量	6.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014138
料號	06112690C0

GDE 12
18V 充電鉋鑽吸塵模組



即將上市

\$3,220

額定電壓	18V
鑽孔直徑	4-12 mm
最大鑽孔深度	100 mm
最大鑽頭長度	165 mm
配合使用	GBH 185-LI
工作模式	鉋鑽鑽孔
除塵材料	僅限混凝土
重量	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	1600A02BW0
料號	06112690C0

GDE 18V-16
18V 充電鉋鑽吸塵模組



與 GBH 18V-26(F) 使用

\$4,000

1x 單機、2x 安裝組件	
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	18.7 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	16 分鐘
集塵容量 / 升	186 ml
可配合使用鑽頭尺寸	4 - 16mm
重量 / 單機	1.2 kg
可配合使用機台型號	GBH 18V-26 / 26F
包裝	紙盒
料號	1600A0051M

GDE 24
集塵盒



適用 GSB、GBH 系列 \$500

適用鑽孔直徑	4-24 mm
適用於	GSB、GBH 系列
包裝	紙盒
料號	1600A01M9V

* 新品以實際上市產品參數為準

GDE 16 Plus 集塵盒



\$3,400

SDS-Plus 鑽孔直徑	4-16 mm
最大空心鑽直徑	82 mm
最大鑽孔深度	120 mm
鑽頭的工作長度	50 - 150 mm
適用於	博世插電 2 公斤、3 公斤 SDS-Plus 機台 (50mm 軸徑)、充電機台 GBH 180-LI(EC) · GBH 18V-26(F) · GBH 36V-LI Plus
重量 (手柄除外)	520 g
包裝	紙盒
料號	1600A0015Z

GDE 68 集塵盒



\$2,200

最大集塵直徑	16 - 68 mm
集塵接口	32 - 37 mm
適用於	市場通用的鑽孔機台
重量	325 g
包裝	紙盒
料號	1600A001G7

GAS 12 V-LI 12V 鋰電吸塵器

空機



\$2,000

1x 單機	
1x 吸塵接嘴	
額定電壓	10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	15 分鐘
集塵容量 / 升	350 ml
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019E3081

GAS 18V-1 18V 鋰電吸塵器

HEAVY DUTY 空機



1x 單機	
1x 地板吸嘴	
1x 縫隙吸嘴	
1x 軟管	
1x 伸長接管	
額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大低壓	60 毫巴
集塵容量 / 升	700 ml
重量 / 不含電池	1.3 kg
包裝	紙盒
料號	06019C62L0

暢銷粉塵剋星 **\$3,400**

GAS 18V-10 L 18V 鋰電 乾濕吸塵器 空機



1x 單機
1x 過濾器
1x 地板吸嘴
3x 吸管 1x 軟管
1x 轉角縫隙吸嘴

乾濕兩用
可吸水
移動便利



\$6,700

額定電壓	18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4	全方位防濺 保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6302

GAS 12-25 插電乾濕吸塵器

HEAVY DUTY

1x 吸塵接頭
1x 地板吸嘴
2x 延伸管
1x 縫隙吸嘴
1x 彎管
1x 延長軟管
5x 塑膠袋



高效工業型 **\$13,200**

輸入功率	1000 W
吸力	180 W
真空壓力	18 KPa
空氣流量 (馬達)	61 升 / 秒
集塵箱總容量	25 L
集塵容量 - 乾 / 濕	21/15 L
重量	8.6 kg
包裝	紙盒
料號	060197C0C0

GBL 18V-120 18V 鋰電鼓風機

空機



\$3,200

1x 單機	
1x 伸長接管	
1x 縫隙吹嘴	
1x 集塵接管	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒鐘	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019F51L0

GSS 18 V-LI 18V 鋰電砂紙機

空機



\$3,300

1x 單機	
1x 集塵盒	
1x 砂紙	
輸入功率	18V
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙, 寬度	115 mm
適用砂紙, 長度	140 mm
重量 / 不含電池	0.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019D0250

GSS 1400 砂紙機



1x 機台
3x 砂紙

\$2,450

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A20C0

GSS 1400 A 砂紙機



1x 機台
3x 砂紙
1x 集塵盒

集塵款 **\$2,900**

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A21C0

GEX 125 偏心砂磨機

NEW!



\$3,190

輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	7500 - 12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.6 mm
砂磨底盤直徑	125 mm
重量	1.4 kg
包裝	彩盒
料號	06013A80C0

GEX 125-1 AE 偏心砂磨機



\$3,800

1x 機台	
1x 集塵盒	
輸入功率	250 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.5 mm
砂磨底盤 / 直徑	125 mm
重量	1.3 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609120199
料號	06013875C1

GOP 12V-28 12V 鋰電免碳刷 魔切機

空機



\$5,200

1x 單機、1x 三角磨盤 1x 砂紙、2x 切片、1x 六角扳手	
額定電壓	10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018B50L0

GOP 185-LI 18V 鋰電免碳刷 魔切機

空機



N/A

額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	10,000 - 20,000
左右擺動總角度	3.4°
夾持系統	Starlock Plus
快拆系統	SDS Snap in
重量 / 不含電池	1.2 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018G20K1

GOP 18V-28 18V 鋰電免碳刷 魔切機

空機



快拆設計 **\$9,600**

1x 單機、1x 內襯格 1x 穿孔切割鋸片	
額定電壓	18V
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	1.25 kg
包裝	系統工具箱
料號	06018B6001

GOP 30-28 魔切機

空機



\$6,800

1x 機台、2x 切片 1x 磨板、5x 砂紙、1x 六角扳手	
輸入功率	300 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4° (左右總共 2.8°)
重量	1.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P02870
料號	06012370C0

* 配件：Starlock 系列

* 配件：Starlock / Starlock Plus

* 配件：Starlock / Starlock Plus

GOP 55-36
魔切機



1x 機台、1x 內襯格
1x 系統式工具箱、8x 切片
2x 磨板、25x 砂紙

輸入功率 550 W
左右擺重速度 / 每分鐘 8000 - 20000 opm
左右擺重角度 1.8° (左右總共 3.6°)
重量 1.6 kg
包裝 系統工具箱
碳刷料號 160701417X
料號 06012311C1

GRO 12V-35
12V 鋰電刻磨機



空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 配件盒 (磨片與切片)

額定電壓 10.8V
空載轉速 / 每分鐘 5000 - 35000 rpm
夾頭直徑 3 mm
重量 / 不含電池 0.425 kg
包裝 紙盒
料號 06019C50K1

GHO 12V-20
12V 鋰電免碳刷電刨刀



空機

1x 單機
1x 內附額外刀片
1x 內置六角扳手

額定電壓 10.8V
空載轉速 / 每分鐘 14500 rpm
刨刀最大寬度 56 mm
切割深度 0 - 1.0 mm
(最大 2.0 mm)

最大刨削階梯高度 17 mm
重量 (含 2.0Ah 電池) 1.675 kg
料號 06015A70K0

GHO 10-82
電刨刀



1x 機台、1x 扳手
1x 導向支架
1x 制動支架

輸入功率 710 W
空載轉速 / 每分鐘 16500 rpm
可調整開槽深度 0 - 9.0 mm
可調切屑厚度 0 - 1.0 mm
重量 2.5 kg
包裝 紙盒
料號 0601594005

* 配件：
Starlock / Starlock Plus / Starlock Max

快拆設計
\$12,300

一機六用
修繕便利
\$2,600

無刷掌上型 \$8,800

\$5,000

GHO 185-LI
電刨刀



N/A

額定電壓 18V
空載轉速 (每分鐘) 14000 rpm
切割深度 2.6 mm
鉋片最大寬度 82 mm
刀片類型 TCT
重量 (不含電池) 2.3 kg

GKF 550
插電雕刻機



掌上型 \$2,900

額定輸入功率 550 W
空載轉速 / 每分鐘 33000 rpm
夾頭直徑 6 mm
重量 1.4 kg
料號 06016A00C0

GKF 12V-8
12V 鋰電免碳刷修邊機



空機

無刷掌上型

1x 單機
1x 扳手
1x 夾頭 (6.0mm/6.35mm)

輸入功率 10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘 13000 rpm
夾頭孔徑 6 mm
重量 / 不含電池 1.1 kg
包裝 紙盒
料號 06016B00L0

\$8,800

GST 12V-LI
12V 鋰電
線鋸機



空機

1x 單機、3x 線鋸片
1x 集塵連接管、1x 防裂板
1x 塑膠底板、1x 集塵擋板

額定電壓 10.8V
空載轉速 / 每分鐘 1500 - 2800 rpm
衝程長度 18 mm
最大切割能力 / 木材 70 mm
最大切割能力 / 鋁材 3 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材 3 mm
重量 / 不含電池 1.325 kg
包裝 紙盒
料號 06015A10L1

\$4,300

GST 185-LI 18V
鋰電免碳刷線鋸機



NEW!

空機

4 段軌道設定
SDS 快拆系統

1x 單機

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 0 - 3500 rpm
最大切割能力 / 木材 125 mm
衝程長度 26 mm
斜角 -45° - +45°
重量 / 不含電池 1.95 kg
包裝 塑膠箱
料號 06015B30L3

\$8,200

GST 18 V-LI B
18V 鋰電線鋸機



空機

1x 單機
1x 內襯格

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 0 - 2700 spm
衝程長度 23 mm
最大切割能力 / 木材 120 mm
最大切割能力 / 鋁材 20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材 8 mm
重量 / 不含電池 1.38 kg
包裝 紙盒
料號 06015A61B0

\$8,580

FSN SA & KS 3000
底板 + 捲尺



1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀

適用範圍 適用於 GST 18 V-LI, GST 18 V-LI B。
可用於 FSN 800 或 FSN 1600 導軌上

弧度直徑 120 mm to 3000 mm
鑽孔 4mm
料號 1600A001FT

\$3,900



GST 65 E
線鋸機



1x 單機
1x 線鋸片
1x 螺絲刀

可調速 \$3,280

輸入功率 400 W
空載轉速 / 每分鐘 500 - 3100 spm
衝程長度 18 mm
最大切割能力 / 木材 65 mm
最大切割能力 / 鋁材 12 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材 3 mm
重量 1.7 kg
包裝 紙盒
碳刷料號 2604321904
料號 06015092C0

GST 680
線鋸機



NEW!

輸入功率 500W
空載轉速 / 每分鐘 800 - 3100 spm
衝程長度 20 mm
最大切割能力 / 木材 68 mm
重量 2.0 kg
包裝 塑膠箱
料號 06015B40C1

N/A

GST 750
線鋸機



NEW!

輸入功率 520W
空載轉速 / 每分鐘 800 - 3200 spm
衝程長度 20 mm
最大切割能力 / 木材 75 mm
重量 2.3 kg
包裝 塑膠箱
料號 06015B41C1

N/A

GST 75 BE
線鋸機



可調速 \$5,300

1x 機台
1x 線鋸片

輸入功率 650 W
空載轉速 / 每分鐘 500 - 3100 spm
衝程長度 26 mm
最大切割能力 / 木材 90 mm
最大切割能力 / 鋁材 20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材 10 mm
重量 2.6 kg
包裝 塑膠箱
碳刷料號 2604321944
料號 060158F0C0

* 新品以實際上市產品參數為準

* 新品以實際上市產品參數為準

鋸切工具

GST 8000 E
線鋸機



SDS

木工師傅首選
\$4,100

1x 機台	
1x 線鋸片	
輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619X03193
料號	060158H0C0

GST 150 BCE
線鋸機



SDS HEAVY DUTY

最長行程
\$7,590

1x 機台	
3x 線鋸片	
1x 集塵連接管	
輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	150 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2604320910
料號	06015130C0

GSA 12 V-LI
12V 鋰電軍刀鋸



SDS HEAVY DUTY

單手輕巧效率
\$3,600

1x 單機	
2x 軍刀鋸片	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 min ⁻¹
衝程長度	14.5 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 非合金鋼管材	50 mm
重量 / 不含電池	1.03 kg
包裝	紙盒
料號	060164L9L2

GSA 18 V-LI C
18V 鋰電軍刀鋸



SDS HEAVY DUTY

強效輕巧
單手平衡減震
\$6,400

1x 單機	
1x 內襯格	
3x 軍刀鋸片	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3050 spm
衝程長度	21 mm
最大切割能力 / 木材	200 mm
最大切割能力 / 非合金鋼管材	100 mm
重量 / 不含電池	1.88 kg
包裝	紙盒
料號	06016A5080

GSA 18 V-LI
18V 鋰電軍刀鋸



空機

高效基礎型
傳統把手
\$7,000

1x 單機	
2x 軍刀鋸片	
額定電壓	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2400/2700 spm
衝程長度	28 mm
最大切割能力 / 木材	250 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	20 mm
重量 / 不含電池	2.78 kg
包裝	紙盒
料號	060164J0B1

GSA 185-LI
18V 鋰電免碳刷軍刀鋸



空機

NEW!
\$7,500

1x 單機	
1x 塑膠箱	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2900 rpm
最大切割長度	28 mm
最大切割深度 / 木材	230 mm
最大切割深度 / 金屬型材、管	150 mm
重量 / 不含電池	3.2
包裝	塑膠箱
料號	06016C00L1

GSA 18V-32
18V 鋰電免碳刷軍刀鋸



空機

高效負載型
無刷減震可調速
\$19,300

1x 單機	
2x 軍刀鋸片	
輸入功率	18V
空載轉速	
高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2500 spm
衝程長度	32 mm
最大切割能力 / 木材	230 mm
切割深度 / 金屬型材和金屬管	175 mm
最大切割能力 / 金屬	20 mm
重量 / 不含電池	3.5 kg
包裝	紙盒
料號	06016A8109

GSA 1100 E
插電軍刀鋸



SDS HEAVY DUTY

\$7,300

1x 單機	
5x 軍刀鋸片	
輸入功率	1100 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2700 spm
最大切割能力 (木材)	230 mm
最大切割能力 (非合金鋼材)	20 mm
衝程長度	28 mm
重量	3.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	060164C8C1

GKM 18V-LI
18V 鋰電金屬圓鋸機



空機

高效無火花
鐵工專用
\$13,180

1x 單機	
1x 內襯	
1x 平行導規	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4250 rpm
最大切割能力 / 90°	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.08 kg
包裝	系統工具箱
料號	06016A4001

GKM 18V-50
18V 鋰電圓鋸機



空機

金屬切割
幾乎無火花
\$12,000

1x 單機	
1x 彩盒	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4,250 rpm
最大切割能力 / 90°	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.2 kg
包裝	彩盒
料號	06016B8080

GKS 12V-LI
12V 鋰電
手提圓鋸機



空機

紅點設計大賞
\$4,400

1x 單機	
1x 內襯	
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 / 90°	26.5 mm
最大切割能力 / 45°	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06016A10C0

GKS 185-LI
18V 鋰電
免碳刷圓鋸機



空機

集塵接口
適用無塵作業
LED & 除塵功能
\$7,600

1x 單機	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
最大切割能力 / 90°	57 mm
最大切割能力 / 45°	41 mm
鋸片直徑 / 孔徑	165 mm / 20 mm
重量 / 不含電池	2.8 kg
包裝	彩盒
料號	06016C12L1

GKS 18V-68 GC
18V 鋰電免碳刷圓鋸機



空機

BITURBO
BRUSHLESS
\$17,700

1x 單機	
額定電壓	18 V
空載轉速 (每分鐘)	2500 - 5000 rpm
最大切割能力 90° / 45°	68 / 50 mm
鋸片直徑 / 鋸片內孔	184 / 20 mm
鏈接導軌 / HMI / Connectivity	Yes
重量 (不含電池)	4.3 kg
包裝	紙盒
料號	0615990M9E
• 搭配 ProCORE 可達到 1800W 插電工具效能	
* 不含鋸片	

GKS 190
手提圓鋸機



SDS HEAVY DUTY

\$5,100

1x 機台	
1x 扳手	
1x 平行導規	
輸入功率	1250 W
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	67 mm
切割深度 / 45°	48 mm
重量	4.1 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06346
料號	06016230C0

FSN 800
圓鋸機導軌



QR Code

\$2,900

適用範圍	用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z00005

FSN 1600
圓鋸機導軌



\$3,500

適用範圍	用於 GKS 18V-68 GC
料號	1600Z0000F

FSN WAN
導軌前端
(角度調節)



\$5,100

適用範圍 加 FSN VEL 導軌鏈接，可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-68 GC
料號 1600Z0000A

FSN VEL
導軌鏈接



\$3,600

適用範圍 可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接，用於 GKS 18V-68 GC
料號 1600Z00009

FSN SZW
導軌夾持



\$1,900

適用範圍 用於夾持 FSN 800 或 FSN 1600 導軌
料號 1600A001F8

FSN SS
導軌備用軟膠
(側面)

NEW!



\$1,200

材質 橡膠
尺寸 3.4 m
用途 FSN 導軌專用
料號 1600Z0000D

砂輪機與金屬加工作業

GDM 13-34
切石機



1x 機台
2x 扳手

\$2,900

輸入功率 1300 W
空載轉速 / 每分鐘 12000 rpm
磨片直徑 110 mm
磨片內孔 20 mm
切割深度 / 90° 34 mm
切割深度 / 45° 22 mm
重量 2.8 kg
包裝 紙盒
破刷料號 1619P06304
料號 060136A2C0

GWS 12V-76(10.8V-76)
12V 鋰電免碳刷圓切機

空機



1x 單機、2x 內襯格
1x 塑膠保護罩
1x 碳化鎢多功能切
2x 砂輪切割片

**世界首創
尺寸最小 \$5,400**

額定電壓 10.8V
空載轉速 / 每分鐘 19500 rpm
最大磨片 / 切片直徑 76 mm
磨片內孔 10 mm
心軸螺紋 M5
重量 / 不含電池 0.725 kg
包裝 紙盒
料號 06019F20K0

GWS 180-LI
鋰電免碳刷砂輪機

空機



**專業基礎型
無刷耐久 高效省電 \$7,500**

額定電壓 18 V
空載轉速 11,000 rpm
心軸螺紋 M10
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
握把尺寸 156 mm
重量 (不含電池) 1.4 kg
包裝 塑膠箱
料號 06019H90C0

GWS 18V-10
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



**強效輕巧
無刷耐久 安全全面 \$8,200**

1x 單機
1x 塑膠箱
額定電壓 18 V
空載轉速 / 每分鐘 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
握持尺寸 155 mm
心軸螺紋 M10
最大輸出功率 / 配 ProCORE8.0 Ah 等同插電機 1000 瓦
重量 / 不含電池 2.1 kg
包裝 塑膠箱
料號 06019J40C0
• 搭配 ProCORE 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 18V-10 P
18V 鋰電免碳刷砂輪機

即將上市



\$8,750

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 9000 rpm
心軸螺紋 M10
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
重量 / 不含電池 1.8 kg
包裝 紙盒
料號 待確定

GWS 18V-100 C
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



1x 單機
1x 防護蓋
1x 輔助把手

高效智慧 \$9,950

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池 2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池 2.6 kg
包裝 紙盒
料號 06019G30B0

GWS 18V-100 SC
18V 鋰電免碳刷調速砂輪機

空機



1x 單機
1x 防護蓋
1x 輔助把手

高效智慧 \$15,000

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 4500 - 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
心軸螺紋 M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池 2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池 2.6 kg
包裝 紙盒
料號 06019G33B0

GWS 18V-15 SC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

空機



1x 機台、1x 防護蓋
1x 扳手、1x 輔助把手

\$15,100

額定電壓 18 V
空載轉速 / 分鐘 3,400 - 11,000 rpm
心軸螺紋 M10
最大磨片 / 切片直徑 100 mm
重量 / 不含電池 2.1 kg
包裝 紙盒
料號 06019H6180
• 搭配 ProCORE 可達到 1500W 插電工具效能

* 新品以實際上市產品參數為準

* 搭配 EneRacer 電池，等同 1000W 插電砂輪機。

* 搭配 EneRacer 電池，等同 1000W 插電砂輪機

GWS 18V-15 PSC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

即將上市



\$16,030

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 3,400 - 9,800 rpm
心軸螺紋 M14
最大磨片 / 切片直徑 125 mm
重量 / 不含電池 2.3 kg
包裝 紙盒
料號 待確定

GDE 115/125
FC-T 集塵

NEW!



N/A

1x 單機
最大深度 20 mm (115 mm 直徑) / 25 mm (125 mm 直徑)
適用直徑 115 mm, 125 mm
重量 0.7 kg
包裝 彩盒
料號 1600A003DK

GDE 125
EA-T 集塵

NEW!



N/A

1x 單機
最大深度 ~ 25 mm
適用直徑 125 mm
重量 0.3 kg
包裝 彩盒
料號 1600A003DJ

GWS 18V-180 PC
18V 鋰電免碳刷砂輪機

NEW!



N/A

額定電壓 18V
空載轉速 / 每分鐘 7,000 rpm
心軸螺紋 M14
最大磨片 / 切片直徑 180 mm
重量 / 不含電池 2.8 kg
包裝 紙盒
料號 06019H6E81

* 新品以實際上市產品參數為準

* 新品以實際上市產品參數為準

GWS 6-100
 小型砂輪機
 (側開關)

 1x 機台、1x 防護蓋
 1x 扳手、1x 輔助把手

\$2,100

輸入功率	670 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014144
料號	0601375026

GWS 7-100
 小型砂輪機
 (側開關)

 1x 機台、1x 防護蓋
 1x 扳手、1x 輔助把手

纖細把手
\$2,200

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013880C0

GWS 7-100 ET
 小型调速砂輪機
 (側開關)

 1x 機台、1x 防護蓋
 1x 扳手、1x 輔助把手

纖細把手
\$2,800

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	2800 - 9300 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013885C0

GWS 750-100
 小型砂輪機
 (側開關)

 1x 機台、1x 防護蓋
 1x 扳手、1x 輔助把手

超耐久
\$2,500

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013940C0


GWS 750-100 S
 小型调速砂輪機
 (側開關)

 1x 機台、1x 防護蓋
 1x 扳手、1x 輔助把手

超耐久
\$3,000

額定輸入功率	750 W
空載轉速 (每分鐘)	2800-11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重啟保護	有
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013941C0

GWS 20-180 110V
 大型砂輪機

 1x 機台、1x 防護蓋
 1x 扳手、1x 防震輔助把手

重工業
\$7,300

輸入電壓	110 V
輸入功率	1500 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014175
料號	0601849105

GWS 20-180 H 220V
 大型砂輪機

 1x 機台、1x 防護蓋
 1x 扳手、1x 減震輔助把手

重工業
\$8,100

輸入電壓	220 V
輸入功率	2000 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014178
料號	0601849162

GGG 18V-LI
 18V 鋰電直柄砂輪機

空機



1x 單機

\$9,400

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	22000 rpm
軸徑	8 mm
重量 / 不含電池	1.45 kg
包裝	紙盒
料號	06019B5300

GSC 12V-13
 12V 鋰電金屬電剪

空機


 1x 單機
 1x 內襯格

\$14,200

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	3600 spm
最大切割能力 / 400N/mm ² 鐵材	1.3 mm
最大切割能力 / 250N/mm ² 鋁材	2.0 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	0601926105

GUS 12V-300
 12V 鋰電電剪

空機


 1x 單機
 1x 內襯格

\$4,500

額定電壓	10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	700 spm
最大切割能力 / 塑膠材料、皮革	11 mm
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019B2901

Pro Pruner
 12V 鋰電果樹剪枝機

NEW!

 1x 單機
 1x 充電器
 2x 3.0Ah 電池

\$9,200

額定電壓	12V
鋰電電池	通用博世 12V 2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah 6.0Ah
最大切割能力	25 mm
一次充電切割次數 (2.0Ah/3.0Ah/4.0Ah/6.0Ah)	3000/4500/6000/9000 刀
重量 / 不含電池	838 g
包裝	塑膠箱
料號	06019K10C0

GHG 18V-50
 18V 鋰電
 免碳刷熱風槍

NEW!

HEAVY DUTY
6 秒內高達 300° 的快速加熱

1x 單機、2x 噴嘴

\$5,100

額定電壓	18V
工作溫度 / 2 段式溫度控制	300° C / 500° C
加熱時間	6 秒內可達 300°
氣流量	175 l/min
含配件	縮小噴嘴 x 1、反射噴嘴 x 1
重量 / 不含電池	0.59 kg
包裝	彩盒
料號	06012A6580

熱風槍
GHG 20-63
 熱風槍

 1x 機台
 5x 噴嘴

三段氣流
\$4,300

輸入功率	1500 W
工作溫度 / 階段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量 l/mm / 工作溫度	一段 100 / 50 二段 100-250 / 50-600 三段 200-350 / 50-600
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	06012A62C0

GHG 23-66
 熱風槍

 1x 機台
 2x 噴嘴

\$5,200

輸入功率 - 最高電壓	1300 W
溫度區間 C	50-600
可調整溫度間隔	有 (每微調一次 10° C)
氣流量 / 工作溫度 l/min / ° C	一段 100-200 / 50 二段 100-350 / 50-00
無段變速的氣流控制	是
耐久性 h	500-1000
重量 (kg)	0.67
包裝	塑膠箱
料號	06012A6350

照明
GLI 120-LI
 12V 鋰電照明燈

空機



1x 單機

\$1,200

額定電壓	10.8V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A10L0

GLI 12V-330
 12V 鋰電照明燈

空機



1x 單機

磁吸底座
\$2,200

額定電壓	10.8V
LED 燈泡	10 顆
明亮度	330 lm
可調明亮度	二段
可調照明角度	200°
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	06014A0000

GLI 180-LI
18V 鋰電照明燈
空機



1x 單機	
額定電壓	14.4-18V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	10 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A11L0

GLI 18V-420
18V 鋰電照明燈
空機



1x 單機	
額定電壓	14.4 - 18V
LED 燈泡	3 顆
明亮度	420 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	4.5 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	0601443400

GLI 18V-1900
18V 鋰電照明燈
空機



1x 單機	
額定電壓	14.4 - 18V
明亮度	1900 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	200 分鐘
重量 / 不含電池	1.6 kg
包裝	紙盒
料號	06014464B0

台式工具

GCM 18V-216
18V 雙渦輪
8" 角度切斷機



滑軌式 1600W 輸出	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4600rpm
切斷能力 / 深度 0° / 45°	70 / 45 mm
切斷能力 / 橫切 0° / 45°	270 / 190 mm
適用鋸片內徑	30mm
垂直切割	左 47° / 右 47°
斜切角度	左 45° / 右 0°
鋸片直徑 / 孔徑	216 mm / 30 mm
重量 / 不含電池	14.7 kg
料號	0601B410K0
* 實際規格請依上市實品為主 * 不含鋸片	
* Biturbo 無刷馬達 + ProCORE 雙動力	

GCM 18V-254 D
18V 鋰電免碳刷
木工切斷機



額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	4500 rpm
切斷能力 / 正 90°	90 x 305 mm
角度設定	待確定
斜角設定	左 47° / 右 47°
鋸片直徑	254 mm
重量 / 不含電池	17.0 kg
包裝	紙盒
料號	0601B51180

GCM 18V-305 GDC
18V 雙渦輪
12" 機械手臂切斷機



額定電壓	18V
切斷能力 / 深度 0° / 45°	120 / 60 mm
切斷能力 / 橫切 0° / 45°	270 / 190 mm
相當於插電機種瓦數	2000W
適用鋸片	305mm
垂直切割	左 45° / 右 45°
空載轉速 (每分鐘)	2,550 - 4,000 rpm
重量 (不含電池)	26.9 kg
包裝	紙盒
料號	0601B430K0
* 實際規格請依上市實品為主	
註：不含鋸片，不含藍牙模組	
* Biturbo 無刷馬達 + ProCORE 雙動力	

GCM 8 SJL
8" 角度切斷機



1x 機台	
1x 材料夾具	
輸入功率	1250 W
切斷能力 / 正 90°	70 x 312 mm
切斷能力 / 斜接 45°	70 x 225 mm
切斷能力 / 傾斜 45°	48 x 312 mm
適用鋸片內徑	25.4mm
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
斜角設定	左 47° / 右 2°
角度設定	左 52° / 右 60°
鋸片直徑	216 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1609B03790
料號	0601B191C0
註：不含鋸片	

GCM 254
木工切斷機



額定電壓	18V
輸入功率	1750W
空載轉速 / 每分鐘	5000 rpm
切斷能力 (正 90°)	90 x 90 mm
角度設定	47° / 52°
斜角設定	0° / 45°
鋸片直徑	254 mm
重量 / 不含電池	11.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601B520C0

GCM 254 D
木工切斷機



額定電壓	18V
輸入功率	1800W
空載轉速 / 每分鐘	4800 rpm
切斷能力 (正 90°)	90 x 310 mm
角度設定	47° / 52°
斜角設定	45° / 45°
鋸片直徑	254 mm
重量 / 不含電池	19.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601B530C0

GTS 254
10" 木工切斷機



1x 工作台	
標準配備	含工作台
輸入功率	1800 W
空載轉速 (每分鐘)	3800 rpm
最大切斷能力 (0° / 45°)	80 / 55mm
縱切能力	545mm
鋸片直徑	254 mm
重量 (不含腳架)	19.6 kg
包裝	紙盒
料號	0601B450C0
註：不含鋸片	

GTS 10 J
10" 木工桌鋸



1x 機台	
防止木屑飛濺	
輸入電流	15A
空載轉速	3650rpm
最大切斷能力 / 左 / 右	左 250 / 右 625 mm
最大切斷深度 / 90° / 45°	79 / 56 mm
工作桌面	642 x 634 mm
斜角設定	左 47° / 右 2°
鋸片直徑 / 內孔徑	254 mm / 25.4 mm
重量	26.2 kg
料號	0601B305C2
包裝	紙盒
碳刷料號	2610024768
註：不含鋸片	

GCO 220
14" 鐵工切斷機



1x 機台	
1x 切片	
重量更輕、底座更穩	
輸入功率 / 最高電壓	2200 W
空載轉速 / 每分鐘	3800 rpm
鋸片直徑 / 鋸片內孔	355 / 25.4 mm
重量	14 kg
切割能力 / 方管	119 x 119 mm
切割能力 / 圓管	129 mm
重量	15 kg
包裝	紙盒
料號	0601B373C0
註：不含鋸片	

GCO 230
鐵工切斷機



輸入功率	2300 W
空載轉速 / 每分鐘	4100 rpm
切割能力 (圓型鋼材)	Ø 129 mm
切割能力 (正方型鋼材)	120 x 120 mm
切割能力 (長方型鋼材)	100 x 200 mm
切割能力 (L 型鋼材)	137 x 137 mm
重量	13.5 kg
料號	0601B560C0
註：不含鋸片	

木工工作台

GTA 60 W
移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	1220 mm
工作台高度	622 mm
重量	24.3 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12000
適用	GTS 1031、GTS 10 J

GTA 2500 W
移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	2510 mm
工作台高度	947 mm
重量	35 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12100
適用	GCM 8SJL, GCM 18V-216, GCM 18V-305 GDC

GTA 600
固定式木工工作台



1x 工作台	
工作台尺寸	450 X 520 mm
工作台高度	602 mm
最大承載能力	60 kg
重量	6.3 kg
包裝	紙盒
適用	GTS 10 J
料號	0601B22001

園藝工具

GBL 18V-750
18V 雙渦輪
無刷鋰電鼓風機

空機



\$5,780

額定電壓	18 V
最大風速	198 km/h
最大風量	780 m³/h
空載轉速	0-20,000 rpm
聲壓位準	82 dB(A)
相容電池	GBA 18V ProCORE 18V
重量 (不含電池)	2.8 kg
料號	06008D2000

GFR 18V-23
18V 無刷鋰電割草機

空機



\$8,720

額定電壓	18 V
空載轉速	4500-6400 rpm
刀片切割直徑	23 cm
刀片厚度	2 mm
刀片中心孔距	25.4 mm
牛筋繩切割直徑	33 cm
牛筋繩線徑	2.4 mm
切割線軸能力	3 m
重量 (不含電池)	3.6 kg
料號	06008D1000

GHE 18V-60
18V 無刷鋰電樹籬剪

空機



\$6,100

額定電壓	18 V
衝程速度	3000 spm
刀刀長度	60 cm
最大切割直徑	23 mm
一般切割直徑	20 mm
相容電池	GBA 18V ProCORE 18V
聲壓位準	83 dB(A)
重量 (不含電池)	3.0 kg
料號	06008C9000

GRA 18V2-46
18V 雙渦輪無刷鋰電
手推割草機

空機



\$15,080

額定電壓	2 x 18 V
空載轉速	3100 rpm
刀片切割直徑	46 cm
割草高度	30-70 mm
集草袋容量	60 l
相容電池	GBA 18V XL ProCORE 18V
重量	27.7 kg
料號	06008C8000



所有資訊一手掌握

MeasureOn 提高您的效率

簡單的一個 app 加上測距儀，您就可以一手掌握每個案件。用手指草畫出樓面規劃，加入照片及註解，插入測量值，還有其他更多功能，一個 app 全部搞定！

提高您的效率

MeasureOn 是一個可以讓您儲存樓面規劃、測量值、照片及註解等資訊的app，且具高度靈活性，可以讓您隨時隨地處理資訊，無論是在作業場所、在辦公室，移動中或是在家裡。

使用新的無限作業空間

開始您的方案並儲存所有資訊在同一個地方-數位作業空間。

可以根據個人需求蒐集資料，並隨時延展作業空間。

加入相片

用您的智慧手機拍照，再簡單地安插入app的無限作業空間，即可使用藍牙連線的測距儀測量，測量值就會自動傳輸到您的照片上。



草繪樓面規劃圖

動動手指就可快速直覺地草繪各個房間的樓面規劃圖。再使用測距儀測量，所有測量值立即正確無誤地加入app內。

加入註解

跟紙條說再見！加入註解於app的彈性作業空間，並可隨時隨地進入查看。



iOS



Android

BOSCH LEVELLING REMOTE APP — 可透過智慧手 機遙控博世點線校平儀及三圍 墨線儀

使用博世點線校平儀及三圍墨線儀，所有各種校平作業一機搞定！而且使用超簡易，調整雷射線既快速又簡單！

若想體驗更精準地作業，您可透過藍牙連結 Bosch Levelling Remote app，可以無線遙控開/關機、啟動接收或暫停模式，完全不用擔心雷射線會搖擺影響精準度。若搭配電動多功能底座 RM 3 使用，可以精準地調整雷射線至接近釐米，還可以根據環境明亮度調整雷射亮度來節省電池力。



iOS



Android



BOSCH THERMAL APP -- 測量溫度並傳輸到您的智慧手機

博世專業紅外線熱顯像儀及測溫儀可以快速一覽發現問題點。測溫儀器可以測溫度外，還可以得知各種細節，讓您可以快速又簡單地測量與紀錄表面溫度。博世測溫儀器適用於冷熱設備配置、氣候科技、冷熱水管配置、電工技術或是其他工業使用。

感謝 W-Fi 模組產生的Wi-Fi 熱點讓測量與紀錄儲存變得如此簡易。您可以直接輸入測量結果到 Bosch Thermal App，還可以持續在app中繼續處理資訊。



iOS



Android



熱像儀 GTC 傳輸軟體 — 傳輸與處理熱像資料就是這麼簡單！

熱像儀 GTC 傳輸軟體讓您可以經由 USB 介面，將博世的專業熱像儀測得的熱像圖傳輸到電腦軟體內，還可以使用各種特殊功能最佳化熱像圖以進一步分析，進而產出複合多樣熱像圖的專業報告。

熱像儀GTC傳輸軟體是一種微軟Windows PC 軟體(Windows 7, Windows 8, Windows 10) 用來接收傳輸自GTC 400 C及 GTC 600 C的熱像圖。總而言之，提供了最佳的彈性、便利性、更高的效率及最符合博世專業儀器的更高品質。迫不急待要開始用了嗎？請立即下載！



BECONNECTED APP—所有資訊一手掌握，還可獲得各種額外獎勵、優惠！

為您介紹 BeConnected - 一個存有您所擁有的博世電動工具、測量儀器之所有重要資訊的app就在您指尖。它可以讓您的工作更智慧、更快速也更安全！有了 BeConnected, 您彈指間就能找到更多資訊，若需要我們協助也是易如反掌。功能有：掃描 QRcode 註冊您的保固、最新的限時促銷、點數獎勵、推薦獎勵、禮品兌換及我們所提供兌換券。

立即下載 Bosch BeConnected App, 開始管理您的電動工具與測量儀器，即刻便能享有各種優惠！



iOS



Android



GLL 12-22 G / GLL 50 G

堅韌輕巧綠光雷射 快速校平

Professional

商品特色

01

橡膠強化機身具 IP55 防塵防潑水保護，適用嚴苛作業場所。

02

一體成型旋轉底座可快速穩固固定在金屬表面，且運送儲放更安全。(GLL 12-22 G)

03

雙電力供應使用更彈性：可使用 2 顆 AA 鹼性電池或選購 BA 3.7V 1.0Ah A Professional 鋰電池。

應用領域



推薦族群：乾牆施作、木工、細木工、電工技師、冷熱配管、水管工程

橡膠強化機身

IP55 防塵防潑水保護適用嚴苛作業場所

單鍵操作

使用簡易

綠光雷射科技

高亮度，作業範圍達12m

GLL 12-22 G

一體成型旋轉底座

具強力磁鐵，可快速簡易固定且運送儲放更安全

擺錘鎖定(關機時)

運送更安全

作業時可同時充電

搭配使用 BA 3.7V 1.0Ah A Professional 鋰電池，可確保作業不中斷

雙電力供應

可使用 AA 鹼性電池或 BA 3.7V 1.0Ah A Professional 鋰電池(選購配件)



技術資料

技術資料	GLL 12-22 G	GLL 50 G
雷射線精度	± 0.6 mm/m*	± 0.6 mm/m*
IP 防護係數	IP55	IP55
自動校平時間	6秒	6秒
自動校平範圍	± 3.5°	± 3.5°
作業範圍	12 m*	15 m*
長×寬×高	104×64×100(mm)	104×64×100(mm)
重量 (不含電池)	0.35 kg	0.35 kg
產品料號	0 601 065 320	0 601 065 3K0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主

* 須加上使用誤差值

GIC 4-23 C / GIC 5-27 C

管路檢視攝像儀

Professional

商品特色

01

GIC 4-23 C

800 x 400 高解析度的 4.3" 大顯示螢幕，可確保清晰影像

GIC 5-27 C

1280 x 720 高解析度 5" 大螢幕確保圖像清晰

02

GIC 4-23 C

便利的 "上方指向" 功能提供使用者最佳方向定位

GIC 5-27 C

獨特的上方定位功能將圖像旋轉至正確上方位置，提供最佳空間方向

03

GIC 4-23 C

具 IP 防塵防潑水保護適用嚴苛作業場域

GIC 5-27 C

不論是攝像管還是機身都具防塵防潑水IP保護

應用領域



推薦族群：冷熱配管、水電工程、汽車電機、驗屋、管道工程、電工技師

便利的“上方指向”功能

提供使用者最佳方向定位

最新且直覺式的 使用者操作介面

操作最便利

高解析度的 4.3" 大螢幕

確保清晰圖像品質

效率高的紀錄儲存

拍照並可以 USB-C 傳輸線輕鬆傳輸圖像

人體工學的握把

長期使用也可以舒適地檢視



高解析度的 5" 大螢幕

可以深入檢視各項細節

獨特上方定位功能

自動旋轉圖像至正確上方位置

高效圖像紀錄

拍照或攝影可經由 USB-C 線及 SD卡快速傳輸

堅固耐用的設計

最適合嚴苛場域

雙電源供應

可使用一般鹼性電池或 12V 鋰電池



技術資料


技術資料	GIC 4-23 C	GIC 5-27 C
攝像頭解析度	1280 x 720 px	1280 x 720 px
螢幕解析度	800 x 480 px	1280 x 720 px
螢幕尺寸	4.3"	5"
紀錄儲存	圖像	圖像、錄影
防塵防潑水係數	IP 54*, 攝像管 IP 67	IP 54*, 攝像管 IP 67
產品料號	0 601 241 5K0	0 601 241 4K0

* 實際規格請依據實際上市之產品為主


* 鋰電池除外

測距儀作業範圍與功能一覽表


功能	GLM 30-23	GLM 40	GLM 400	GLM 50-23 G	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150 C
精準度	±1.5mm	±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm
記憶+參數	10	10	15	30	30	50+1	50+1
距離/面積/體積測量	● (無體積)	●	●	●	●	●	●
連續測量	●	●	●	●	●	●	●
加/減		●	●	●	●	●	● 150m
角落指針						●	●
連續壁面測量				●	●	●	●
定時功能						●	●
最小/最大值				●	●	●	●
傾角測量				●	●	● 100m	●
間接長度				●	●	●	●
簡易間接高度測量		●	●	●	●	●	●
雙重間接高度測量				●	●	●	●
定樁測量				●	●	●	●
梯形斜邊測量				● 50m	● 50m	●	●
內建相機觀景窗		● 40m	● 40m			●	●
藍牙傳輸	● 30m				●	●	●
防塵防潑水係數	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
三腳架接孔			●	●	●	●	●
彩色翻轉螢幕			彩色螢幕 無翻轉功能	●	●	●	●




GLM 30-23
Professional




GLM 40
Professional




GLM 400
Professional




GLM 50-23 G
Professional



GLM 50-27 CG
Professional



GLM 100-25 C
Professional



GLM 150 C
Professional

測距儀

GLM 30-23
雷射測距儀

NEW!



2 x 1.5V LR03 (AAA) 鹼性電池

測量距離	0.15 - 30 m
測量精準度	± 1.5 mm
測量功能	長度; 連續測量; 面積
測量單位	m / cm / ft / inch / 台尺
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	100 x 43 x 24 mm
重量 (含電池)	0.09 Kg
料號	0601072VCO



\$1,730

GLM 40 Professional
測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池

測量範圍 / 標準	0.15 - 40 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	約 5,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	尺 / m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	105 x 41 x 24 mm
重量	0.1 Kg
料號	06010729C0



\$2,200

GLM 400 Professional
測距儀



台尺

測量範圍 / 標準	0.05 - 40 m
測量精度 / 標準	± 1.5mm
彩色螢幕	是
記憶容量	15
雷射等級	2
電力供應	2 x 15V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m/cm/ft/in/ft/in/ 尺
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24 mm
料號	0601072RC0



\$2,800

GLM 50-23 G
IP 65 高亮度
綠光雷射測距儀

2 x 1.5V LR6(AA) 電池

測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
聲音 / 震動提示	只有聲音
藍牙科技	-
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072VCO



\$4,200

GLM 50-27 CG
IP 65 高亮度
綠光雷射測距儀

2 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋

測量範圍	0.05-50 m
測量精準度	± 1.5 mm
角度測量範圍	0-360°
角度測量精準度	± 0.2°
雷射等級	2
雷射型態	515, <1 nm
記憶容量	有 (30 values)
聲音 / 震動提示	有
藍牙科技	有 (4.2 low-energy)
防護係數	IP 65
單位設定	m, ft, in, 尺
電池	2 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.17 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	119 x 53 x 29
料號	0601072XK0



\$5,800

GLM 100-25 C
測距儀

可戶外用
可放大遠端雷射點



3x 1.5V 電池
1x 保護袋、1x 手腕帶

測量範圍 / 標準	0.05 - 100 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0601072YK0



\$7,700

GLM 150 C Professional
測距儀

可戶外用
可放大遠端雷射點



3x 1.5V 電池
1x 保護袋、1x 手腕帶

測量範圍 / 標準	0.05 - 150 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm
螢幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m(app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0601072FK0



\$13,200

GAM 220 Professional
角度測量儀

4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	0° - 220°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
料號	0601076500



\$7,700

GAM 270 MFL Professional
角度測量 / 數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋、1x 量尺延伸臂

測量範圍 / 標準	0° - 270°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m (垂直) ± 1mm/m (水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
料號	0601076400



\$12,200

GIM 120 Professional
數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	0° - 360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° ± 0.2° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
料號	0601076800



\$10,000

GIM 60 L Professional
數位水平尺



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	0° - 360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m (垂直) ± 1mm/m (水平)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
料號	0601076900



\$9,500

GMS 120 Professional
金屬探測儀




1x 9V 6LR61
1x 手腕帶、1x 保護袋

含鐵金屬探測深度	12 cm
非鐵金屬探測深度	8 cm
通電電纜探測深度	3.8 cm
木質基底探測深度	5 cm
電力供應	1 x 9 V 6LR61
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 / 5 分鐘
物體中心點的測量準確度	± 10 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	200 x 86 x 32mm
重量	0.27 Kg
料號	0601081000



\$3,900

D-tect 120 Professional
牆體探測儀



4x 1.5V LR6(AA)
1x 保護袋、1x 電池轉接盒

含鐵金屬探測深度	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
非鐵金屬探測深度	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
通電電纜探測深度	6 cm
木質基底探測深度	3.8 (通用及乾牆模式)
含水膠管探測深度	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5 小時 / 5 分鐘
物體中心點的測量準確度	± 10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
料號	06010813K0



\$11,400

GIS 500 Professional
測溫槍




即壓即測 溫度立現

測溫範圍 (表面溫度)	-30 ~ +500
測量精準度 (表面溫度) * ± 1.8 / ± 2.8	
3 反射率模式	0.95, 0.85, 0.75
D : S 比 (測溫儀與偵測物體的距離比)	12:1
螢幕尺寸	36 x 25
背光照明顯示	有
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
標準配備	2 x AA 電池, 保護袋
料號	0601083480



\$2,800

GIS 1000 C Professional
藍牙測溫儀




4 x 1.5V LR6(AA) 電池、1x 電池轉接盒
1x USB 傳輸線、1x 保護提袋

作業範圍 / 標準	0.1 - 5m
測溫範圍 / 標準	表面 / 接觸溫度: -40 ~ 1000° 環境溫度: -10 ~ 50° 相對濕度 0 - 100%
測量精準度	-40 ~ -20.1°/±2.5°; -20 ~ -0.1°/±1.5°; 0 ~ 100°/±1°; >100°/±1% (>400°/±2%)
測量精準度	± 1°
測量精準度	<20%/±3%; 20-60%/±2%; 60-90%/±3%
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
料號	06010833K1



\$14,000

GTC 400 C Professional
熱像儀



4x 1.5V LR6(AA) 電池
1x 手腕帶、1x USB 傳輸線
1x 保護袋、1x 電池轉接盒

紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05°
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app 有	
及 USB 連結電腦	
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 / 0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1.5Ah 鋰電池) / 2h 鹼性電池
尺寸 / 長 / 寬 / 高	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
料號	0601083150



\$46,200

GTC 600 C
熱像儀

NEW!

空機



1x MicroUSB C 傳輸線
1x 攜行布袋

\$51,500

紅外線解析度	256 x 192 px
熱靈敏度	≤ 50 mK(0,05 °C)
測溫範圍	-20 °C...+600 °C
熱影像畫面更新率	≤ 9 Hz
精準度	±2
IP 防護係數	IP 54
電力供應	10.8V / 12V 鋰電池 (非標配)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	231 x 102 x 115 mm
尺寸 / 重量 (不含電池)	0.61 kg
料號	06010835K1



GIC 4-23 C
管路檢視攝像儀

NEW!



4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x AA1 電池轉接盒
1x USB-C 傳輸線
1x 1.5m 攝像管
1x 鉤子 / 鏡子 / 磁鐵
1x 收納布袋

\$12,200

攝像頭解析度	1280 x 720 px
螢幕解析度	800 x 480 px
螢幕尺寸	4.3"
圖像數位放大	3 段
圖像定位功能	上方指向 (UpIndication)
照明	LED, 5 段
內建儲存容量	30 張圖像
攝像管 / 機身防護係數	IP 67 / IP 54
尺寸 / 長 / 寬 / 高	242 x 140 x 66mm
重量	0.8 Kg
料號	06012415K0



GIC 5-27 C
管路檢視攝像儀

NEW!



4 x 1.5V LR6(AA) 電池
1x AA1 電池轉接盒
1x USB-C 傳輸線
1x 1.5m 攝像管
1x 鉤子 / 鏡子 / 磁鐵
1x 收納布袋 1x 32GB Micro-SD 卡

\$17,500

攝像頭解析度	1280 x 720 px
螢幕解析度	1280 x 720 px*
螢幕尺寸	5"
圖像數位放大	3 段
圖像定位功能	上方定位 (AutoUp)
照明	LED, 5 段
內建儲存容量	30 張圖像
攝像管 / 機身防護係數	IP 67/IP 54
尺寸 / 長 / 寬 / 高	242 x 140 x 66mm
重量	0.8 Kg
料號	06012414K0



攝像管



8.3mm x 1.5m	\$2,940
8.3mm x 3.5m	\$3,570
8.3/1.5m 雙鏡頭	\$4,620
3.9mm/1.5m	\$5,780

攝像頭解析度	1280 x 720 px
標配攝像管直徑	8.3 mm*
標配攝像管長度	1.5m
料號: 8.3mm x 1.5m	1600A02R6M
8.3mm x 3.5m	1600A02R6P
8.3/1.5m 雙鏡頭	1600A02Z61
3.9mm/1.5m	1600A02Z63

校準儀器

GPL 3 G
綠光點雷射



1x 單機結合底座
1x 保護布套
2x 1.5 V LR6 (AA)

\$6,900

測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4"
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066N00



GPL 5 G
綠光點雷射



1x 單機結合底座
1x 保護布套
2x 1.5 V LR6 (AA)

\$8,900

測量範圍 / 標準	最遠 30 m
測量精度 / 標準	± 0.35 mm/m (下點 ± 0.7 mm/m)
自動校平範圍 / 標準	± 4°
底座	有
三腳架接頭螺紋	1/4"
防護係數	IP 65
電力供應	2 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	115 x 50 x 113 mm
重量	0.35 kg
料號	0601066P00



GLL 50 G
綠光十字墨線儀



2x 1.5V LR06 AA 電池
1x 布套

\$2,520

雷射線作業範圍	15m
精準度	± 0.6 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 3.5° / < 6 秒
雷射等級及型態	2 級 / 500 - 540nm, < 5mw
IP 防護係數	IP 55
三腳架接頭螺紋	1/4"
電力供應	2 x 1.5V LR06 AA
尺寸 / 長 / 寬 / 高	87 x 64 x 87mm
重量	0.3kg
料號	06010653K0



GLL 12-22 G
墨線儀



2x 1.5V LR06 AA 電池
1x 布套

\$2,730

雷射線作業範圍	15m
精準度	± 0.6 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 3.5° / < 6 秒
雷射等級及型態	2 級 / 500 - 540nm, < 5mw
IP 防護係數	IP 55
三腳架接頭螺紋	1/4"
電力供應	2 x 1.5V LR06 AA
尺寸 / 長 / 寬 / 高	104 x 64 x 100mm
重量	0.38kg
料號	0601065320



GLL 3-15 X Professional
GLL 5-50 X Professional
墨線儀



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 旋轉底座
1x 保護提袋附肩背帶

3-15 X **\$4,000**
5-50 X **\$5,100**

測量範圍 / 標準	5 - 15 m (GLL 3-15 X) / 5 - 50 m (水平線) / 5-30 m (垂直線) (接收器) (GLL 5-50 X)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 3-15 X) / 10(5 線) / 17(3 線) / 24(2 線) / 40(1 線) 小時 (GLL 5-50 X)
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	122 x 83 x 129 mm
重量	0.5 Kg
料號	0601063M80 0601063N80



GCL 2-15 G Professional
GCL 2-50 CG Professional
藍牙點線儀 (GCL2-50CG)



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池、1x 目標板、1x 壁掛架、1x 內襯
1x 旋轉底座 RM 1(GCL 2-50 CG 為 RM 2)、1x 工具提箱

\$7,100 **\$9,500**

測量範圍 / 標準	15 m (線) / 10 m (點) (GCL 2-15 G) / 5-50 m (線, 接收器) / 10 m (點) (GCL 2-50 CG)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m (線) / ± 0.7 mm/m (點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4° / < 4 秒
斜度鎖定功能	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6(2 線 + 2 點) / 8(2 線) / 12(1 線 + 2 點) / 16(線) / 18(點) 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
料號	0601066J00, 0601066H80



GLL 3-60 XG Professional
綠光三圓平面墨線儀



1x 內襯、1x 保護布套
1x 目標板
4 x 1.5 V LR6 (AA)
1x 攜行工具箱

\$15,400

測量範圍 / 標準	30 m (未使用接收器) / 60m (使用接收器) 半徑
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3°
底座	無
三腳架接頭螺紋	1/4" or 5/8"
防護係數	IP 54
電力供應	4 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.78 kg
料號	0601063ZK0



GLL 3-80
三圓墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋、2 x 1.5V LR03(AAA) 電池
1x 接收器 LR 6、1x 接收器保護袋
1x 目標板、1x 內襯
1x 多功能底座 BM 1、1x 工具提箱

\$17,500

測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	4 x 1.5V LR06(AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063S80



GLL 3-80 CG Professional
藍牙綠光
三圓墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋、1x 目標板、1x 內襯
1x 電池轉接盒、1x 工具提箱

\$25,200

測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	12/10.8V 鉅電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電力供應	
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0601063U80



GRL 350 HV Professional
旋轉雷射儀



1x 接收器 LR 30
1x 接收器持架 RB 30、1x 壁掛架 WM 24
1x 紅色雷射辨識鏡、1x 目標板
2 x 1.5V LR 20 (D) 電池
1x 9V 電池、1x 攜行工具箱

\$37,800

測量範圍 / 標準	60 m (未使用接收器) / 350m (使用接收器) 直徑
測量精度 / 標準	± 1.5 mm/30 m (水平), ± 3 mm/30 m (垂直)
自動校平範圍 / 標準	± 8% (± 4.6°)
底座	無
三腳架接頭螺紋	5/8"
防護係數	IP 56
電力供應	2 x 1.5V LR 20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	187 x 182 x 170 mm
重量	1.8 kg
料號	0601061S40



GRL 300 HVG Professional
旋轉綠光雷射儀




2x 1.5V LR20(D) 電池
2x 1.2V HR20(D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1、1x 遙控器 RC 1
1x 壁掛架 WM4、1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡、1x 目標板
1x 工具提箱

\$46,800

測量範圍 / 標準 / 直徑	60/ 300 m (接收器)
測量精度	
自動校平範圍 / 標準	± 0.1 mm/m; ± 5°
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	30 小時
電力供應	2 x 1.5V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
料號	0601061703



GOL 32 D Professional
光學水準儀




- 1x 鏡頭護蓋、1x 鉛錘
- 1x 六角扳手、1x 調整銷
- 1x 工具提箱

\$8,900

測量範圍 / 標準	120 m
測量精度 / 標準	± 0.03 mm/m
放大倍率	32 倍
最小測量距離	0.3 m
鏡頭直徑	36 mm
乘數	100
尺寸 / 長 / 寬 / 高	215 x 135 x 145mm
重量	1.7 Kg
料號	0601068500

LR 1 Professional
LR 1 G Professional
接收器



- 1x 9V 6LR61



\$5,200 **\$6,100**

接收範圍 / 標準	0-200m(LR 1) / 0-150m(LR 1 G)
接收精度 / 標準	± 1 mm / ± 3mm
IP 防護	IP 65
電力供應	1 x 9V 6LR61
操作時間	50 小時
尺寸	148 x 73 x 30mm
重量	0.25 Kg
適用產品	GRL 400H(LR 1) GRL 300 HV(LR 1) GRL 300 HVG(LR 1 G)
料號	0601015400 0601069700

LR 6 Professional
接收器



- 1x 9V 6LR61

\$2,300

接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	±0.5mm(高)±1.5mm(低)
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR03 (AAA)
操作時間	30 小時
尺寸	69x26x123mm
重量	0.12kg
適用產品	GLL 5-50 X, GLL 3-80
料號	0601069H00

LR 7 Professional
接收器



- 1x 9V 6LR61

\$3,300

接收範圍 / 標準	5 - 50m
接收精度 / 標準	± 1 mm / ± 3mm
IP 防護	IP 54
電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
操作時間	30 小時
尺寸	73 x 28 x 137mm
重量	0.15 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0601069J00

LR 45 Professional
接收器



- 2x 1.5V LR6 (AA)
- 1x 接收器持架 RB 45

\$13,400

測量範圍 / 標準	300 m (半徑)
測量精度 / 標準	±1 mm; ±2 mm; ±3 mm; ±5 mm; ±7 mm; ±10 mm
適用旋轉雷射儀	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
自動校平範圍 / 標準	
底座	可接收之旋轉速度: 150, 300, 600 min
三腳架接頭螺紋	接收雷射光束顏色: 紅光 & 綠光
防護係數	IP 66
電力供應	2x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 長 / 寬 / 高	158 x 80 x 33.9 mm
重量	0.3 kg
料號	0601069L00

適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5
接收器持架



\$1,900

適用產品	適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5
料號	1608M0070F

BT 150 Professional
三腳架 (小孔)



\$800

伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	1/4"
重量	1.3 Kg

適用產品	GPL 3、GPL 5、GCL 2-15 G、 GCL 2-50 CG、GLL 3-80、 GLL 3 X、GLL 3-80 CG、 GLM 500、GLM 50 C、 GLM 80、GLM 100 C、 GLM 150 C、GLM 250
------	---

料號 0601096B00

BT 150 5/8" Professional
三腳架 (大孔)



\$1,300

1x 保護套	
伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	5/8"
重量	1.3 Kg

適用產品	GLL 3-15 X、GLL 5-50 X、 GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、 GLL 3-80、GLL 3-80 CG
------	--

料號 0601096C80

BT 160 Professional
三腳架



\$2,300

伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg

適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、 GLL 3-80、GLL 3-80 CG、 GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、 GRL 400 H、GRL 300 HVG、 GRL 300 HV、GOL 32 D
------	---

料號 0601091200

BT 300 HD Professional
三腳架



\$4,900

伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg

適用產品	GCL 2-15 G、GCL 2-50 CG、 GLL 3-80、GLL 3-80 CG、 GLL 5-40 E、GLL 8-40 E、 GRL 400 H、GRL 300 HVG、 GRL 300 HV、GOL 32 D
------	---

料號 0601091A00

GR 500 Professional
標尺



\$1,700

1x 保護袋	
高度	5m
節數	5
測量單位	m/cm
重量	1.98 Kg

適用產品	GRL 400H GRL 300 HV GRL 300 HVG GOL 32 D
------	---

料號 0601094300

BT 350 Professional
伸縮桿



- 1x 持架
- 1x 儀器固定器

\$5,000

伸縮高度	140 -350cm
固定螺紋	-
重量	2.5 Kg

適用產品	GPL 3、GPL 5 GCL 2-15 G GCL 2-50 CG GLL 3-80 GLL 3-80 CG GLL 3X
------	---

料號 0601015B00

BM 1 Professional
多功能底座



\$1,850

伸縮高度	5 - 50m
三腳架固定螺紋	-
IP 防護	-
重量	0.5 Kg
適用產品	GPL 3、GPL 5 GCL 2-15 G GCL 2-50 CG GLL 3-80 GLL 3-80 CG GLL 3X
料號	0601015A01

RM 3 Professional
電動旋轉底座



- 3x 1.5 V LR03 (AAA) 電池
- 1x 遙控器 RC 2、1x 內襯
- 1x 壁掛架

\$3,300

伸縮高度	1 - 40m
三腳架固定螺紋	1/4"
IP 防護	IP 54
重量	0.46 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0601092800

RC 1 Professional
遙控器



N/A












1 x 1.5V LR6(AA) 電池	
接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	-
電力供應	1 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.07 Kg
適用產品	GRL 300 HVG
料號	0601069300







RC 2 Professional
遙控器



\$2,300

3 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池	
接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	IP 5X
電力供應	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
重量	0.069 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG、GLL 3-80 CG
料號	0601069C00

雷射接收器 / 遙控器	料號	作業範圍	精度	電力供應	重量	適用儀器	
	LR 1	0 601 015 400	0 – 200 m	$\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 350 HV
	LR 1 G	0 601 069 700	0 – 150 m	$\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 300 HVG
	LR 6	0 601 069 H00	5 – 50 m	$\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ (fine/rough)	2 x 1.5 V LR03 (AAA)	0.1 kg	GLL 5-50 X, GLL 3-80
	LR 7	0 601 069 J00	5 – 50 m	$\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ (fine/rough)	2 x 1.5 V LR6 (AA)	0.2 kg	GLL 5-50 X, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG, GCL 2-50 CG
	LR 30	1 617 S01 80J	up to 350 m	$\pm 1.5 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ (fine/rough)	1 x 9 V 6LR61	0.3 kg	GRL 350 HV
	LR 45	0 601 069 L00	up to 300 m	$\pm 1 \text{ mm} / \pm 2 \text{ mm} /$ $\pm 3 \text{ mm} / \pm 5 \text{ mm} /$ $\pm 7 \text{ mm} / \pm 10 \text{ mm}$	2 x 1.5 V LR6 (AA)	0.3 kg	GRL 300 HVG, GRL 350 HV,
	接收器 持架	1 608 M00 70F	nil.	nil.	nil.	0.1 kg	LR 1, LR 1 G
	接收器 持架	1 608 M00 C1L	nil.	nil.	nil.	0.1 kg	LR 6, LR 7
	RC 1	0 601 069 900	up to 20 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	GRL 300 HVG
	RC 2	0 601 069 C00	up to 20 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	RM 3
	RC 4	1 600 A02 653	up to 30 m	nil.	1 x 1.5 V LR6 (AA)	0.1 kg	GRL 350 HV

三腳架	料號	作業範圍	螺紋接孔	重量	適用儀器	
	BT 150	0 601 096 B..	55 – 157 cm	1/4"	1.3 kg	GLM 400, GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG, GLM 100-25 C, GLM 150 C, GPL 3 G, GPL 5 G, GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 30 G, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	BT 150-5/8"	0 601 096 C80	55 – 157 cm	5/8"	1.1 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-15 X, GLL 5-50 X, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	BT 160	0 601 091 200	97 – 160 cm	5/8"	4.1 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV
	BT 300 HD	0 601 091 A00	122 – 295 cm	5/8"	7.2 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV
	BT 350	0 601 015 B00	140 – 350 cm	nil.	2.5 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG
	GR 500	0 601 094 300	5.0 m	nil.	2.0 kg	GOL 32 D, GRL 300 HVG, GRL 350 HV

固定座	料號	重量	適用儀器	
	RM 2	0 601 092 700	0.2 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG
	RM 3	0 601 092 800	0.5 kg	GCL 2-50 CG
	BM 1	0 601 015 A01	0.5 kg	GCL 2-15 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-60 XG, GLL 3-80, GLL 3-80 CG

品名	料號	重量	適用儀器
	GBA 12V 2.0 Ah	1 600 A00 FKY	0.2 kg GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, GTC 600 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C
	BA 3.7V 1.0 Ah	1 608 M00 CSD	0.1 kg GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG
	電池轉接盒	1 608 M00 C1B	0.1 kg GCL 2-50 CG, GLL 3-80 CG, GIS 1000 C, GTC 400 C, D-tect 120, D-tect 200 C, GIC 120 C
	綠光雷射辨試鏡	1 608 M00 05J	0.1 kg 所有綠光雷射儀器
	紅光雷射辨試鏡	1 608 M00 05B	0.1 kg 所有紅光雷射儀器
	紅光目標板	1 608 M00 05C	0.1 kg 所有紅光雷射儀器
	測量板	2 607 002 195	0.1 kg 所有雷射產品
	目標板	2 607 001 391	0.1 kg 所有雷射產品
	腰帶夾	1 609 922 1KP	0.1 kg GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG
	保護布套	2 609 160 194	0.1 kg GLM 40
	保護布套	1 617 S01 7ZS	0.1 kg GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG



red dot



一分鐘了解
博世收納系統



優化堆疊的設計位置

即使工具箱處在層疊的狀態，可從任意一層放置/取出物件

升級1-Click堆疊技術

鏈接更緊密，裝卸僅需幾秒鐘(亦可與舊款兼容)

更耐用的開關接口

在新的設計中，更大片開關更容易

上方面板可承重100公斤

堅固耐用的把手接合技術

容許把手提起重達50公斤之堆疊工具箱
(單顆容納重量上限為25公斤)

個性化的設計，可貼上工具名稱

超大前部把手，攜帶更便捷

個性化安全設計，可上鎖



系統式工具箱
皆為寬442 x 深357mm

Bosch 移動系統 - 聯結、適用於每樣物品



L-BOXX 102
系統式工具箱 (小型)



\$1,400

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.1kg
料號	1600A012FZ

L-BOXX 136
系統式工具箱 (中型)



\$1,400

材質	ABS
寬度	442mm
高度	151mm
深度	357mm
重量	2.2kg
料號	1600A012G0

L-BOXX 238
系統式工具箱 (大型)



\$1,700

材質	ABS
寬度	442mm
高度	253mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G2

L-BOXX 374
系統式工具箱 (特大型)



\$2,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	389mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A012G3

迷你 L-BOXX



\$700

料號	1600A007SF
----	------------

抽屜 72mm 厚 (無蓋)



\$500

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001SD

抽屜 92mm 厚 (無蓋)



\$400

材質	ABS
寬度	357mm
高度	92mm
深度	316mm
重量	0.6kg
料號	1600A001RX

i-BOXX 抽屜式網架上蓋



N/A

材質	ABS
寬度	442mm
高度	56mm
深度	342mm
重量	1.0kg
料號	1600A001SE

i-BOXX 抽屜式活動網架
(不含抽屜)



\$1,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	100mm
深度	342mm
重量	1.1kg
料號	1600A016ND

i-BOXX 抽屜式 3 層網架
(不含抽屜)



\$3,200

材質	ABS
寬度	442mm
高度	342mm
深度	357mm
重量	4kg
料號	1600A001SF

LT-Boxx 170
大型工具箱 (無蓋)



\$1,700

材質	ABS
寬度	442mm
高度	185mm
深度	362mm
重量	2.3kg
料號	1600A00222

LT-Boxx 272
特大型工具箱 (無蓋)



\$2,100

材質	ABS
寬度	442mm
高度	287mm
深度	362mm
重量	2.7kg
料號	1600A00223

LS-Boxx 306 系統式抽屜型工具箱
(不含抽屜)



\$2,300

材質	ABS
寬度	442mm
高度	273mm
深度	357mm
重量	5.5kg
料號	1600A001RU

i-BOXX 72
抽屜式工具箱包含有 10 件置物格



\$1,700

材質	ABS
寬度	357mm
高度	72mm
深度	316mm
重量	0.9kg
料號	1600A001S8

i-BOXX 53
抽屜式工具箱包含有 12 件置物格



\$1,700

材質	ABS
寬度	357mm
高度	53mm
深度	316mm
重量	0.8kg
料號	1600A001S7

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 13 件置物格



\$2,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NA

L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 12 件置物格



\$2,000

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.9kg
料號	1600A016NB


L-BOXX 102
系統式工具箱包含有 6 件置物格



\$2,100

材質	ABS
寬度	442mm
高度	117mm
深度	357mm
重量	2.8kg
料號	1600A016NC

系統式 13 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,200

材質	PS
料號	1600A016N8
舊款工具箱適用料號	1600A001RY

系統式 12 件置物格
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,300

材質	PS
料號	1600A016N9
舊款工具箱適用料號	1600A001RZ

中型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 136 工具箱)



\$1,300

材質	ABS
高度	85mm
料號	1600A001S1

小型預切泡綿
(適用於 L-BOXX 102 工具箱)



\$1,200

材質	ABS
高度	50mm
料號	1600A001S0

系統式工具箱專用推車



\$5,600

材質	ABS
寬度	490mm
高度	640mm
深度	174mm
重量	3.7kg
料號	1600A001SA

系統式工具箱專用滾輪車



\$4,000

材質	ABS
寬度	646mm
高度	184mm
深度	492mm
重量	3.7kg
料號	1600A001S9

迷你工具袋



\$700

料號	1600A003BG
----	------------

小型工具袋



\$1,000

料號	1600A003BH
----	------------

中型工具袋



\$1,300


料號	1600 A003BJ
尺寸 (長 x 寬 x 高)	48 x 28 x 30 cm

大型工具袋



\$1,600

料號	1600A003BK
尺寸 (長 x 寬 x 高)	55 x 35 x 35 cm

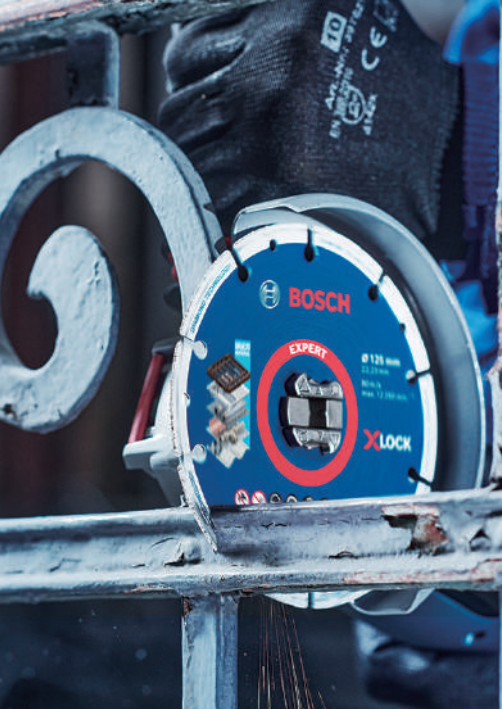

全新 **EXPERT** 配件系列
選大師級的配件，
做大師級的工藝。

Bosch 專業配件。




EXPERT

配件系列

選大師級的配件， 做大師級的工藝。

- ▶ 我們最新推出的頂級系列產品，適用於所有行業
- ▶ 壽命更長、更堅固、更快速：效能提升 100 倍*
- ▶ 採用先進技術，適合各種最嚴苛的應用

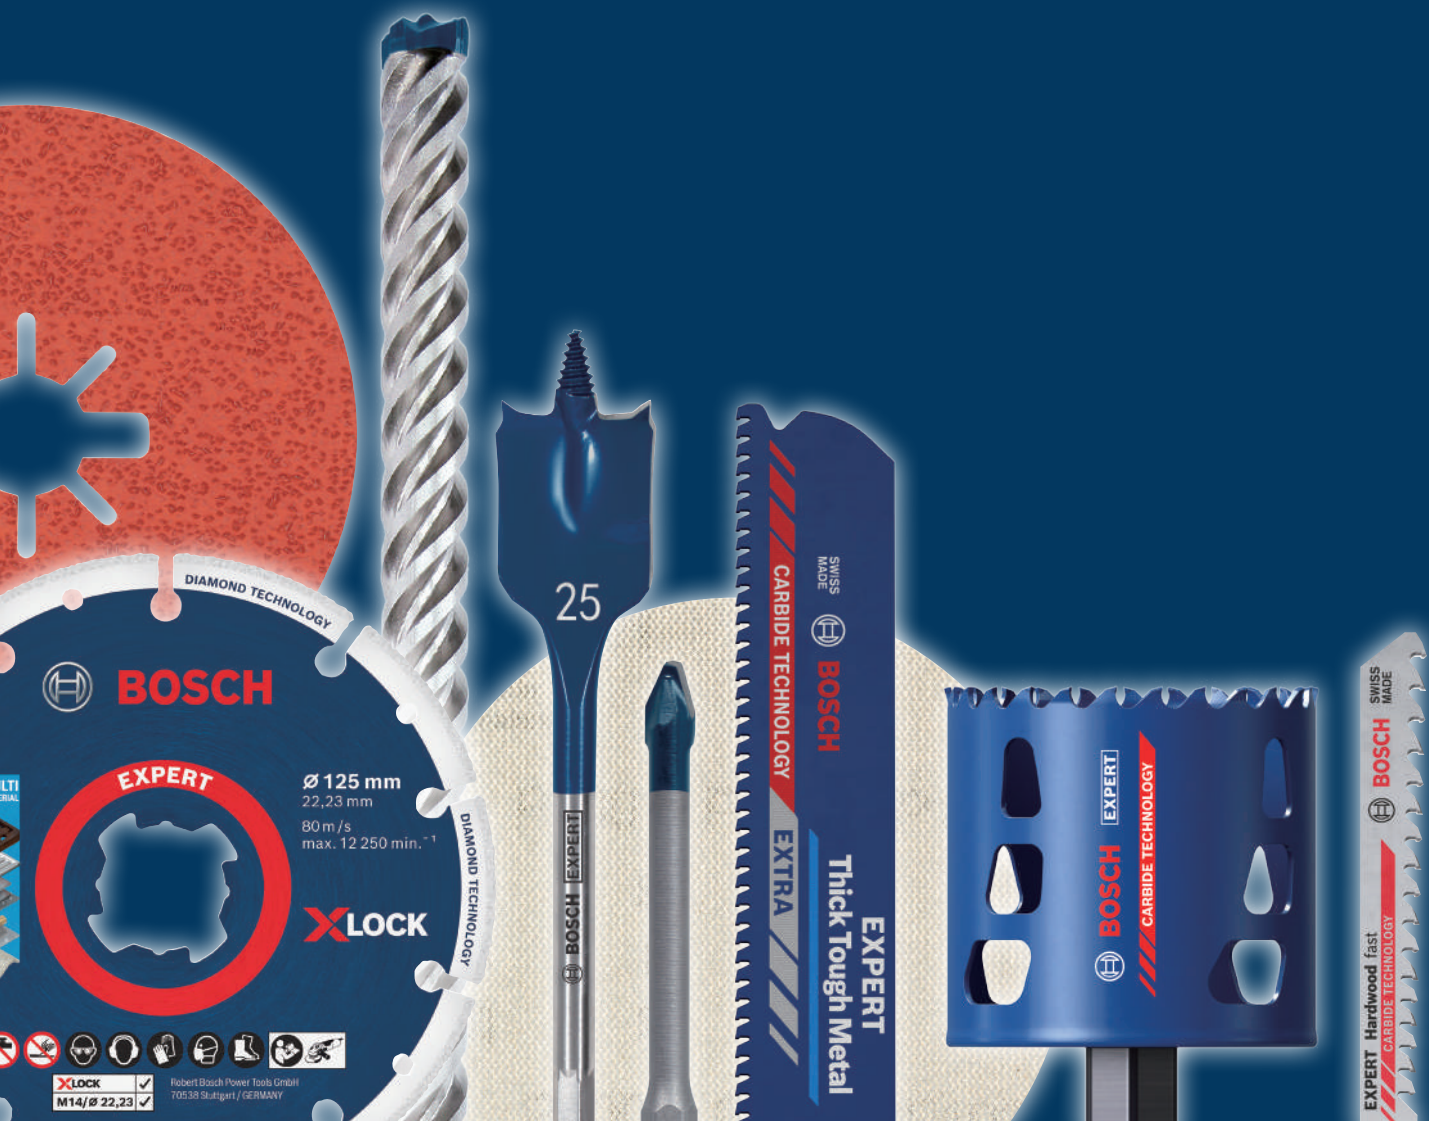




新包裝

獨特的藍色和紅色包裝，確保您可以快速地在架上找到 EXPERT 配件。


優勢

清楚的優勢圖示和實證宣告，讓您確切知道自己獲得哪些優勢。

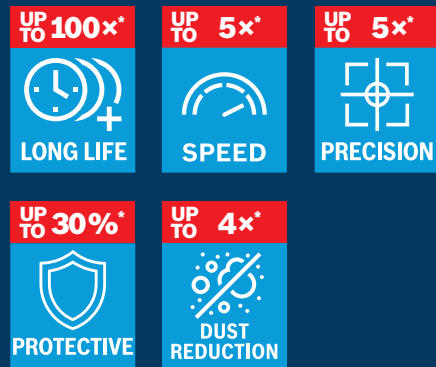


優勢背後的技术

每個 EXPERT 配件均採用創新的 Bosch Technology，確保您選大師級的配件，做大師級的工藝。

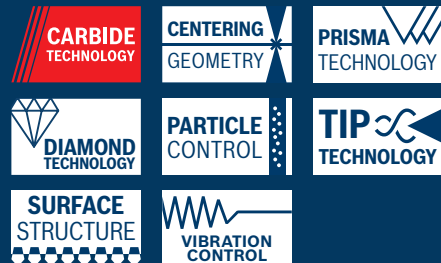

材料圖片

清晰的圖示明確地告訴您該 EXPERT 配件適用於哪種材料。

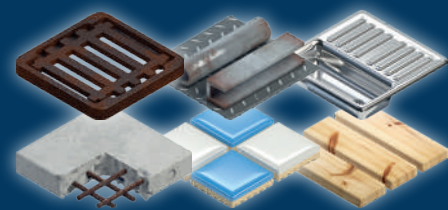

EXPERT STRIPE


我們最佳效能系列的 EXPERT Stripe，讓您可以輕鬆挑選適合每種工作的最佳配件。

EXPERT


*Bosch 超耐久系列產品對比 Bosch 標準型產品

SDS max-8X 五溝鎚鑽鑽頭

德國製造卓越效能



無與倫比的傑出耐用度
鎢鋼四刀頭，提供優異、
出色的效能，可抵抗鋼筋
混凝土

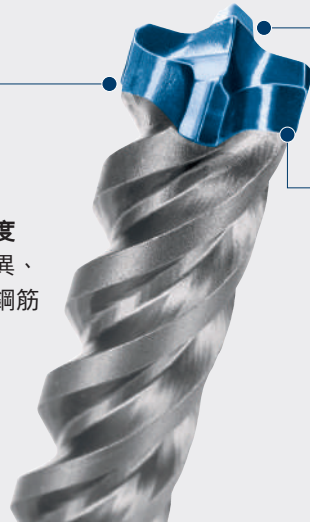

定心準，打洞不偏移
穩固、有深度的自定心設計，
鋒利的90°自定義刀尖

適用於極度高壓、高溫的環境
鑽頭後端的不鏽鋼部分與鎢鋼刀
頭之間以獨特技術焊接，強健穩
固，持久耐用



了解博世鎢鋼科技

SDS max-8X

NEW !

- ▶ 鎢鋼四刀頭，提供優異、出色的效能，可抵抗鋼筋混凝土
- ▶ 鋒利的90°自定義刀尖，定心準，打洞不偏移
- ▶ 鑽頭後端的不鏽鋼部分與鎢鋼刀頭之間以獨特技術焊接，強健穩固，持久耐用

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
12	200	340	2 608 900 201	P1h	1	100	4059952532752	950
12	400	540	2 608 900 202	P1h	1	100	4059952532769	1,705
12	600	740	2 608 900 203	P1h	1	100	4059952532776	2,475
12	800	940	2 608 900 204	P1h	1	100	4059952532783	3,630
14	200	340	2 608 900 207	P1h	1	100	4059952532813	1,210
14	400	540	2 608 900 208	P1h	1	100	4059952532820	1,815
14	600	740	2 608 900 209	P1h	1	100	4059952532837	2,475
14	800	940	2 608 900 210	P1h	1	100	4059952532844	3,630
16	200	340	2 608 900 214	P1h	1	100	4059952532882	1,375
16	400	540	2 608 900 215	P1h	1	100	4059952532899	1,815
16	600	740	2 608 900 216	P1h	1	100	4059952532905	2,475
16	800	940	2 608 900 217	P1h	1	100	4059952532912	3,520
18	200	340	2 608 900 221	P1h	1	100	4059952532950	1,815
18	400	540	2 608 900 222	P1h	1	100	4059952532967	2,310
18	600	740	2 608 900 223	P1h	1	100	4059952532974	2,860
18	800	940	2 608 900 224	P1h	1	100	4059952532981	3,245
20	200	320	2 608 900 228	P1h	1	100	4059952533025	1,650
20	400	520	2 608 900 229	P1h	1	100	4059952533032	2,145
20	600	720	2 608 900 230	P1h	1	100	4059952533049	2,585
20	800	920	2 608 900 231	P1h	1	100	4059952533056	3,355
22	200	320	2 608 900 233	P1h	1	100	4059952533070	1,650
22	400	520	2 608 900 234	P1h	1	100	4059952533087	2,090
22	600	720	2 608 900 235	P1h	1	100	4059952533094	3,245
22	800	920	2 608 900 236	P1h	1	100	4059952533100	3,410
24	200	320	2 608 900 238	P1h	1	100	4059952533124	1,815
24	400	520	2 608 900 239	P1h	1	100	4059952533131	2,255
25	200	320	2 608 900 240	P1h	1	100	4059952533148	1,815
25	400	520	2 608 900 241	P1h	1	100	4059952533155	2,215
25	600	720	2 608 900 242	P1h	1	100	4059952533162	3,630
25	800	920	2 608 900 243	P1h	1	100	4059952533179	4,180
26	200	320	2 608 900 245	P1h	1	100	4059952533193	1,925
26	400	520	2 608 900 246	P1h	1	100	4059952533209	2,310
28	200	320	2 608 900 247	P1h	1	100	4059952533216	2,310
28	400	520	2 608 900 248	P1h	1	100	4059952533223	2,860
28	600	720	2 608 900 249	P1h	1	100	4059952533230	4,070
28	800	920	2 608 900 250	P1h	1	100	4059952533247	4,950
30	200	320	2 608 900 252	P1h	1	100	4059952533261	2,530
30	400	520	2 608 900 253	P1h	1	100	4059952533278	2,970
32	200	320	2 608 900 254	P1h	1	100	4059952533285	2,475
32	400	520	2 608 900 255	P1h	1	100	4059952533292	2,970
32	600	720	2 608 900 256	P1h	1	100	4059952533308	4,950
32	800	920	2 608 900 257	P1h	1	100	4059952533315	5,225

SDS Plus- X5L 四溝五刃鎢鋼鑽頭

壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞


磨耗標記

易於確認孔徑並持續掌握精準度



獨立焊接全鎢鋼五刃刀頭

無懼銅筋，確保在嚴苛工作條件下的穩定性能和超長的壽命表現



獨特鋒利圓錐形定心尖

定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度

CARBIDE TECHNOLOGY



通過德國石材協會認證
代表本產品符合嚴格公差
鑽孔大小精確



產品影音連結

SDS plus-X5L

NEW !

- ▶ 壓力優化的U型結構及特殊光滑表面處理與獨特幾何形狀，大幅提高排屑速度，不阻塞
- ▶ 磨耗標記，易於確認孔徑並持續掌握精準度
- ▶ 獨特鋒利圓錐形定心尖，定心準，鑽孔不偏移，提供最準確的孔徑及高效的鑽孔速度

CARBIDE TECHNOLOGY



直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
3.20	50	110	2 608 578 484	P1e	1	1	926874	220
3.40	50	110	2 608 589 566	P1e	1	1	811286	220
3.40	100	160	2 608 589 567	P1e	1	1	811293	245
3.50	50	110	2 608 589 568	P1e	1	1	811309	220
3.50	100	160	2 608 589 569	P1e	1	1	811316	245
3.80	50	110	2 608 578 485	P1e	1	1	926881	265
4.00	50	165	2 608 589 570	P1e	1	1	811323	220
4.00	100	160	2 608 589 571	P1e	1	1	811330	245
4.50	50	110	2 608 589 574	P1e	1	1	811361	220
4.50	100	160	2 608 589 575	P1e	1	1	811378	245
4.80	50	110	2 608 589 576	P1e	1	1	811385	220
4.80	100	160	2 608 589 577	P1e	1	1	811392	245
5.00	50	110	2 608 587 344	P1e	1	1	625357	220
5.00	100	160	2 608 587 345	P1e	1	1	625364	245
5.50	50	110	2 608 587 730	P1e	1	1	652322	220
5.50	100	160	2 608 587 346	P1e	1	1	625371	265
6.00	50	115	2 608 587 347	P1e	1	1	625388	220
6.00	100	165	2 608 587 348	P1e	1	1	625395	265
6.00	200	265	2 608 578 487	P1e	1	1	926904	400
6.40	50	115	2 608 589 584	P1e	1	1	811460	220
6.40	100	165	2 608 589 585	P1e	1	1	811477	265
6.50	50	115	2 608 589 586	P1e	1	1	811484	245
6.50	100	165	2 608 587 350	P1e	1	1	625418	265
6.50	250	315	2 608 576 747	P1e	1	1	891523	420
7.00	50	115	2 608 576 753	P1e	1	1	891585	245
7.00	100	165	2 608 587 352	P1e	1	1	625432	265
8.00	50	115	2 608 578 491	P1e	1	1	926942	245
8.00	100	165	2 608 587 353	P1e	1	1	625449	265
9.00	100	165	2 608 578 494	P1e	1	1	926973	275
9.50	100	165	2 608 578 495	P1e	1	1	926980	310
10.00	100	165	2 608 587 357	P1e	1	1	625487	310
10.00	250	315	2 608 587 358	P1e	1	1	625494	525
11.00	100	165	2 608 578 497	P1e	1	1	927000	330
12.00	100	165	2 608 587 362	P1e	1	1	625531	375
12.00	200	265	2 608 587 363	P1e	1	1	625548	495
12.70	100	165	2 608 576 418	P1e	1	1	864626	385
12.70	250	315	2 608 578 499	P1e	1	1	927024	650
13.00	100	165	2 608 578 500	P1e	1	1	927031	385
13.50	100	165	2 608 578 501	P1e	1	1	927048	400
14.00	100	165	2 608 587 367	P1e	1	1	625586	435
14.30	100	165	2 608 578 502	P1e	1	1	927055	430
14.50	50	115	2 608 578 503	P1e	1	1	927062	475

直徑(D) 公釐	工作長度(L1) 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	最小 訂貨量	條碼 3165140	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊					
15.00	100	165	2 608 587 372	P1e	1	1	625630	585
15.00	250	315	2 608 578 504	P1e	1	1	927079	825
16.00	100	165	2 608 578 505	P1e	1	1	927086	705
16.00	150	215	2 608 587 373	P1e	1	1	625647	870
16.00	200	265	2 608 587 734	P1e	1	1	652360	915
16.00	400	465	2 608 587 374	P1e	1	1	625654	1,180
17.00	150	215	2 608 576 750	P1e	1	1	891554	1,005
17.50	150	215	2 608 578 507	P1e	1	1	927109	1,080
18.00	150	215	2 608 578 508	P1e	1	1	927116	1,080
18.00	360	450	2 608 578 509	P1e	1	1	927123	1,280
19.00	170	250	2 608 578 510	P1e	1	1	927130	1,100
20.00	170	250	2 608 576 755	P1e	1	1	891608	1,280
22.00	170	250	2 608 578 511	P1e	1	1	927147	1,365
22.00	360	450	2 608 578 512	P1e	1	1	927154	1,730
24.00	170	250	2 608 578 513	P1e	1	1	927161	1,675
24.00	360	450	2 608 576 763	P1e	1	1	891684	1,905
25.00	360	450	2 608 576 764	P1e	1	1	891691	2,145
26.00	360	450	2 608 578 514	P1e	1	1	927178	2,335
28.00	360	450	2 608 576 761	P1e	1	1	891660	2,510
30.00	360	450	2 608 576 760	P1e	1	1	891653	2,730

長壽命 超厚金屬切削

超耐久超厚金屬專業款刀片

額外的
塗層



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
100x***



博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

厚規刀片，提供更高的堅固性和穩定性

寬大的刀身可實現精密的直線切削

*對比 Bosch S 1122 BF 刀片



我們的新鎢鋼英雄 適用高強度鋼及複合材質

CARBIDE TECHNOLOGY

鎢鋼科技 50倍壽命

木材與金屬拆解耐用鋸片

反向刀頭設計

反向刀頭設計易於刀片來回切割，並防止切過程卡住

錐形刀身設計

錐形刀身設計讓鋸片能夠用於狹窄空間切割，彌補其他工具不足

無火花

切割時高效安全無火花

救災現場易有油汗等易燃物，傷者及救難人員較安全



獨特第一顆刀齒設計

特別設計的第一顆刀齒能夠用於插入式切割，例如在交通事故救援，切入車頂或車門

博世鎢鋼技術

刀頭博世鎢鋼專利加上獨特焊接技術，可以確保切割高硬度不鏽鋼亦保有切割靈活性，即使刀片扭曲，也可以最大限度地減少切屑損壞

切割厚度: 4~12mm

切割應用: 汽車ABC柱、擋風玻璃、鐵板、鋼板、金屬管材、型材、電纜

endurance heavyMetal

金屬切割中使用壽命超長

S 927 BEF



金屬板，厚，公釐	型材，管子：關閉公釐	型材，管子：開啟公釐	型材，管子：實心公釐	實心材料公釐	鋸齒間隔公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容							訂購資訊			
BIM, 微型刀刀幾何形狀鋸齒，專利2x2幾何形鋸齒結合Full Contact設計 中等厚度至厚度金屬板(3-8mm)，薄壁的封閉及開放式型材和管子(<100mm) 精準角度的精細，精準切割										
3-8	<100	<100	-	-	1.4+1.8/ 14+18	150 x 25 x 0.9	2 608 657 523	C1c	5	858

S 555 CHC



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
長達 100 倍使用壽命 (對比於 Bosch S 1122 BF 刀片用於堅硬材料時) 適用於硬質鋼板、鑄鐵		EXPERT			
3/8	100x25x1.85	2 608 900 364	C1c	1	450

S 955 CHM



鋸齒間隔公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
它配備了150毫米的標準長度 提供高達100毫米的切割能力		EXPERT			
3	150 x 25 x 1,25	2 608 900 365	C1c	1	640

S 1155 CHM



它配備了225毫米的標準長度 提供高達175毫米的切割能力		EXPERT			
3	225 x 25 x 1,25	2 608 900 368	C1c	1	815

S 1255 CHM



它配備了300毫米的標準長度 提供高達250毫米的切割能力		EXPERT			
3	300 x 25 x 1,25	2 608 900 371	C1c	1	1,005


S 957 CHM



鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
其標準長度(150毫米)切割深度可達100毫米 非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門			EXPERT 		
3	150 x 20 x 1,35	2 608 900 378	C1c	1	640


S 1157 CHM



其標準長度(225毫米)切割深度可達175毫米 非常適合切割擋風玻璃、車頂和第三扇門			EXPERT 		
3	225 x 20 x 1,25	2 608 900 380	C1c	1	815


S 522 EHM



不鏽鋼砂紙 公釐	Inox型材 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊			
碳化鎢科技(桿)，研磨齒 特別為精巧型軍刀鋸而設計 不銹鋼板(2-4mm)，不銹鋼型材(<50mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<50mm)					EXPERT 			
2-4	<100	<50	1.4/18	115 x 19 x 1	2 608 900 359	C1a	1	726

S 922 EHM



碳化鎢科技(桿)，研磨齒 不銹鋼板(2-4mm)，不銹鋼型材(<100mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100mm)					EXPERT 			
2-4	<100	<100	1.4/18	150 x 19 x 1	2 608 900 360	C1a	1	1,100


S 1022 EHM



鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
長達 50 倍使用壽命(對比於 Bosch S 922 EF 刀片用於堅硬材料時) 適用於不鏽鋼板、不鏽鋼管			EXPERT 		
1.4	200 x 19 x 1	2 608 900 363	C1c	1	1,200

S 1222 VF

NEW !




木材附帶釘 子/金屬 公釐	棧板 公釐	金屬板、管 子、型材 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
BIM雙金屬，交錯式，磨製的 含釘子/金屬的木材(<250 mm)，薄金屬，鋁型材(3-10 mm)，玻纖強化塑膠/環氧樹脂(<250 mm)，彈性齊平切割									
<250	-	3-10	<250	1.8-2.6 / 10-14	300 x 19 x 0.9	2 608 656 022	C1c	5	770

碳化鎢漸進型木金兩用


S 956 XHM



木材附帶釘 子/金屬 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子(硬)/金屬(5-100mm)，木材中帶有鋼部件(5-100mm)，鑄鋼管(直徑<3") 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<100mm)			EXPERT 			
5-100	3-4mm/6-8 TPI	150 x 25 x 1.25	2 608 900 389	C1c	1	530


S 1156 XHM



碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子(硬)/金屬(5-175mm)，木材中帶有鋼部件(5-175mm)，鑄鋼管(直徑<6")， 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<175mm)			EXPERT 			
5-175	3-4mm/6-8 TPI	225 x 25 x 1.25	2 608 900 391	C1c	1	715

S 1256 XHM



碳化鎢科技，研磨且交錯式的鋸齒 木材中帶有釘子(硬)/金屬(5-250mm)，木材中帶有鋼部件(5-250mm)，鑄鋼管(直徑<8")， 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂(<250mm)			EXPERT 			
5-250	3-4mm/6-8 TPI	300 x 25 x 1.25	2 608 900 394	C1c	1	895

speed 

銳利、快速、有效率

S 1142 KHM



鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
鎢鋼硬質合金技術 厚軟木和硬木、生木和異國木、柴、木根、濕木、厚樹根(< 175 mm)					
EXPERT 					
8/3	225 x 25 x 1,25	2 608 900 403	C1c	1	605

S 1242 KHM



鎢鋼硬質合金技術 厚實硬木，綠色異國木材、木柴、木根、濕木、厚樹根(< 250 mm)					
EXPERT 					
8/3	300 x 25 x 1,25	2 608 900 406	C1c	1	715

special 

纖維和水泥材質

S 641 HM


NEW !



鋸齒間隔 公釐/TPI	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
TC，交錯式，研磨 孔狀混凝土、紅磚、纖維水泥、玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (<100 mm)、研磨材料					
EXPERT 					
4.3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 900 407	C1c	1	1,025


S 1141 HM



纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	玻璃纖維強化塑 膠/環氧 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC，交錯式，研磨 多孔混凝土，紅磚，纖維水泥 (<175 mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm)，適用於磨具材質									
EXPERT 									
<175	<175	<175	<150	8.5 / 3	225 x 19 x 1.25	2 608 900 408	C1c	2	1,280

S 1241 HM



TC，交錯式，研磨 多孔混凝土，紅磚，纖維水泥 (<175 mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm)，適用於磨具材質									
EXPERT 									
<250	<250	<250	<150	8.5 / 3	300 x 22 x 1.5	2 608 900 410	C1c	2	1,640

S 2041 HM




TC，交錯式，研磨 多孔混凝土，紅磚，纖維水泥 (<350 mm)，玻璃纖維強化塑膠/環氧 (<150 mm)，適用於磨具材質									
EXPERT 									
<350	<350	<350	<150	12.7 / 2	400 x 22 x 1.5	2 608 900 413	C1c	2	2,005

special 

磚、多孔混凝土、水泥材質


S 1543 HM



波羅頓磚 公釐	纖維水泥 公釐	多孔混凝土 公釐	紅磚 公釐	鋸齒間隔 公釐	尺寸 L x W x T 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
TC刀頭 適用於材質厚度達150 mm的小型磚									
EXPERT 									
<150	<150	<150	<150	12.7 / 2	240 x 23 x 1.5	2 608 900 414	C1c	1	1,155


S 1243 HM



TC刀頭 適用於材質厚度達215 mm的中型磚									
EXPERT 									
<215	<215	<215	<215	12.7 / 2	305 x 50 x 1.5	2 608 900 417	C1c	1	1,760

S 2243 HM



TC刀頭 適用於材質厚度達365 mm的大型磚									
EXPERT 									
<365	<365	<365	<365	12.7 / 2	455 x 50 x 1.5	2 608 900 418	C1c	1	2,420

促銷包

磚、多孔混凝土、水泥材質

922BF*5 + 955CHM*1



		訂貨編號	不含稅建議價
		訂購資訊	
鎢鋼軍刀鋸片推廣促銷包			
		2 608 653 460	550

鎢鋼線鋸刀片


最堅硬材質的耐用期限長達50倍！
新博世線鋸刀片，採用獨一無二的鎢鋼技術，提供最長耐久性，完成一次次的切割。

博世專業配件


博世鎢鋼技術 最艱難工作的專業解決方案

CARBIDE TECHNOLOGY 鎢鋼科技 50倍壽命


提高木材與金屬切割效率

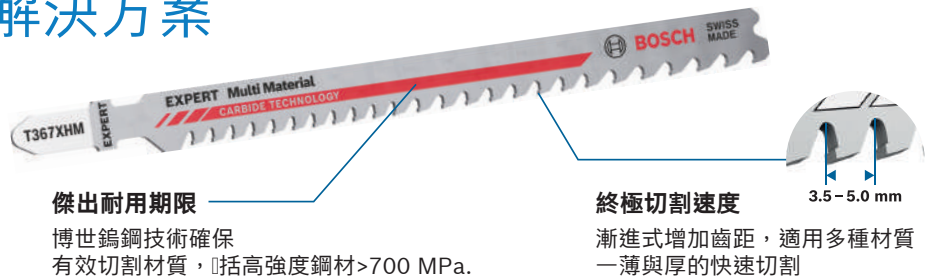

HPL乾淨切割

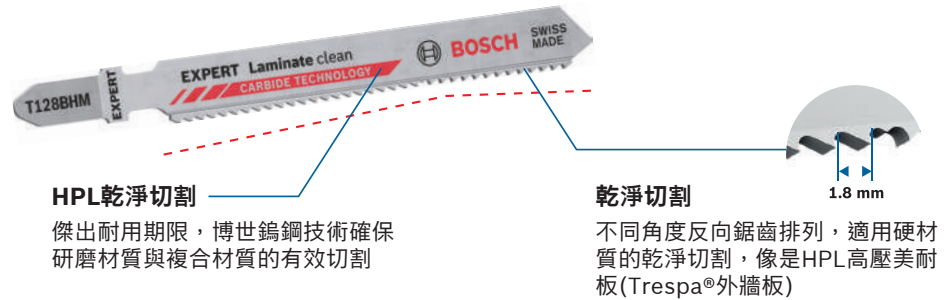

塑膠合成材質乾淨切割

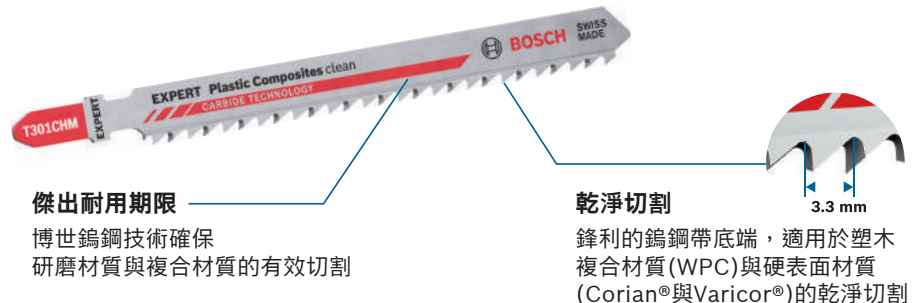

progressor **WoodMetal**

T 367 XHM

NEW !



總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊		
碳化鎢硬質合金技術，側邊設定，研磨能在厚薄不拘的木材和金屬上快速地進行切割 含釘子的建築木材 (<65 mm)、木質材料、纖維強化塑膠 (FRP)、金屬板材、管線/輪廓，包括鋁合金 (直徑 4-10 mm)			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
132	3.5-5.0	2 608 900 560	C1b	3	990

clean **CarbonFiber**

T 108 BHM



RP砂紙, 型材, 桿 公釐	GRP砂紙, 型材, 桿 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊			
碳化鎢刀頭 (桿), 研磨齒 針對CRP、GRP砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。				EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
<20	<20	92	2.2	2 608 900 565	C1b	3	1,320

T 128 BHM



產品內容				訂購資訊			
碳化鎢刀頭 (桿), 研磨齒 針對CRP、GRP砂紙、型材、桿進行準確俐落的切割。				EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
92	1.8	92	1.8	2 608 900 542	C1b	3	880

clean **SolidSurface**

T 301 CHM



GRP板 公釐	Corian板 公釐	Varicor板 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容				訂購資訊				
碳化鎢刀頭 (桿), 研磨齒 針對堅硬塑膠面、CRP板、型材、桿進行準確俐落的切割。				EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY				
<65	<65	<65	117	3.3	2 608 900 566	C1b	3	1,760

special **Inox**

T 118 AHM



不鏽鋼砂紙 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢刀頭 (條), 研磨 薄, 不銹鋼片材 (Inox) (1.5-3 mm)			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
1.5-3	83	1.1	2 608 900 561	C1b	3	880

T 118 EHM



產品內容			訂購資訊			
碳化鎢刀頭 (條), 研磨 中厚不銹鋼片材 (Inox) (2-5 mm)			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
2-5	83	1.4	2 608 900 562	C1b	3	880

special **FiberPlaster**

T 141 HM



金屬板 公釐	多孔混凝土 公釐	纖維水泥 公釐	玻璃纖維強化 塑膠/環氧 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容					訂購資訊				
碳化鎢刀頭, 交錯式 玻纖強化塑膠/環氧樹脂 (5-20 mm)、石膏板、纖維水泥板 (5-50 mm)					EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY				
5-50	-	5-50	5-20	100	4.3	2 608 900 563	C1b	3	935

T 341 HM



總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容		訂購資訊			
碳化鎢刀頭, 交錯式 玻璃纖維強化塑膠/環氧樹脂 (5-50 mm)、石膏板、纖維水泥板 (<80 mm)		EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
132	4.3	2 608 900 564	C1b	3	1,045


special **Ceramics**

T 130 RIFF



陶瓷牆面磁磚 公釐	總長 公釐	鋸齒間隔 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容			訂購資訊			
碳化鎢合金鍍層, 具30號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚, 鑄鐵 (5-15 mm), 粗切割			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
5-15	83	-	2 608 633 104	C1b	3	385

T 150 RIFF



產品內容			訂購資訊			
碳化鎢合金鍍層, 具50號顆粒 軟質Ceramic牆面磁磚, 鑄鐵 (5-10 mm), 切削堅硬材料			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
5-15	83	-	2 608 900 567	C1b	3	495

鎢鋼修邊刀


比一般傳統刀片多50倍壽命

CARBIDE TECHNOLOGY

鎢鋼科技 50倍壽命

鎢鋼硬質合金刀頭，耐用度高
高品碳化鎢硬質合金刀頭，提供優異的切削幾何形和精確切削，堅硬的刀頭 避免使用中破碎，提升操作安全性

獨特焊接技術
獨特銀焊接技術將刀頭與刀身結合，確保安全及更長的使用壽命

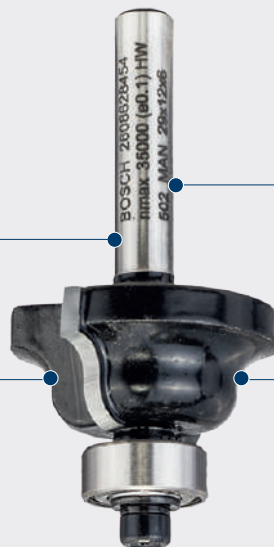

直溝三刀頭
直溝系列中心頂端多一個鎢鋼刀頭可在各種類型的木材中平滑切削



刀柄標示
牢固的刀柄標記清楚標示商品資訊，易於操作辨識提高安全性及效率

工作長度符合市場需求
刀頭工作長度、形制切割樣式齊全



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
修邊刀套裝				CARBIDE TECHNOLOGY
內附6組修邊刀 2個直溝槽修邊刀 1個內半圓溝槽修邊刀 1個側半圓圓弧修邊刀 1個側波浪弧修邊刀 1個梯形溝槽修邊刀	2 607 019 464	PA3	6	1,190



修邊刀套裝組				CARBIDE TECHNOLOGY
2個斜刃 2個1/4 R刀側半圓 2個修邊刀	2 607 017 468	P1k	6	1,235



6mm 修邊刀15件組				CARBIDE TECHNOLOGY
	2 607 017 471	P1k	15	2,765



6mm 修邊刀30件組				CARBIDE TECHNOLOGY
	2 607 017 474	P1k	30	5,160



6mm 直溝槽修邊刀6件組				CARBIDE TECHNOLOGY
6, 8, 10, 12, 16, 20 mm	2 607 017 465	P1k	6	1,125

產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
	CARBIDE TECHNOLOGY			
修邊刀				
6x6,35x54	2 608 628 461	P2a	1	150
6x9,5x56	2 608 628 462	P2a	2	150
6x12,7x56	2 608 628 463	P2a	1	160
	CARBIDE TECHNOLOGY			
側邊直角修邊刀				
6x25,4x54	2 608 628 449	P2a	1	230
	CARBIDE TECHNOLOGY			
內半圓修邊刀				
6x12,7x40	2 608 628 450	P2a	1	150
6x9,5	2 608 628 451	P2a	1	130
6x15,9x45	2 608 628 452	P2a	1	150
6x25,4x49	2 608 628 453	P2a	1	175
6x6,35x40	2 608 628 460	P2a	1	150
	CARBIDE TECHNOLOGY			
側邊半圓修邊刀				
6x25,4x54	2 608 628 455	P2a	1	185
	CARBIDE TECHNOLOGY			
1/4 R刀 側半圓圓弧修邊刀				
6x31,8x57	2 608 628 456	P1a	1	205
6x31,8x57	2 608 628 457	P1a	1	230
6x38,1x60	2 608 628 458	P2a	1	240
	CARBIDE TECHNOLOGY			
直溝槽修邊刀				
6x3,2x51	2 608 628 438	P2a	1	130
6x4,8x51	2 608 628 439	P2a	1	130
6x6x48	2 608 628 440	P2a	1	150
6x8x51	2 608 628 441	P2a	1	150
6x9,5x51	2 608 628 442	P2a	1	150
6x12,7x51	2 608 628 443	P2a	1	150
6x19x51	2 608 628 444	P2a	1	175
	CARBIDE TECHNOLOGY			
三角錐V型修邊刀				
6x6,35x48	2 608 628 445	P2a	1	130
6x9,5	2 608 628 446	P2a	1	150
6x12,7x45	2 608 628 447	P2a	1	150
	CARBIDE TECHNOLOGY			
斜羽刀				
6x34, 9x56	2 608 628 448	P1a	1	205
	CARBIDE TECHNOLOGY			
雙內側半圓弧修邊刀				
6x25,4x46	2 608 628 459	P1a	1	205
	CARBIDE TECHNOLOGY			
敏仔口刀 側波浪弧				
6x28,6x54	2 608 628 454	P1a	1	185
	CARBIDE TECHNOLOGY			
修邊刀夾頭，適用於GKF 12V-8				
6.35mm	2 608 570 142	P0b	1	275

長壽命 板金和研磨材料切削

超耐久多用途專業款刀片



額外的
塗層

CARBIDE
TECHNOLOGY

UP TO
50x*




博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

額外的塗層使鎢鋼硬質合金更堅硬

Curved-Tec 刀片適用於控制和清潔的
直進切削鋸片

薄型鎢鋼硬質合金刀片，鋸切速度更快

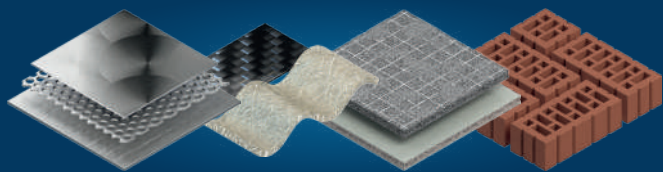

AIZ 32 APIT

Starlock Multi Material Extra 直進切削

測量	PQ	零件編號
32 x 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	1 (x25)	2 608 900 027



*對比 Bosch AIZ 20 AB

PQ = 包裝數量



魔切機配件

瑞士製品質與現代製造與測試技術。
 創新技術提供比標準鋸片顯著更長的革命。

博世專業配件







博世Starlock 多用途工具的系統標準



掃碼
 了解



三種Starlock – 選擇最適合你的解決方案

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
 Starlock Bosch GOP 12V-28/PMF 220 CE/PMF 250 CES	✓	–	–
 StarlockPlus Bosch GOP 30-28/GOP 40-30/GOP 18V-28/ PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL / AFMM 18 QSL / FMT 250 SL / FMT 250 QSL / FMM 350 QSL / MultiMaster / Multitalent	✓	✓	–
 StarlockMax Bosch GOP 55-36, Fein AFSC 18 QSL / AFSC 18 QCSL / FSC 500 QSL	✓	✓	✓
 OIS and other Multi-Tool Bosch GOP / PMF, Fein MultiMaster / Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✓	–	–



✓ 適用 – 不適用




▶ 3D介面提供工具與配件之間的100%功率移轉！
 ▶ 免用工具的嵌入 (Snap-in) 功能，只需3秒就能更換配件！

選擇鋸片很簡單！

銷售點與工具箱

按照獨一無二的色彩代碼系統

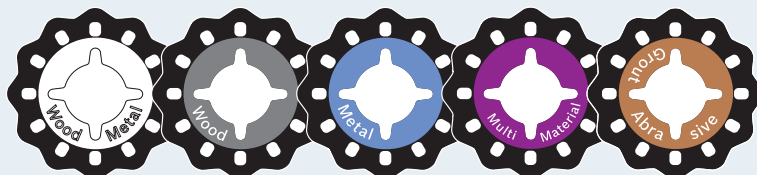

木材與金屬

木材

金屬

多材質

泥漿與研磨

STARLOCK

3D夾緊系統 (SDS) 使能量轉移最大化

	說明與料號	主要用途		不含稅建議價
AIZ 10 AB	AIZ 10 AB (10 x 20mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用 鋸片 x 1 2608661641	▶ 有色金屬型材上的雕刻鏤空調整工作 ▶ 在木材中的雕刻鏤空調整工作 (例如用於鎖具及配件的凹槽後鑽鋸切) ▶ 在石膏板上做穿孔切割		295
AIZ 20 AB	AIZ 20 AB (20 x 30 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用 鋸片 x 1 2608661640	▶ 在家具組件中切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 齊平切割鋼管 ▶ 在石膏板上做穿孔切割		295
AIZ 32 APB	AIZ 32 APB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀 雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608661644"	▶ 在木材、磨削木料、塑膠中深度穿孔切割 ▶ 切割較小尺寸的有色金屬管和型材 ▶ 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材		510
All 65 APB	All 65 APB (65 x 40 mm) BiM 精準弧型切刀 雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608661781	▶ 切割含釘子的木材 ▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 在層壓板中穿孔切割 (例如棚板的凹槽)		510
ACZ 85 EB	ACZ 85 EB (85 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用半圓 鋸片 x 1 2608661636	▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 切割出層壓/鑲木地板 (例如裝設隔牆) ▶ 依長度切割較小的模板 (例如鋁材地板蓋條)		680
ACZ 100 BB	ACZ 100 BB (100 mm) BiM 雙金屬木、金屬兩用 半圓鋸片 x 1 2608661633	▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 切割出層壓/鑲木地板 (例如裝設隔牆) ▶ 依長度切割較小的模板 (例如鋁材地板蓋條)		835
AIZ 32 EPC	AIZ 32 EPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀高碳鋼 木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608661637	▶ 在軟木中穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 依長度齊平切割木質組件 (例如硬木製成的暗樺、凸樺)		380
AIZ 32 BSPC	AIZ 32 BSPC (32 x 50 mm) HCS 精準弧型切刀 高碳鋼鋸片 (硬木), Curved-Tec x 1 2608662360"	▶ 在硬木中精細穿孔切割 (例如安裝展示架) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如使電線可連上電源插座) ▶ 鋸切木板 (例如安裝天窗)		365
AIZ 32 BSPB	AIZ 32 BSPB (32 x 50 mm) BiM 精準弧型切刀 雙金屬木工鋸片 (硬木) Curved-Tec x 1 2608661645"	▶ 在層壓板或硬木中精細穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如使電線可連上電源插座) ▶ 依長度齊平切割木質組件 (例如硬木製成的暗樺、凸樺)		485
All 65 APC	All 65 APC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刀 高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662357	▶ 在軟木中穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在地板上依長度切割門板 ▶ 在家具組件中切割凹槽 (例如裝設電源插座盒)		460
All 65 BSPB	All 65 BSPB (65 x 40 mm) 精準弧型切刀雙金屬 木、金屬兩用鋸片 (硬木) Curved-Tec x 1 2608662017	▶ 在層壓板或硬木中精細穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 依長度切齊木材零件 (例如：硬木製木釘、凸樺)		690
All 65 BSPC	All 65 BSPC (65 x 40 mm) HCS 精準弧型切刀 高碳鋼鋸片 (硬木) x 1 2608662354	▶ 在硬木穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在木板中穿孔切割 (例如安裝棚架) ▶ 鋸切木板 (例如安裝天窗)		460

	說明與料號	主要用途		不含稅建議價
ACZ 85 EC	ACZ 85 EC (85 mm) HCS 高碳鋼木工半圓 鋸 x 1 2608661643	▶ 在實心木頭中穿刺切割 (例如安裝 通風格柵) ▶ 齊平切割木材 (例如木頭結合上的 凸榫) ▶ 依長度切割塑膠管子 (PVC)		505
AIZ 20 AT	AIZ 20 AT (20 x 40 mm) 碳化鎢金屬穿刺鋸片 x 1 2608900012	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割inox/不鏽鋼 (例如廚房水槽) ▶ 嚴苛磨削材料的穿刺切割 (例如玻璃 纖維、石膏板、纖維水泥等)		770
AIZ 32 AB	AIZ 32 AB (32 x 50 mm) BiM 雙金屬 金屬鋸片 x 1 2608661688	▶ 齊平切割鋼釘 ▶ 齊平切割鋼管 ▶ 在石膏板上做穿刺切割		380
AIZ 32 AT	AIZ 32 AT (32 x 40 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸 片 x 1 2608900014	▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割inox/不鏽鋼 (例如廚房水槽) ▶ 嚴苛磨削材料的穿刺切割 (例如玻璃 纖維、石膏板、纖維水泥等)		965
AIZ 45 AT	AIZ 45 AT (45 x 88 mm) 超硬 碳化鎢金屬穿刺鋸 片 x 1 2608900018	▶ 高品質的碳化鎢鋸齒能切割磨材 料, 具有耐磨性和耐用性 ▶ 平坦的切削邊緣適合截斷 ▶ 45 mm 的寬度能在切削粗螺絲時 防止滑動		990
ACZ 70 RT5	ACZ 70 RT5 (70 mm) 碳 化鎢半圓鋸 x 1 2608661692	▶ 刨削牆壁磁磚上超薄1/16"連接處 ▶ 在環氧樹脂/玻纖維強化塑膠 (例如儀 表板) 刨削凹槽 ▶ 在多孔混凝土中刨削凹槽, 用於鋪設 隱藏式電纜和管道		1520
ACZ 85 RT3	ACZ 85 RT3 (85 mm) 碳 化鎢半圓鋸 x 1 2608661642	▶ 刨削牆面及地板磚上的連接處 ▶ 軟質牆面磁磚中的較小切口 ▶ 成型槽多孔混凝土, 用於鋪設隱藏式 電纜和管道		990
ACZ 85 RD4	ACZ 85 RD4 (85 mm) 鑽石半圓鋸 x 1 2608900034	▶ 在軟牆面磚上刨削較小的切口 ▶ 在環氧樹脂/玻纖維強化塑膠 (例如船 殼中) 上刨削凹槽 ▶ 牆面磚成型接縫		2,295
AIZ 32 RT5	AIZ 32 RT5 (32 x 30 mm) 碳化鎢磨切兩用 片 x 1 2608661868	▶ 穿刺切割嚴苛磨削材質 (例如玻璃 纖維) ▶ 粗銼/刨削功能 (例如在玻璃纖維中 穿刺切割) ▶ 也非常適合清除最深角落的灰泥		975
AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT4 (32 x 50 mm) 碳化鎢V型木, 漆兩用 磨片 x 1 2608900040	▶ 在狹小缺口磨砂油漆 (例如百葉窗) ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆 (例如暖氣管間縫細) ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹 脂 (例如甲板)		795
AVZ 32 RT10	AVZ 32 RT10 (32 x 50 mm) 碳化鎢V型木工磨 片 x 1 2608900039	▶ 在狹小缺口磨砂油漆 (例如百葉窗) ▶ 在困難施工部位磨砂拼花地板亮光漆 (例如暖氣管間縫細) ▶ 磨砂木材、木材與塑膠複合及環氧樹 脂 (例如甲板)		795
AVZ 70 RT4	AVZ 70 RT4 (70 mm) 碳 化鎢磨切兩用片 x 1 2608900041	▶ 刨削牆面及地板磚上的連接處 ▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑 (例如更換破 損的磁磚時) ▶ 使用碳化鎢合金頂端 (砂磨和粗銼尖 端) 清除最小的角落		1,460
AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT2 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1 2608900045	▶ 砂礫等級 20 的高品質碳化鎢塗層帶 來高耐磨性 ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切削材 料, 不會阻塞 ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行 切削作業		1,210
AVZ 90 RT10	AVZ 90 RT10 (90 mm) 碳化鎢三角磨盤 x 1 2608900043	▶ S砂礫等級 100 的高品質碳化鎢塗 層帶來高耐磨性 ▶ 半塗佈碳化鎢塗層能夠有效地切削材 料, 不會阻塞 ▶ 三角形設計能在狹窄的轉角上進行 切削作業		1,140
AIZ 28 SC	AIZ 28 SC (28 x 40 mm) HCS 高碳鋼溝切刀 x 1 2608661691	▶ 切割軟伸縮接頭 ▶ 切割窗戶補土 (密封劑) ▶ 切割絕緣材料 (例如Flumroc岩棉)		710
ASZ 32 SC	ASZ 32 SC (24 x 11 mm) HCS 高碳鋼多用途 切割刀 x 1 2608662431	▶ 切割彈性磨削材質 (例如屋頂油毯、 瀝青屋頂板) ▶ 切割軟材質 (例如地毯、硬紙 板、PVC地板) ▶ 切割人工草坪		460

	說明與料號	主要用途		不含稅建議價
ACZ 85 EIB	ACZ 85 EIB (85 mm) BiM-TiN 鍍鈦雙金屬半圓鋸 x 1 2608661758	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 在石膏板或水泥結合的纖維板中穿孔切割 (例如安裝通風機) ▶ 依長度切割較小的模板 (例如鋁材地板蓋條) ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠 (例如船上的儀錶板) 中切割凹槽 		760
ACZ 100 SWB	ACZ 100 SWB (100 mm) BiM 雙金屬半圓刀片 x 1 2608661693	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 依延伸絕緣材質的長度做齊平切割, 尤其是聚苯乙烯 ▶ 依大小切割絕緣層板 (例如Flumroc地板/隔音板) ▶ 切割軟材質 (例如紙板、地毯、橡膠、皮革...) 		1,565
ATZ 52 SC	ATZ 52 SC (52 x 26 mm) HCS 高碳鋼硬質刮刀 x 1 2608661646	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 清除灰泥或磁磚黏合劑 (例如更換破損的磁磚時) ▶ 清除灰泥和混凝土殘餘物 ▶ 清除硬質、易損壞的地毯黏合劑殘餘物 		300
ATZ 52 SFC	ATZ 52 SFC (52 x 38 mm) HCS 高碳鋼軟質刮刀 x 1 2608661647	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 清除軟質地毯黏合劑殘餘物 ▶ 清除漆面殘餘物 ▶ 清除矽樹脂連接縫 		300
AIZ 32 APIT	AIZ 32 APIT (32 x 93 mm) 超硬 碳化鎢多用途穿孔鋸片 x 1 2608900024	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 高品質的碳化鎢鋸齒, 可切割研磨料和硬式材料, 具有最大的耐磨性 ▶ 圓形切割邊緣 (Curved-Tec) 可提高耐用性, 同時確保超寬且精確的切割 ▶ Curved-Tec 還可以減少振動標記和分層 		660
AYZ 53 BPB	AYZ 53 BPB (53 x 94 mm) BiM 雙金屬半弧型多用途穿孔鋸片 2608664202	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 刀片能完美地進行鉸鏈式切割和直線切割; 獨特的不對稱形狀可在邊緣實現高精度切割 ▶ 側邊設定鋸齒可實現更快的無燃燒切割 ▶ 大表面能在長區域上進行精確的直線切割 		605
ALI 12 SC	ALI 12 SC (12 mm) 多用途刮型刮刀 2608664231	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 由於磨利的尖端和刀片兩側類似剃刀的切割邊緣, 因此易於切割 ▶ 不銹鋼 (Inox) 刀具可確保持久耐用且無鏽蝕 ▶ 4 mm 寬的推拉刀片可輕鬆在有彈性且堅韌的材料之中移動 		650
AVZ 93 G	AVZ 93 G (93 mm) 三角磨盤 x 1 2608000493	磨板, 附微型Velcro型扣緊系統 快速、簡易更換砂紙		365
AUZ 70 G	AUZ 70 G (70 mm) 輪廓砂磨底版 x 1 2608662346	弧形磨板, 附微型Velcro型扣緊系統 4張70mm x 125mm砂紙, 附Velcro (2x80 / 2x120 沙粒) 磨砂直徑55 mm以下的圓木和漆面		520

EXPERT
CARBIDE TECHNOLOGY

STARLOCK PLUS

快速、精準、深入穿孔切割

PAIZ 32 APB	PAIZ 32 APB (32 x 60 mm) Starlock PLUS BiM 雙金屬 精準弧型切刀木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662558	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 在木材、磨削木材、塑膠中進行深度60 mm穿孔切割 ▶ 切割較小尺寸的有色金屬管子和型材 ▶ 切割較小尺寸的非硬化釘子、螺絲和鋼型材 		525
PAII 65 APB	PAII 65 APB (65 x 50 mm) Starlock PLUS BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662564	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割含釘子的木材 ▶ 在地板上依長度切割門板 (軟木、硬木、單板、塑膠層壓板) ▶ 在層壓板中穿孔切割 (例如棚板的凹槽) 		545
PAIZ 32 EPC	PAIZ 32 EPC (32 x 60 mm) Starlock PLUS HCS 高碳鋼 精準弧型切刀木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662561	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 在軟木中進行深度60 mm穿孔切割 (例如安裝通風格柵) ▶ 在家具組件中精細切割凹槽 (例如裝設電源插座盒) ▶ 依長度齊平切割木質組件 (例如暗樺、凸樺) 		400
PAIZ 32 AT	PAIZ 32 AT (32 x 50 mm) Starlock PLUS 超硬碳化鎢金屬穿孔鋸片 x 1 2608900019	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割硬化螺絲和釘子 ▶ 切割INOX/不鏽鋼 (例如廚房家具表面) ▶ 嚴苛磨削材料的穿孔切割 (環氧樹脂、玻纖強化塑膠、玻璃纖維、石膏板、透水性混凝土、纖維水泥) 		980

EXPERT
CARBIDE TECHNOLOGY

	說明與料號	主要用途		不含稅建議價
MAII 52 APB	MAII 52 APB (52 x 70 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662574	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 在含釘子木材深度和寬度穿孔切割 (例如含金屬組件的窗框) ▶ 在含釘子的木樑深度和寬度切割 (例如天窗樑柱) ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏金屬固件) 		585
MAIZ 32 APB	MAIZ 32 APB (32 x 80 mm) Starlock MAX BiM 精準弧型切刀雙金屬木、金屬兩用鋸片 Curved-Tec x 1 2608662571	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 快速且深入穿孔切割木材和釘子 (例如80含金屬組件的窗框) ▶ 快速且深入穿孔切割木樑 (例如天窗橫樑) ▶ 小尺寸切割非硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏金屬固件) 		540
MAIZ 32 EPC	MAIZ 32 EPC (32 x 80 mm) Starlock MAX HCS 精準弧型切刀高碳鋼木工鋸片 Curved-Tec x 1 2608662568	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 快速且深入穿孔切割木材 (例如80 mm窗框) ▶ 快速且深入穿孔切割木樑 (例如天窗橫樑) ▶ 後續製作凸榫和連接組件的凹槽 (適合配合專業型切深控制器使用) 		415
MAIZ 32 AT	MAIZ 32 AT (32 x 70 mm) Starlock MAX 超硬碳化鎢金屬穿孔鋸片 x 1 2608900022	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 以小尺寸切割硬化釘子、螺絲和不鏽鋼型材 (例如隱藏式金屬固件) ▶ 在透氣混凝土進行深度70 mm穿孔切割 (例如插座需要的孔洞) ▶ 在嚴苛磨削材質穿孔切割 (inox、不鏽鋼、環氧樹脂、玻纖強化塑膠、玻璃纖維、石膏板、纖維水泥) 		1,000
MATI 68 RT3	MATI 68 RT3 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1 2608662577	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 刨削牆面和地板磁磚的深接頭 ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道 		880
MATI 68 RST5	MATI 68 RST5 (68 x 10 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 (薄) x 1 2608662578	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 刨削 1.5 mm 以下的薄接頭 (例如大理石接頭) ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道 		880
MATI 68 RD4	MATI 68 RD4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀 x 1 2608900036	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 在軟牆面磚上刨削較小的切口 ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠 (例如船殼中) 上刨削凹槽 		990
MATI 68 RSD4	MATI 68 RSD4 (68 x 10 mm) Starlock MAX 鑽石弧形刀 (薄) x 1 2608900038	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 刨削 1.5 mm 以下的薄接頭 (例如大理石接頭) ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 在環氧樹脂/玻纖強化塑膠 (例如船殼中) 上刨削凹槽 		990
MATI 68 MT4	MATI 68 MT4 (68 x 30 mm) Starlock MAX 碳化鎢弧形刀 x 1 2608662582	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 刨削困難施工和接近邊緣處的接頭 (例如角落) ▶ 刨削牆面和地板磁磚深接頭 ▶ 成型槽多孔混凝土，用於鋪設隱藏式電纜和管道 		800
MAII 32 SLC	MAII 32 SLC (32 x 70 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼尖型刮刀 x 1 2608662575	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 70 mm 深切割伸縮接頭 (例如砂樹脂) ▶ 深度切割窗戶補土 (密封劑) ▶ 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板) 		685
MAII 32 SC	MAII 32 SC (32 x 55 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼刮刀 x 1 2608662583	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 切割伸縮接頭 (例如砂樹脂) ▶ 切割窗戶補土 (密封劑) ▶ 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板) 		575
MATI 66 SC	MATI 66 SC (66 x 30 mm) Starlock MAX HCS 高碳鋼弧形刀 x 1 2608662579	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 快速切割窗戶補土 (例如切割補土層的絕緣玻璃嵌板) ▶ 切割軟材料 (例如絕緣材料、橡膠、地毯、紙板) ▶ 切割軟材料角落 		800

GOP 13件通用配件套裝組



GOP 4片式磁磚維護套裝



5件通用套裝組



水電開槽 5+1 套裝組



木工 6+1 套裝組



裝修 4+1 套裝組



說明與料號	主要用途	不含稅建議價
GOP 13件通用配件套裝組 BIM 木材和金屬分隔鋸片 ACZ 85 EB (1x) HCS 木材穿刺切割鋸片 AIZ 32 EPC (1x) HCS 刮單ATZ 52 SFC (1x) 木材和油漆砂紙 (10x) 2608661694	基本應用組合 (鋸切、磨砂和刮削)，適用於木材和金屬	1,460
GOP 4片式磁磚維護套裝 Carbide-RIFF 分隔鋸片 ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF 磨板 AVZ 78 RT2 (1x) HCS 刮刀 ATZ 52 SC (1x) BIM 金屬穿刺切割鋸片 2608661695	翻新和整修工程多功能磁磚組 (例如在牆面及地板磁磚切割連接處、清除灰泥或磁磚黏合劑、在軟牆壁磁磚進行較小切割)	1,810
5件通用套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AIZ 32 BSPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬扇形鋸片，適用帶金屬木材ACZ 85 EB (1x) 硬質合金嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 32 AT (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AII 65 APB (1x) 2608664131	Starlock Bosch 5 入切割卓越款套件	2,600
水電開槽 5+1 套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用多種材料AYZ 53 BPB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AII 65 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 AB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 20 AB (1x) 2608664622	電工與石膏板 5+1 Starlock 套件	1,905
木工 6+1 套裝組 高碳鋼扇形鋸片，適用木材ACZ 85 EC (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AIZ 32 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用硬木AII 65 BSPB (2x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用金屬AIZ 20 AB (1x) 2608664623	木頭適用的 6+1 Starlock 套件	2,180
裝修 4+1 套裝組 雙金屬嵌入式切割鋸片，適用帶金屬木材AIZ 32 APB (1x) 砂磨板AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting砂磨紙(3x) 高碳鋼扇形鋸片，適用木材ACZ 85 EC (1x) HM-RIFF扇形鋸片ACZ70RT5 (1x) 高碳鋼刮刀ATZ 52 SC (1x) 2608664624	翻新適用的 Starlock 套件	2,270

PICK & CLIC

皮克力

打造你的組合
選擇你的配件，簡單扣上！




Pick & Clic.

皮克力自由配 配件組合系統

Pick & Clic 配件箱

Pick&Clic 配件箱提供合適插槽，可穩固卡入鑽頭組塑膠支架，配件依大小可能使用1~3格空間。更換產品可簡單取下，自由組裝與換置。配置你真正需要的配件！

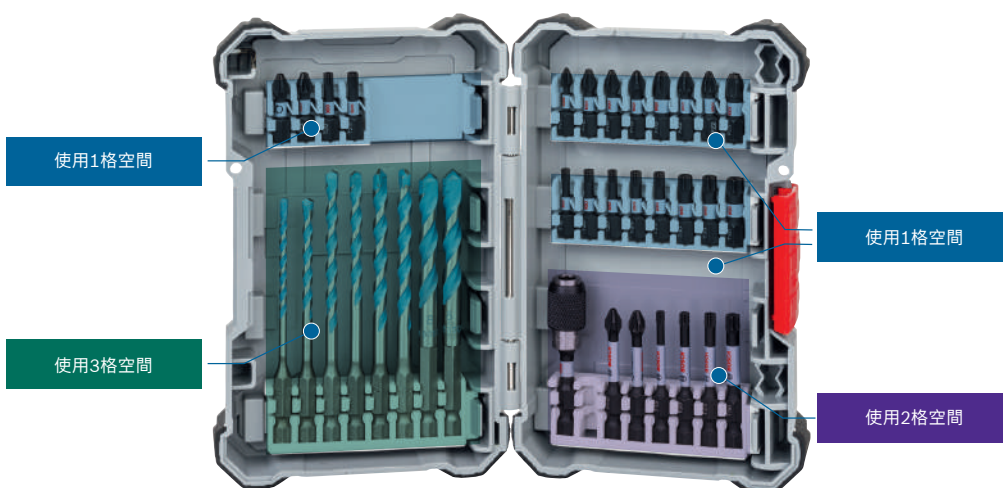








空配件箱M

配件箱一側可放置鑽頭，提供4個彈力扣可自由配置所需之配件。附透明視窗可看見內容物。



空配件箱L

配件箱兩側可放置鑽頭，提供8個彈力扣(每側提供4個)可自由配置所需之配件。

內容	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
 高扭力起子頭組25mm ⊕ PH2x8v	2 608 522 324	195
 高扭力起子頭組25mm ⊕ PZ2x8	2 608 522 325	195
 高扭力起子頭組50mm ⊕ PH2, PH2 ⊕ PZ2, PZ	2 608 522 326	375
 高扭力起子頭組50mm ⊕ PH2, PH2 ⊕ PZ2, PZ	2 608 522 327	375
 高扭力起子頭組50mm ⊕ PH1, PH2, PH2, PH	2 608 522 328	270
 高扭力起子頭組50mm ⊖ T15, T20, T20, T2	2 608 522 329	290
 高扭力起子頭組50mm ⊕ PH2x8	2 608 522 330	265

內容	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
 高扭力起子頭組50mm ⊕ PZ2x8	2 608 522 331	265
 高扭力起子頭組50mm ○ H5x4, H6x4	2 608 522 332	295
 高扭力起子頭組 25mm ⊕ PZ3x8	2 608 522 378	220
 高扭力起子頭組 25mm ⊖ T15x8	2 608 522 379	235
 高扭力起子頭組 25mm ⊖ T20x8	2 608 522 380	235
 高扭力起子頭組 25mm ⊖ T25x8	2 608 522 381	235
 高扭力起子頭組 25mm ⊖ T30x8	2 608 522 382	245
 高扭力起子頭組 25mm ⊖ T40x8	2 608 522 383	235

8件組 萬用鑽頭

EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY



直徑·公釐	線長度·公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
3.0/4.0/5.0/5.0/6.0/6.0/8.0 / 8.0	90/90/100/100/100/100/100 / 100	2 608 577 141	825

35件高扭力起子頭萬用鑽頭組



內容	線長度·公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
○ HEX-9 Multi Construction 3.0/4.0/5.0(2x)/6.0 (2x)/8.0(2x) mm ⊕ PH1, PH2 (4x), PH3 ⊕ PZ2 (2x), PZ3 ⊖ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30(2x), T40 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊖ T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	25/25/25/60/50/50/50	2 608 577 147	1,705

35件高扭力起子頭及鐵工鑽頭組



內容	線長度·公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊		
○ HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 mm ⊕ PH1, PH2 (4x), PH ⊕ PZ2 (2x), PZ3 ⊖ T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊖ T15, T20, T25, T30 Universal Holder Quick Release	25/25/25/60/50/50/50	2 608 577 148	1,815

36件高扭力起子頭及套筒組



內容	線長度，公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
⊕ PH2 (2x) ⊕ PZ2 (2x) ⊕ T20, T25, T30 ⊕ PH1, PH1, PH2 (3x), PH3 ⊕ PZ2 (2x), PZ3 ⊕ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 ⊕ PH1-PH2 ⊕ PH2-PH3 ⊕ PH2-PZ2 (2x) ⊖ SL1x5.5 ⊕ T15-T20 (2x) ⊕ T25-T30 Nutsetter 8.0/ 10.0/13.0 mm Universal Holder Quick Release	60/60/50/50/50/50/25/25/25	2 608 522 365	1,320

31件高扭力起子頭及收納盒組



內容	線長度，公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊕ T15, T20, T25, T30 ⊕ PH1, PH2 (2x), PH3 ⊕ PZ2 (2x), PZ3 ⊕ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 ⊕ PH1-PH2 ⊕ PH2-PH3 ⊕ PH2-PZ2 (2x) ⊖ SL1x5.5 ⊕ T15-T20 (2x) ⊕ T25-T30 Universal Holder Quick Release Storage Box	60/50/50/50/25/25/25/60/60/60/60/60	2 608 522 366	990

工具箱



內容	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
工具箱	2 608 522 364	100

防撞手拿
工具箱

防撞中型手拿工具箱	2 608 522 362	165
-----------	---------------	-----



防撞大型手拿工具箱	2 608 522 362	220
-----------	---------------	-----

起子頭



直徑，公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
25mm 起子頭 ⊕ PH1/2/2/3 ⊕ PZ1/2/2/3	2 608 522 413	110



直徑，公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
25mm 起子頭 ⊕ TH10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 416	130



25mm 起子頭 ⊖ SL3/4/5/6 ⊖ Hex 3/4/5/6	2 608 522 414	110
---------------------------------------	---------------	-----



65mm 起子頭 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊖ SL6 ⊖ T15/20/25 ⊖ Hex 3/4	2 608 522 417	220
--	---------------	-----



25mm 起子頭 ⊖ T10/15/20/25/27/30/40	2 608 522 415	120
-------------------------------------	---------------	-----

套筒及
快速夾頭組

內容	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
套筒 6/8/10 及快速夾頭	2 608 522 418	245

鐵工鑽頭及
起子頭組

鐵工鑽頭 4/5/6mm及65mm起子頭 ⊕ PH1/2;PZ2 ⊖ T15/25	2 608 522 419	330
--	---------------	-----

萬用鑽頭及起子頭組



產品內容	訂貨編號	不含稅建議價
	訂購資訊	
萬用鑽頭 5/6/8mm 及 65mm 起子頭 ⊕ PH1/2 ⊕ PZ2 ○ Hex 3/4	2 608 522 420	490

起子頭套裝組



44件起子頭套裝組 32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⊕ PH1/2/2/3 ⊕ PZ1/2/2/3 ⊖ SL3/4/5/6 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ T10/15/20/20/25/27/30/40 ⊕ TH10/15/20/20/25/27/30/40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm, PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性通用接桿, 3個六角套筒 6/8/10 mm	2 608 522 421	1,100
--	---------------	-------



20件起子頭套裝組 12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⊕ PH1/2/2/3 ⊕ PZ2 ⊖ SL4/6 ○ HEX5/6 ⊕ T15/20/25 4個螺絲起子頭 長度 = 65 mm, PH2, S6, H3, H4 1個延長桿, 3個六角柄金屬鑽頭 4/5/6 mm	2 608 522 422	805
--	---------------	-----



45件起子頭套裝組 (限量特惠組) 32個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⊕ PH1/2/2/3 ⊕ PZ1/2/2/3 ⊖ SL3/4/5/6 ○ HEX3/4/5/6 ⊕ T10/15/20/20/25/27/30/40 ⊕ TH10/15/20/20/25/27/30/40 8個螺絲起子頭 長度 = 65 mm, PH2, PZ2, S6, H3, H4, T15, T20, T25 1個磁性快裝起子轉接頭, 1個手動螺絲起子, 3個六角套筒 6/8/10 mm	2 607 017 692	1,250
--	---------------	-------

起子頭收納夾



起子頭收納夾(短)	2 608 522 423	50
起子頭收納夾(長)	2 608 522 424	50

高扭力連接桿



高扭力快拆連接桿	2 608 522 320	245
高扭力連接桿	2 608 522 321	195

高扭力套筒



產品內容	長度 公釐	訂貨編號	不含稅建議價
	訂購資訊		
高扭力起子頭組 套筒8,10,13mm Nutsetter 8/10/13 mm ⊕ PH2 ⊕ PZ2	50/50/50	2 608 522 350	410



高扭力套筒8mm	50	2 608 522 351	150
高扭力套筒10mm	50	2 608 522 352	155
高扭力筒13mm	50	2 608 522 353	175

鑽頭與高扭力起子頭組



產品內容	訂貨編號	不含稅建議價
	訂購資訊	
萬用鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊕ T20, T25, T30 ○ HEX-9 MultiConstruction 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 144	630



石工鑽頭 5,6,8mm 高扭力起子頭組 ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊕ T20, T25, T30 ○ HEX-9 Ceramic 5.0/6.0/8.0 mm	2 608 577 145	840
---	---------------	-----

掛勾起子頭組

NEW !



產品內容	訂貨編號	不含稅建議價
	訂購資訊	
21件掛勾起子頭組(粉紅)	2 607 002 821	275
21件掛勾起子頭組(粉藍)	2 607 002 822	275
21件掛勾起子頭組(粉綠)	2 607 002 823	275

高扭力起子頭
PH2 附陳列盒
(10小盒)

NEW !



高扭力起子頭 PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 803	365
-----------------------	---------------	-----

耐久起子頭
PH2 附陳列盒
(10小盒)

NEW !



耐久起子頭 PH2 附陳列盒(10小盒)	2 607 002 797	275
----------------------	---------------	-----

高扭力雙頭螺絲起子頭，適用於Phillips十字螺絲



高扭力起子頭組65mm PH2x8 10支/卡	2 608 522 405	470
-------------------------	---------------	-----



高扭力起子頭組110mm PH2x8 10支/卡	2 608 522 406	915
--------------------------	---------------	-----



高扭力PH2起子頭組 150mm 5支/卡	2 608 522 407	675
-----------------------	---------------	-----

螺絲起子頭組

NEW !



內容	工作長度，公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
萬向軟軸11件起子頭組(200mm)			
PH1, PH2, PH3 P22 HEX4, HEX5 T20, T25 SL0.6x4.5 SL0.8x5.5	25	2 608 522 376	220



萬向軟軸11件起子頭組(300mm)			
PH1, PH2, PH3 P22 HEX4, HEX5 T20, T25 SL0.6x4.5 SL0.8x5.5	25	2 608 522 377	220



產品內容	訂貨編號	不含稅建議價
25件螺絲起子頭組		
16個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⚡ PH1/2/3 ⚡ PZ1/2/3 ⚫ HEX 4/5/6 ⚫ SL4.5/5.5/8.0 ⚫ T15/20/25/30 8個螺絲起子頭 長度 = 50 mm · PH1/2/3, T15/20/25, SL4.5/5.5 1個延長接桿	2 607 017 400	255

66 件 多功能手工具組



1個絕緣膠帶, 1個美工刀, 1個活動扳手, 1個測電筆, 20個壁虎, 20個螺絲, 1個手電筒, 1個螺絲起子, 1個水泥鑽頭, 1個鐵鎚, 1個捲尺, 7個螺絲起子頭組, 1個轉接頭, 1個老虎鉗, 8個精密螺絲起子頭組	2 607 002 794	1,640
---	---------------	-------

鑽牆173 配件組



4個水泥鑽頭 5/6/7/8 mm, 3個螺絲起子頭 ⚡ PZ2 75個螺絲: 3.5 x 30 mm x 25個、4.0 x 35 mm x 20個、4.0 x 40 mm x 20個、5.0 x 50 mm x 10個 90個膨脹螺絲: 5 mm x 30個、6 mm x 25個、7 mm x 20個、8 mm x 15個 1個延長接桿	2 607 019 511	300
--	---------------	-----

三合一水準尺17件套裝組(附起子頭、磁性接桿)



12個螺絲起子頭 長度 = 25 mm ⚡ PH1/2 ⚡ PZ1/2/3 ⚫ HEX 3/4/5 ⚫ T15/20/25/30 4個螺絲起子頭 長度 = 50 mm · PH2, PZ2, T20/25 1個延長接桿	2 607 017 070	575
--	---------------	-----

38件多功能配件組



7個六角套筒 5/6/7/8/10/11/13 mm, 1個套筒接桿, 4個六角扳手 3/4/5/6 mm 23個螺絲起子頭 長度 = 23 mm ⚡ 0/1/1/2/2/3 ⚡ 0/1/1/2/2/3 ⚫ 15/20/25/40 ⚫ S4/6/7 ⚫ HEX3/4/5/6 mm 1個手電筒, 1個延長接桿, 1個棘輪起子	2 607 019 506	550
---	---------------	-----

12合1多功能工具刀



小刀, 鋸子, 開罐器, 小號一字起子, 中號一字起子, 播線器, 尖嘴鉗, 鋼絲剪, 十字螺絲起子, 大號一字螺絲起子/開瓶器 (2合1), 錐刀, 鋸齒刀	2 609 256 D91	620
---	---------------	-----

快拆式木工用快速扁平鑽頭延長杆

NEW !



長度, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
適用於Self Cut鑽頭的1/4" (6.35 mm) 六角柄延伸				
152	2 608 587 520	P1c	1	355
305	2 608 587 521	P1c	1	475

7支裝木工鑽頭組，1/4“六角柄



長度，公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
2.0/3.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0	2 607 019 923	P1k	7	980

乾濕兩用鑽石管鑽頭 expert Ceramic



直徑(D)，公釐	訂貨編號	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
6.00	2 608 599 049	1	355
8.00	2 608 599 050	1	385
10.00	2 608 599 051	1	420
12.00	2 608 599 052	1	465

NEW !



3件組(6mm,6mm,8mm) 乾濕兩用鑽石管鑽頭

6.00, 6.00, 8.00	2 607 011 626		1,090
------------------	---------------	--	-------

六角柄超硬磁磚鑽頭

NEW !



掃碼了解



直徑(D) 公釐	工作長度 公釐	總長(L2) 公釐	訂貨編號	EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY		
				包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容			訂購資訊			
3.0	-	90	2 608 900 587	PC1d	1	165
4.0	-	90	2 608 900 588	PC1d	1	220
5.0	-	90	2 608 900 589	PC1d	1	220
6.0	-	90	2 608 900 590	PC1d	1	220
7.0	-	90	2 608 900 591	PC1d	1	220
8.0	-	90	2 608 900 592	PC1d	1	245
10.0	-	90	2 608 900 593	PC1d	1	275
12.0	-	90	2 608 900 594	PC1d	1	300

六角柄超硬磁磚鑽頭套裝

			EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY			
5.0/6.0/8.0	-	90	2 608 900 595	PC1d	5	565

8件組 六角柄磁磚鑽頭組

3.0	-	70	2 608 577 142	PC1a		1,450
4.0		70				
5.0		70				
5.0		70				
6.0		80				
6.0		80				
8.0		80				
10.0		90				

3件組 六角柄磁磚鑽頭組

5.00/6.00/8.00	45	90	2 608 589 527	PC1d	3	475
----------------	----	----	---------------	------	---	-----

5件組 六角柄磁磚鑽頭組 4/5/6/8/10

4.0//5.0/6.0/8.0/10.00	45	90	2 608 589 528	PC1d	5	815
------------------------	----	----	---------------	------	---	-----



金屬鑽頭組



直徑(D) · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
5支裝金屬鑽頭組				
2.0/3.0/4.0/5.0/6.0	2 608 577 345	P1b	5	140



六角柄金屬鑽頭組(2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8mm) 9支

2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0	2 607 002 826	P1k	9	585
-------------------------------------	---------------	-----	---	-----



六角柄金屬鑽頭組(2,3,4,5,6mm)5支(盒裝)

2.0/3.0/4.0/5.0/6.0	2 607 002 825	P1k	5	330
---------------------	---------------	-----	---	-----



金屬鑽頭組(1-10mm)10支

1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 608 577 348	P1k	10	540
--	---------------	-----	----	-----



金屬鑽頭組(1-6.5mm)13支

1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5	2 608 577 349	P1k	13	455
---	---------------	-----	----	-----



金屬鑽頭組(1-10mm)19支

1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0 6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0	2 608 577 351	P1k	19	1,320
---	---------------	-----	----	-------

NEW !



直徑(D) · 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊			
金屬鑽頭組(1-10mm)18支				
1.0//1.5/2.0/2.0/2.5/3.0/3.0/3.5/4.0/4.0 4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 607 019 578	P1k	18	1,210

NEW !



含鈷白鐵金屬鑽頭組(1-10mm)18支				
1.0//1.5/2.0/2.0/2.5/3.0/3.0/3.5/4.0/4.0 4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0	2 607 017 047	P1k	18	1,617

鑽頭起子頭套裝組



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
訂購資訊				
35 件石工鑽頭起子頭套裝組				
⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 8/10/13 mm, CYL-3 3.0/4.0/5.0/5.5/6.0/8.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 326	P1a	1	1,485



35 件木工鑽頭起子頭套裝組				
⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 6/8/10 mm, HSS 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 327	P1a	1	1,595



35 件鐵工鑽頭起子頭套裝組				
⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Nutsetter 8/10/13 mm, HSS-G 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 mm, Double blade PH2/PZ2, Double blade Th20/Th25	2 607 017 328	P1a	1	1,430



43件 起子頭套裝組				
25mm螺絲起子頭(彩色)x32 ⊕ PH1, PH2, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 ● S 3/4/5/6 ⊕ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 ○ HEX 3/4/5/6, 75mm螺絲起子頭x6: PH2, PZ2, SL5, T15/20/25 3個磁性六角套筒 6/8/10, 1個螺絲頭接桿, 1個快裝夾頭	2 607 017 164		43	1,320

長壽命 多材料切孔

超耐久堅硬材質專業款圓穴鋸



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***



博世鎢鋼科技具有出色的耐久性

各自獨立的平整鋸齒由精細、堅硬的鎢鋼硬質合金製成

槽型設計，易於檢視和使用彈出式插頭




*對比 Bosch 2 608 580 419 圓穴鋸



鎢鋼圓穴鋸

CARBIDE TECHNOLOGY
鎢鋼科技 50倍壽命

 金屬材料、
鐵板



不銹鋼



多孔磚



軟瓷磚


 塑膠、塑料
強化玻璃纖維


木頭材料

鎢鋼圓穴鋸

▶ 切割質量視速度的正確性及冷卻液的使用而定（請參閱操作說明）。

CARBIDE TECHNOLOGY
EXPERT


直徑，公釐	工作長度，公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
20	60	2 608 900 419	440
22	60	2 608 900 420	440
25	60	2 608 900 421	605
32	60	2 608 900 422	770
35	60	2 608 900 423	770
38	60	2 608 900 424	770
40	60	2 608 900 425	770
44	60	2 608 900 426	825
51	60	2 608 900 427	880
54	60	2 608 900 428	990
60	60	2 608 900 429	1,210
64	60	2 608 900 430	1,210
65	60	2 608 900 431	1,320
67	60	2 608 900 432	1,320
68	60	2 608 900 433	1,320
70	60	2 608 900 434	1,320
73	60	2 608 900 435	1,320
76	60	2 608 900 436	1,320
80	60	2 608 900 437	1,320
83	60	2 608 900 438	1,320
102	60	2 608 900 439	1,320
105	60	2 608 900 440	1,320
111	60	2 608 900 441	1,320
105	60	2 608 900 442	1,320
127	60	2 608 900 443	1,540
152	60	2 608 900 444	1,540

Progressor圓穴鋸配件



六角圓穴鋸轉接頭(HSS-G中心鑽)

軸心3/8"，直徑8.7公釐，HSS-G中心鑽7.15x105公釐

EXPERT

8.7	-	2 608 900 527	630
-----	---	---------------	-----



六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)

軸心3/8"，直徑8.7公釐

8.7	-	2 608 594 264	570
-----	---	---------------	-----



六角圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)

軸心7/16"，直徑11公釐

11	-	2 608 594 265	570
----	---	---------------	-----



六角圓穴鋸轉接頭(TCT中心鑽)

軸心3/8"，直徑8.7公釐，HSS-G中心鑽7.15x105公釐

EXPERT

8.7	-	2 608 900 526	770
-----	---	---------------	-----



四溝圓穴鋸轉接頭(不含中心鑽)

SDS plus軸心

-	-	2 608 594 266	615
---	---	---------------	-----



直徑, 公釐	工作長度, 公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊	
HSS-G中心鑽 提供更長的使用壽命及鑽孔速度			
7.15	105	2 608 900 528	200

EXPERT

TCT中心鑽			
7.15	105	2 608 900 529	330

EXPERT

六角圓穴鋸轉接頭延長桿(不含中心鑽) 延長桿150公釐/6" PC Plus心軸 7/16" 11公釐			
11	150	2 608 594 262	715



六角圓穴鋸轉接頭延長桿3(不含中心鑽) 延長桿300公釐/12" PC Plus心軸 7/16" 11公釐			
11	300	2 608 594 263	660



HSS-Co中心鑽(105mm)			
7.15	105	2 608 900 530	275

EXPERT

內容	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容	訂購資訊	
鎢鋼圓穴鋸套裝8件式	EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY	
6個圓穴鋸 22/25/35/51/60/68 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽	2 608 900 445	6,820



鎢鋼圓穴鋸套裝8件式	EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY	
6個圓穴鋸 20/22/25/35/40/51/68 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽	2 608 900 446	6,380



鎢鋼圓穴鋸套裝13件式	EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY	
6個圓穴鋸 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽	2 608 900 447	10,230



鎢鋼圓穴鋸套裝13件式	EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY	
6個圓穴鋸 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm 1個六角圓穴鋸轉接頭, 1個HSS-G中心鑽, 1個TCT中心鑽	2 608 900 448	10,450

鑽頭鑿子組

NEW !



產品內容	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
11支裝 鑽頭鑿子組(鋁盒)		訂購資訊		
5 x 110*1, 6 x 110*1, 8 x 110 *2, 6 x 160 *1, 8 x 160 *1, 10 x 160*1, 12 x 160*1, 1個尖鑿, 1個平鑿, 1個鋁箱	2 608 579 916	W0a	11	1,650

四溝銼鑽直角彎頭器



適用於GBH 18V-26(F), GBH 36V-LI Plus, GBH 2-26 DRE, GBH 2-28 D, GBH 3-28 DRE, GBH 2-24 RE/DRE

-	2 608 000 502	C0a	1	11,880
---	---------------	-----	---	--------

直角彎頭套環



直角彎頭套環
適用於四溝銼鑽直角彎頭器

48.5	2 608 000 623	P0b	2	465
------	---------------	-----	---	-----

集塵轉接頭



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
連接 GAS 18V-10L 及 GAS 12-25					
22/35		2 608 000 585	P0b	1	1,135

GAS 18V-1相關配件



GAS 18V-1 壁掛架
適用於GAS 18V-1 Professional

		2 608 000 668	P1d	1	65
--	--	---------------	-----	---	----



GAS 18V-1 軟管
適用於GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12

35	0.8	2 608 000 669	C0a	1	155
----	-----	---------------	-----	---	-----

砂輪機集塵蓋



直徑, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
砂輪機集塵蓋 適用於GWS 18V-100C, GWS 18V-100SC, GWS 18V-10, GWS 18V-15 SC				
115/125	2 605 510 224	C0a	1	375

NEW !



砂輪機集塵蓋
適用於(GWS 6-100, GWS 7-100, GWS 7-100 ET, GWS 750-100, GWS 750-100S)

	2 608 000 629			745
--	---------------	--	--	-----

電鉋刀集塵袋



適用於GHO 12V-20

	2 608 000 675	P1d	1	330
--	---------------	-----	---	-----

吸塵轉換器



直徑, 公釐	長度, 公尺	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
適用於GHO 12V-20					
35	-	2 608 000 674	P1d	1	110

電刨刀替換刀片



電刨刀刀56mm (10PCS/SET)

2 608 000 673 PC1d 10 770



電刨刀刀56mm (2PCS/SET)

2 608 000 672 PC1d 2 185



鎢鋼雙刃刨刀(82mm 2pcs)

2 607 000 096 PC1c 2 275

CARBIDE TECHNOLOGY



鎢鋼雙刃刨刀套裝組(82mm)

2 608 838 999 410

CARBIDE TECHNOLOGY

熱風槍噴嘴



寬度, 公釐	直徑, 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊			
表面噴嘴 附表熱空氣噴射功能, 用於烘乾、除漆、解凍					
75	33.5	1 609 390 451	C1a	1	130

玻璃防護噴嘴
具備特殊側翼可保護如玻璃這類熱敏感材質

75 33.5 1 609 390 452 C1a 1 120

帶鋸條

NEW !



帶鋸條 (14 TPI) 114cm (3pcs)

- - 2 608 649 002 1,565

NEW !



帶鋸條 (18TPI) 114 cm (3pcs)

- - 2 608 649 003 1,565

NEW !



帶鋸條 (24TPI) 114 cm (3pcs)

- - 2 608 649 004 1,565

超耐久 4"砂輪片(切)


高品質氧化鋁及樹脂

切割快、壽命長、安全、不易燒黑、較無異味

較 經典款 2608607414



壽命提升2倍



高抗拉、抗衝擊、抗彎度強

雙網 多層高強度玻璃纖維
有效減少產品因切割衝擊產生的
變形與破壞

解決切斷機過熱停機問題

中心孔紙環設計
高速切割過程中
減少振動 增加穩定性

充電工具的理想選擇

通過

台灣勞動部TS認證
歐盟 EN 12413 認證
雙證認 安全可靠

適合不鏽鋼、鋼板、鈦金板及各
類金屬切割

超耐久 4" 砂輪片(切)



規格	直徑 公釐	內孔直徑 公釐	厚度 公釐	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅建議價
產品內容				訂購資訊			
直式							
SA 46 T BF	100	16	1.0	2 608 901 468	U0	1	40



規格	直徑, 公釐	內孔直徑, 公釐	訂貨編號	不含稅建議價
產品內容		訂購資訊		
4"鑽石金屬切片, 附異徑環 20/16, 適用砂輪機GWS				
105	105	20/16	2 608 900 531	385



14"鑽石金屬切片, 適用切斷機GCO				
355	355	25.4	2 608 900 537	3,740

鎢鋼不鏽鋼圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY



掃碼了解



外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
136	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 644 530	C1a	1	1,870
205	25.4	2.5/2.2	60		HLTCG	2 608 644 285	C1a	1	4,180
355	25.4	2.5/2.2	70		HLTCG	2 608 644 283	C1a	1	5,500

鎢鋼切鐵圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY



外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝類型	包裝數量	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			
160	20	2.0/1.6	30	●●	MTCG	2 608 643 054	C1a	1	1,540
305	25.4	2.6/2.2	80	●●●●	MTCG	2 608 643 061	C1a	1	3,190
355	25.4	2.6/2.2	90	●●●●	MTCG	2 608 643 063	C1a	1	3,520

鎢鋼超薄木工圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY



216	30	1.7/1.2	48	●●●●	ATB	2 608 837 723	C1a	1	1,430
-----	----	---------	----	------	-----	---------------	-----	---	-------

鎢鋼超薄切鋁圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY



216	30	2.2/1.6	64	●●●●	HLTCG	2 608 837 776	C1a	1	1,540
-----	----	---------	----	------	-------	---------------	-----	---	-------

鎢鋼切白鐵圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY

NEW !



140	20	1.5/1.2	30	●●●	HLTCG	2 608 644 531	C1a	1	2,015
-----	----	---------	----	-----	-------	---------------	-----	---	-------

鎢鋼切鋁圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY

NEW !



140	20	1.6/1.1	50	●●●●	HLTCG	2 608 837 755	C1a	1	1,250
-----	----	---------	----	------	-------	---------------	-----	---	-------

鎢鋼木工圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY

NEW !



140	20	1.5/1.0	42	●●●●	ATB	2 608 837 672	C1a	1	820
-----	----	---------	----	------	-----	---------------	-----	---	-----

鎢鋼切鐵圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY



136	20	1.6/1.2	30	●●●●	HB	2 608 644 225	C1a	1	850
-----	----	---------	----	------	----	---------------	-----	---	-----

鎢鋼圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY



190	30	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	PC1b	1	420
-----	----	---------	----	------	-----	---------------	------	---	-----

義大利製超薄鎢鋼圓鋸片

無線 / 充電 作業 木工最佳選擇

超薄設計，接觸面積減少，大幅降低切割時阻力
超薄片切割效能較傳統圓鋸片切割刀數多2倍
大幅提升單顆電池作業效率，電池壽命更長

**2X
CUTS**

獨特塗層設計
防止鋸片銹蝕，降低摩擦

高強度鋼體
採用高強度鋼體HRC 46
防止鋸片彎曲
並提高切割精度

獨特張力環設計
提升鋸片使用時
穩定性及平順性



防振槽設計
獨特設計防振槽
切割平順，降低噪音

博世專利 鎢鋼刀頭
高效切割、耐磨耐高溫
切面乾淨、壽命長



義大利製造

超薄鎢鋼木工圓鋸片

CARBIDE TECHNOLOGY



外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	不含稅 建議價	
產品內容						訂購資訊				
附異徑環轉 15.875										
165	20	1.5/1.0	48	●●●●	A7B	2 608 644 509	PC1b	1	1,100	
附異徑環轉 20										
190	30	1.5/1.0	60	●●●●	A7B	2 608 644 515	PC1b	1	1,600	
216	30	1.7/1.2	48	●●●●	A7B	2 608 644 519	PC1b	1	1,600	
254	30	2.1/1.6	60	●●●●	A7B	2 608 644 526	PC1b	1	1,950	
305	30	2.2/1.6	96	●●●●	A7B	2 608 644 529	PC1b	1	2,950	

超薄鎢鋼切鋁圓鋸片



外部直徑 公釐	口徑 公釐	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	包裝 類型	包裝 數量	不含稅 建議價
產品內容						訂購資訊			

附異徑環轉15.875

165	20	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 644 539	PC1b	1	1,300
-----	----	---------	----	------	-------	---------------	------	---	-------

附異徑環轉20

190	30	1.8/1.3	54	●●●●	HLTCS	2 608 644 541	PC1b	1	1,600
-----	----	---------	----	------	-------	---------------	------	---	-------

216	30	2.0/1.4	66	●●●●	HLTCS	2 608 644 543	PC1b	1	2,150
-----	----	---------	----	------	-------	---------------	------	---	-------

254	30	2.4/1.8	78	●●●●	HLTCS	2 608 644 546	PC1b	1	2,500
-----	----	---------	----	------	-------	---------------	------	---	-------

305	30	2.8/2.0	96	●●●●	HLTCS	2 608 644 115	C1a	1	2,800
-----	----	---------	----	------	-------	---------------	-----	---	-------

鎢鋼木工圓鋸片

expert **Wood**

▶ 輕鬆、乾淨地切割各式木材

CARBIDE TECHNOLOGY

外部直徑 公釐	口徑 公釐	帶有異徑環的 口徑	切割寬度(b1)公釐/ 底座刀片厚度(b2)公釐	鋸齒數	切割效果	鋸齒形狀	訂貨編號	不含稅 建議價	
產品內容							訂購資訊		
NEW !	190	30	-	2.2/1.4	48	●●●●	ATB	2 608 644 377	420
	254	30	25	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 010	1,760
	254	30	25.4/25	2.5/1.8	120	●●●●	ATB	2 608 643 011	1,760
	305	30	20/25	2.8/1.8	60	●●●	ATB	2 608 643 025	2,200
	305	30	20/25	2.8/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 027	2,200
	356	30	20/25	3.5/2.5	60	●●●	ATB	2 608 643 033	2,750
	356	30	20/25	3.5/2.5	100	●●●●	ATB	2 608 643 035	2,750
NEW !	254	25.4	-	2.5/1.8	100	●●●●	ATB	2 608 643 004	1,100
NEW !	305	25.4	-	3.0/2.2	100	●●●●	ATB	2 608 643 043	1,650

家用清潔

GlassVAC
玻璃清潔機

結合博世
雨刷科技



\$3,390

電壓	3.6 V
消耗電力	15 W
內建鋰電池容量	2.0 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3 小時
重量	0.7 kg
防水性能	IPX4
連續使用時間	30 分鐘
汗水容量	100 ml
刮條寬度	260 / 130 mm
料號	06008B7050

EA110
高壓清洗機

時尚輕巧

- 1x 噴槍、1x 噴管
- 1x 旋轉噴射噴頭
- 1x 多段噴射噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (6m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)



\$4,000

最大容許壓力	10.5MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1300W
最大水壓	105bar
最大噴出量	330 (ℓ/h)
最高吸水溫度	40°C
供水水管內徑	15mm
重量	3.8 kg(本體部分)
料號	0 600 8A7 F50

UA125
高壓清洗機

旗艦款

- 1x 噴槍 1x 噴管
- 1x 三合一噴頭
- 1x 90 度變換噴頭
- 1x 泡沫噴頭
- 1x 高壓軟管 (8m)
- 1x 自來水軟管 (3m)
- 1x 水龍頭快速接頭 (贈品)
- 1x 水管快速接頭 (贈品)



\$6,490

最大容許壓力	12MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1500W
最大水壓	120bar
最大噴出量	390 (ℓ/h)
最高吸水溫度	40°C
重量	7.28kg(本體部分)
料號	06008A7A50

家用清潔配件



1. 旋轉噴射噴頭	F.016.800.580	\$399
2. 多段噴射噴頭	F.016.800.582	\$399
3. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、直線)	F.016.800.583	\$499
4. 三合一噴頭 (扇形、螺旋、低壓泡沫)	F.016.800.579	\$499
5. 90 度變換噴頭	F.016.800.581	\$399
6. 排水管組	F.016.800.356	\$699
7. 刷狀噴頭	F.016.800.359	\$399
8. 轉換接頭	F.016.800.575	\$399

家用園藝

Easyprune
電動修剪機



\$4,120

電壓	3.6 V
消耗電力	5.4 W
內建鋰電池容量	1.5 Ah
充電方式	Micro USB
充電時間	約 3.5 小時
重量	0.49 kg
切割能力	450 刀
切割範圍	軟木 25 mm、硬木 20 mm
動力輔助模式	弱 / 中 / 強
料號	06008B2050

ISIO II
3.6V 鋰電多功能
修籬割草機



\$2,920

電壓	3.6V DC
電池容量	1.5Ah
充電時間	約 3.5 小時
連續作業時間	最大約 50 分鐘
長寬高	30.5 x 15 x 10.8 cm
無負載轉速 (轉 / 分)	1000
最大切割能力 (枝徑)	8 mm
空機重量	500g
剪草刀片寬度	80 mm
離色剪長度	120 mm
料號	0600833150

AHM 30
機械動力割草機



\$2,960

商品重量	6.4 kg
切割寬度	300 mm
割草高度	12-40 mm
商品尺寸	46 x 42.5 x 46 cm
料號	0600886001



9. 360 度高壓噴水槍	F.016.800.536	\$999
10. 延長型高壓軟管 (6m)	F.016.800.361	\$599
11. 硬管清潔用軟管	F.016.800.362	\$699
12. 高壓軟管 6 米	F.016.800.360	\$599
13. 自吸用軟管組	F.016.800.421	\$699
14. 地面清潔器	F.016.800.466	\$1,399

家用園藝配件

EasyPump
電動打氣機



\$2,450

電壓	3.6 V
最大氣壓	150 PSI / 10.3 bar
電池	內置 3.0Ah
充電方式	USB-C
充電時間	約 3 小時
重量	423 g
料號	0603947080

Universal Brush
多功能電動清潔刷



\$1,650

電壓	3.6 V
空載轉速 / 每分鐘	215 rpm
防塵防潑水	IPX5
電池	內置 1.5Ah
重量	330 g
充電方式	微型-USB
料號	06033E0050

GlassVAC
玻璃清潔機專用配件



噴水清潔罐套裝組	F.016.800.586	\$455
刮水條 (小) 2 入	F.016.800.573	\$325
刮水條 (大) 2 入	F.016.800.550	\$584
噴水清潔罐替換擦拭布 (小) 2 入	F.016.800.574	\$175
噴水清潔罐替換擦拭布 (大) 2 入	F.016.800.551	\$260

Easyprune
電動修剪機專用配件



電動樹枝剪刀片	F.016.800.475	\$325
---------	---------------	-------

ISIO
修籬割草機 專用配件



BOSCH 修籬割草機 ISIO 割草刀片 (短柄)	F.016.800.326	\$925
BOSCH 修籬割草機 ISIO 修籬刀片 (長柄)	F.016.800.327	\$985
BOSCH 修籬割草機 ISIO 延伸擴充桿	F.016.800.329	\$1,245

AHM
機械動力割草機 專用配件



BOSCH 機械動力割草機集草盒	0600886060	\$540
------------------	------------	-------

36V 專用配件



EasyRotak 36-550 替換刀片	F.016.800.343	\$560
割草機牛筋繩套組 6m (1.6mm)	F.016.800.351	\$230
割草機牛筋繩 24m (1.6mm)	F.016.800.462	\$310

家用其他

PWB 600
多功能工作桌



\$5,660

耐重	200KG
高度	834 mm
長度	680mm
寬度	680mm
重量	11.6 kg
材質	竹製桌面 鋁製桌腳
所附配件	固定座 *4
可折疊否	可
料號	0603B05200

Dremel 刻磨機

2050 N/15
Stylo+ 筆型刻磨機

\$2,100

額定電壓	100-240V
無負載轉速	5000-22000 rpm
研磨輪直徑	最大 38.1 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
檔速	5 檔轉速自由選擇
料號	F0132050NH

LITE 7760
3.6V 鋰電調速刻磨機

\$3,399

額定電壓	3.6V
轉速	8000-25000 轉 / 分鐘 (四檔調速)
夾頭直徑	3.2mm
電池容量	2.0Ah
重量	0.27 公斤
研磨輪直徑	最大 38mm
夾頭直徑	最大 3.2mm
料號	F0137760NB

3000 調速刻磨機

N/10 \$2,460
2/30 \$4108

額定功率	144W
無負載轉速	5000-35000 rpm
研磨輪直徑	最大 50.8 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0133000TW 3000 N/10 F0133000TX 3000 2/30

8220 12V MAX
鋰電無段調速刻磨機

N/30 \$5,240

額定電壓	10.8V
無負載轉速	5000-33000 rpm
研磨輪直徑	最大 38 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0138220AE N/30

Dremel 烙鐵

Dremel 多功能瓦斯烙筆



\$2,060

型號	2000
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	± 17 ml / ± 9 公克
作業時間	± 45 分鐘 (最高設定) ± 90 分鐘 (最低設定)
熱機時間	即刻 (明火) ± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入 (消耗)	12 g/h
冷卻時間	火焰護罩: 15 分鐘 (< 25°C) 焊接頭: 17 分鐘 (< 25°C)
溫度	1200°C (明火) 680°C (熱氣) 550°C (焊接頭)
重量	135 公克 (淨重)
料號	F0132000AA

Dremel 多功能瓦斯噴燈



\$2,265

型號	2200
能源	精煉丁烷瓦斯
瓦斯罐容量	42 ml / 22 公克
作業時間	± 75 分鐘 (最高設定)
熱機時間	± 25 秒鐘 (焊接頭)
熱能輸入	16 g/h
冷卻時間	17 分鐘 (< 25°C)
溫度	1200°C (明火) 680 - 1000°C (熱氣) 550°C (焊接頭)
重量	227 公克 (淨重)
料號	F0132200AA

Dremel 清潔

Dremel Versa
高效電動清潔機

\$2,000

1x 單機	
1x usb 充電器	
1x 魔鬼氈底座	
1x 362 超細海綿	
1x 363 細纖維布磨片	
1x 364 尼龍毛刷	
1x 361 粗不織布磨片	
額定功率	3.6V
空載轉速 / 每分鐘	2,200 rpm
電池	內置 2.0Ah
重量	0.66kg
充電方式	Micro-USB
充電時間	約 120 分鐘

Dremel Versa
高效電動清潔機配件

1. 清潔海綿 (粗)	2.615.P36.1AA	\$300
2. 清潔海綿 (細)	2.615.P36.2AA	\$305
3. 清潔海綿 (中)	2.615.P36.3AA	\$300
4. 清潔刷	2.615.P36.4AA	\$336
5. 清潔海綿 (極細)	2.615.P36.6AA	\$231
6. 清潔海綿 (菜瓜布)	2.615.P36.7AA	\$231
7. 清潔海綿 (硬質表面)	2.615.P36.8AA	\$231
8. 清潔刷 (粗廣頭)	2.615.P36.9AA	\$231
9. 清潔刷 (細前緣)	2.615.P37.0AA	\$280
10. 清潔刷 (容器)	2.615.P37.2AA	\$280

通用配件
75 件組

\$840

迷你清潔砂磨
20 件組


\$410

迷你砂磨蝕刻
31 件組

\$400

迷你雕刻蝕刻
11 件組

\$490

家用園藝
官方 YOUTUBE 頻道Dremel
官方 YOUTUBE 頻道Dremel
官方網站

登錄 6+6 延長保固

品質、快速、便宜！

Power Tools Service
at its best!



MOVE AT WILL
專業隨心所欲



藍色工具 全面升級 一年保固

台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：10491台北市建國北路一段90號6樓

官方網站



FB粉絲專頁



LINE@



YouTube



內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，
內容更改恕不另行通知。機台、測量產品價格為含稅價、配件為未稅價

2024.3月

